



Profil

Lankhorst Taselaar/Hohorst ist ein international operierender Großhandel für Wassersportartikel mit Filialen in Heerenveen und Rheine. Lankhorst Taselaar/Hohorst liefert mehr als 14.000 verschiedene Produkte an Wassersporthändler und wassersportorientierte Unternehmen in ganz Europa. Fast alle Artikel sind ganzjährig verfügbar und werden aus unserem Zentrallager in Heerenveen versandt.

Eine der tragenden Säulen unserer Dienstleistungen ist eine optimierte Lagerhaltung. So können wir sicherstellen, dass die Produkte, die vor 15.00 Uhr bestellt werden, zumeist am selben Tag versendet werden. In den Niederlanden, Belgien und in großen Teilen Deutschlands bedeutet das eine Anlieferung bereits am Folgetag oder spätestens binnen 48 Stunden. Darüber hinaus bieten das umfassendste Sortiment von Produkten in Verkaufsbliester-Verpackungen im Rahmen unserer Marke Talamex®. Die Symbole auf diesen Verpackungen sind international und klar verständlich. Das einheitliche Erscheinungsbild schafft Übersicht und Wiedererkennung in jedem Fachhandels-Angebot.

Mit mehr als 50 hochmotivierten und top-qualifizierten Mitarbeitern arbeiten wir jeden Tag hart daran, unseren Service zu optimieren. Ausgezeichnete Produktverfügbarkeit, exzellente Beratung und eine fehlerfreie Auftragsabwicklung sind jeden Tag unser gemeinsames Ziel.

Brunswick Corporation

In der zweiten Jahreshälfte 2017 wurden Lankhorst Taselaar, Lankhorst Hohorst und Besto ein Teil von Brunswick. Brunswick ist die Mutterorganisation der Mercury Marine EMEA, zu dem unser Unternehmen direkt gehört. In den Funktionsbereichen wie IT, Finanzen, Logistik, Steuer- und Personalwesen hat sich das bereits als ein großer Schritt nach vorn erwiesen. Darüber hinaus haben wir Zugriff auf eine Reihe von renommierten Marken, die unser Portfolio erweitern, wie z.B. Attwood, Garelick, Marinco, Master Volt und Quicksilver.

Sortiment

Unser Sortiment umfasst viele namhafte Premiummarken und unsere eigene Marke Talamex® Marine Products. Für die Eigner von Motorbooten, Segelbooten, Schaluppen und Schlauchbooten bieten wir eine große Auswahl an Marine-Produkten an. Damit deckt unser Sortiment den Bedarf der meisten wassersportorientierten Unternehmen fast vollständig ab. Vom Wassersport-Fachhändler bis zur Werft und dem Winterlager, vom Service- und Instandhaltungsbetrieb bis zum Segelmacher und Rigger und vom Charterbetrieb bis hin zur Segelschule.

Folgende A-Marken bieten wir an: Abus, Aqua Signal, Albin, Arimar, Attwood, Besto, BEP, Bison, Boss Audio, Clam Cleat, Coelan, Duracell, Dometic, Eno, Facnor, Fortress, Freeman, Gardena, Garelick, Glomex, Hye, International Yachtfarben, Lewmar, Marinco, Mastervolt, Motorguide, Pfeiffer, PSP, Quicksilver, Ronstan, Scopegra, Sika, Stazo, Ultraflex, Whale, Wema und viele mehr.

Talamex® Marine Products

Talamex® Marine Products ist die Hausmarke von Lankhorst Taselaar/Hohorst. Das Talamex® Marine Products Sortiment umfasst eine breite Palette an Wassersportartikeln und steht für eine hervorragende Qualität mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Dieser Katalog enthält das gesamte Talamex® Marine Products Sortiment. Das Sortiment besteht u.a. aus: Schlauchbooten, Tauwerk, Fendern, Reinigungs- und Pflegeprodukten, Flaggen, Decksbeschlägen, Batterien, Elektromotoren und einer umfassenden Auswahl an Marine-Hardware aus Edelstahl. Die meisten Talamex® Produkte werden in Verkaufsblistern und einheitlichen Verpackungen, versehen mit wichtigen Produktinformationen, geliefert. Die Anzahl der Artikel in der Talamex® Familie wird kontinuierlich erweitert. In unserem Katalog sind alle Talamex® Marine Products, leicht an dem Talamex®-Logo zu erkennen.



Lankhorst Taselaar/Hohorst erneuert sich ständig, um Ihnen einen noch besseren Service bieten zu können. Dazu setzen wir die neuesten Technologien in unserer Logistik ein. Unser Lager ist mit sechs hochmodernen Kardex-Systemen (ein vertikales Lager-Liftsystem) ausgestattet, die unsere Liefergenauigkeit und unsere Liefergeschwindigkeit um ein Vielfaches verbessern. Auch unser Showroom wird ständig nach den neuesten Trends aktualisiert. Sie werden sich nach einem Besuch inspiriert fühlen. Hier finden Sie neue Produkte und Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Filiale und unseren umfangreichen Showroom in Heerenveen zu besuchen.

Jarno Berkhof
General manager

Hauptsitz Nederland/Europa

Lankhorst-Taselaar
Komeet 13
8448 CG Heerenveen
The Netherlands

T: +31(0)320 27 46 11

E: sales@lankhorst-taselaar.nl

www.lankhorst-taselaar.nl

Vertriebsbüro Deutschland

Lankhorst-Hohorst
Bonifatiusstr. 411
48432 Rheine
Germany

T: +49(0)5971 97 07 0

E: info@lankhorst-hohorst.de

www.lankhorst-hohorst.de

1	Tauwerk	003
2	Ankern und Festmachen	037
3	Rigg	093
4	Deckbeschlüge	145
5	Wasser- und Tanksysteme	249
6	Bordelektrik	355
7	Navigation und Elektronik	523
8	Sicherheit und Flaggen	555
9	Ausbau, Ausrüstung und Zubehör	601
10	Kochen und Kühlen	653
11	Reinigung, Pflege und Beschichtung	681
12	Schlauchboote und Zubehör	725
13	Motoren, -zubehör	767
14	Steuerungen	801
15	Für den persönlichen Bedarf	841
16	Ladeneinrichtung	871
i	Index	880



Lankhorst Hoborst Taselaar


Der Wassersportgroßhändler





Katalog DE 2021/2022



www.talamex.com

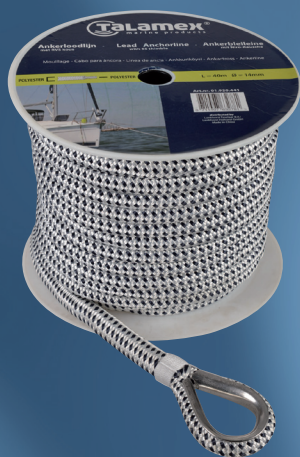

TAUWERK

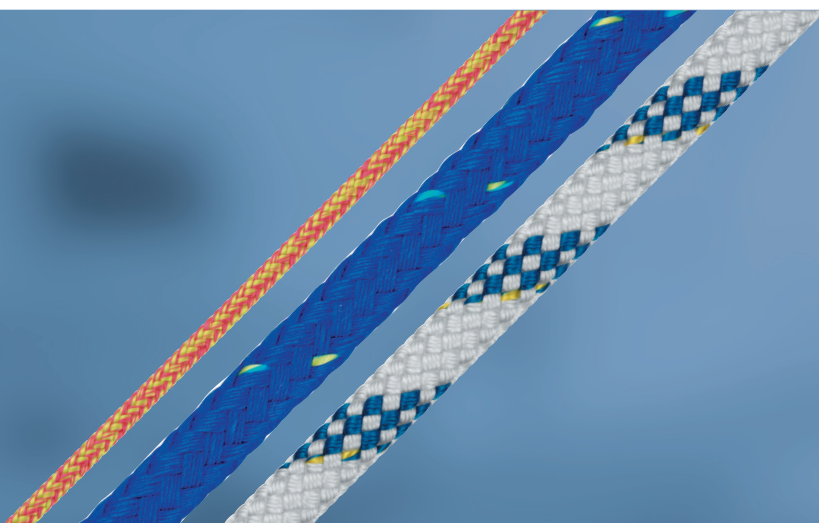













PERFORMANCE DYNAMIC SAFETY

High Tech Yacht Ropes
Made in Germany

www.liros.com



Reaction of synthetic ropes under different conditions

	Material						
	Polyamide 6 / 6.6 Perlon, Nylon	Polyester (PES) Diolen, Dacron	Polypropylen (PP)	Polyethylene (HMPE): Dyneema®, Spectra	Aramid Kevlar, Twaron, Technora	LCP, Vectran Vectran	PBO Zylon
 Washing temp. °C	50 – 60	50 – 60	30	30	80 – 90	60	50
Acids (50% konzentr.), 25°C/100°C Rest % 	17 / 5 – 10	80 / 0	no reaction	no reaction	partially good resistance	very good resistance	good resistance
 Gasoline	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction
 Diesel and Oil	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction	no reaction
 Solvents	formic acid & acetic acid at high temp.	phenols, cresols zinc chloride	minimal reaction	minimal reaction	minimal reaction	minimal reaction	minimal reaction
 Alkali (Leaches)	resistant against weak solutions	resistant against solutions at 20°C; dissolves in solutions at 100 °C	resistant against weak solutions	resistant	partially good resistant	very good resistant	very good resistant
 Insulating Properties	very good; poor conductor	very good	excellent	excellent	excellent	excellent	excellent
Highest temp. Short load approx. °C 	130	170	80	70	400	200	550
Range Exposure approx. °C 	170	225	140	120	–	–	–
Melting point approx. °C 	215	260	170	150	chars at approx. 500°C	330	chars at approx. 650°C

Comparing summary of synthetic fibres

	Material							
	Polyamide (PA) 6 und 6.6	Polyester (PES)	Polypropylene (PP) multifilament highly resilient	Polyethylene (PE)	Polyethylene highly resilient (HMPE)	Aramid	LCP	PBO
Brand-name	Perlon Nylon	Diolen Dacron			Dyneema* Spectra	Twaron Kevlar Technora	Vectran	Zylon
Tenacity of yarn								
CN/dtex	7 – 8	7 – 8,4	app. 7	app. 4,5	28 – 38	20 – 25	22 – 25	app. 37
Specific gravity								
kg/dm ³	1,14	1,38	0,91	0,96	0,96	1,44	1,41	1,52
Tenacity-reduction through humidity								
%	5 – 10	0	0	0	0	0	0	0
Water absorption								
%	1 – 7	0,5 – 2	0	0	0	2 – 5	1	0,6
Knot tenacity								
%	60 – 65	55 – 60	55 – 65	50 – 60	35 – 50	30 – 40	30 – 35	35 – 55
Light resistance								
%	good	very good	only good when equipped	good	good	bad	bad	bad
Breaking stretching								
%	16 – 27	10 – 16	12 – 20	15 – 30	3,8	2 – 4	3,3	2,5
Resistance to abrasion	very good	very good	fair	fair	good	adequate	good	bad

CRUISING

1. Großfall

LIROS Racer 2001
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS Herkules Color 01550

2. Genuafall

LIROS Racer 2001
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS Herkules Color 01550

3. Spinkerfall

LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS Herkules Color 01550
LIROS Magic Pro 01507

4. Dirk

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152
LIROS Prestretch 00121

5. Topnant (ohne Abb.)

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152

6. Spiniederholer (ohne Abb.)

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152
LIROS Dynamic Plus 2004

7. Genuaschot

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152
LIROS Seastar Color 00172

8. Großschot

LIROS Cruising 00152
LIROS Herkules Color 01550
LIROS Seastar Color 00172
LIROS Magic Sheet 01506

9. Bauniederholer

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152
LIROS Magic Sheet 01506
LIROS PP Multifill 1072

10. Spinakerschot

LIROS Cruising 00152
LIROS Allround 00151
LIROS Magic Sheet 01506
LIROS PP Multifill 1072

11. Backstag-/Achterstag

LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS Racer 2001
LIROS Magic Sheet 01506

12. Cunningham

LIROS Cruising 00152
LIROS Prestretch 00121

13. Unterliekstrecker

LIROS Herkules Color 01550
LIROS Cruising 00152
LIROS Magic Speed 01506


14. Festmacher (o.Abb.)

LIROS Handy Elastic 0136
LIROS Porto 0133
LIROS Squareline 01081
LIROS Polyestertauwerk 00111
LIROS Lirolen 0112


15. Ankerleine

LIROS Squareline 01081
LIROS Handy Anchorline 01320

Yacht Rope Recommendations

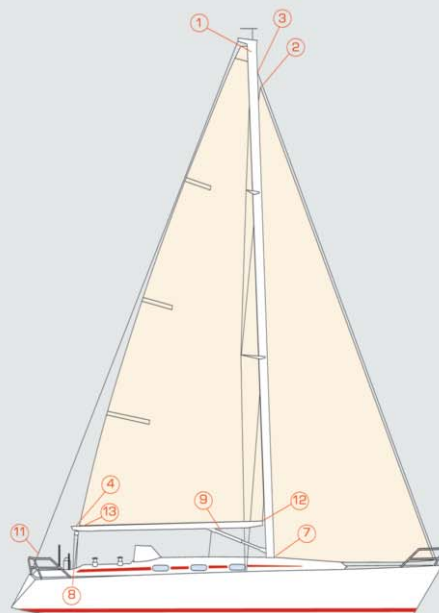

Cruising

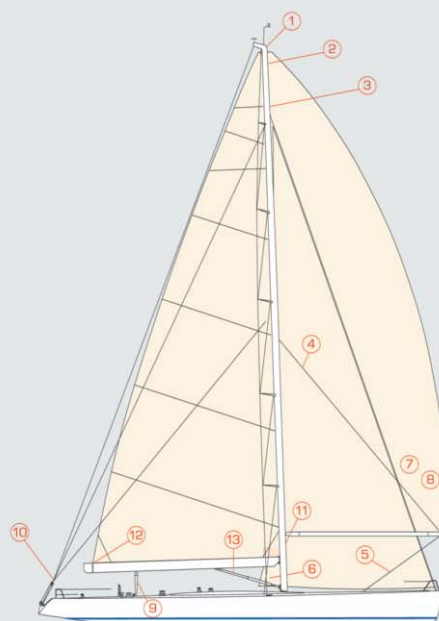

Regatta

Our recommendations for LIROS articles reflex many years of experience in the field of cruising and racing.

REGATTA

1. Großfall

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS Dynamic Plus 2004

2. Genuafall

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS V-Force 04000

3. Spinkerfall

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS Dynamic Plus 2004

4. Topnant

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS V-Force 04000

5. Spibaumniederholer

LIROS Racer Pro 02005

6. Genuaschot

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001

7. Spischot

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Dynamic Plus 2004
Liro Magic PRO 01507
LIROS Magic Edge 01502
LIROS Dynasoft 02055

8. Achterholer

LIROS Racer Pro 02005
LIROS V-Force 04000

9. Großschot

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS Magic Pro 01507
LIROS Dynasoft 02055

10. Backstag-/Achterstag

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS D-Pro 01505
LIROS V-Force 04000

11. Cunningham

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Racer 02001
LIROS D-Pro 01505
LIROS Magic Pro 01507

12. Unterliekstrecker

LIROS Racer 02001
LIROS D-Pro 01505
LIROS V-Force 04000
LIROS Magic Edge 01502

13. Baumniederholer

LIROS Racer Pro 02005
LIROS Dynamic Plus 2004
LIROS D-Pro 01505
LIROS Magic Pro 01507

14. Dirk

LIROS Dynamic Plus 2004


15. Festmacher

LIROS Handy Elastic 0136
LIROS Porto 0133
LIROS Squareline 01081
LIROS Polyestertauwerk 00111

16. Ankerleine

LIROS Squareline 01081

LIROS RACER

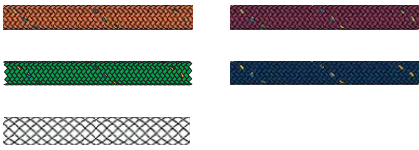

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern. Sehr gute Winschentauglichkeit. Verwendungszweck: Schoten und Fallen für Leistungssegler.

- extrem hohe Bruchlast
 - handlich und kinkfrei
 - für Fallen und Schoten
 - Arbeitsdehnung < 1,5%
 - vorgereckt
- Kern:** DYNEEMA® SK78 beschichtet mit Umflechtung
Mantel: Polyester
Konstruktion: 8mm 24-fach geflochten
 ≥ 10mm 32-fach geflochten

Art.-Nr. orange	Art.-Nr. bordeaux	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. weiß (ohne Kf)	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.670.308	01.670.408	01.670.608	01.670.708	01.670.808	8	200	3800
01.670.310	01.670.410	01.670.610	01.670.710	01.670.810	10	200	5000
01.670.312	01.670.412	01.670.612	01.670.712	01.670.812	12	200	7200

Meterware

Art.-Nr. orange	Art.-Nr. bordeaux	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß (ohne Kf)	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.670.908	01.670.008	01.670.108	01.670.208	01.670.508	8	1	3800
01.670.910	01.670.010	01.670.110	01.670.210	01.670.510	10	1	5000
01.670.912	01.670.012	01.670.112	01.670.212	01.670.512	12	1	7200

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.000	Dyneema® Spleiß

LIROS V-FORCE



Hochwertig geflochtener Vectran®-Kern, ummantelt mit 32-fach geflochtenem Endlospolyester. Extrem verschleißfest. Verwendungszweck: Fallen und Backstag, wo hohe Bruchlast gefragt ist.

Auf Bestellung in gewünschter Länge lieferbar.

- extrem hohe Bruchlast
 - handlich und kinkfrei
 - für Fallen und Schoten
 - kein Reck
 - Arbeitsdehnung < 1%
 - besonders geeignet für Stopper
- Kern:** Vectran® mit zusätzlicher Umflechtung
Mantel: Polyester
Konstruktion: 8mm 24-fach geflochten
 ≥ 10mm 32-fach geflochten


Meterware

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.671.008	01.671.208	8	1	2800
01.671.010	01.671.210	10	1	3700
01.671.012	01.671.212	12	1	5300
01.671.014	01.671.214	14	1	6800

LIROS D-PRO



Sehr fest geflochtene Leine mit wenig Dehnung für Hi-tech-Verwendung in Wassersport und Industrie. 12-fach geflochten. Extreme Leine für extreme Anwendungen. Universell einsetzbar für höchste Belastungen bei geringstem Gewicht und minimaler Dehnung (<1%). Höhere Bruchlast als andere Seile bei gleichem Durchmesser. Nimmt kein Wasser auf. Idealer Ersatz für Stahldraht.



- extrem hohe Bruchlast bei geringem Eigengewicht
- sehr einfach zu spleißen
- für Fallen und Schoten
- Arbeitsdehnung < 1%
- sehr UV-beständig
- vorgereckt

Kern: Dyneema® SK78 beschichtet

Konstruktion: 12-fach geflochten

Art.-Nr. grau	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.668.402	01.668.502	01.668.602	01.668.702	2	100	410
01.668.403	01.668.503	01.668.603	01.668.703	3	100	950
		01.668.604	01.668.704	4	100	1300
01.668.404	01.668.504			4	250	1300
01.668.405	01.668.505	01.668.605	01.668.705	5	250	2600
01.668.406	01.668.506	01.668.606	01.668.706	6	200	4300
01.668.408	01.668.508	01.668.608	01.668.708	8	200	5300
01.668.410				10	200	9000

Meterware

Art.-Nr. grau	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.668.004	01.668.204	01.668.304	01.668.744	4	1	1300
01.668.005	01.668.205	01.668.305	01.668.745	5	1	2600
01.668.006	01.668.206	01.668.306	01.668.746	6	1	4300
01.668.008	01.668.208	01.668.308	01.668.748	8	1	5300

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.002	Spleiß Liros D-Pro

ANTI-TORSION EVO LEINE



Sehr steife Anti-Torisons-Leine, mit Monofil verstärkt.

- Arbeitsdehnung < 1%
- extrem niedrige Dehnung und hohe Bruchlast durch hochfestes Aramid
- Farbe: schwarz



Mantel: Polyester 16-fach geflochten

Konstruktion: 16-fach geflochten

Kern: Aramid mit Monofil-Umflechtung


Meterware

Art.-Nr.	Ø mm	Bruchlast daN
01.609.008	8,0	3300
01.609.010	10,5	4000
01.609.011	11,0	4100
01.609.013	13,0	5000

Art.-Nr.	Umschreibung
68.700.596	Klampe für Anti-Twist Rope 9mm
68.700.597	Klampe für Anti-Twist Rope 11mm
68.700.598	Klampe für Anti-Twist Rope 13mm
68.700.599	Klampe für Anti-Twist Rope 15mm



LIROS REGATTA 2000



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Geflochtener Dyneema®-Kern, mit Polyester ummantelt. Sehr verschleiß- und reißfest. Verwendungszweck: Schoten und Fallen für hohe Ansprüche.

- hohe Bruchlast bei geringem Gewicht
- für Schoten und Fallen unter extremer Belastung
- Arbeitsdehnung < 1,5%
- vorgereckt



Kern: DYNEEMA® SK78 beschichtet ab 8mm mit Umflechtung

Mantel: Spezialpolyester hochgezwirnt

Konstruktion: 16-fach geflochten
≥ 4mm 1:1 geflochten

Art.-Nr.	Umschreibung			Ø	Spule	Bruchlast
01.810.003	Spleiß Liros Regatta 2000			mm	m	daN
Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf gelb	Art.-Nr. weiß mit Kf			
			01.666.502	2,0	250	270
			01.666.525	2,5	250	390
01.666.103	01.666.303	01.666.403	01.666.503	3,0	250	550
01.666.104	01.666.304	01.666.404	01.666.504	4,0	250	800
01.666.105	01.666.305	01.666.405	01.666.505	5,0	250	1100
01.666.106	01.666.306	01.666.406	01.666.506	6,0	200	2500
01.666.108	01.666.308	01.666.408		8,0	200	3800
01.666.110	01.666.310	01.666.410		10,0	200	5000
01.666.112	01.666.312	01.666.412		12,0	200	7200
Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf gelb	Art.-Nr. weiß mit Kf	Ø	Spule	Bruchlast
				mm	m	daN
01.666.703	01.666.803	01.666.903	01.666.603	3,0	100	550
01.666.704	01.666.804	01.666.904	01.666.604	4,0	100	800
01.666.705	01.666.805	01.666.905	01.666.605	5,0	100	1100
01.666.706	01.666.806	01.666.906	01.666.606	6,0	100	2500

LIROS DYNAMIC PLUS



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Hochwertige Polyesterschot und Fall mit 100% Dyneema® Kern.

- hohe Bruchlast
- für Fallen und Schoten unter hoher Belastung
- einfach zu spleißen
- kinkfrei
- Arbeitsdehnung < 2%
- wenig Reck - vorgereckt


Kern: DYNEEMA® SK78 beschichtet mit Umflechtung

Mantel: Spezialpolyester hochgezwirnt

Konstruktion: 24-fach geflochten
10-14mm 32-fach geflochten

Art.-Nr.	Umschreibung			Ø	Spule	Bruchlast
01.810.004	Spleiß Liros Dynamic plus			mm	m	daN
Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf grün				
01.610.506	01.610.606	01.610.806		6	200	1200
01.610.508	01.610.608	01.610.808		8	200	2300
01.610.510	01.610.610	01.610.810		10	200	3100
01.610.512	01.610.612	01.610.812		12	200	4800
01.610.514	01.610.614	01.610.814		14	150	6500

LIROS MAGIC PRO



Speziell entwickelte Dyneema® Fallen und Schoten für Racing und Cruising. Optimal zum Abmanteln. Läuft sehr flexibel in Blöcken und ermöglicht schnellste Manöver.

- flexibel und leicht
- für Fallen und Schoten
- mantel- und kernlos zu gebrauchen
- guter Halt in Klemmen und Stoppern
- vorgereckt
- Arbeitsdehnung < 1,5%

Kern: Dyneema® SK78 mit LIROS XTR Coating

Mantel: Polyester Grip Faser und Polyester hochfest

Konstruktion: 16-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. rot	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.628.504	01.628.704	4	100	620
01.628.505	01.628.705	5	100	1250
01.628.506	01.628.706	6	100	1800
01.628.508	01.628.708	8	100	3000
01.628.510	01.628.710	10	100	4300

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.007	Verjüngen von Tauwerk

LIROS MAGIC SHEET



Magic Sheet wurde speziell für den extremen Gebrauch auf Dinghies, Sportbooten und Catamaranen als Großsegel- und Fockschot entwickelt. Polyester mantel mit Kern aus Polypropylen. Angenehm in der Hand.

- für Fallen und Schoten
- sehr flexibel
- guter Halt in Klemmen und Stoppern
- Arbeitsdehnung < 8%
- vorgereckt

Kern: Polypropylen hochfest

Mantel: Polyester Grip Faser und Polyester hochfest


Konstruktion: 16-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. marine	Art.-Nr. silber	Art.-Nr. orange	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.629.007	01.629.107	01.629.207	7	100	970
01.629.009	01.629.109	01.629.209	9	100	1500

LIROS DYNASOFT



DynaSoft kombiniert besten Grip, niedriges Gewicht und niedrige Dehnwerte. Das Geflecht besteht aus einem Hybrid Garn mit hochfesten Gripfasern und Dyneema®. Ideal als Dinghy-Schot oder Fallenvorläufer im Regattasport.

- Arbeitsdehnung < 2 %
- extrem griffig
- extrem flexibel
- LIROS-Heat-Stretch-System für geringsten Reck
- superhandlich und rund
- eingeschränkte Winschentauglichkeit

Mantel: Dyneema/Polyester

Kern: Polypropylen

Konstruktion: 8-fach geflochten mit Einlage

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.629.407	7	100	1200
01.629.409	9	100	2000

LIROS HERKULES



Geflochten aus 100% Markenpolyester mit geflochtenem Kern. Durch spezielle Umflechtung optimal für den Einsatz in Klemmen und selbstholenden Winden. Verwendungszweck: Schoten, Trimmleinen und Fallen für hohe Belastungen.

- qualitativ sehr hochwertige Fallen und Schoten für hohe Belastung
- optimal für Stopper und Blöcke
- Arbeitsdehnung < 5%
- kinkfrei
- einfach zu spleißen

Kern: Polyester mit extra Umflechtung

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 1:1 geflochten

* auf Bestellung lieferbar

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf grün	Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf schwarz	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.630.006	01.630.106	01.630.206	01.630.406	6	200	800
01.630.008	01.630.108	01.630.208	01.630.408	8	200	1600
01.630.010	01.630.110	01.630.210	01.630.410	10	200	2500
01.630.012	01.630.112	01.630.212	01.630.412	12	200	3500
01.630.014	01.630.114	01.630.214	01.630.414	14	170	4500
01.630.016*	01.630.116*	01.630.216*	01.630.416*	16	140	5000
01.630.018*		01.630.218*	01.630.418*	18	100	6300
			01.630.420*	20	100	7000

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.005	Spleiß alle Herkules/alle Top/Allround

LIROS HERKULES COLOR



Geflochten aus 100% Markenpolyester mit geflochtenem Kern. Durch spezielle Umflechtung optimal für den Einsatz in Klemmen und selbstholenden Winden.
Verwendungszweck: Schoten, Trimmleinen und Fallen für hohe Belastungen.
Die vollfarbige Alternative zu Liros Herkules.



- qualitativ sehr hochwertige Fallen und Schoten für hohe Belastung
- optimal für Stopper und Blöcke
- kinkfrei
- Arbeitsdehnung < 5%
- einfach zu spleißen

Kern: Polyester mit extra Umflechtung

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 1:1 geflochten


Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

* auf Bestellung lieferbar

Art.-Nr. hanffarben	Art.-Nr. silber	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
		01.630.504	01.630.604	4	100	400
		01.630.505	01.630.605	5	100	650
		01.630.506	01.630.606	6	100	800
	01.630.808	01.630.508	01.630.608	8	200	1600
01.630.710	01.630.810	01.630.510	01.630.610	10	200	2500
01.630.712	01.630.812	01.630.512	01.630.612	12	200	3500
01.630.714			01.630.614	14	170	4500
	01.630.814	01.630.514		14	150	4500
01.630.716			01.630.616*	16	140	5000
	01.630.816*			16	100	5000
01.630.718	01.630.818*		01.630.618*	18	100	6300
01.630.720				20	100	7000
01.630.722				22	100	8000

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.005	Spleiß alle Herkules/alle Top/Allround

LIROS HERKULES VISION



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Frische Farben kombiniert mit hochwertigem grauen Markenpolyester. Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm - thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung < 5 %
- qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz

Kern: Polyester

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 1:1 geflochten

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grün	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.632.006	01.632.206	01.632.406	01.632.606	6	200	800
01.632.008	01.632.208	01.632.408	01.632.608	8	200	1600
01.632.010	01.632.210	01.632.410	01.632.610	10	200	2500
01.632.012	01.632.212	01.632.412	01.632.612	12	200	3500
01.632.014	01.632.214	01.632.414	01.632.614	14	150	4500

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.005	Spleiß alle Herkules/alle Top/Allround

LIROS TOPGRIP



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Qualitativ hochwertige Cruising Schoten. TopGrip wurde entwickelt für den Einsatz auf allen Cruising Yachten bis 15 Meter. Optimierter Grip auf der Winschtrommel sorgt für einfache Handhabung bei allen Manövern.

- Arbeitsdehnung < 5%

Kern: Polyester geflochten hochfest

Mantel: Polyester-Grip-Faser und Polyester spinngefärbt,

Konstruktion: 1:1 geflochten

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. gelb	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.521.008	01.521.108	01.521.208	01.521.308	8	200	1350
01.521.010	01.521.110	01.521.210	01.521.310	10	200	2200
01.521.012	01.521.112	01.521.212	01.521.312	12	200	3000
01.521.014	01.521.114	01.521.214	01.521.314	14	150	4200

LIROS TOP-CRUIISING




Geflochten aus 100% Markenpolyester mit geflochtenem Kern, kinkfrei und langlebig.
Verwendungszweck: Schoten und Fallen für mittlere Belastung.
Gut verwendbar als Rollfocktrommelleine.

- Cruising Fallen und Schoten
- optimal für Stopper und Blöcke
- Arbeitsdehnung < 5%
- kinkfrei
- einfach zu spleißen

Kern: Polyester

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 4-10mm 16-fach geflochten
≥ 10mm 20-fach geflochten

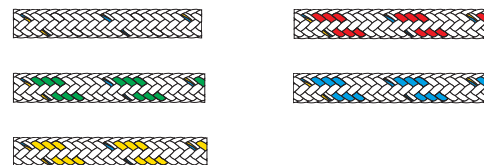

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. Kf natur	Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf grün	Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf gelb	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.600.006	01.610.006	01.610.106	01.610.206	01.610.406	6	200	1100
01.600.008	01.610.008	01.610.108	01.610.208	01.610.408	8	200	1650
01.600.010	01.610.010	01.610.110	01.610.210	01.610.410	10	200	2700
01.600.012	01.610.012	01.610.112	01.610.212	01.610.412	12	200	3200

LIROS TOP CRUISING COLOR



Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen - thermofixiert.

- Arbeitsdehnung < 5%
- vollfarbige Alternative zur LIROS-Top-Cruising mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im Mantel

Mantel: Polyester

Kern: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 4-8mm 16-fach geflochten
≥ 10mm 20-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grün	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.600.206	01.600.306	01.600.406	01.600.106	6	200	1100
01.600.208	01.600.308	01.600.408	01.600.108	8	200	1650
01.600.210	01.600.310	01.600.410	01.600.110	10	200	2700
01.600.212	01.600.312	01.600.412	01.600.112	12	200	3200

LIROS ALLROUND



Preisgünstige Allroundschoot mit 16-fach geflochtenem Mantel aus Polyester und Kern aus hochfestem Polypropylen-Multifil. Geringe Wasseraufnahme, handlich und abriebfest.

- Cruising Fallen und Schoten
- preisgünstige Qualitätsleine für Yachten bis 40 Fuß
- Arbeitsdehnung < 8%
- kinkfrei
- einfach zu spleißen

Kern: Polypropylen


Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. weiß/rot	Art.-Nr. weiß/blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.595.006	01.595.106	6	200	800
01.595.008	01.595.108	8	200	1400
01.595.010	01.595.110	10	200	2200
01.595.012	01.595.112	12	200	2600

LIROS STANDARD



Preisgünstige weiche Schoot aus griffigem Polyester-Kammgarn. Kern aus Polypropylen. Verwendungszweck: Schoot für leichte bis mittlere Belastung.

- weiche Allroundschoot
- angenehm in der Hand
- weicher Griff
- Arbeitsdehnung < 8%

Kern: Polypropylen

Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten
≥ 14mm 20-fachgeflochten

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. Kf blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.510.006	6	200	500
01.510.008	8	200	1000
01.510.010	10	200	1600
01.510.012	12	200	2500
01.510.014	14	170	3000

LIROS SEASTAR COLOR



Preisgünstige weiche Schot aus griffigem Polyester-Kammgarn. Kern aus Endlospolyester, hochfest. Verwendungszweck: Schot für leichte bis mittlere Belastung.

- Arbeitsdehnung < 6%

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Konstruktion: 6-8mm 16-fach geflochten
10-12mm 20-fach geflochten
≥ 14mm 24-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. classic	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.520.006	01.520.206		6	200	520
01.520.008	01.520.208		8	200	1000
01.520.010	01.520.210	01.520.310	10	200	1900
01.520.012	01.520.212	01.520.312	12	200	2400
01.520.014	01.520.214	01.520.314	14	170	2900

LIROS NAUTIC



Leine aus geflochtenem Polyprop-Multifil in modernen Farben.

- Dinghyschot
- sehr leicht
- schwimmfähig
- vielfältig einsetzbar
- Arbeitsdehnung < 15%
- kinkfrei

Material: Polypropylen

Konstruktion: 16-fach geflochten



Art.-Nr. rot	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. silber	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.500.015	01.500.115	01.500.215	01.500.315	01.500.415	01.500.515	1,5	100	38
01.500.020	01.500.120	01.500.220	01.500.320	01.500.420	01.500.520	2,0	100	70
01.500.030	01.500.130	01.500.230	01.500.330	01.500.430	01.500.530	3,0	100	140
01.500.040	01.500.140	01.500.240	01.500.340	01.500.440	01.500.540	4,0	100	280
01.500.005	01.500.150	01.500.205				5,0	250	390
01.500.006	01.500.160	01.500.206				6,0	200	550
01.500.008		01.500.208				8,0	200	900
01.500.010		01.500.210				10,0	200	1230
		01.500.212				12,0	200	1700

LIROS MAGIC EDGE



Robuste und handliche dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattaboote. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwändige Mantelflechtung.

- Arbeitsdehnung < 1,5 %
- neues Design
- beschichteter Kern
- sehr widerstandsfähig und handlich
- geringe Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System

Mantel: Polyester

Kern: Dyneema®

Konstruktion: 1,5-5 mm: 16-fach geflochten
ab 6 mm: 1:1 geflochten

Art.-Nr. schwarz-pink	Art.-Nr. schwarz-blau	Art.-Nr. schwarz-gelb	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.627.603	01.627.703	01.627.803	3	100	420
01.627.604	01.627.704	01.627.804	4	100	580
01.627.605	01.627.705	01.627.805	5	100	1050
01.627.606	01.627.706	01.627.806	6	100	1800

Meterware

Art.-Nr. schwarz-rosa	Art.-Nr. schwarz-blau	Art.-Nr. schwarz-gelb	Ø mm	Länge m	Bruchlast in daN
00.627.603	00.627.703	00.627.803	3	1	420
00.627.604	00.627.704	00.627.804	4	1	580
00.627.605	00.627.705	00.627.805	5	1	1050
00.627.606	00.627.706	00.627.806	6	1	1800

LIROS MAGIC SPORT TRIMMLEINE



Polyestertrimmleine mit Polyesterkern, niedrige Dehnung. Für Fallen oder Kontrollleinen.

- glatte Trimmleinen und Fallen
- Arbeitsdehnung < 5%
- guter Grip in Klemmen
- sehr widerstandsfähig

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten
≥ 6mm 1:1 geflochten

Art.-Nr. gelb-pink	Art.-Nr. gelb-silber	Art.-Nr. gelb-blau	Art.-Nr. gelb-weiß	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.626.102	01.626.202	01.626.302	01.626.402	2	100	95
01.626.103	01.626.203	01.626.303	01.626.403	3	100	185
01.626.104	01.626.204	01.626.304	01.626.404	4	100	550
01.626.105	01.626.205	01.626.305	01.626.405	5	100	850
01.626.106	01.626.206	01.626.306	01.626.406	6	100	1000

LIROS TRIMMLEINE NEON



100% Polyester geflochten mit Polyesterkern. Verwendungszweck:
Trimm- und/oder Reffleinen.



- Arbeitsdehnung < 5%

Material: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten

Art.-Nr. fluorgelb/pink	Art.-Nr. violett/gelb	Art.-Nr. gelb/violett	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.625.003	01.625.103	01.625.403	3	100	200
01.625.004	01.625.104	01.625.404	4	100	320
01.625.005	01.625.105	01.625.405	5	100	610
01.625.006	01.625.106	01.625.406	6	100	800

Meterware

Art.-Nr. fluorgelb/rosa	Art.-Nr. violett/gelb	Art.-Nr. gelb/violett	Ø mm	Länge m	Bruchlast in daN
00.625.003	00.625.103	00.625.403	3	1	200
00.625.004	00.625.104	00.625.404	4	1	320
00.625.005	00.625.105	00.625.405	5	1	610
00.625.006	00.625.106	00.625.406	6	1	800

LIROS XTR SOFT SCHÄKEL



Leichte, hoch belastbare und schnelle Verbindung zwischen Schot und Fock.
Besteht zu 100% aus der hochfesten Faser Dyneema® SK78.


Vorteile:

- keine Beschädigungen an Deck und Mast
- 10x leichter als Edelstahlschäkel
- einfach und schnell einzusetzen
- Farbcode für Bruchlast



Art.-Nr.	Farbe	Bruchlast daN	SWL daN	ca. Ø mm	Tauwerk-Ø mm
01.221.866	weiß	1000	500	6	4
01.221.869	rot	2000	1000	10	6
01.221.870	blau	4000	2000	12	8
01.221.871	gelb	6000	3000	14	10
01.221.872	grün	8000	4000	16	12
01.221.873	schwarz	10000	5000	18	14

GUMMILEINE



Hochelastische Gummileine mit strapazierfähigem Polyester-mantel und einem Kern aus weißem Latexgummi.

Mantel: Polyester

Kern: Latexgummi

Konstruktion: 3-8mm 16-fach
10-14mm 24-fach

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
68.901.003	weiß	3	200	40
68.901.004	weiß	4	200	100
68.901.005	weiß	5	200	100
68.901.006	weiß	6	200	180
68.901.008	weiß	8	200	350
68.901.010	weiß	10	100	350
68.901.012	weiß	12	100	410
68.901.114	schwarz	4	100	100
68.901.115	schwarz	5	100	100
68.901.116	schwarz	6	100	180
68.901.118	schwarz	8	100	350
68.901.214	rot	4	100	100
68.901.215	rot	5	100	100
68.901.216	rot	6	100	180
68.901.218	rot	8	100	350
68.901.314	blau	4	100	100
68.901.315	blau	5	100	100
68.901.316	blau	6	100	180
68.901.318	blau	8	100	350

LIROS PRESTRETCH



Vorgerecktes, thermofixiertes Polyester-tauwerk, äußerst dehnungsarm Arbeitsdehnung < 4%.

Verwendungszweck: Fallen, Toppnant und Niederholer.

3-fach geschlagen.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.410.104	4	500	420
01.410.106	6	200	820
01.410.108	8	200	1400
01.410.110	10	200	2300
01.410.112	12	200	2800



8-fach geflochten.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.415.004	4	500	420
01.415.005	5	250	580
01.415.006	6	200	800
01.415.008	8	200	1500

LIROS STRECKERLIEK



16-fach Polyester hartgeflochten. Natur. Für Segelmacher, kompakte Leine, schrumpft nicht. Verwendungszweck: Liektau.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.620.002	2	500	80
01.620.003	3	500	175
01.620.004	4	250	300
01.620.005	5	250	400
01.620.006	6	200	600
01.620.007	7	200	850

LIROS LIEKTAU




3-fach geschlagenes Polyester-tauwerk. Weiß. Reck: mäßig. Verwendungszweck: Liektau in Segeln.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.400.006	6	200	565
01.400.007	7	200	770
01.400.008	8	200	1020
01.400.009	9	200	1285
01.400.010	10	200	1590
01.400.012	12	170	2270

POLYESTER FLECHTLEINE GEWEBT



Polyester spiralgeflochten, natur, kinkfrei. Arbeitsdehnung < 1,5%. Verwendungszweck: u. a. Segelschoner



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.622.004	4	250	280
01.622.005	5	200	435
01.622.006	6	200	670
01.622.008	8	200	840
01.622.010	10	200	1500

LIROS MOTORSTARTSEIL



Natur. 100% Markenpolyamid. Spezialgeflochten, zum Anreißen von Außenbordmotoren.




- ruckarm durch hohe Dehnung
- langlebig

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.750.004	4	200	280
01.750.005	5	200	500

POLYESTERFLECHTSCHNUR MIT KERN



16-fach geflochtenes Polyester, geschmeidig, wenig Reck und Verformung.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.623.002	2,0	500	120
01.623.025	2,5	500	240
01.623.003	3,0	500	240
01.623.004	4,0	250	450
01.623.005	5,0	250	600
01.623.006	6,0	200	700
01.623.008	8,0	200	1750
01.623.010	10,0	200	2000

LIROS POLYESTERFLECHTSCHNUR OHNE KERN



Polyester geflochten ohne Kern.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.623.102	2	50	120
01.623.103	3	50	240
01.623.104	4	50	450
01.623.105	5	50	600
01.623.106	6	50	700
01.623.108	8	50	1750

POLYESTERFLECHTSCHNUR OHNE KERN



8-fach geflochtenes Polyester, natur.




Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.624.002	2	500	100
01.624.003	3	500	200
01.624.004	4	250	330
01.624.005	5	250	500
01.624.006	6	200	800

POLYAMIDFLECHTSCHNUR MIT KERN



Natur.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.700.002	2,0	500	120
01.700.025	2,5	500	140
01.700.003	3,0	500	240
01.700.035	3,5	250	320
01.700.004	4,0	250	450
01.700.005	5,0	250	600
01.700.006	6,0	200	700
01.700.008	8,0	200	1100
01.700.010	10,0	200	1690

LIROS HERKULES COLOR



Geflochten aus 100% Markenpolyester mit geflochtenem Kern. Durch spezielle Umflechtung optimal für den Einsatz in Klemmen und selbstholenden Winden.
Verwendungszweck: Schoten, Trimmleinen und Fallen für hohe Belastungen.
Die vollfarbige Alternative zu Liros Herkules.



- qualitativ sehr hochwertige Fallen und Schoten für hohe Belastung
- optimal für Stopper und Blöcke
- kinkfrei
- Arbeitsdehnung < 5%
- einfach zu spleißen

Kern: Polyester mit extra Umflechtung

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 1:1 geflochten


Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

* auf Bestellung lieferbar

Art.-Nr. hanffarben	Art.-Nr. silber	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
		01.630.504	01.630.604	4	100	400
		01.630.505	01.630.605	5	100	650
		01.630.506	01.630.606	6	100	800
	01.630.808	01.630.508	01.630.608	8	200	1600
01.630.710	01.630.810	01.630.510	01.630.610	10	200	2500
01.630.712	01.630.812	01.630.512	01.630.612	12	200	3500
01.630.714			01.630.614	14	170	4500
	01.630.814	01.630.514		14	150	4500
01.630.716			01.630.616*	16	140	5000
	01.630.816*			16	100	5000
01.630.718	01.630.818*		01.630.618*	18	100	6300
01.630.720				20	100	7000
01.630.722				22	100	8000

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.005	Spleiß alle Herkules/alle Top/Allround

LIROS HERKULES VISION



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Frische Farben kombiniert mit hochwertigem grauen Markenpolyester. Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm - thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung < 5 %
- qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz

Kern: Polyester


Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 1:1 geflochten

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grün	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.632.006	01.632.206	01.632.406	01.632.606	6	200	800
01.632.008	01.632.208	01.632.408	01.632.608	8	200	1600
01.632.010	01.632.210	01.632.410	01.632.610	10	200	2500
01.632.012	01.632.212	01.632.412	01.632.612	12	200	3500
01.632.014	01.632.214	01.632.414	01.632.614	14	150	4500

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.005	Spleiß alle Herkules/alle Top/Allround

LIROS TOPGRIP



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Qualitativ hochwertige Cruising Schoten. TopGrip wurde entwickelt für den Einsatz auf allen Cruising Yachten bis 15 Meter. Optimierter Grip auf der Winschtrommel sorgt für einfache Handhabung bei allen Manövern.

- Arbeitsdehnung < 5%

Kern: Polyester geflochten hochfest

Mantel: Polyester-Grip-Faser und Polyester spinngefärbt,

Konstruktion: 1:1 geflochten

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. gelb	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.521.008	01.521.108	01.521.208	01.521.308	8	200	1350
01.521.010	01.521.110	01.521.210	01.521.310	10	200	2200
01.521.012	01.521.112	01.521.212	01.521.312	12	200	3000
01.521.014	01.521.114	01.521.214	01.521.314	14	150	4200

LIROS TOP-CRUIISING




Geflochten aus 100% Markenpolyester mit geflochtenem Kern, kinkfrei und langlebig.
Verwendungszweck: Schoten und Fallen für mittlere Belastung.
Gut verwendbar als Rollfocktrommelleine.

- Cruising Fallen und Schoten
- optimal für Stopper und Blöcke
- Arbeitsdehnung < 5%
- kinkfrei
- einfach zu spleißen

Kern: Polyester

Mantel: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 4-10mm 16-fach geflochten
≥ 10mm 20-fach geflochten

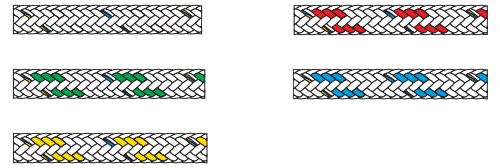

Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. Kf natur	Art.-Nr. Kf rot	Art.-Nr. Kf grün	Art.-Nr. Kf blau	Art.-Nr. Kf gelb	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.600.006	01.610.006	01.610.106	01.610.206	01.610.406	6	200	1100
01.600.008	01.610.008	01.610.108	01.610.208	01.610.408	8	200	1650
01.600.010	01.610.010	01.610.110	01.610.210	01.610.410	10	200	2700
01.600.012	01.610.012	01.610.112	01.610.212	01.610.412	12	200	3200

LIROS TOP CRUISING COLOR



Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen - thermofixiert.

- Arbeitsdehnung < 5%
- vollfarbige Alternative zur LIROS-Top-Cruising mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im Mantel

Mantel: Polyester

Kern: Polyester hochwertiger Grip

Konstruktion: 4-8mm 16-fach geflochten
≥ 10mm 20-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grün	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.600.206	01.600.306	01.600.406	01.600.106	6	200	1100
01.600.208	01.600.308	01.600.408	01.600.108	8	200	1650
01.600.210	01.600.310	01.600.410	01.600.110	10	200	2700
01.600.212	01.600.312	01.600.412	01.600.112	12	200	3200

LIROS ALLROUND



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Preisgünstige Allroundschot mit 16-fach geflochtenem Mantel aus Polyester und Kern aus hochfestem Polypropylen-Multifil. Geringe Wasseraufnahme, handlich und abriebfest.

- Cruising Fallen und Schoten
- preisgünstige Qualitätsleine für Yachten bis 40 Fuß
- Arbeitsdehnung < 8%
- kinkfrei
- einfach zu spleißen

Kern: Polypropylen

Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach

Art.-Nr. weiß/rot	Art.-Nr. weiß/blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.595.006	01.595.106	6	200	800
01.595.008	01.595.108	8	200	1400
01.595.010	01.595.110	10	200	2200
01.595.012	01.595.112	12	200	2600

LIROS STANDARD



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Preisgünstige weiche Schot aus griffigem Polyester-Kammgarn. Kern aus Polypropylen. Verwendungszweck: Schot für leichte bis mittlere Belastung.

- weiche Allroundschot
- angenehm in der Hand
- weicher Griff
- Arbeitsdehnung < 8%

Kern: Polypropylen

Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten
≥ 14mm 20-fachgeflochten

Art.-Nr. Kf blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.510.006	6	200	500
01.510.008	8	200	1000
01.510.010	10	200	1600
01.510.012	12	200	2500
01.510.014	14	170	3000

LIROS SEASTAR COLOR



Preisgünstige weiche Schot aus griffigem Polyester-Kammgarn. Kern aus Endlospolyester, hochfest. Verwendungszweck: Schot für leichte bis mittlere Belastung.

- Arbeitsdehnung < 6%

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Konstruktion: 6-8mm 16-fach geflochten
10-12mm 20-fach geflochten
≥ 14mm 24-fach geflochten



Dieses Tauwerk ist auch als Meterware lieferbar. Ändern Sie hierfür bei der Bestellung die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer von 01 auf 00.

Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. classic	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.520.006	01.520.206		6	200	520
01.520.008	01.520.208		8	200	1000
01.520.010	01.520.210	01.520.310	10	200	1900
01.520.012	01.520.212	01.520.312	12	200	2400
01.520.014	01.520.214	01.520.314	14	170	2900

LIROS NAUTIC



Leine aus geflochtenem Polyprop-Multifil in modernen Farben.

- Dinghyschot
- sehr leicht
- schwimmfähig
- vielfältig einsetzbar
- Arbeitsdehnung < 15%
- kinkfrei

Material: Polypropylen

Konstruktion: 16-fach geflochten



Art.-Nr. rot	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. silber	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.500.015	01.500.115	01.500.215	01.500.315	01.500.415	01.500.515	1,5	100	38
01.500.020	01.500.120	01.500.220	01.500.320	01.500.420	01.500.520	2,0	100	70
01.500.030	01.500.130	01.500.230	01.500.330	01.500.430	01.500.530	3,0	100	140
01.500.040	01.500.140	01.500.240	01.500.340	01.500.440	01.500.540	4,0	100	280
01.500.005	01.500.150	01.500.205				5,0	250	390
01.500.006	01.500.160	01.500.206				6,0	200	550
01.500.008		01.500.208				8,0	200	900
01.500.010		01.500.210				10,0	200	1230
		01.500.212				12,0	200	1700

LIROS MAGIC EDGE



Robuste und handliche dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattaboote. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwändige Mantelflechtung.

- Arbeitsdehnung < 1,5 %
- neues Design
- beschichteter Kern
- sehr widerstandsfähig und handlich
- geringe Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System

Mantel: Polyester

Kern: Dyneema®

Konstruktion: 1,5-5 mm: 16-fach geflochten
ab 6 mm: 1:1 geflochten

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ø	Spule	Bruchlast
schwarz-pink	schwarz-blau	schwarz-gelb	mm	m	daN
01.627.603	01.627.703	01.627.803	3	100	420
01.627.604	01.627.704	01.627.804	4	100	580
01.627.605	01.627.705	01.627.805	5	100	1050
01.627.606	01.627.706	01.627.806	6	100	1800

Meterware

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ø	Länge	Bruchlast
schwarz-rosa	schwarz-blau	schwarz-gelb	mm	m	in daN
00.627.603	00.627.703	00.627.803	3	1	420
00.627.604	00.627.704	00.627.804	4	1	580
00.627.605	00.627.705	00.627.805	5	1	1050
00.627.606	00.627.706	00.627.806	6	1	1800

LIROS MAGIC SPORT TRIMMLEINE



Polyestertrimmleine mit Polyesterkern, niedrige Dehnung. Für Fallen oder Kontrollleinen.

- glatte Trimmleinen und Fallen
- Arbeitsdehnung < 5%
- guter Grip in Klemmen
- sehr widerstandsfähig

Kern: Polyester

Mantel: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten
≥ 6mm 1:1 geflochten

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ø	Spule	Bruchlast
gelb-pink	gelb-silber	gelb-blau	gelb-weiß	mm	m	daN
01.626.102	01.626.202	01.626.302	01.626.402	2	100	95
01.626.103	01.626.203	01.626.303	01.626.403	3	100	185
01.626.104	01.626.204	01.626.304	01.626.404	4	100	550
01.626.105	01.626.205	01.626.305	01.626.405	5	100	850
01.626.106	01.626.206	01.626.306	01.626.406	6	100	1000

LIROS TRIMMLEINE NEON



100% Polyester geflochten mit Polyesterkern. Verwendungszweck:
Trimm- und/oder Reffleinen.



- Arbeitsdehnung < 5%

Material: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten

Art.-Nr. fluorgelb/pink	Art.-Nr. violett/gelb	Art.-Nr. gelb/violett	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.625.003	01.625.103	01.625.403	3	100	200
01.625.004	01.625.104	01.625.404	4	100	320
01.625.005	01.625.105	01.625.405	5	100	610
01.625.006	01.625.106	01.625.406	6	100	800

Meterware

Art.-Nr. fluorgelb/rosa	Art.-Nr. violett/gelb	Art.-Nr. gelb/violett	Ø mm	Länge m	Bruchlast in daN
00.625.003	00.625.103	00.625.403	3	1	200
00.625.004	00.625.104	00.625.404	4	1	320
00.625.005	00.625.105	00.625.405	5	1	610
00.625.006	00.625.106	00.625.406	6	1	800

LIROS XTR SOFT SCHÄKEL



Leichte, hoch belastbare und schnelle Verbindung zwischen Schot und Fock.
Besteht zu 100% aus der hochfesten Faser Dyneema® SK78.


Vorteile:

- keine Beschädigungen an Deck und Mast
- 10x leichter als Edelstahlschäkel
- einfach und schnell einzusetzen
- Farbcode für Bruchlast



Art.-Nr.	Farbe	Bruchlast daN	SWL daN	ca. Ø mm	Tauwerk-Ø mm
01.221.866	weiß	1000	500	6	4
01.221.869	rot	2000	1000	10	6
01.221.870	blau	4000	2000	12	8
01.221.871	gelb	6000	3000	14	10
01.221.872	grün	8000	4000	16	12
01.221.873	schwarz	10000	5000	18	14

GUMMILEINE



Hochelastische Gummileine mit strapazierfähigem Polyester-mantel und einem Kern aus weißem Latexgummi.

Mantel: Polyester

Kern: Latexgummi

Konstruktion: 3-8mm 16-fach
10-14mm 24-fach

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
68.901.003	weiß	3	200	40
68.901.004	weiß	4	200	100
68.901.005	weiß	5	200	100
68.901.006	weiß	6	200	180
68.901.008	weiß	8	200	350
68.901.010	weiß	10	100	350
68.901.012	weiß	12	100	410
68.901.114	schwarz	4	100	100
68.901.115	schwarz	5	100	100
68.901.116	schwarz	6	100	180
68.901.118	schwarz	8	100	350
68.901.214	rot	4	100	100
68.901.215	rot	5	100	100
68.901.216	rot	6	100	180
68.901.218	rot	8	100	350
68.901.314	blau	4	100	100
68.901.315	blau	5	100	100
68.901.316	blau	6	100	180
68.901.318	blau	8	100	350

LIROS PRESTRETCH



Vorgerecktes, thermofixiertes Polyester-tauwerk, äußerst dehnungsarm Arbeitsdehnung < 4%.

Verwendungszweck: Fallen, Toppnant und Niederholer.

3-fach geschlagen.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.410.104	4	500	420
01.410.106	6	200	820
01.410.108	8	200	1400
01.410.110	10	200	2300
01.410.112	12	200	2800



8-fach geflochten.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.415.004	4	500	420
01.415.005	5	250	580
01.415.006	6	200	800
01.415.008	8	200	1500

LIROS STRECKERLIEK



16-fach Polyester hartgeflochten. Natur. Für Segelmacher, kompakte Leine, schrumpft nicht. Verwendungszweck: Liektau.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.620.002	2	500	80
01.620.003	3	500	175
01.620.004	4	250	300
01.620.005	5	250	400
01.620.006	6	200	600
01.620.007	7	200	850

LIROS LIEKTAU




3-fach geschlagenes Polyester-tauwerk. Weiß. Reck: mäßig. Verwendungszweck: Liektau in Segeln.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.400.006	6	200	565
01.400.007	7	200	770
01.400.008	8	200	1020
01.400.009	9	200	1285
01.400.010	10	200	1590
01.400.012	12	170	2270

POLYESTER FLECHTLEINE GEWEBT



Polyester spiralgeflochten, natur, kinkfrei. Arbeitsdehnung < 1,5%. Verwendungszweck: u. a. Segelschoner



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.622.004	4	250	280
01.622.005	5	200	435
01.622.006	6	200	670
01.622.008	8	200	840
01.622.010	10	200	1500

LIROS MOTORSTARTSEIL



Natur. 100% Markenpolyamid. Spezialgeflochten, zum Anreißen von Außenbordmotoren.




- ruckarm durch hohe Dehnung
- langlebig

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.750.004	4	200	280
01.750.005	5	200	500

POLYESTERFLECHTSCHNUR MIT KERN



16-fach geflochtenes Polyester, geschmeidig, wenig Reck und Verformung.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.623.002	2,0	500	120
01.623.025	2,5	500	240
01.623.003	3,0	500	240
01.623.004	4,0	250	450
01.623.005	5,0	250	600
01.623.006	6,0	200	700
01.623.008	8,0	200	1750
01.623.010	10,0	200	2000

LIROS POLYESTERFLECHTSCHNUR OHNE KERN



Polyester geflochten ohne Kern.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.623.102	2	50	120
01.623.103	3	50	240
01.623.104	4	50	450
01.623.105	5	50	600
01.623.106	6	50	700
01.623.108	8	50	1750

POLYESTERFLECHTSCHNUR OHNE KERN



8-fach geflochtenes Polyester, natur.




Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.624.002	2	500	100
01.624.003	3	500	200
01.624.004	4	250	330
01.624.005	5	250	500
01.624.006	6	200	800

POLYAMIDFLECHTSCHNUR MIT KERN



Natur.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.700.002	2,0	500	120
01.700.025	2,5	500	140
01.700.003	3,0	500	240
01.700.035	3,5	250	320
01.700.004	4,0	250	450
01.700.005	5,0	250	600
01.700.006	6,0	200	700
01.700.008	8,0	200	1100
01.700.010	10,0	200	1690

POLYAMIDFLECHTSCHNUR OHNE KERN



Natur

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.700.001	1,0	500	50
01.700.015	1,5	500	65
01.710.002	2,0	500	115
01.710.003	3,0	500	200
01.710.004	4,0	250	350
01.710.005	5,0	250	570
01.710.006	6,0	200	880

LIROLEN TAUWERK GEFLOCHTEN



Preiswerte Flaggenleinen, kernlos, weiß, Polypropylen.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.802.003	3	500	140
01.802.004	4	250	280
01.802.005	5	250	390
01.802.006	6	200	550

LIROS HANDY ELASTIC



Hochelastische Leine zum Festmachen, Schleppen oder Ankeren. Durch die besondere Konstruktion und den Einsatz hochelastischer Fasern kann die Leine auch in extremen Situationen ohne Ruckdämpfer verwendet werden.

Farbe: navy/gold

- Arbeitsdehnung >20%

Material: 100% Polyamid scheuerfest**Konstruktion:** 1:1 geflochten

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.225.010	10	200	2500
01.225.012	12	200	3900
01.225.014	14	170	4800
01.225.016	16	140	6000
01.225.018	18	100	8500
01.225.020	20	100	9900

Meterware

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.225.010	10	1	2500
00.225.012	12	1	3900
00.225.014	14	1	4800
00.225.016	16	1	6000
00.225.018	18	1	8500
00.225.020	20	1	9900

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.006	Spleiß Festmacher/Ankerleine

LIROS PORTO



Sehr handliche Festmacher- und Ankerleine. Hohe Dehnung durch spezielle Zwirnkonstruktion. 20-fach geflochten. Besonders geeignet als Mooring- und Ankerleine. Äußerst reiß- und scheuerfest.



- Arbeitsdehnung >15%

Material: 100% Polyester

Konstruktion: 20-fach geflochten

Spule weiß mit schwarzem Kennfaden

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.930.012	12	200	2900
01.930.014	14	150	3700
01.930.016	16	100	4900
01.930.018	18	100	5300

Spule silber

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.930.212	12	200	2900
01.930.214	14	150	3700
01.930.216	16	100	4900
01.930.218	18	100	5300

Meterware weiß mit schwarzem Kennfaden

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.930.012	12	1	2900
00.930.014	14	1	3700
00.930.016	16	1	4900
00.930.018	18	1	5300

Meterware silber

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.930.212	12	1	2900
00.930.214	14	1	3700
00.930.216	16	1	4900
00.930.218	18	1	5300

Spule navy

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.930.112	12	200	2900
01.930.114	14	150	3700
01.930.116	16	100	4900
01.930.118	18	100	5300

Spule schwarz

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.930.312	12	200	2900
01.930.314	14	150	3700
01.930.316	16	100	4900
01.930.318	18	100	5300

Meterware navy

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.930.112	12	1	2900
00.930.114	14	1	3700
00.930.116	16	1	4900
00.930.118	18	1	5300

Meterware schwarz

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.930.312	12	1	2900
00.930.314	14	1	3700
00.930.316	16	1	4900
00.930.318	18	1	5300

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.006	Spleiß Festmacher/Ankerleine

UW LIJNEN OP MAAT GEMAAKT YOUR LINES CUSTOM MADE IHRE LINIEN NACH MAß GEMACHT

Landvasten/Mooring Lines/
Festmacher



Vallen/Halyards/Fallen
Polyester



Vallen/Halyards/Fallen
Dyneema®



Opties/Options/Optionen

Puntkous RVS
Thimbles SS
Kausche Edeldstahl



Harp sluiting
Bow shackle
Schäkel geschweift



Puntkous kunststof
Thimbles nylon
Kausche Kunststoff



D-Sluiting
D-Shackle
D-Schäkel



Landvastveer
Mooring compensator
Ruckdämpfer



Snapsluiting
Snap shackle
Schnappschäkel



Low friction ring
Low friction ring
Low Friction Ringe



Meer informatie over tarieven en mogelijkheden:
More information about prices and possibilities:
Mehr Informationen über Preise und Möglichkeiten:

sales@lankhorst-taselaar.nl

Snapsluiting met wartel
Snap shackle with swivel
Schnappschäkel mit
Wirbelauge




TALAMEX®
marine products

LIROS POLYESTERTAUWERK



3-schäftig geschlagene Qualitätsleine aus Polyester.
Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen.
Äußerst reiß- und scheuerfest.



- Arbeitsdehnung >15%

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.410.005			5	250	600
01.410.006			6	200	800
01.410.008	01.410.208	01.410.308	8	200	1400
01.410.010	01.410.210	01.410.310	10	200	2000
01.410.012	01.410.212	01.410.312	12	200	2600
01.410.014	01.410.214	01.410.314	14	170	3600
01.410.016	01.410.216	01.410.316	16	140	5000
01.410.018	01.410.218	01.410.318	18	100	6000
01.410.020	01.410.220	01.410.320	20	100	7000

Meterware

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.410.005			5	1	600
00.410.006			6	1	800
00.410.008	00.410.208	00.410.308	8	1	1400
00.410.010	00.410.210	00.410.310	10	1	2000
00.410.012	00.410.212	00.410.312	12	1	2600
00.410.014	00.410.214	00.410.314	14	1	3600
00.410.016	00.410.216	00.410.316	16	1	5000
00.410.018	00.410.218	00.410.318	18	1	6000
00.410.020	00.410.220	00.410.320	20	1	7000

LIROS SQUARELINE PES



8-fach quadratgeflochtenes Polyester, weiß.
Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen - auch in Verbindung mit Kettenvorlauf.



- Arbeitsdehnung > 15%

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.475.010	10	200	2000
01.475.012	12	200	2400
01.475.014	14	170	3800
01.475.016	16	140	4700
01.475.018	18	100	5800
01.475.020	20	100	7600

Meterware

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
00.475.010	10	1	2000
00.475.012	12	1	2400
00.475.014	14	1	3800
00.475.016	16	1	4700
00.475.018	18	1	5800
00.475.020	20	1	7600

1 FESTMACHER UND ANKERLEINEN

LIROS POLYAMIDTAUWERK




3-fach geschlagenes Polyamidtauwerk, Farbe: weiß **ohne Kennfaden**
Verwendungszweck: Ankerleinen, Festmacher, Schlepptrassen.

- Arbeitsdehnung > 20%

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.310.004	4	500	380
01.310.006	6	200	900
01.310.008	8	200	1440
01.310.010	10	200	2400
01.310.012	12	200	3300
01.310.014	14	170	4400
01.310.016	16	140	5600
01.310.018	18	100	7000

LIROLEN FLECHTSCHNUR



3-fach geschlagenes Polypropylen Multifil, schwimmfähig.
Verwendungszweck: Festmacher, Fenderleinen.

- Arbeitsdehnung > 15%

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. manila	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
				01.220.504	4	500	280
01.220.006	01.220.106	01.220.206	01.220.406	01.220.506	6	200	590
01.220.008	01.220.108	01.220.208	01.220.408	01.220.508	8	200	1040
01.220.010	01.220.110	01.220.210	01.220.410	01.220.510	10	200	1600
01.220.012	01.220.112	01.220.212	01.220.412	01.220.512	12	200	2200
01.220.014	01.220.114	01.220.214	01.220.414	01.220.514	14	170	3000
01.220.016	01.220.116	01.220.216	01.220.416	01.220.516	16	140	3700
01.220.018	01.220.118	01.220.218	01.220.418	01.220.518	18	100	4700
01.220.020	01.220.120	01.220.220	01.220.420	01.220.520	20	100	5700
			01.220.428	01.220.528	28	100	10900

POLYESTER CLASSIC



Hochwertiges 3-faches Polyester, naturfarbene Schot für traditionelle Yachten. Sehr belastbar und abriebfest.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.210.206	6	200	350
01.210.208	8	200	730
01.210.210	10	200	1100
01.210.212	12	200	1300
01.210.214	14	150	1700
01.210.216	16	100	2200
01.210.218	18	100	3500
01.210.220	20	100	4900

POLYHANF TAUWERK



3-fach geschlagenes Polypropylen, natur, hanfähnlich, schwimmfähig. Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen, Schoten (traditionelle Yachten).



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.210.006	6	200	320
01.210.008	8	200	500
01.210.010	10	200	800
01.210.012	12	200	1100
01.210.014	14	170	1500
01.210.016	16	140	2000

GRIPOLENE MANILA



3-fach geschlagenes Polypropylen, manila, schwimmfähig. Verwendungszweck: Fallen, Festmacher, Verzurrungen, Wurfleinen usw.




Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.200.004	4	500	275
01.200.106	6	220	590
01.200.108	8	220	1040
01.200.110	10	220	1530
01.200.112	12	220	2170
01.200.114	14	220	2990
01.200.016	16	220	3700
01.200.018	18	220	4720
01.200.020	20	220	5690

LIROS NAUTIC WASSERSKILEINE



Vielseitig einsetzbar, Farbe gelb.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN	kg/100m
01.760.007	7	200	580	1,50

POLYESTER FESTMACHER



Geflochtene Festmacherleine aus Polyester mit hoher Elastizität. Die Leine bleibt flexibel und kinkt und knarrt nicht.

Mit einem angespleißten 40cm Auge und einem Takling auf dem Spleiß und an Ende des Festmachers.

Mantel: Polyester

Kern: Polyester

Konstruktion: 16-fach geflochten



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.701	navy	12	6	2300
01.920.702	navy	12	10	2300
01.920.703	navy	14	10	2520
01.920.704	navy	14	15	2520
01.920.705	navy	16	15	3500



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.801	weiß/schwarz	12	6	2300
01.920.802	weiß/schwarz	12	10	2300
01.920.803	weiß/schwarz	14	10	2520
01.920.804	weiß/schwarz	14	15	2520
01.920.805	weiß/schwarz	16	15	3500



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.806	schwarz	12	6	2300
01.920.807	schwarz	12	10	2300
01.920.808	schwarz	14	10	2520
01.920.809	schwarz	14	15	2520
01.920.810	schwarz	16	15	3500

1 TAUWERK KONFEKTIONIERT

POLYESTER FESTMACHER



Geflochtene Festmacherleine aus Polyester/Polypropylen mit hoher Elastizität. Die Leine bleibt flexibel und kinkt und knarrt nicht. Mit einem angespleißten 40cm Auge und einem Takling auf dem Spleiß und an Ende des Festmachers.

Mantel: Polyester

Kern: Polypropylen.

Konstruktion: 16-fach geflochten



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.501	navy	12	6	1860
01.920.502	navy	12	10	1860
01.920.503	navy	14	10	2670
01.920.504	navy	14	15	2670
01.920.505	navy	16	15	3110



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.601	weiß/schwarz	12	6	1860
01.920.602	weiß/schwarz	12	10	1860
01.920.603	weiß/schwarz	14	10	2670
01.920.604	weiß/schwarz	14	15	2670
01.920.605	weiß/schwarz	16	15	3110



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.301	schwarz	12	6	1860
01.920.302	schwarz	12	10	1860
01.920.303	schwarz	14	10	2670
01.920.304	schwarz	14	15	2670
01.920.305	schwarz	16	15	3110

ANKERLEINE 3-KADEELIG AUS POLYESTER



Gebrauchsfertige 3-kadeelige Ankerleine aus Polyester mit Edelstahlkausche. Polyesterleine ist sehr geeignet für Ankerleinen, weil sie sinkt, strapazierfähig ist und ausreichend Reck hat, um die Kräfte durch die Verankerung, beispielsweise bei Wellengang, zu absorbieren.

Die erforderliche Länge der Ankerleine wird bestimmt durch Wassertiefe und der vorherrschenden Windstärke. Im Durchschnitt benötigt man ca. das 5-fache der Wassertiefe als Länge für die Ankerleine. Bei wenig Wind kommt man mit weniger Länge aus und bei schwerer See (Windstärke 5 und mehr) erhöht sich die Länge bis zum 7-fachen der Wassertiefe.

Der Durchmesser der Leine richtet sich nach Bootslänge und Bootsgewicht.
Polyester 3-schäftig 10mm: für Boote bis ca. 8m und einem Gewicht bis zu 2000kg.
Polyester 3-schäftig 12mm: für Boote bis ca. 10m und einem Gewicht bis zu 4000kg.

Die Ankerleine wird auf einer kleinen kompakten Tauspule geliefert.

Art.Nr. schwarz	Art.Nr. blau	Art.Nr. navy	Art.Nr. weiß	Ø mm	Länge m
01.223.410	01.223.510	01.223.610	01.223.710	10	20
01.223.412	01.223.512	01.223.612	01.223.712	12	30

ANKERLEINE GEFLOCHTEN AUS POLYESTER



Gebrauchsfertige Ankerleine aus geflochtenem Polyester mit Edelstahlkause AISI 316 / A4.

Polyesterleine ist sehr geeignet für Ankerleinen, weil sie sinkt, strapazierfähig ist und ausreichend Reck hat, um die Kräfte durch die Verankerung, beispielsweise bei Wellengang, zu absorbieren.

Die erforderliche Länge der Ankerleine wird bestimmt durch Wassertiefe und der vorherrschenden Windstärke. Im Durchschnitt benötigt man ca. das 5-fache der Wassertiefe als Länge für die Ankerleine. Bei wenig Wind kommt man mit weniger Länge aus und bei schwerer See (Windstärke 5 und mehr) erhöht sich die Länge bis zum 7-fachen der Wassertiefe.

Der Durchmesser der Leine richtet sich nach Bootslänge und Bootsgewicht.
 Polyester geflochten 12mm: für Boote bis ca. 8m und einem Gewicht bis zu 4000kg.
 Polyester geflochten 14mm: für Boote bis ca. 10m und einem Gewicht bis zu 5000kg.
 Polyester geflochten 16mm: für Boote bis ca. 12m und einem Gewicht bis zu 6000kg.

Die Ankerleine wird auf einer kleinen kompakten Tauspule geliefert.

Farbe: weiß/schwarz



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Ø Kausche mm
01.919.220	12	20	12
01.919.240	12	40	12
01.919.440	14	40	14
01.919.640	16	40	16

ANKERLEINE MIT BLEIEINLAGE, POLYESTER GEFLOCHTEN



Gebrauchsfertige Ankerleine aus geflochtenem Polyester mit Bleikern und Edelstahlkause AISI 316 / A4.

Polyesterleine ist sehr geeignet für Ankerleinen, weil sie sinkt, strapazierfähig ist und ausreichend Reck hat, um die Kräfte durch die Verankerung, beispielsweise bei Wellengang, zu absorbieren. Durch die Bleieinlage im Kern gräbt sich der Anker schneller und besser ein und die Wahrscheinlichkeit, dass der Anker schleift wird reduziert.

Die erforderliche Länge der Ankerleine wird bestimmt durch Wassertiefe und der vorherrschenden Windstärke. Im Durchschnitt benötigt man ca. das 5-fache der Wassertiefe als Länge für die Ankerleine. Bei wenig Wind kommt man mit weniger Länge aus und bei schwerer See (Windstärke 5 und mehr) erhöht sich die Länge bis zum 7-fachen der Wassertiefe.

Der Durchmesser der Leine richtet sich nach Bootslänge und Bootsgewicht.
 Polyester geflochten 12mm: für Boote bis ca. 8m und einem Gewicht bis zu 4000kg.
 Polyester geflochten 14mm: für Boote bis ca. 10m und einem Gewicht bis zu 5000kg.
 Polyester geflochten 16mm: für Boote bis ca. 12m und einem Gewicht bis zu 6000kg.

Die Ankerleine wird auf einer kleinen kompakten Tauspule geliefert.

Farbe: weiß/schwarz



Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bleieinlage m	Gewicht kg	Ø Kausche mm
01.920.218	10	20	8	2,6	10
01.920.219	10	30	8	3,3	10
01.920.221	12	20	8	3,2	12
01.920.241	12	40	10	5,6	12
01.920.441	14	40	12	7,4	14
01.920.641	16	40	15	9,7	16

1 TAUWERK KONFEKTIONIERT

LIROS HANDY ANKERLEINE



Geflochtenes, extra weiches und kinkfreies Polyestertauwerk mit einer eingearbeiteten Bleieinlage. Dadurch ohne Kettenvorläufer einsetzbar. Auf einer Seite mit einer Kausche. Wird in einer blauen Tasche geliefert.

Farbe: weiß/navy

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bleieinlage m	Bruchlast daN	Gewicht kg	Bleigewicht kg
01.920.220	12	20	7,5	2200	3,9	1,30
01.920.240	12	40	10,0	2200	6,3	1,70
01.920.440	14	40	10,0	3100	8,5	2,75
01.920.640	16	40	10,0	4000	10,8	3,95

ANKERLEINE PP



- 3-fach geschlagenes Polypropylen.
- Mit eingespleißter Kausche. SB-Pack.
- Schwimmfähig

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	Ø mm	Länge m
01.223.010	01.223.210	01.221.540	01.223.310	10	20
01.223.012	01.223.212	01.221.542	01.223.312	12	30

FESTMACHER PP



- 3-fach geschlagenes Polypropylen.
- Mit Auge. SB-Pack.
- Schwimmfähig

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. manila	Ø mm	Länge m	Ø Auge cm
01.221.007		01.221.407	01.221.517		8	4	20
01.221.008	01.221.208	01.221.408	01.221.518	01.221.608	8	6	20
01.221.009		01.221.409	01.221.519		10	5	20
01.221.010	01.221.210	01.221.410	01.221.520	01.221.610	10	10	40
01.221.011		01.221.411	01.221.521		12	8	40
01.221.012	01.221.212	01.221.412	01.221.522	01.221.612	12	12	40
01.221.013		01.221.413	01.221.523		14	10	40
01.221.014	01.221.214	01.221.414	01.221.524	01.221.614	14	14	40
01.221.015		01.221.415	01.221.525		16	12	40
01.221.016	01.221.216	01.221.416	01.221.526	01.221.616	16	16	40

FENDERLEINE PP



- 3-fach geschlagenes Polypropylen.
- Mit Auge. SB-Pack.
- Schwimmfähig

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Ø mm	Länge m
01.222.008	01.222.208	01.222.408	01.221.528	8	2,5
01.222.010	01.222.210	01.222.410	01.221.530	10	2,5
01.222.012	01.222.212	01.222.412	01.221.532	12	2,5

FENDERLEINE PP GEFLOCHTEN



- Geflochtene Polyester/Polypropylen Fenderleinen mit einem Auge
- Augspleiß und Ende mit einem Takling
- Verpackt per Paar

Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. weiß/schwarz	Ø mm	Länge m
01.222.608	01.222.618	01.222.628	8	2,5
01.222.610	01.222.620	01.222.630	10	2,5
01.222.612	01.222.622	01.222.632	12	2,5

POLYESTER FENDERLEINE



- Hohle Leine aus hochwertigem Polyester
- Sehr geeignet als Fenderleine oder als Schutzmantel für Fallen in Stoppern.
- Aus 32fach geflochtenem Polyester ohne Kern.
- Leicht, aber sehr stark.



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Spule m
01.222.810	schwarz	10	200
01.222.812	schwarz	12	200
01.222.910	navy	10	200
01.222.912	navy	12	200

FALL



- 100% Polyester Fall mit angespleißtem Schäkkel.



- Großsegelfall mit D-Schäkkel Edelstahl AISI 316 / A4.
- Blau/weiß.

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.901	8	30	1100
01.920.911	10	33	1580
01.920.921	12	36	2300



- Genua-/Fockfall mit D-Schäkkel Edelstahl AISI 316 / A4.
- Schwarz/weiß.

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.902	8	30	1100
01.920.912	10	33	1580
01.920.922	12	36	2300



- Spinnakerfall mit Schnappwirbelschäkkel Edelstahl AISI 316 / A4.
- Rot/weiß.

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast daN
01.920.903	8	30	1100
01.920.913	10	33	1580
01.920.923	12	36	2300

FORSHEDA RUCKDÄMPFER



- Unverwüster EPDM Ruckdämpfer, der die Stöße der Festmacher absorbiert
- Einvulkanisierte Leinenklemmen verhindern das Scheuern der Leine auf dem Kautschuk



Art.-Nr.	Typ	Für Tau Ø mm	Länge mm
73.277.001	1	10 - 12	420
73.277.002	2	14 - 16	490
73.277.003	3	18 - 20	560
73.277.004	4	22 - 24	620

RUCKDÄMPFER



- Ruckdämpfer aus EPDM Gummi, der die Stöße der Festmacher absorbiert.
- Einvulkanisierte Leinenklemmen verhindern das Scheuern der Leine auf dem Kautschuk.



Art.-Nr.	Für Tau Ø mm	Länge mm
73.277.101	10 - 12	430
73.277.102	14 - 16	490
73.277.103	18 - 20	560

RUCKDÄMPFER



- Aus EPDM-Gummi.



Art.-Nr.	Für Tau Ø mm	Länge mm
73.278.001	10 - 12	170
73.278.002	12 - 14	230
73.278.003	16 - 20	270

RUCKDÄMPFER EDELSTAHL



- Edelstahl AISI 302 Ruckdämpfer, der die Stöße der Festmacher absorbiert.



Art.-Nr.	Länge mm	Material Ø mm	Max. Bootlänge m.	Max. Bootsgew. kg
73.277.115	270	5	5	1000
73.277.116	320	6	7	2000
73.277.117	390	7	9	3500

1 RUCKDÄMPFER/GARNSPULEN

U-CLEAT RUCKDÄMPFER



- Mit abnehmbarem Sicherungsmechanismus: so kann der Ruckdämpfer auch montiert werden, wenn kein Tauende frei ist.
- Aus EPDM-Gummi mit glasfaserverstärkten Polyamideinsätzen hergestellt.

Art.-Nr.	Für Tau Ø mm	Länge mm
73.277.107	10 - 12	329
73.277.108	12 - 16	412
73.277.109	16 - 20	516

SMART RUCKDÄMPFER



- Einfach zu montierender Ruckdämpfer, auch bei bereits belegtem Festmacher.
- EPDM-Gummi.
- Per Paar.

Art.-Nr.	Für Tau Ø mm	Länge mm
73.277.105	bis 16	71
73.277.106	bis 20	87

DRAINMAN PUMPE



- wird am Festmacher montiert
- kein elektrischer Anschluss erforderlich, lenzt selbstständig
- Zugkraft: 1.500daN
- Max. Reichweite: 8m

Art.-Nr.	Umschreibung
17.315.000	Drainman MKII
17.315.001	Schlauch-Verlängerung 3m



FLAGGENLEINE



- Polypropylen
- Geflochten

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m
01.226.004	weiß	4	20
01.226.006	weiß	6	10
01.226.008	weiß	8	10



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m
01.226.014	schwarz	4	20
01.226.016	schwarz	6	10
01.226.018	schwarz	8	10

LIROLEN TAUWERK



- Polypropylen
- Geflochten

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m
01.250.004	4	50
01.250.006	6	50

BESATZGARN PA



- Polyamid 3-strängig.
- Verpackt zu 12 Spulen.

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m
01.815.000	1	220

RACING FLIEGERLEINE DYNEEMA®



- Weiß

Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.770.006	0,6	100	40
01.770.008	0,8	100	60
01.770.010	1,0	100	80
01.770.012	1,2	100	125
01.770.015	1,5	100	175

new DYNEEMA® D-PRO MINISPULE



- Arbeitsdehnung < 1 %
- sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten
- einfachste Spleißbarkeit
- hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



Art.-Nr. rot	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. blau	Ø mm	Spule m	Bruchlast daN
01.810.622	01.810.625	01.810.628	2,0	30	410
01.810.623	01.810.626	01.810.629	3,0	15	950
01.810.624	01.810.627	01.810.630	4,0	10	1300

new LIROS OPTISAIL MINISPULE



Reckarmes Opti-Bändsel für dauerhaften Einsatz und beste Knotbarkeit.

- Ø 1,2mm
- schwarz/rot
- Bruchlast 120daN
- Spule 20m



Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.635	Liros Optisail Minispule 20m

LIROS TAKELGARN SORTIMENT



- Polyester geflochten.
- Verpackt per Display.



Sortiment Nr. 1

- 5 x 30m 1,0mm
- 5 x 30m 1,0mm gewachst
- 5 x 20m 1,5mm
- 5 x 20m 1,5mm gewachst

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.501	Sortiment 1



Sortiment Nr. 4

- 5 x 30m 1,0mm rot
- 5 x 30m 1,0mm grün
- 5 x 20m 1,5mm rot
- 5 x 20m 1,5mm grün

Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.502	Sortiment 4

new MAGIC SPORT MINISPULE SORTIMENT



- glatte Trimmleine und Fall
- niedrige Dehnung
- sehr widerstandsfähig
- Arbeitsdehnung < 5 %



Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.601	2mm 10 Spulen à 30m
01.810.602	3mm 10 Spulen à 15m

LIROS TAKELGARN



- Polyester geflochten.
- Gewachst.
- Verpackt zu 5 Spulen.



Art.-Nr.	Ø mm	Spule m	Farbe
01.810.511	1,0	30	weiß
01.810.515	1,5	20	weiß
01.810.611	1,0	30	schwarz
01.810.615	1,5	20	schwarz

POLYESTERFLECHTSCHNUR SORTIMENT

Talamex®
by LIROS®



- Sortiment Polyesterflechtschnüre 3mm
- Neonfarben



Art.-Nr.	Umschreibung
01.810.600	10 Spulen à 20m.
01.810.700	Thekenaufsteller unbestückt

new LIROS CLASSIC 3MM SORTIMENT

Talamex®
by LIROS®



- 3-schäftig gedreht
- gesponnenes Polyester-Seilgarn
- weich und griffig
- witterungsbeständig

Art.-Nr.	Umschreibung
18.106.603	10 Spulen à 10m

MARLSPIEKER

Talamex®



- Edelstahl, Heft aus Holz.
- Verpackt zu 5 Stück.

Art.-Nr.	Länge mm	Für Tau
11.301.001	170	bis 16mm
11.301.002	265	16mm und mehr

MARLSPIEKER




- Edelstahl.
- Für das Spleißen von modernen Tauwerkkonstruktionen.
- 4-teilig. Ø: 1x 4mm, 1x 5,5mm, 1x 7,5mm, 1x 10mm



Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.001	Marlspieker

D-SPLICER SET



Die ultimative Lösung für das Spleißen von Tauwerk unter 4mm Durchmesser.

Das Set enthält:

- 2 Nadeln 1,0mm x 24cm
- 2 Nadeln 1,5mm x 26cm
- 1 Griff

Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.005	D-Splicer Set

D-16 SCHERE



Diese Schere wurde speziell entwickelt, um die modernen Hochleistungstauwerke wie Dyneema®, Vectran® und Aramid zu schneiden.

Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.006	D-16 Schere

LIROS CERAMIK PRO



Perfekt, um dauerhaft High-Tech Materialien wie Dyneema®, Vectran® oder PBO Leinen schneiden zu können.

Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.106	Liros Keramik Pro

D-SPLICER NADELN

Einzelne Spleißnadeln mit festem Griff.



Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.007	F10 Spleißnadel (1,0mm - 18cm) für 0-2mm Tau
11.307.008	F15 Spleißnadel (1,5mm - 26cm) für 2-4mm Tau
11.307.009	F20 Spleißnadel (2,0mm - 26cm) für 4-6mm Tau
11.307.010	F25 Spleißnadel (2,5mm - 26cm) für 6-8mm Tau

D-SPLICER SOFT FID

Spezielle Leine zum Spleißen von sehr festem Tauwerk. Spleißhilfe wenn nicht genügend Platz ist, um eine Spleißnadel zu verwenden.



Art.-Nr.	Umschreibung
11.307.011	Softfid S4 small für 4-8mm
11.307.012	Softfid S8 medium für 8-12mm

SEGELMACHERHANDSCHUH



Art.-Nr.	Umschreibung
11.211.000	links
11.212.000	rechts

SEGELNADELN



- 5 verschiedene Nadeln pro Karte.
- Verpackt zu 10 Karten.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	VE
11.122.000	131107	10

TAUMESSGERÄT

Hochwertige stabile praxisbewährte Ausführung, verchromt



Für Flechtschnüre, Flechtleinen und Tauwerk in den Durchmesserbereichen von 3 - 20mm.

Art.-Nr.	Umschreibung
01.070.000	Taumessgerät

TAUWERKSCHEIDER



- 60W - 220V.
- Zum Durchschmelzen von synthetischem Tauwerk.
- Gebrauchsintervalle von 20 Minuten.
- Inklusive 21mm breiter Schneidspitze.



Art.-Nr.	Umschreibung
11.401.000	Tauwerksschneider
11.401.001	Ersatzschneider