



DECKBESCHLÄGE



4 RELING/DECKBESCHLÄGE

KLEMMSTÜCKE ZUR BEFESTIGUNG VON BLÖCKEN

Pfeiffer
Marine




Hinweis: Das Klemmstück wird in die Schiene geklemmt und dient der Aufnahme von Blöcken.

Art.-Nr.	Umschreibung
67.704.000	für Hanse
67.704.001	für Bavaria

DECKAUGEN

RONSTAN




Extra schwere Ausführung.
Edelstahl mit Nylon-Unterplatte.



• Bruchlast: 2000daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
73.110.044	RF44	Deckauge	22	11	60	6,4	94




• Bruchlast: 1000daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
73.110.170	RF415	Deckauge	21	8	51	5	75



• Bruchlast: 2000daN
• Gewinde: 1/4" (6,4mm) UNC
• für Deckstärken bis max. 22mm

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	E mm
73.110.189	RF529	Deckauge	18	8	51	75




• Feder für Deckauge

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	D mm
73.110.318	RF318	Feder	16	23	22	1

DECKAUGEN

Talamex




• Edelstahl AISI 304 / A2.

Art.-Nr.	D mm	L mm	H mm	W1 mm	VE
73.239.001	5	35	20	30	5
73.239.002	6	40	26	35	5
73.239.003	8	50	32	40	5

DECKAUGEN RUND

Talamex




• Edelstahl AISI 304 / A2.

Art.-Nr.	D mm	D1 mm	H mm	W mm	VE
73.242.033	5	33	20	13	5
73.242.040	6	40	26	17	5
73.242.050	8	50	32	21	5

DECKAUGEN

Talamex




• Edelstahl AISI 304 / A2.

Art.-Nr.	D mm	L mm	H mm	W1 mm	VE
73.241.045	5	45	20	15	5
73.241.060	6	60	26	20	5
73.241.080	8	80	32	26	5

BÜGEL EDELSTAHL

Talamex

• Edelstahl AISI 304 / A2




Art.-Nr.	D mm	L mm	L1 mm	H mm	VE
65.906.040	4	40	31	16	25
65.906.051	5	50	37	17	25
65.906.057	6	60	45	22	10
65.906.063	8	65	48	24	10

new GURTBÜGEL

Talamex



• Edelstahl AISI 316 / A4
• breites Model für Gurtband




Art.-Nr.	D mm	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	H mm	VE
65.906.070	5	52	28	4,5	7,0	9,5	1
65.906.071	6	62	38	4,5	7,8	9,5	1

new GURTBÜGEL DELUXE




- Edelstahl AISI 316 / A4
- hochglanzpoliert
- breites Model für Gurtband bis 25mm

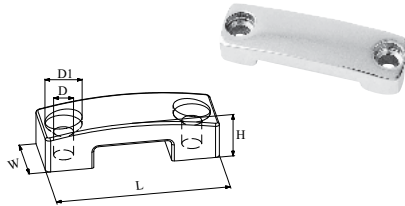

Art.-Nr.	L mm	D mm	D1 mm	H mm	W mm	VE
65.906.075	48	4,3	8	10	14	1

BÜGEL

- Edelstahl AISI 316 / A4




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	C mm	F mm	T mm	VE
65.901.050	RF1050	8	5	9	1

BÜGEL



- Edelstahl AISI 304 / A2

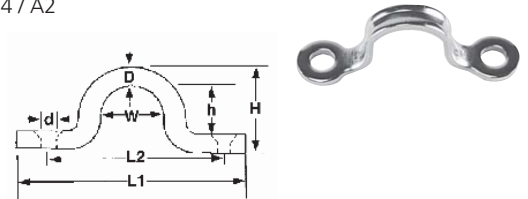

Art.-Nr.	L1 mm	L2 mm	D mm	H mm	W mm	VE
65.904.001	38	28,0	5	12	13	25
65.904.002	46	34,0	6	14	15	25
65.904.003	56	44,0	7	19	20	25
65.904.004	66	52,5	9	22	28	25


SCHOTAUGEN

- Nylon
- mit Edelstahleinlage



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	für Tau-Ø mm
67.160.059	RF59	14
67.160.061	RF2358	16
67.160.190	PNP120	6
67.160.191	PNP121	8

ROPEGLIDE SCHOTAUGEN

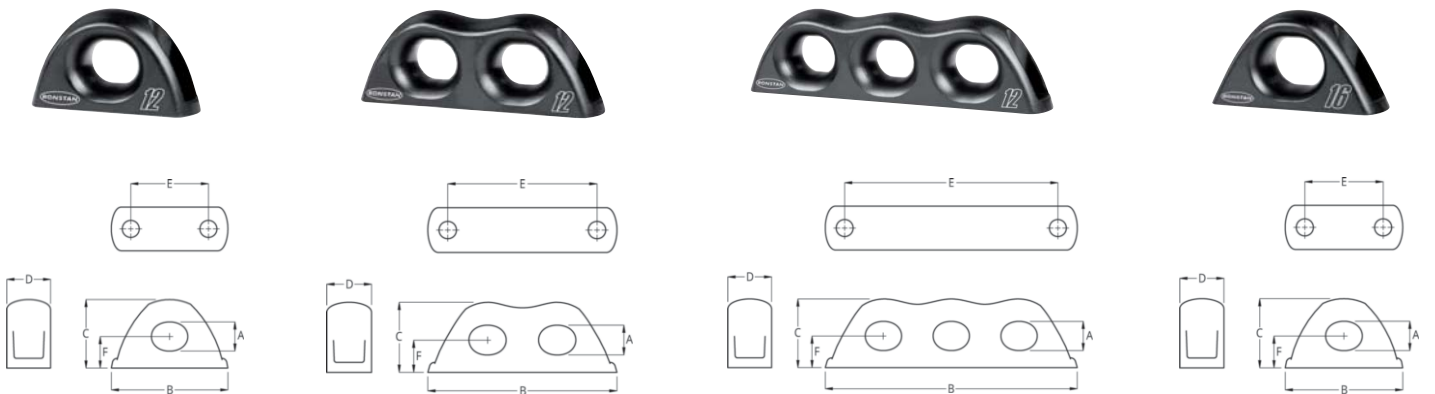

- kompakt, leicht und niedrige Reibung
- elliptisches Loch-Design, toleriert Ausrichtungsvariationen, macht Einfädeln des Tauwerks einfacher
- einfache und zuverlässige Konstruktion
- geringer Wartungsaufwand
- Umlenkung von Fallen, Schoten und Trimmleinen
- anodisiertes Aluminium

* M.W.L. bei gleichmäßigem Aufwärtzug auf 2 x M6 Befestigungen verteilt

** M.W.L. bei gleichmäßigem Aufwärtzug auf 2 x M8 Befestigungen verteilt

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Befestigung	MWL kg	Gewicht g
65.540.020	RF8091-12	12	48	28	18	32	12	M6	1000*	26
65.540.021	RF8092-12	12	76	28	18	60	12	M6	1000*	49
65.540.022	RF8093-12	12	104	28	18	88	12	M6	1000*	75
65.540.023	RF8091-16	16	60	32	22	39	16	M8	1750**	38

SCHOTAUGEN




- Nylon.
- für Tau-Ø 10mm

Art.-Nr.	Farbe	VE
67.200.010	schwarz	10
67.200.110	weiß	10


DECKSDURCHFÜHRUNGEN




- Nylon
- mit Edelstahlbuchse



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
67.160.182	PNP182	7	5	22	16




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
67.160.183	PNP183	7	14	22	16



- Schraubenbefestigung.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
67.160.187	PNP187	7	14	28	16	3
67.160.189	PNP189	11	14	31	19	3

PÜTTINGE

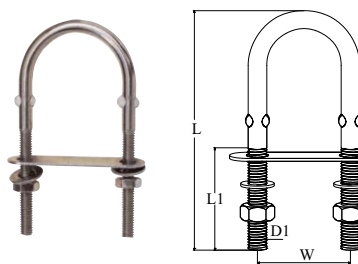

- Edelstahl AISI 304 / A2
- mit Oberplatte und U-Scheibe

Art.-Nr.	D1 mm	L mm	L1 mm	W mm	VE
70.300.004	M4	64	30	30	5
70.300.005	M5	80	40	35	5
70.300.006	M6	90	40	35	5
70.300.008	M8	80	40	35	1
70.300.010	M10	90	40	50	1


PÜTTINGE



- Edelstahl AISI 316 / A4

Art.-Nr.	Ø mm	Lochab. mm	Abgewinkelt Grad	VE
70.350.008	8	40	0	1
70.351.008	8	40	8	1
70.350.010	10	50	0	1
70.351.010	10	50	8	1


RINGMUTTERN

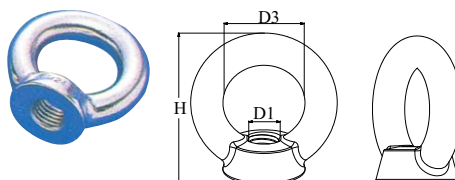

- Edelstahl AISI 316 / A4

Art.-Nr.	D1 mm	D3mm	H mm	Bruchlast daN	VE
73.107.006	M6	16	28	620	10
73.107.008	M8	20	36	820	10
73.107.010	M10	25	45	1350	1
73.107.012	M12	30	53	2000	1

AUGBOLZEN



- Edelstahl AISI 316 / A4

Art.-Nr.	D1 mm	L mm	D3mm	K mm	BL daN
73.100.006	M6	60	15	5	820
73.100.008	M8	80	19	6	1450
73.100.010	M10	100	25	8	2260
73.100.012	M12	120	30	10	3260

KLAMPEN



- Kunststoff, weiß

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.116.080	80	21	10
66.116.110	110	30	10
66.116.140	140	38	10
66.116.165	165	41	10
66.116.225	225	52	10



- Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.117.080	80	21	10
66.117.100	110	30	10
66.117.135	140	38	10
66.117.170	165	41	10
66.117.210	225	52	10

KLAMPEN



- Nylon, schwarz
- runde Ausführung



Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.118.075	75	26	10
66.118.100	100	28	10
66.118.135	135	37	10
66.118.170	170	43	10
66.118.210	210	50	5

new KLEMMKLAMPEN

- Nylon schwarz
- für Tauwerk-Ø 6-12mm



Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.144.000	150	35	10

KLAMPEN

- lackiertes Eschenholz



Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.141.150	150	56	5
66.141.175	175	62	5
66.141.200	200	71	1
66.141.250	250	89	1

STOCKPOLLER

- Bronze verchromt, mit Holzsteg
- inkl. Bolzen M8 zur Unterdeckbefestigung



Art.-Nr.	Stocklänge mm	Bodenplatte mm	Lochab. mm	VE
66.310.220	220	140 x 32	87	1
66.310.260	260	170 x 39	109	1

KLAMPEN



- Edelstahl AISI 316 / A4
- hochglanzpoliert



Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. (LxB) mm	VE
66.114.500	102	45 x 25	1
66.114.501	127	54 x 25	1
66.114.150	152	57 x 29	1
66.114.200	203	71 x 34	1
66.114.250	254	92 x 44	1
66.114.300	305	98 x 50	1

KLAMPEN



- Bronze verchromt



Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. (LxB) mm	VE
66.102.060	50	17 x 13	5
66.102.080	75	29 x 17	5
66.102.095	100	35 x 21	5

MINI CLEAT



- Messing verchromt
- Abm. 61x19mm

Art.-Nr.	Umschreibung
66.101.000	Mini Cleat

KLAMPEN



- Edelstahl AISI 316 / A4
- hochglanzpoliert

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. (LxB) mm	VE
66.115.152	152	52 x 41	1
66.115.203	203	57 x 42	1
66.115.241	254	54 x 46	1
66.115.304	305	64 x 63	1
66.115.381	381	75 x 70	1

BOGENKLAMPE



- modern gestaltete Bogenklampe aus hochwertigem, polierten Edelstahl AISI 316 A4
- unsichtbare Unterdeckmontage durch Bolzen
- inkl. Unterlegscheiben und Muttern

Art.-Nr.	L x H mm	Bolzen Ø mm	Bolzenlänge mm	Lochab. mm	VE
66.119.001	152 x 30	5/16"	51	57	1
66.119.002	203 x 35	5/16"	51	72	1
66.119.003	254 x 46	7/16"	79	92	1

BELEGKLAMPEN



- eloxiertes Aluminium

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. (LxB) mm	VE
66.106.100	100	22 x 28	2
66.106.125	125	30 x 34	2
66.106.150	150	36 x 38	2
66.106.175	175	42 x 46	1
66.106.200	200	50 x 53	1
66.106.225	225	54 x 59	1
66.106.265	265	62 x 74	1
66.106.300	300	71 x 85	1

MASTKLAMPEN



- eloxiertes Aluminium

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.107.080	80	19	2
66.107.100	100	25	2
66.107.125	125	28	2
66.107.150	150	32	2
66.107.175	175	36	2
66.107.200	200	39	1

BELEGKLAMPEN



- eloxiertes Aluminium

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.110.130	130	35	1
66.110.160	160	44	1
66.110.200	220	60	1
66.110.260	260	70	1
66.110.300	300	81	1
66.110.360	365	95	1

KLEMMKLAMPEN




- eloxiertes Aluminium
- für Tauwerk-Ø 6 - 14mm

Art.-Nr.	Hornlänge mm	Lochab. mm	VE
66.145.000	120	24	1
66.146.000	165	33	1
66.147.000	200	41	1

KLAMPE VERSENKBAR



- hochwertige Klampe aus poliertem Edelstahl AISI 316 / A4 mit Drainagesystem
- unsichtbare Befestigung mit Montagmaterial



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VE
66.104.201	132	110	38	11	65	46	1
66.104.202	185	154	49	11	76	60	1
66.104.203	204	169	50	15	85	71	1
66.104.204	220	204	50	15	88	71	1

KLAMPE EINKLAPPBAR



- hochwertige, klappbare Klampe aus poliertem Edelstahl AISI 314 / A2
- Montage durch Bolzen oder Schrauben
- Bolzen mit zölligem Gewinde, Unterlegscheiben und Muttern im Lieferumfang



Art.-Nr.	L x H mm	Montage	Lochab. mm	VE
66.104.101	114 x 38	Bolzen	67	1
66.104.102	114 x 38	Schrauben	67	1
66.104.103	173 x 56	Bolzen	115	1
66.104.104	173 x 56	Schrauben	115	1
66.104.105	207 x 67	Bolzen	137	1
66.104.106	207 x 67	Schrauben	137	1

KLAMPE



- Edelstahl AISI 316 / A4



Art.-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Lochab. mm	für Bolzen
66.336.001	150	50	50	M8
66.336.002	205	55	70	M10
66.336.003	265	70	80	M10
66.336.004	300	80	100	M12

new KLAMPE EINKLAPPBAR ALUMINIUM



- aus hochwertigem Aluminium
- verpackt per Stück



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.110	89	grau



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.111	89	weiß



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.112	152	schwarz



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.113	152	grau



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.114	152	weiß



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.115	203	schwarz



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.116	203	grau



Art.-Nr.	Breite mm	Farbe
66.104.117	203	weiß

4 KLAMPEN

new TRAGBARE KLAMPE

DOCK EDGE ^{INC}



- weiß
- 57mm


Art.-Nr.	Umschreibung
66.104.120	91107F tragbare Klampe

KREUZPOLLER

Talamex®



- Edelstahl 316 AISI / A4
- im Stück gegossen
- handpoliert
- mit extra dicker Grundplatte

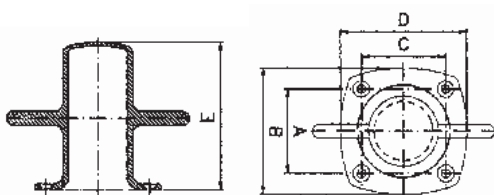

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Schrauben Ø	SWL daN	BL daN
66.347.085	60	90	60	90	105	M6	50	2100
66.347.110	65	96	95	120	120	M8	60	2200
66.347.130	80	120	116	150	150	M10	80	2500

BUGKLAMPE

Pfeiffer
Marine



- eloxiertes Aluminium
- verpackt per Paar

Art.-Nr.	Länge mm	Lochab. mm	Leine max.
66.565.107	107	91	14mm
66.565.146	147	59 + 59	16mm

BUGKLAMPE

Talamex®



- Bronze verchromt
- verpackt per Paar

Art.-Nr.	Länge mm	Lochab. mm	Leine max.
66.600.080	80 x 19	65	12mm
66.600.103	103 x 23	85	16mm

SCHEUERLEISTEN

Talamex®



- Edelstahl AISI 304 / A2
- Materialstärke 2mm
- hochglanzpoliert
- Enden sauber abgeflacht und gerundet
- idealer Kratz- und Scheuerschutz an Belegklampen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm
66.335.203	19	203
66.335.305	19	305
66.335.406	19	457
66.335.610	19	610
66.336.305	25	305
66.336.406	25	457
66.336.610	25	610

BUGKLAMPE

Talamex®




- Edelstahl AISI 316 / A4
- verpackt per Paar

Art.-Nr.	Länge mm	Lochab. mm
66.603.115	114	85
66.603.150	152	117



Lewmars Fallenstopper haben den Bereich der Fallenstopper neu definiert. Unzählige Tests haben es bestätigt: Es ist der einzige Fallenstopper, der sich unter Last öffnen lässt (ohne anwünschen) und der durch seine einzigartige Geometrie der Dominos das Tauwerk schonend belegt und fixiert.

- DC1 für Boote bis 9,7m (32ft.)
- DC2 für Boote bis 16,8m (55ft.)

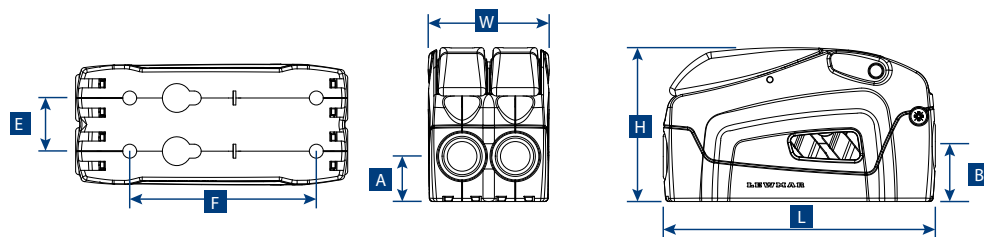

Typ	L Länge mm	W Breite mm	H Höhe mm	A Leineneingang mm	B Leinenausgang mm	E Lochab. Breite mm	F Lochabstand Länge mm
D1 einfach	126	32	72	27	29	-	79
D1 doppelt	126	58	72	27	29	26,0	79
D1 dreifach	126	84	72	27	29	26,0	79
D2 einfach	156	38	88	26	32	-	107
D2 doppelt	156	69	88	26	32	30,5	107
D2 dreifach	156	99	88	26	32	30,5	107

DC1 FALLENSTOPPER EINFACH



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.140	29101108BK	DC1	6 - 8	300
76.204.143	29101110BK	DC1	8 - 10	400
76.204.144	29101112BK	DC1	10 - 12	500

DC1 FALLENSTOPPER DOPPELT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.141	29101208BK	DC1	6 - 8	300
76.204.145	29101210BK	DC1	8 - 10	400
76.204.146	29101212BK	DC1	10 - 12	500

DC1 FALLENSTOPPER DREIFACH



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.142	29101308BK	DC1	6 - 8	300
76.204.147	29101310BK	DC1	8 - 10	400
76.204.148	29101312BK	DC1	10 - 12	500

DC2 FALLENSTOPPER EINFACH



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.152	29101410BK	DC2	8 - 10	500
76.204.154	29101412BK	DC2	10 - 12	700
76.204.156	29101414BK	DC2	12 - 14	1000

DC2 FALLENSTOPPER DOPPELT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.153	29102410BK	DC2	8 - 10	500
76.204.155	29102412BK	DC2	10 - 12	700
76.204.157	29102414BK	DC2	12 - 14	1000


DC2 FALLENSTOPPER DREIFACH



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Schot mm	Min. Haltelast daN
76.204.149	29103410BK	DC2	8 - 10	500
76.204.150	29103412BK	DC2	10 - 12	700
76.204.151	29103414BK	DC2	12 - 14	1000

4 CLEATS UND LEADS

SCHOTKLEMMEN



- Hartgewebe (Tufnol)

Art.-Nr.	Abm. mm	Tauwerk-Ø mm	VE
67.131.075	75 x 33	8 - 10	1
67.131.105	105 x 45	12 - 14	1



- Mit Leitaugen. Verpackt zu 5 Stück.

Art.-Nr.	Abm. mm	Tauwerk-Ø mm	VE
67.110.008	80 x 45	8 - 10	5

SCHOTKLEMME SMALL



- für Schot 2 - 8mm
- Abm.: L 48 x B 24 x H 20mm
- Lochabstand: 27mm
- Schraubenstärke: M4

A = Aluminium
T = Glasfiber
C = Carbon

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht g	SWL daN	BL daN
67.155.102	RF5500R	A-Cleat	rot	25	75	150
67.154.000	RF5400	C-Cleat	schwarz	20	75	150
67.154.001	RF5400B	C-Cleat	blau	20	75	150
67.154.002	RF5400G	C-Cleat	grün	20	75	150
67.154.003	RF5400R	C-Cleat	rot	20	75	150
67.154.004	RF5400Y	C-Cleat	gelb	20	75	150
67.155.004	RF5000	C-Cleat	grau	20	75	150
67.155.101	RF5001	T-Cleat	rot	20	75	150

SCHOTKLEMME MEDIUM



- für Schot 3 - 12mm
- Abm.: L 66 x B 31 x H 26mm
- Lochabstand: 38mm
- Schraubenstärke: M5

A = Aluminium
T = Glasfiber
C = Carbon

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht g	SWL daN	BL daN
67.155.112	RF5510R	A-Cleat	rot	70	125	250
67.154.100	RF5410	C-Cleat	schwarz	50	125	250
67.154.101	RF5410B	C-Cleat	blau	50	125	250
67.154.102	RF5410G	C-Cleat	grün	50	125	250
67.154.103	RF5410R	C-Cleat	rot	50	125	250
67.154.104	RF5410Y	C-Cleat	gelb	50	125	250
67.155.014	RF5010	C-Cleat	grau	50	125	250
67.155.111	RF5011	T-Cleat	rot	50	125	250

SCHOTKLEMME LARGE



- für Schot 6-16mm
- Abm.: L 88 x B 41 x H 35mm
- Lochabstand: 51mm
- Schraubenstärke: M6

C = Carbon

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht g	SWL daN	BL daN
67.154.200	RF5420	C-Cleat	schwarz	110	230	460
67.154.201	RF5420B	C-Cleat	blau	110	230	460
67.154.202	RF5420G	C-Cleat	grün	110	230	460
67.154.203	RF5420R	C-Cleat	rot	110	230	460
67.154.204	RF5420Y	C-Cleat	fluoresz.	110	230	460
67.155.204	RF5020	C-Cleat	grau	110	230	460

MONTAGEKEIL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.154.300	RF5402	für A-, C- und T-Cleats small	schwarz
67.154.304	RF5412	für A-, C- und T-Cleats medium	schwarz

SCHOTAUGE

Edelstahl AISI 316 / A4

RÖNSTAN




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.155.003	RF5003	für A-, C- und T-Cleat small	silber
67.155.013	RF5013	für A-, C- und T-Cleat medium	silber
67.155.203	RF5023	für C-Cleat large	silber

SCHOTFÜHRUNGSBÜGEL

Kunststoffplatte mit
Edelstahlbügel.

RÖNSTAN



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.154.301	RF5404	für A- C- und T-Cleat small	schwarz
67.154.306	RF5414	für A, C- und T-Cleat medium	schwarz

SCHOTAUGE


RÖNSTAN



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.154.303	RF5013A	für A-, C- und T-Cleat medium	grau
67.154.305	RF5413A	für A-, C- und T-Cleat medium	schwarz

SCHOTFÜHRUNGSBÜGEL

RÖNSTAN

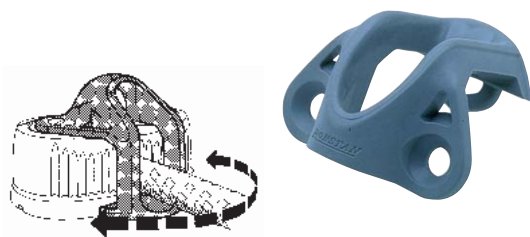


Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.155.005	RF5005	für A- C- und T-Cleat small	grau
67.154.302	RF5405	für A- C- und T-Cleat small	schwarz
67.155.015	RF5015	für A-, C- und T-Cleat medium	grau
67.154.307	RF5415	für A-, C- und T-Cleat medium	schwarz

BASIS GEWÖLBT

RÖNSTAN

Basisplatte zur Montage auf
unebenen Flächen.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Typ	Farbe
67.154.308	RF5416	für A, C- und T-Cleat medium	schwarz

SCHOTKLEMMEN

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	Tauwerk- Ø mm	Lochab. mm
65.559.140	29104100BK	Klemme small	120	2- 8	27
65.559.141	29104110BK	Klemme medium	180	4-12	38



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Tauwerk- Ø mm	VE
65.559.132	29104103	Augbügel small	2- 8	2
65.559.133	29104113	Augbügel medium	4-12	2



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Tauwerk- Ø mm
65.559.142	29104104BK	Führungsbügel small	2- 8
65.559.143	29104114BK	Führungsbügel medium	4-12



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Tauwerk- Ø mm
65.559.136	29104115	Feeder Loop small	2- 8
65.559.137	29104116	Feeder Loop medium	4-12

DREHKLEMM MIT AUG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
65.559.105	29904105	140	2-6

SCHOTAUGE DREHBAR MIT KLEMM

RONSTAN



Drehbare (360°) Schotklemme mit C-Cleat und Auge.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
67.508.481	RF60	175	3-12

SCHOTAUGE DREHBAR MIT KLEMM

RONSTAN



Drehbare (360°) Schotklemme mit C-Cleat und Auge.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
67.160.060	RF58	175	3-12
65.512.067	RF67	125	2- 8

SCHOTLEITKLEMM

RONSTAN



- Schotleitklemme um 360° drehbar
- 2 x 15mm Scheiben
- Montage: 3 x 5mm

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
67.512.070	RF70	125	2-5

DREHBASISKLEMM EINSTELLBAR

RONSTAN



Drehbare Schotklemme mit integrierter Sperre, die eine Überdrehung verhindert, aber entfernt werden kann, um eine vollständige 360° - Drehung zu ermöglichen.

- Ratchet-Funktion kann für freie Rotation ausgeschaltet werden
- mit einer kleinen C-Klemme für Tauwerk von 2-8mm

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	BL daN	Tauwerk-Ø mm
65.512.006	RF6	125	250	2 - 8

DREHBASISKLEMM EINSTELLBAR

RONSTAN



Drehbare Schotklemme 260° mit Anschlag (ohne Anschlag 360°), versehen mit C-Cleat. Eine verstellbare Bremse in der Drehachse verhindert ein Wegdrehen des Armes nach Lee. Arm höhenverstellbar.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
65.512.007	RF7	215	2-8

SCHOTKLEMM DREHBAR

RONSTAN



Für Mast- oder Baummontage. Mit auswechselbarer Scheibe (oben oder unten).

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Tauwerk-Ø mm
67.160.005	RF5	125	2-8

Ideal for Toestraps

CL828-68AN

Titanium Rings



CL230AN



CL236AN





CL211 Mk2AN



CL213

CL223W

CL260

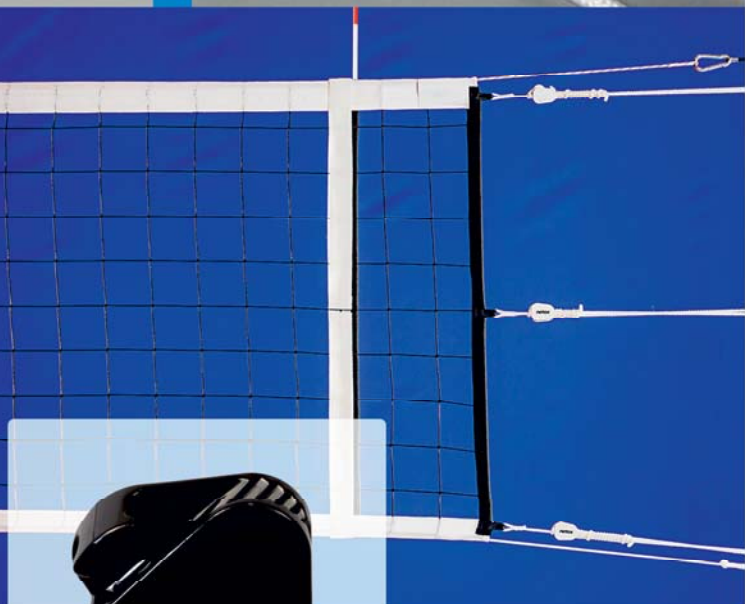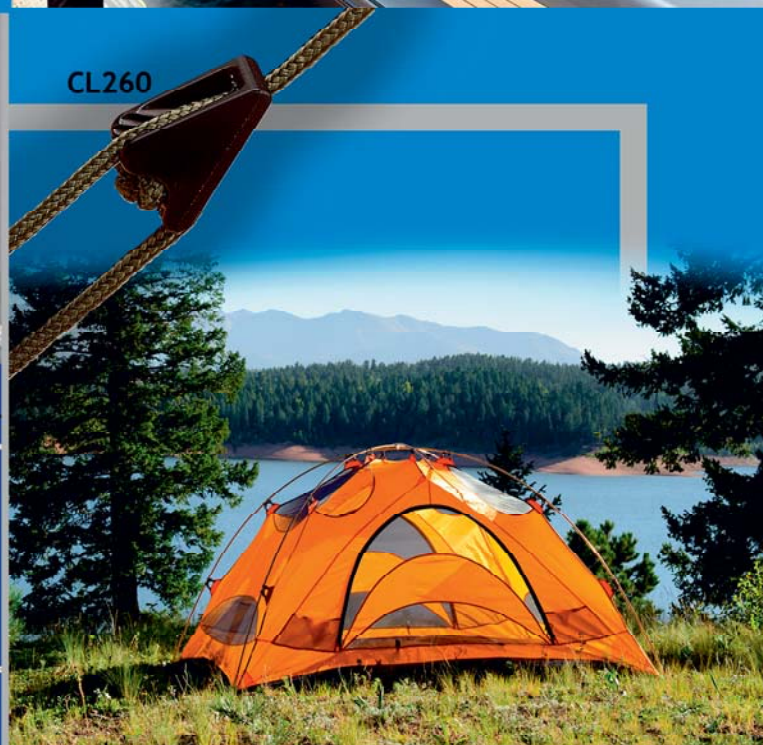

CL223




CL261



CL826-11

OFFENE KLEMMEN BIS 6MM TAUWERK

Das Tauwerk wird direkt in die Verzahnung des Cleats gelegt.



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.204	CL204	3-6	52 x 17 x 21	36	10



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.222	CL222	3-6	48 x 15 x 21	36	1



- Racing Mini
- Aluminium, hart eloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.223	CL222 AN/R	3-6	48 x 15 x 21	36	1




- Fine Line
- Nylon
- Steuerbord

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.107.000	CL213 (SB)	2-5	70 x 21 x 13	49	10



- Fine Line
- Nylon
- Backbord

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.108.000	CL214 (BB)	2-5	70 x 21 x 13	49	10



- Racing Fine Line
- Aluminium
- Steuerbord

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.258	CL258 (SB)	3-6	70 x 21 x 13	49	1




- Racing Fine Line
- Aluminium
- Backbord


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.259	CL259 (BB)	3-6	70 x 21 x 13	49	1

KLEMMEN MIT LEITÖSE BIS 6MM TAUWERK

Eine Leitöse führt das Tauwerk in die Klemme.



CL203, CL211MK1



CL211MK2, CL263



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.113.000	CL203	3-6	82 x 18 x 23	66	10



- Racing Fine Line
- Aluminium
- Backbord

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.109.001	CL211MK1	3-6	82 x 18 x 23	66	10



- Racing Junior MK1
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.109.002	CL211MK1 AN/R	3-6	82 x 18 x 23	66	1



- Racing Junior MK1
- Aluminium, harteloxiert



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.109.000	CL211MK2	3-6	55 x 16 x 20	27	10



- Racing Junior MK2
- Aluminium
- vertikales Modell mit Leitaug

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.109.003	CL211MK2 AN/R	3-6	55 x 16 x 20	27	1

- Racing Junior MK2
- Aluminium, harteloxiert
- vertikales Modell mit Leitaug

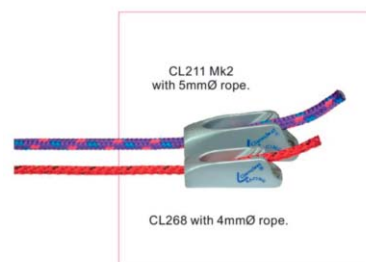

White cleats are ideal for blinds and windows





Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.104.263	CL263 schwarz	1-4	44 x 13 x 16	24	2

- Micros
- Nylon




Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.104.363	CL263W weiß	1-4	44 x 13 x 16	24	2




- Baumklemme
- Aluminium, hart eloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.109.009	CL702AN/R	3-6	82 x 18 x 25	66	1



- Regatta-Cleat mit Stropp
- Aluminium.

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.104.704	CL704MK1	3-6	82 x 18 x 24	66	1



- Racing Sail Line
- Aluminium
- kann aufgenietet bzw. aufgenäht werden
- Lieferung inkl. Montageplatte und Nieten.

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.119.000	CL241 (BB)	3-6	70 x 21 x 12	49	1
67.119.001	CL273 (SB)	3-6	70 x 21 x 12	49	1



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. VE mm	
67.104.255	CL255 Omega	3-6	46 x 43 x 26	27	1

new MINI LINE-LOK®



Ideales Cleat zum Spannen von Leine z.B. Sonnenschirme, Zelte etc.

- sehr einfaches Spannen und Lösen der Leine
- Nylon leuchtet im Dunkeln für zusätzliche Sicherheit



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.270	CL266G	1-3	21 x 7 x 14	12
67.106.271	CL260G	2-5	31 x 10 x 18	8

MEDIUM LINE-LOK®



Ideales Cleat zum Spannen von Leine z.B. Sonnenschirme, Zelte etc.

- sehr einfaches Spannen und Lösen der Leine
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.275	CL276R schwarz	3-6	47 x 17 x 35	4
67.106.276	CL276W/R weiß	3-6	47 x 17 x 35	4

KEEPER UND CAGE



Diese Accessories erweitern die Möglichkeit eines herkömmlichen Clamcleats.

Der Keeper hält das Tau automatisch in oder aus der Klemme.

Der Cage ermöglicht einfaches Klemmen bei extremen Winkeln.

Der schräge Sockel ermöglicht die korrekte Ausrichtung und kann gestapelt werden, um z.B. den Winkel zu erhöhen.

- Keeper
- Acetal.



Art.-Nr.	Modell	Passend für:	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lochab. mm
67.113.814	CL814	CL203, CL211-I, CL217-I, CL218-I, CL236, CL704	82	24	31	66

- Keeper
- Acetal.

Art.-Nr.	Modell	Passend für:	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lochab. mm
67.109.815	CL815	CL211-II, CL211AN-II	55	21	27	27



4 CLEATS AND LEADS



- Cage
- Nylon und Edelstahl
- Zur Montage wird der passende Keeper benötigt.

Art.-Nr.	Modell	Passend für:	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lochab. mm
67.113.816	CL816	CL203, CL211-I, CL236	89	28	45	66



- Cage.
- Nylon und Edelstahl
- Zur Montage wird der passende Keeper benötigt.

Art.-Nr.	Modell	Passend für:	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lochab. mm
67.109.817	CL817	CL211-II, CL211AN-II	62	27	44	27




- Schrägsockel mit Gegenplatte
- Polypropylene


Art.-Nr.	Modell	Passend für:
67.113.818	CL818	CL203, CL211-I, CL217-I, CL218-I, CL236, CL704
67.109.819	CL819	CL211-II, CL211AN-II

KLEMMEN MIT SEITLICHEM EINZUG BIS 6MM TAUWERK

Bei Klemmen mit seitlichem Einzug kann das Tauwerk unter der Leitöse eingeklemmt werden.



CL217MK1 + CL218MK1



CL218MK2




CL217MK2



- MK2 Steuerbord
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.105.000	CL217MK2 (SB)	3-6	55 x 17 x 20	27	1



- MK2 Backbord
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.105.001	CL218 MK2 (BB)	3-6	55 x 17 x 20	27	1



- MK2 Steuerbord
- Aluminium, hart eloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.105.002	CL217MK2AN (SB)	3-6	55 x 17 x 20	27	1



- MK2 Backbord
- Aluminium, hart eloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.105.003	CL218MK2AN (BB)	3-6	55 x 17 x 20	27	1



- MK1 Steuerbord
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.113.002	CL217MK1 (SB)	3-6	82 x 18 x 23	66	1



- MK1 Backbord
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.113.003	CL218MK1 (BB)	3-6	82 x 18 x 23	66	1

KLEMMEN FÜR 4-8MM TAUWERK



- Midi
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.209	CL209	4-8	73 x 19 x 26	54	10

- Midi mit Leitöse
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.231	CL231	4-8	88 x 22 x 26	54	10

- Racing Midi
- Aluminium



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.254	CL254	4-8	71 x 18 x 27	55	1

LARGE LINE-LOK®

- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.278	CL271W /R weiß	4-8	68 x 23 x 48	1
67.106.279	CL271R schwarz	4-8	68 x 23 x 48	1

KLEMMEN FÜR 6-10MM TAUWERK



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.206	CL206 (SB)	6-10	75 x 50 x 50	51	1
67.112.207	CL207 (BB)	6-10	75 x 50 x 50	51	1

VERTIKALE KLEMMEN FÜR 6-12MM TAUWERK




- Vertical
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.201	CL201	6-12	95 x 28 x 35	72	10

- Racing Vertical
- Aluminium



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.219	CL219	6-12	91 x 27 x 33	72	1

- Vertical mit Führungsauge
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.228	CL228	6-12	114 x 30 x 35	72	10

KLEMMEN FÜR 10-16MM TAUWERK




- Major
- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.113.205	CL205	10-16	122 x 37 x 44	95	10

KLEMMEN MIT SICHERHEITSBÜGEL

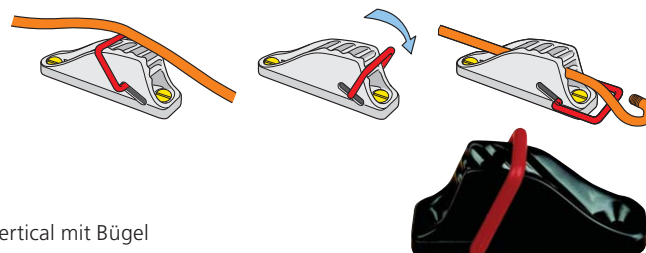

- Vertical mit Bügel
- Nylon

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.237	CL237	6-12	96 x 40 x 35	72	1

4 CLEATS UND LEADS



- Racing Vertical mit Bügel
- Aluminium


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.238	CL238	6-12	91 x 40 x 33	72	1



- Major mit Bügel
- Nylon


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.112.239	CL239	10-16	122 x 49 x 44	95	1

LEITROLLENKLEMME



- Ideal für Mast- und Decksdurchführungen
- Unterrolle
- Aluminium, hart eloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.113.001	CL230AN	3-6	82 x 18 x 23	66	1



- Vertikal mit Oberrolle
- Aluminium


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.236	CL236	3-6	82 x 18 x 25	66	10



- Vertikal mit Oberrolle
- Aluminium, harteloxiert und Nylon

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.237	CL236AN/R	3-6	82 x 18 x 25	66	1

LEITROLLENKLEMME TRAPEZ



- Trapez- und Niederholer
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.253	CL253	4-8	90 x 18 x 35	72	1



- Trapez- und Niederholer
- Aluminium, harteloxiert

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.252	CL253AN	4-8	90 x 18 x 35	72	1

AUTO-RELEASE-KLEMME

Spezial-Regatta-Minicleat für Ruderblattregulierleine mit einstellbarer automatischer Auskupplung.

- Aluminium + Acetal




Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.104.257	CL257	4-6	68 x 22 x 28	36	1

STRECKERGRIFFE



No more sore hands

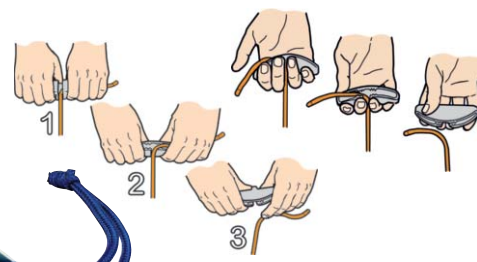

- PowerGrip1
- Aluminium


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.106.261	CL261	3-6	95 x 17 x 30	1	1



- PowerGrip2
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk- Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.106.262	CL262	3-6	189 x 18 x 36	1	1

WINDSURFKLEMMEN



- Trim-Cleat für Surfrigg
- Aluminium

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abmessungen. mm	VE
67.106.244	CL244	3-6	67	1

- 2-scheibig
- Aluminium



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	Lochab. mm	VE
67.109.015	CL250	3-5	84 x 48 x 29	11 + 29	1

KITESURFCLEAT

Kitesurfcleat mit Edelstahlring (3mm x 15mm) um die fünfte Leine zu führen.

- Aluminium, harteloxiert



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.263	CL829-11AN	4-6	77 x 16 x 45	1

AERO CLEAT

Entwickelt für den Einsatz im Freien und auf See. Diese Klemme ist ein Favorit zum Setzen von Fußriemen bei Jollen und kleinen Segelbooten. Einfach von Hand zu belegen und zu justieren.



- Aero Cleat mit Racing Micros CL268AN
- Aluminium, harteloxiert und Nylon


Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.264	CL828-68AN/R	3-4	60 x 13 x 28	1



- Aero Cleat mit CL270AN Racing Micros mit Stropp
- Aluminium, harteloxiert und Nylon

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.265	CL828-70AN/R	3-4	60 x 13 x 28	1

LEINENSPANNER

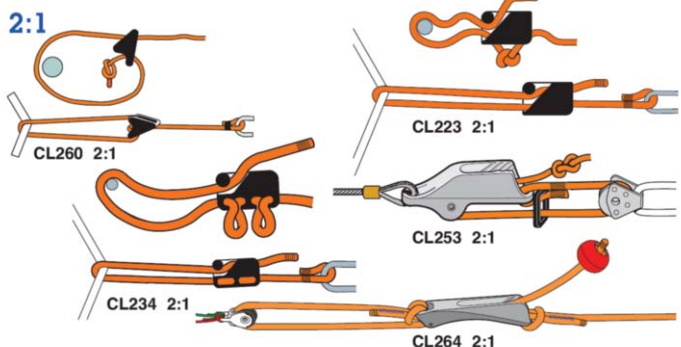

Zum Spannen von Deckzeltleinen, Flaggenleinen, etc.

- Nylon



Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.106.260	CL260	2-5	31 x 10 x 18	8

Q-LOK CLEAT




Edelstahlklemme für Basisrigg, als schnelle Fixierung des Niederholers in verschiedenen Positionen, vorübergehende Befestigung von Blöcken oder zum Aufhängen von Fendern.

Lieferung per Paar mit 1m Leine pro Klemme.

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.120.500	CL5001/R	3-4	33 x 19 x 3	PR

LOOPKLEMME/FENDERKLEMME

Zum Herstellen von Schlaufen, vielseitig einsetzbar

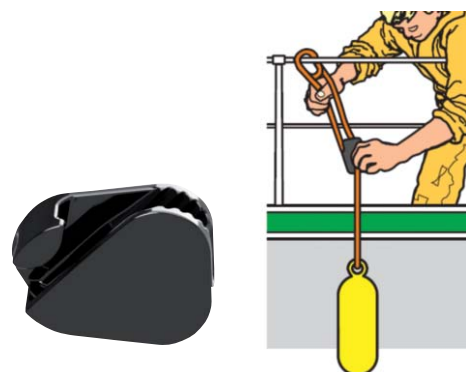

Art.-Nr.	Modell	Farbe	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.120.000	CL223	schwarz	3-6	52 x 16 x 39	10



Art.-Nr.	Modell	Farbe	Tauwerk-Ø mm	Abm. LxBxH mm	VE
67.120.234	CL234	schwarz	6-12	78 x 24 x 47	10
67.120.235	CL234	weiß	6-12	78 x 24 x 47	10

V-KLEMMME



PTFE imprägnierte V-Cleats aus Glas- und Kohlefaser-Verbundstoff. Extrem leicht. Auf Rundungen montierbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
67.156.100	RF5100 Small, für Tau Ø 3-6mm.
67.156.105	RF5105 Medium, für Tau Ø 5-8mm.
67.156.110	RF5110 Large, für Tau Ø 8-12mm.

V-KLEMMME MIT LEITAUGE



PTFE imprägnierte V-Cleats aus Glas- und Kohlefaser-Verbundstoff. Extrem leicht. Auf Rundungen montierbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
67.156.101	RF5101 Small, für Tau Ø 3-6mm.
67.156.106	RF5106 Medium, für Tau Ø 5-8mm.

HYE YACHTBLÖCKE



Aus Hartgewebe (Tufnol) und Edelstahl.

1 daN ca. 1kg.

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT AUGE



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.439.612	35	12	1110	555
65.439.613	43	13	1200	600

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.401.030	30	10	880	440
65.401.035	35	12	1120	560
65.401.043	43	13	1500	750
65.401.050	50	14	2100	1005
65.401.063	63	16	2210	1105

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.405.030	30	10	600	300
65.405.035	35	12	900	450
65.405.043	43	13	900	450
65.405.050	50	14	1720	860
65.405.063	63	16	2000	1000

BLOCK 3-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.407.043	43	13	820	410
65.407.050	50	14	1050	525

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.411.030	30	10	810	405
65.411.035	35	12	1110	555
65.411.043	43	13	1200	600
65.411.050	50	14	2050	1025
65.411.063	63	16	2140	1070



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.415.035	35	12	960	560
65.415.043	43	13	990	495
65.415.050	50	14	1740	870
65.415.063	63	16	2030	1015



VIOLINBLOCK MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.423.035	42	10	720	360
65.423.043	48	12	1200	600
65.423.050	50	13	1290	645



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.402.030	30	10	820	410
65.402.035	35	12	1250	625
65.402.043	43	13	1490	745
65.402.050	50	14	2210	1105
65.402.063	63	16	2800	1400



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.406.030	30	10	610	305
65.406.035	35	12	910	455
65.406.043	43	13	900	450
65.406.050	50	14	1700	850
65.406.063	63	16	2040	1020



BLOCK 3-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.408.043	43	13	800	400
65.408.050	50	14	1050	525
65.408.063	63	16	4360	2180



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.413.035	35	12	1350	675
65.413.043	43	13	1210	605
65.413.050	50	14	2020	1010
65.413.063	63	16	2200	1100

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.417.035	35	12	970	485
65.417.043	43	13	1000	500
65.417.050	50	14	1710	855
65.417.063	63	16	2010	1005

STAHLdraHTBLOCK



Mit Scheibe für Stahldraht und Auge.



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.424.035	35	4	1150	575
65.424.043	43	5	1240	620
65.424.050	50	6	2040	1020
65.424.063	63	7	2010	1005

VIOLINBLOCK MIT KLEMME



Hartgewebe, mit Schotklemme, Wirbel und Hundsfott.



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.425.010	42 + 20	10	740	370
65.425.012	48 + 25	12	1210	605
65.425.013	59 + 30	13	1200	600

SCHOTBLOCK



Hartgewebe, 2-scheibig mit Wirbel, Hundsfoth und Schotklemme.

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.427.000	63	16	2170	1085



Hartgewebe, 3-scheibig mit Wirbel, Hundsfoth und Schotklemme.

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.427.003	63	16	2110	1005



LIEGENDER BLOCK



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.426.010	30	10	600	300
65.426.012	35	12	860	430
65.426.013	43	13	810	405
65.426.014	50	14	1500	750
65.426.016	63	16	1810	905



DRAHTBLOCK



Hartgewebe, große Scheiben.

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Draht Ø mm	BL daN	SWL daN
65.430.060	60	4	1130	565
65.430.075	75	5	1200	600
65.430.090	90	6	2040	1020
65.430.100	100	8	2010	1005



HYE STANDARD BLÖCKE

HYE Standardblöcke

- Wangen aus schwarzem Spritzguss-Nylon
- Scheiben aus solidem, weißen Polyacetal
- Gleitlager aus Messing
- starke Rahmenkonstruktion aus Edelstahl AISI 304 / A2

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.430.510	30	10	910	455
65.430.512	35	12	1180	590
65.430.513	43	13	1560	780
65.430.514	50	14	2020	1010
65.430.516	63	16	2000	1000

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.431.010	30	10	920	460
65.431.012	35	12	1190	550
65.431.013	43	13	1530	765
65.431.014	50	14	2010	1005
65.431.016	63	16	2030	1015

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.431.510	30	10	800	400
65.431.512	35	12	1190	595
65.431.513	43	13	1110	555
65.431.514	50	14	2000	1000
65.431.516	63	16	2030	1015

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.432.010	30	10	900	450
65.432.012	35	12	1130	565
65.432.013	43	13	1100	550
65.432.014	50	14	2010	1005
65.432.016	63	16	2070	1035

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.432.510	30	10	910	455
65.432.512	35	12	1540	770
65.432.513	43	13	2120	1060
65.432.514	50	14	3160	1580
65.432.516	63	16	3400	1700



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.433.010	30	10	910	455
65.433.012	35	12	1520	760
65.433.013	43	13	2160	1080
65.433.014	50	14	3120	1560
65.433.016	63	16	3610	1805



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.433.510	30	10	810	405
65.433.512	35	12	1100	550
65.433.513	43	13	1330	665
65.433.514	50	14	2140	1070
65.433.516	63	16	2150	1075



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.434.010	30	10	800	400
65.434.012	35	12	1420	710
65.434.013	43	13	1350	650
65.434.014	50	14	2070	1035
65.434.016	63	16	2180	1090



VIOLINBLOCK MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.434.510	42 + 20	10	900	450
65.434.512	48 + 25	12	1080	540
65.434.513	59 + 30	13	1520	760



VIOLINBLOCK MIT WIRBEL, HF + KLEMME



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.435.010	42 + 20	10	920	460
65.435.012	48 + 25	12	1140	570
65.435.013	59 + 30	13	1320	660

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL, HF + KLEMME



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.435.014	50	14	2160	1080
65.435.016	63	16	2010	1005

BLOCK 3-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.436.014	50	14	2260	1130
65.436.016	63	16	2480	1240

BLOCK 3-SCHEIBIG MIT WIRBEL, HF + KLEMME



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.435.614	50	14	2140	1070
65.435.616	63	16	2070	1035

FUSSBLOCK



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.437.010	30	10	1310	655
65.437.012	35	12	1630	815
65.437.013	43	13	1550	775
65.437.014	50	14	3290	1645
65.437.016	63	16	3470	1735

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT SCHNAPPSCHÄKEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.438.013	43	13	1190	595
65.438.014	50	14	2040	1020
65.438.016	63	16	2000	1000



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT SCHNAPPSCHÄKEL + HF



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.438.513	43	13	1110	555
65.438.514	50	14	2160	1080
65.438.516	63	16	2030	1015



VIOLINBLOCK MIT SCHNAPPSCHÄKEL



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.439.013	59 + 30	13	1200	600



VIOLINBLOCK MIT SCHNAPPSCHÄKEL, HF + KLEMME



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm	BL daN	SWL daN
65.439.513	59 + 30	13	1520	760



LEWMAR CONTROL BLÖCKE

LEWMAR

- Langlebig
- Hohe Arbeitslast
- Sehr leicht
- Edelstahlkugellager
- Farbe: schwarz

Zusätzliche Informationen:	30mm Blöcke 1- und 2-scheibig	30mm Blöcke 3-scheibig	40mm Blöcke 1- und 2-scheibig	40mm Blöcke 3-scheibig
Kopfbolzen-Ø	7,1mm	9,25mm	8mm	11,5mm
Schäkelbolzen-Ø	4mm	5mm	4mm	6mm
passender Schnappschäkel	65.567.600	65.567.601	65.567.600	65.567.602
passende Curryklemme		65.559.140	65.559.140	65.559.140

CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.750	29901321BK	30	8	200	480
65.567.754	29901421BK	40	10	240	800

CONTROL BLOCK 2-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.751	29901322BK	30	8	300	600
65.567.755	29901422BK	40	10	480	1200

CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.752	29901323BK	30	8	500	1000
65.567.756	29901423BK	40	10	720	1800

CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.753	29901324BK	30	8	200	480
65.567.757	29901424BK	40	10	240	800

CONTROL BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.758	29901325BK	30	8	300	600
65.567.764	29901425BK	40	10	480	1200



CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.759	29901326BK	30	8	500	1000
65.567.765	29901426BK	40	10	720	1800



CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF UND KLEMME

LEWMAR

* SWL Klemme 120daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.766	29901428BK	40	10	240*	800



CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG MIT KLEMME

LEWMAR

* SWL Klemme 120daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.760	29901328BK	30	8	500*	1000
65.567.767	29901429BK	40	10	720*	1800



CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG MIT HF UND KLEMME

LEWMAR

* SWL Klemme 120daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.761	29901330BK	30	8	500*	1000
65.567.768	29901430BK	40	10	720*	1800



CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG MIT UPSTAND

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.762	29901320BK	30	8	200	480
65.567.763	29901420BK	40	10	240	800



4 LEWMAR BLÖCKE

CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG FEST

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.769	29901341BK	30	8	200	480
65.567.775	29901441BK	40	10	240	800

CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG FEST MIT HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.770	29901314BK	30	8	200	480

CONTROL FUSSBLOCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.773	29901360BK	30	8	200	480
65.567.776	29901460BK	40	10	240	900

CONTROL WEBBLOCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.774	29901447BK	40	10	240	800

CONTROL DURCHFÜHRUNGSBLOCK 1-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.771	29901361BK	30	8	200	480

CONTROL DURCHFÜHRUNGSBLOCK 2-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.772	29901362BK	30	8	200	480

CONTROL LEITBLOCK SENKRECHT 1-SCHEIBIG**LEWMAR**

*30mm hat keine Schotdurchführung

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.777	29901363BK*	30	8	200	480
65.567.779	29901463BK	40	10	240	900

**CONTROL AUSGANGSBLOCK SCHWENKBAR****LEWMAR**

* SWL Klemme 120daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.567.778	29901365BK	30	8	200*	480

**CONTROL SNATCHBLOCK****LEWMAR**

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.560.341	29900340	40	10	140	475

**CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG RATSCH****LEWMAR**

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.566.661	29901661	60	10	400	800

**CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG RATSCH UND HF****LEWMAR**

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.566.665	29901665	60	10	400	800



4 LEWMAR BLÖCKE

CONTROL BLOCK 1-SCHEIBIG MIT RATSCHES UND KLEMMME

LEWMAR



* SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.566.667	29901667	60	10	400*	800

CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG RATSCHES, KLEMMME UND AUGE

LEWMAR



* SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.566.668	29901668	60	10	1000*	2000

CONTROL BLOCK 3-SCHEIBIG RATSCHES, HF, KLEMMME UND AUGE

LEWMAR



* SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.566.670	29901670	60	10	1000*	2000

LEWMAR SYNCHRO BLÖCKE

LEWMAR

Lewmar Synchro Blöcke

Lewmars Synchro-Serie ist das Ergebnis kompletten Umdenkens im Bereich des Block-Designs. Diese Serie verwandelt Leistungsniveau in Geschwindigkeit, Effizienz und Handling.

Wissenschaftlich optimierte Blockgeometrie, ein revolutionäres Free-Spin-Lager und ein selbstausrichtender Blockkopf reduzieren die Reibung und verbessern die Effizienz um bis zu 40% gegenüber einem konventionellen Großschot-System.

Das Ergebnis ist, dass jede Komponente mit der Bewegung des Seils synchronisiert wird - ein leichter, weicher Übergang der Kraft vom Deck zum Segel - und das alles mit weniger Verschleiß am Schot/Fall.

Farbe: schwarz

Zusätzliche Informationen:	50mm Blöcke	60mm Blöcke	72mm Blöcke	90mm Blöcke
Kopfbolzen-Ø	7,9mm	9,4mm	11,9mm	16,5mm
Schäkelbolzen-Ø	4mm	5mm	6mm	9,8mm
passend zu Traveller Upstand	-	Size 1 NTR	Size 2 NTR	Size 3 NTR
passend zu Pad Eye	65.559.050	65.561.020		
passender Schnappschäkel	65.567.600	65.567.601	65.567.602	65.567.603
passende Curryklemme	65.559.140	65.559.131	65.559.131	-

SYNCHRO BLOCK 1-SCHEIBIG

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.001	29925001BK	50	450	6	10
65.568.101	29926001BK	60	800	8	10
65.568.201	29927201BK	72	1100	10	12
65.569.301	29929001BK	90	2000	12	14
65.568.551	29921051BK	105	3500	14	16



SYNCHRO BLOCK 1-SCHEIBIG MIT GABELKOPF

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.021	29925021BK	50	450	6	10
65.568.121	29926021BK	60	800	8	10
65.568.221	29927221BK	72	1100	10	12
65.569.321	29929021BK	90	2000	12	14



SYNCHRO BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.004	29925004BK	50	450	6	10
65.568.104	29926004BK	60	800	8	10
65.568.204	29927204BK	72	1100	10	12
65.569.304	29929004BK	90	2000	12	14
65.568.554	29921054BK	105	3500	14	16



SYNCHRO BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF UND KLEMME

LEWMAR®

* SWL Klemme 120daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.567.009	29925009BK	50	450*	6	10



SYNCHRO BLOCK 2-SCHEIBIG

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.002	29925002BK	50	450	6	10
65.568.102	29926002BK	60	800	8	10
65.568.202	29927202BK	72	1100	10	12
65.569.302	29929002BK	90	2000	12	14



SYNCHRO BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.005	29925005BK	50	450	6	10
65.568.105	29926005BK	60	800	8	10
65.568.205	29927205BK	72	1100	10	12

SYNCHRO BLOCK 3-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.003	29925003BK	50	450	6	10
65.568.103	29926003BK	60	800	8	10
65.568.203	29927203BK	72	1100	10	12

SYNCHRO BLOCK 3-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT UND KLEMME

LEWMAR



* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.010	29925010BK	50	450*	6	10
65.568.110	29926010BK	60	800**	8	10
65.568.210	29927210BK	72	1100**	10	12

SYNCHRO VIOLINBLOCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.031	29925031BK	50	450	6	10
65.568.131	29926031BK	60	800	8	10
65.568.231	29927231BK	72	1100	10	12
65.569.331	29929031BK	90	2000	12	14

SYNCHRO VIOLINBLOCK MIT HUNDSFOTT

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.034	29925034BK	50	450	6	10
65.568.134	29926034BK	60	800	8	10
65.568.234	29927234BK	72	1100	10	12
65.569.334	29929034BK	90	2000	12	14

SYNCHRO VIOLINBLOCK MIT KLEMME

LEWMAR

* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.037	29925037BK	50	450*	6	10
65.568.137	29926037BK	60	800**	8	10
65.568.237	29927237BK	72	1100**	10	12



SYNCHRO VIOLINBLOCK MIT HUNDSFOTT UND KLEMME

LEWMAR

* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 180daN

*** SWL Klemme 200daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.039	29925039BK	50	450*	6	10
65.568.139	29926039BK	60	800**	8	10
65.568.239	29927239BK	72	1100**	10	12
65.569.339	29929039BK	90	2000***	12	14



SYNCHRO BLOCK 1-SCHEIBIG MIT ALUSCHEIBE

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	Schot optimal mm	Max. Schot mm
65.568.129	29926029BK	60	800	8	10



LEWMAR HTX BLÖCKE

LEWMAR

Die HTX Hardware Range ist das Resultat jahrelanger Design- und Herstellungserfahrung in enger Zusammenarbeit mit Werften, Yachtdesignern und Seglern. Basierend auf dem Design der Racing Serie sind die HTX Blöcke mit minimalen Aluteilen bei unveränderter Zuverlässigkeit konstruiert.

Eigenschaften:

- Seitenteile aus Aluminium
- hoch belastbar und große Leinendurchmesser
- seitliche Führungslager
- Kopfdesign von den Lewmar Racing Blöcken mit Wirbelsperre durch Madenschraube



Zusätzliche Informationen:	50mm Blöcke	60mm Blöcke	72mm Blöcke	90mm Blöcke
Kopfbolzen-Ø	9,4mm	11,9mm	16,5mm	19,75mm
Schäkelbolzen-Ø	5mm	6mm	9,8mm	10mm
passend zu Traveller Upstand	Size 1 NTR	Size 2 NTR	Size 2 NTR	Size 3 NTR
passend zu Upstand	65.561.020	65.562.020		
passender Schnappschäkel	65.567.601	65.567.602	65.567.603	

4 LEWMAR BLÖCKE

HTX BLOCK 1-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.501	29195001	50	10	800	1600
67.569.601	29196001	60	12	1100	2200
67.569.701	29197201	72	14	2000	4000
67.569.901	29199001	90	16	3500	7000

HTX BLOCK 2-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.502	29195002	50	10	800	1600
67.569.602	29196002	60	12	1100	2200
67.569.702	29197202	72	14	2000	4000

HTX BLOCK 3-SCHEIBIG

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.503	29195003	50	10	800	1600
67.569.603	29196003	60	12	1100	2200

HTX BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.504	29195004	50	10	800	1600
67.569.604	29196004	60	12	1100	2200
67.569.703	29197204	72	14	2000	4000
67.569.904	29199004	90	16	3500	7000

HTX BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.505	29195005	50	10	800	1600
67.569.605	29196005	60	12	1100	2200

HTX VIOLINBLOCK

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.506	29195031	50	8	800	1600
67.569.606	29196031	60	10	1100	2200
67.569.704	29197231	72	12	2000	4000



HTX VIOLINBLOCK MIT HF

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.507	29195034	50	8	800	1600
67.569.607	29196034	60	10	1100	2200
67.569.705	29197234	72	12	2000	4000



HTX BLOCK GABELKOPF

LEWMAR®

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.508	29195021	50	10	800	1600
67.569.608	29196021	60	12	1100	2200
67.569.706	29197221	72	14	2000	4000



HTX BLOCK 1-SCHEIBIG HF + KLEMME

LEWMAR®

* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.509	29195009	50	10	800*	1600
67.569.609	29196009	60	12	1100**	2200



HTX BLOCK 3-SCHEIBIG HF + KLEMME

LEWMAR



* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.510	29195010	50	10	800*	1600
67.569.610	29196010	60	12	1100**	2200

HTX VIOLINBLOCK + KLEMME

LEWMAR



* SWL Klemme 120daN

** SWL Klemme 230daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.511	29195037	50	8	800*	1600
67.569.708	29197237	72	12	2000**	4000

HTX VIOLINBLOCK HF + KLEMME

LEWMAR



*SWL Klemme 120daN

**SWL Klemme 180daN

***SWL Klemme 230daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.512	29195039	50	8	800*	1600
67.569.611	29196039	60	10	1100**	2200
67.569.709	29197239	72	12	2000***	4000

HTX WEBBLOCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.513	29195047	50	10	800	1600
67.569.613	29196047	60	12	1100	2200
67.569.713	29197247	72	14	2000	4000

HTX BLOCK SINGLE UPSTAND

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
67.569.516	29195011	50	10	400	800
67.569.616	29196011	60	12	500	1100
67.569.716	29197211	72	14	1000	2000
67.569.906	29199011	90	16	1700	3500



SNATCHBLOCK

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Scheibe	Scheiben-Ø mm	Tauwerk-Ø mm max	SWL daN	BL daN
65.565.001	19810600	1	Delrin	66	14	1135	2270
65.565.004	19820600	2	Delrin	80	16	1590	3180
65.565.007	19830500	3	Alu	80	16	2155	4130



SNATCHBLOCK

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.560.341	29900340	40	10	140	475



SYNCHRO SCHNAPPSCHÄKELADAPTER

LEWMAR

Speziell entworfen für die Synchro Block Serie, um eine breitere Anwendungsmöglichkeit zu bieten. Diese Schnappschäkeladapter können auch für andere Lewmar Blockserien oder andere Marken verwendet werden.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Bolzen Ø mm	Gabelweite mm	für Scheiben Ø mm
65.567.600	29925040	450	4,0	9,0	50
65.567.601	29926040	800	5,0	12,0	60
65.567.602	29927240	1100	6,0	13,0	72
65.567.603	29929040	2000	9,5	17,5	90

BLOCK UPSTAND



- 50mm Synchro
- 60mm Control
- 60mm Synchro

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Basis Ø mm
65.559.050	29904050	400	45



- 50mm HTX
- 60mm Synchro
- 60mm Control Single/Violin

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Basis Ø mm
65.561.020	19811000	800	69



- 60mm Racing Low-Load Single
- 60mm HTX
- 72mm Synchro
- 80mm Racing Low-Load Single/Violin

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Basis Ø mm
65.562.020	19821000	1100	69



- 72mm HTX
- 90mm Synchro

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Basis Ø mm
65.563.020	19831000	2000	89

DECKAUGE



für 60/80mm

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.
65.567.626	29904060

CONTROL FUSSBLÖCKE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Beschreibung	SWL daN	BL daN
65.568.703	29194061	40	1-scheibig	750	1500



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Beschreibung	SWL daN	BL daN
65.568.704	29194062	40	2-scheibig	750	1500

SYNCHRO FUSSBLÖCKE

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
65.568.711	29926061BK	60	800	1600
65.568.721	29927261BK	72	1200	2400
65.568.731	29929061BK	90	2000	4000



SYNCHRO FUSSBLÖCKE MIT KLEMME

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
65.568.712	29926064BK	60	800	1600
65.568.722	29927264BK	72	1200	2400
65.568.732	29929064BK	90	2000	4000



HTX FUSSBLÖCKE

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
67.569.614	29196061	60	1100	2200
67.569.714	29197261	72	2000	4000
67.569.905	29196064	60	1100	2200



HTX FUSSBLÖCKE MIT KLEMME

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
67.569.615	29196064	60	1100	2200
67.569.715	29197264	72	2000	4000



HIGH LOAD FUSSBLOCK SINGLE

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
65.567.733	29946101	105	3750	7500



4 DECKSUMLENKER

SYNCHRO DECKSUMLENKER

LEWMAR

60mm Scheiben für Tauwerk bis 12mm.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Anzahl Scheiben	Länge mm	SWL daN
65.543.130	29916060BK	3 x 1	256	2550



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Anzahl Scheiben	Länge mm	SWL daN
65.543.131	29916042BK	3 x 2	256	3700

OCEAN ORGANIZERS

LEWMAR

Gebuchste Scheiben, widerstandsfähige und austauschbare Scheiben aus Acetal (40mm).
Stapelbar.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Anzahl Scheiben	Länge mm	SWL daN
65.543.132	29139122BK	2	142	1005
65.543.133	29139123BK	3	189	1507
65.543.134	29139124BK	4	236	2010
65.543.135	29139125BK	5	283	2512
65.543.136	29139126BK	6	330	3015

OCEAN DECKSUMLENKER

LEWMAR

Aluminium.
Auswechselbare 60mm Acetalrollen, für Tauwerk bis 14mm.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Anzahl Scheiben	Länge x Breite mm	SWL daN
65.542.022	29139112BK	2	231 x 28	2400
65.542.013	29139113BK	3	303 x 28	3000
65.542.023	29139114BK	4	375 X 28	3600

RONSTAN SERIE 15



Allround-Edelstahlblöcke mit Kugellagern, ideal für Trimmleinen wie Cunningham-Niederoler usw. oder andere Anwendungen, bei denen kleine, leichtgängige Blöcke erforderlich sind.

- Wangen aus Edelstahl AISI 316
- Edelstahlkugellager
- Scheiben aus Acetal (UV-stabilisiert)
- Scheibendurchmesser: 15mm
- Maximaler Tauwerk-Ø 5mm

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.200	RF15100	15	5	120	400	11



BLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.201	RF15101	15	5	120	550	9



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.202	RF15111	15	5	120	550	9



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT UPSTAND



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.203	RF15141	15	5	120	550	10



4 RONSTAN BLÖCKE

LIEGEBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.204	RF15151	15	5	120	550	9

LEITBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.205	RF15171	15	5	120	550	9

LEITBLOCK SCHWENKBAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.206	RF15174	15	5	120	350	16

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HAKEN



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.207	RF15180	15	5	120	200	13

BLOCK 2-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.208	RF15202	15	5	240	700	23

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.209	RF15212	15	5	240	700	24

BLOCK 3-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.210	RF15302	15	5	360	850	28



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.211	RF15312	15	5	360	850	30



EINLASSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.212	RF15711	15	5	120	550	14



BÜGEL MIT 9MM AUGE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
65.500.215	RF133	Bügel mit 9mm Auge



SCHÄKEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.216	RF613S	Schäkel für z.B. RF15100	280	550	3



SCHÄKEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN	Gewicht g
65.500.217	RF633S	Schäkel für z.B. 2- und 3-scheibige Blöcke	600	800	5



4 RONSTAN BLÖCKE

RONSTAN SERIE 20



- Blöcke "Serie 20"
- Scheibe Ø: 20mm.
- Für Tauwerk bis 6mm.
- HL-Block und Einlassblöcke bis 3mm Drahtseil.

BLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.501.949	RF20101HL	20	6/3	275	550
65.501.950	RF20101	20	6/-	250	550

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.951	RF20111	20	6	250	550

BLOCK 2-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.956	RF20202	20	6	350	700

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.957	RF20212	20	6	350	700

BLOCK 3-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.962	RF20302	20	6	400	850

BLOCK 3-SCHEIBIG MIT HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.963	RF20312	20	6	400	850

BLOCK STEHEND MIT FEDER



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.976	RF20141	20	6	250	550



BLOCK 3-SCHEIBIG MIT KLEMME UND HF



* SWL Klemme 125daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.965	RF20332	20	6	400*	850



UMLENKBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.978	RF20151	20	6	250	550



UMLENKBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.979	RF20151A	20	6	200	550



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.981	RF20100	20	6	250	550



BLOCK 1-SCHEIBIG MIT OFFENEM BÜGEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.501.184	RF20101HL	20	6/3	275	550



4 RONSTAN BLÖCKE

VERBUNDBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.281	RF20281	20	6	250	550

VERBUNDBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.284	RF20284	20	6	250	550

EINLASSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.985	RF20711	20	6	250	1000

EINLASSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.520.985	RF20711HL	20	6/3	275	1000

EINLASSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.986	RF20711A	20	6	250	1000

SCHÄKEL



- Für RF20101, RF20101HL, RF20111

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für
65.501.850	RF1850S	Schäkel Edelstahl AISI 316 / A4	RF20101, RF20101HL, RF20111

EINLASSBLOCK 1-SCHEIBIG



Kugellager

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.511.017	RF30711	30	8/-	300	750
65.520.017	RF30711HL	30	8/3	300	750



EINLASSBLOCK 2-SCHEIBIG



Kugellager

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.018	RF30721	30 + 30	8	300	750



LEITBLOCK



Kugellager

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.171	RF20171	20	6	250	550
65.511.009	RF30171	30	8	300	750



LEITBLOCK SCHWENKBAR



Kugellager

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.174	RF20174	20	6	250	550
65.511.174	RF30174	30	8	300	650



LEITBLOCK MIT KLEMME



* SWL Klemme 125daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Schot mm	SWL daN	BL daN
65.501.175	RF20175	2-6	150*	300



4 RONSTAN BLÖCKE

RONSTAN SERIE 40, 50 UND 60



Blöcke für hohe Belastung, lange Lebensdauer und mit geringen Gewichten.

(BB) Kugellager-Blöcke: Extrem leichte Hochleistungsblöcke mit einzigartiger Zweistufen-Lagerung.

(AP) Universal-Blöcke: Die Blöcke für langjährigen, zuverlässigen und wartungsfreien Einsatz mit großer Belastbarkeit.

(HL) Hochlast-Blöcke: Die idealen Blöcke für den Einsatz unter hohen Belastungen mit Tauwerk oder Drahtseil.

Blöcke "Serie 40"

Scheiben-Ø 40mm

Für Tauwerk bis 10mm

Für Drahtseil bis 4mm (HL)

Violinblöcke Tauwerk bis 8mm

Blöcke "Serie 50"

Scheiben-Ø 50 mm

Für Tauwerk bis 12mm

Für Drahtseil bis 5mm (HL)

Violinblöcke Tauwerk bis 10mm

Blöcke "Serie 60"

Scheiben-Ø 60mm

Für Tauwerk bis 14mm

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.101	RF41101 (AP)	40	10	400	1000
65.531.101	RF51101 (AP)	50	12	750	1500

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT UNIKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.511.100	RF41100 (AP)	40	10/-	400	1000
65.532.150	RF50100 (HL)	50	12/5	750	1500
65.531.100	RF51100 (AP)	50	12/-	750	1500

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.531.160	RF66100 (AP)	60	14	1100	2200

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.531.111	RF51111 (AP)	50	12	750	1500

BLOCK 1-SCHEIBIG MIT UNIKOPF UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.512.110	RF40110 (BB)	40	10	350	1000
65.511.110	RF41110 (AP)	40	10	400	1000
65.531.110	RF51110 (AP)	50	12	750	1500

BLOCK 2-SCHEIBIG MIT UNIKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.200	RF41200 (AP)	40	10	600	1200
65.531.200	RF51200 (AP)	50	12	1000	2000



BLOCK 2-SCHEIBIG MIT UNIKOPF UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.210	RF41210 (AP)	40	10	600	1200
65.531.210	RF51210 (AP)	50	12	1000	2000



BLOCK 3-SCHEIBIG MIT UNIKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.300	RF41300 (AP)	40	10	700	1400
65.531.300	RF51300 (AP)	50	12	1200	2400



STEHENDER BLOCK 1-SCHEIBIG MIT FEDER



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.140	RF41140 (AP)	40	10	400	800



VIOLINBLOCK MIT UNIKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.500	RF41500 (AP)	40 + 24	8	400	1000
65.531.500	RF51500 (AP)	54 + 34	10	750	1500



4 RONSTAN BLÖCKE

VIOLINBLOCK MIT UNIKOPF UND HUNDSFOTT



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.510	RF41510 (AP)	40 + 24	8	400	1000
65.531.510	RF51510 (AP)	54 + 34	10	750	1500

VIOLINBLOCK MIT UNIKOPF UND KLEMME



*SWL Klemme 125daN.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.520	RF41520 (AP)	40 + 24	8	400*	1000

VIOLINBLOCK MIT UNIKOPF, HF + KLEMME



*SWL Klemme 125daN

**SWL Klemme 175daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.530	RF41530 (AP)	40 + 24	8	400*	1000
65.531.530	RF51530 (AP)	54 + 34	10	750**	1500

SCHNAPPSCHÄKELADAPTER



Speziell für die Serie "50", 10 mm Innen Ø, drehbar.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	BL daN
74.556.170	RF6170	500	1000

BASISPLATTE FÜR SERIE 40 UND 50



Nur für 1-scheibige und Violinblöcke Größe 40 und 50.

- Bolzen-Ø: 5mm
- Gewicht: 86g

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	BL daN
65.532.450	RF2450	500	1000

FUSSBLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.151	RF41151 (AP)	40	10	400	1000



ADAPTERPLATTE GEWÖLBT RF41153



Art.-Nr.	Umschreibung
65.511.153	Für 65.511.151, RF41151



LEITBLOCK



Kugellager

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.532.350	RF51171 (AP)	50	12	750	1500



RONSTAN ORBIT 20 BB SERIE



CONVERT The choice is yours when it comes to attachment. In a matter of seconds change from the stainless steel shackle to the incredibly light and flexible Dyneema® link for ultimate performance.

+
=

RF9003-07

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, FEST HF-OPTION



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.029	RF25109	20	6	250	550



RONSTAN ORBIT 30 BB SERIE



ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, WIRBELSCHÄKEL HF-OPTION



*D = selbstschmierende Nylatron® Scheiben

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.030	RF35100	30	8	300	600
65.511.032	RF35100D*	30	8	300	600

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, GESCHLITZTER WIRBELSCHÄKEL HF-OPTION



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.031	RF35100A	30	8	300	600

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, FEST HF-OPTION



*D = selbstschmierende Nylatron® Scheiben

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.033	RF35101	30	8	300	600
65.511.034	RF35101D*	30	8	300	600

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, STAND UP MIT WIRBEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.040	RF35140	30	8	300	600

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG, STAND UP



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.041	RF35141	30	8	250	500

ORBIT FUSSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.042	RF35151	30	8	300	600



ORBIT BLOCK 2-SCHEIBIG, FEST



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.043	RF35202	30	8	450	900



ORBIT BLOCK 2-SCHEIBIG, FEST MIT HUNDSFOTT



*Hundsfott eignet sich für Tauwerk bis zu 6mm. Für Tauwerk über 6mm verwenden Sie einen zusätzlichen Dyneema®-Link (separat erhältlich).

Gesamtblocklast. Die Belastung des Hundsfott darf 31% der Blocklast nicht überschreiten d.h. ** SWL 140daN ***BL 280daN. Geeignet für 4:1-Systeme bei Nennblocklast.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.044	RF35212	30	8*	450**	900***



2 VERLINKTE 1-SCHEIBIGE ORBIT BLÖCKE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.045	RF35284	30 + 30	8	300	600



2 VERLINKTE 1-SCHEIBIGE ORBIT BLÖCKE MIT RING



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.046	RF35286	30	8	300	600



4 RONSTAN BLÖCKE

ORBIT BLOCK 3-SCHEIBIG, FEST



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.047	RF35302	30	8	550	1100

ORBIT BLOCK 3-SCHEIBIG, FEST MIT HUNDSFOTT



*Hundsfott eignet sich für Tauwerk bis zu 6mm. Für Tauwerk über 6mm verwenden Sie einen zusätzlichen Dyneema®-Link (separat erhältlich).

Gesamtblocklast. Die Belastung des Hundsfott darf 25% der Blocklast nicht überschreiten d.h. ** SWL 140daN ***BL 280daN. Geeignet für 6:1-Systeme bei Nennblocklast.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.048	RF35312	30	8*	550**	1100***

ORBIT BLOCK 3-SCHEIBIG, FEST MIT KLEMME



* SWL Klemme 125daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.049	RF35322	30	8	550*	1100

ORBIT BLOCK 3-SCHEIBIG, FEST MIT HF UND KLEMME



*Hundsfott eignet sich für Tauwerk bis zu 6mm. Für Tauwerk über 6mm verwenden Sie einen zusätzlichen Dyneema®-Link (separat erhältlich).

Gesamtblocklast. Die Belastung des Hundsfott darf 25% der Blocklast nicht überschreiten d.h. ** SWL 140daN ***BL 280daN. Geeignet für 6:1-Systeme bei Nennblocklast.

** SWL Klemme 125daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.511.050	RF35332	30	8*	550**	1100***

SCHÄKEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
65.511.051	RF1850S-2	Schäkel Edelstahl AISI 316 / A4	RF20101, RF20101HL, RF20111

RONSTAN ORBIT 40, 55 UND 70 BB SERIE



Die Orbit Blöcke™ sind die Zukunft der Race-Boot Beschläge. Sie werden weltweit von den besten Regattaseglern benutzt. Die Dyneema® Links sind an der Spitze der aktuellen Technologie. Diese Blöcke sind kompromisslos: stark, leicht und haben hohe Arbeitslasten.

Scheiben-Ø 40mm für Tauwerk bis 9mm
Scheiben-Ø 55mm für Tauwerk bis 10mm
Scheiben-Ø 70mm für Tauwerk bis 12mm

ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.101	RF45101	40	9	325	700
65.555.101	RF55101	55	10	500	1000



ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF

* Hundsfoth SWL 125daN, BL 250daN
** Hundsfoth SWL 250daN, BL 500daN
*** Hundsfoth SWL 350daN, BL 700daN



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.111	RF45111	40	9	325*	700
65.555.111	RF55111	55	10	500**	1000
65.556.341	RF75111	70	12	700***	1400



ORBIT BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF UND KLEMME



* Hundsfoth SWL 125daN, BL 250daN
SWL Klemme 125daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.131	RF45130	40	9	325*	650



ORBIT BLOCK 2-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.201	RF45201	40	9	500	1000
65.555.201	RF55201	55	10	800	1600



4 RONSTAN BLÖCKE

ORBIT BLOCK 3-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.555.301	RF55301	55	10	1000	2000

ORBIT VIOLINBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Beschreibung	SWL daN	BL daN
65.545.501	RF45501	40 + 22	9	325	700
65.555.501	RF55501	55 + 35	10	500	1000

ORBIT VIOLINBLOCK MIT HF



* Hundsfoth SWL 125daN, BL 250daN
 ** Hundsfoth SWL 250daN, BL 500daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.511	RF45511	40 + 22	9	325*	700
65.555.511	RF55511	55 + 35	10	500**	1000

ORBIT VIOLINBLOCK MIT KLEMME



* SWL Klemme 125daN
 ** SWL Klemme 175daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.521	RF45521	40 + 22	9	325*	700
65.555.521	RF55521	55 + 35	10	500**	1000

ORBIT VIOLINBLOCK MIT HF UND KLEMME



* Hundsfoth SWL 125daN, BL 250daN
 SWL Klemme 125daN

**Hundsfoth SWL 250daN, BL 500daN
 SWL Klemme 175daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.531	RF45531	40 + 22	9	325*	700
65.555.531	RF55531	55 + 35	10	500**	1000

ORBIT FUSSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.151	RF45151	40	9	325	700
65.555.151	RF55151	55	10	500	1000
65.556.349	RF75151	70	12	700	1400



ORBIT UMLENKBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.555.171	RF55171	55	10	500	1000



ORBIT BLOCK MIT HF UND WIRBELKOPF



Edelstahl-Wirbel für uneingeschränktes Drehen des Blocks. Ideal für die Befestigung an scharfkantigen Metallbeschlägen wie Püttingen, Fußbreling, o.ä.

*Hundsfoth SWL 125daN, BL250daN

**Hundsfoth SWL 250daN, BL500daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.545.110	RF45110	40	9	325*	650
65.555.110	RF55110	55	10	500**	1000



RETAINER CLIP



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für
65.540.001	RF40001	Retainer Clip	S40 BB und RT 1-scheibig und Violin Orbit Blöcke
65.555.001	RF50001	Retainer Clip	S55 BB und RT 1-scheibig und Violin Orbit Blöcke
65.556.346	RF70001	Retainer Clip	S70 BB und RT 1-scheibige Orbit Blöcke



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für
65.540.002	RF40002	Retainer Clip	S40 2- und 3-scheibige Orbit Blöcke
65.555.002	RF50002	Retainer Clip	S55 BB und RT 2-scheibige und RT 3-scheibige Orbit Blöcke
65.555.003	RF50003	Retainer Clip	S55 BB 3-scheibige Orbit Blöcke



4 RONSTAN BLÖCKE

DYNEEMA® LINK




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für
65.549.003	RF9003-07	Dyneema Link Ø3mm, 70mm	S40 BB und RT 1-scheibig und Violin, S30 BB 2- und 3-scheibig
65.555.004	RF9004-08	Dyneema Link Ø4mm, 80mm	S40 BB 2- und 3-scheibig, S55 BB und RT 1-scheibig und Violin
67.551.920	RF9004-09	Dyneema Link Ø4mm, 95mm	S55 & S40 BB Orbit Blocks mit 25T-Rail Traveller
65.555.005	RF9005-10	Dyneema Link Ø5mm, 100mm	S55 BB und RT 2- und 3-scheibig, S70 BB und RT 1-scheibig

STAND UP BASES



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN
65.542.454	RF2454	Stand-Up Base Size 40	325	700
65.555.455	RF2455	Stand-Up Base Size 55	500	1000
65.556.345	RF2457	Stand-Up Base Size 70	700	1400

FEDER



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	D mm
73.110.318	RF318	Feder	16	23	22	1



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	A mm	B mm	C mm	D mm
65.504.319	RF319	Universalfeder	16	16	32	2

RONSTAN ORBIT 40 UND 55 RT



Scheiben Ø 40mm für Tauwerk bis 9mm, Haltekraft bis 14:1.
Scheiben Ø 55mm für Tauwerk bis 10mm, Haltekraft bis 20:1.

ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG AUTO



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.101	RF46101	40	9	175	500

ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG MANUAL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.102	RF46102	40	9	175	500



ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG AUTO UND MANUAL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.556.101	RF56101	55	9	250	750



ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG, AUTO UND MANUAL, WIRBEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.556.100	RF56100	55	9	250	650



ORBIT RATCHETFUSSBLOCK RECHTS AUTO



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.151	RF46151	40	9	175	500



ORBIT RACHETFUSSBLOCK RECHTS AUTO UND MANUAL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.556.151	RF56151	55	9	250	700



4 RONSTAN BLÖCKE

ORBIT RATCHETFUSSBLOCK LINKS AUTO



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.152	RF46151A	40	9	175	500

ORBIT FUSSBLOCK LINKS AUTO UND MANUAL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.556.152	RF56151A	55	9	250	700

ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG, AUTO MIT WIRBELKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.100	RF46100	40	9	175	500

ORBIT RATCHETBLOCK 1-SCHEIBIG, MANUAL MIT WIRBELKOPF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.546.105	RF46100M	40	9	175	500

RONSTAN CORE BLÖCKE



RONSTAN Core Blocks™ sind wahre Allroundblöcke für Schoten und Fallen auf Fahrten- und Regattayachten. Das Zweistufenlager garantiert wenig Reibung bei jedem Einsatz. Unter geringer Last sorgen die Acetal-Kugellager für leichten Lauf, unter größerer Belastung übernimmt ein Gleitlager aus Acetal auf einer Nirobuchse die Aufnahme der Last. Exzellente Eigenschaften bei statischen und dynamischen Lasten. Die Kugellager übernehmen außerdem die seitliche Lagerung der Scheibe. Geringe Reibung bei einseitiger Belastung! Seitenplatten aus Alu, 60er oder 75er Acetalscheiben, Bolzen, Wirbel und Schäkel aus Edelstahl gefertigt. Einsatz auf Booten bis zu ca. 13m.

Scheiben-Ø 60mm für Tauwerk bis 12mm, Drahtseilscheiben-Ø 60mm für Drahtseil bis 5mm

Scheiben-Ø 75mm für Tauwerk bis 14mm

CORE BLOCK 1-SCEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.100	RF64100	60	12	1000	2000



CORE BLOCK 1-SCEIBIG MIT DRAHTSCHEIBE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.564.101	RF64100AW	60	12/5	1000	2000



CORE HALYARDBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.108	RF64108	60	12	1000	2000



CORE HALYARDBLOCK MIT DRAHTSCHEIBE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot/Drahtseil mm	SWL daN	BL daN
65.564.109	RF64108AW	60	12/5	1000	2000



CORE MASTBLOCK MIT CELVIS PIN



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.111	RF64108A	60	12	1000	2000



4 ROSTAN BLÖCKE

CORE BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.110	RF64110	60	12	1000	2000

CORE BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF + KLEMME



* SWL Klemme 175daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.130	RF64130	60	12	1000*	2000

CORE UPSTAND



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.140	RF64140	60	12	1000	2000

CORE FUSSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.151	RF64151	60	12	1000	2000

CORE BLOCK 2-SCHEIBIG FEST



* Belastung für ganzen Block, max. Belastung je Scheibe 50%

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.202	RF64202	60	12	1000*	2000*

CORE FUSSBLOCK 2-SCHEIBIG



* Belastung für ganzen Block, max. Belastung je Scheibe 50%

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.251	RF64251	60	12	1000*	2000*



CORE VIOLINBLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.500	RF64500	60 + 30	12	1000	2000



CORE VIOLINBLOCK MIT SCHNAPPSCHÄKEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.503	RF64503	60 + 30	12	1000	2000



CORE VIOLINBLOCK MIT KLEMME



* SWL Klemme 75daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.564.520	RF64520	60 + 30	12	1000*	2000



CORE BLOCK 1-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.100	RF74100	75	14	1500	3000



4 ROSTAN BLÖCKE

CORE HALYARDBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.108	RF74108	75	14	1500	3000

CORE BLOCK 1-SCHEIBIG MIT HF



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.110	RF74110	75	14	1500	3000

CORE UPSTAND WIRBEL



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.140	RF74140	75	14	1500	3000

CORE FUSSBLOCK



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.151	RF74151	75	14	1500	3000

CORE BLOCK 2-SCHEIBIG



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Max. Schot mm	SWL daN	BL daN
65.574.202	RF74202	75	14	1500	3000

RONSTAN EINLASSBLÖCKE



Gehäuse schwarz eloxiert, Acetal-Scheiben. Für max. 12mm Taudurchm.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Scheiben-Ø mm	SWL daN	BL daN
65.540.007	RF41821 (AP)	2 x 40	500	1000
65.540.008	RF41831	3 x 40	500	1000
65.540.009	RF41841	4 x 40	500	1000




LOW FRICTION RINGE



Low Friction Ringe sind für einige Anwendungen eine leichtgewichtige Alternative zu Blöcken. Sie eignen sich am besten für Systeme mit hoher statischer Belastung oder wo relativ kleine Umlenkwinkel gefragt sind.

- kompakt und leicht
- geringe Reibung
- tiefe, sichere Befestigungsnut
- langlebig
- einfaches und zuverlässiges Design
- geringer Wartungsaufwand

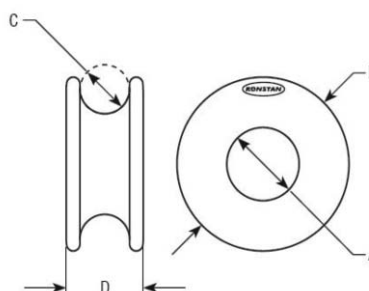

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	MWL kg	Gewicht g
65.500.102	RF8090-05	5,0	15,0	4,5	7,5	500	1,5
65.500.105	RF8090-08	8,0	22,0	7,0	11,0	1000	4,0
65.500.106	RF8090-11	11,0	29,0	8,0	13,0	2000	8,4
65.500.107	RF8090-16	16,0	38,0	11,0	17,0	3500	17,3
65.500.108	RF8090-21	21,0	47,0	14,5	22,0	5000	33,0
65.500.109	RF8090-26	26,0	57,0	16,0	25,0	7000	57,0

RONSTAN SHOCKS



Shocks sind extrem stark mit einer maximalen Bruchlast bis 1000kg. Mit einem maximalen Gewicht von nur 12g sind sie wesentlich leichter als Standardblöcke. Die Ronstan Shocks sind perfekt zum Führen von Leinen, wobei ein geringer Widerstand oder Anwendugnen mit hoher Belastung kein Problem sind. Die Shocks haben keine beweglichen Teile und sind daher wartungsfrei und unverwüsthlich. Unempfindlich gegen Sand und Salz.

Lieferung RF8080 als Paar, RF8081 per Stück.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe	Tauwerk-Ø mm	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Max. Maß Befestigungsauge Breite x Ømm	BL kg	Gewicht g
65.500.115	RF8080BLU	blau	1,5-5,0	22,9	14,9	8,5	8 x 5	350	2,5

4 RONSTAN BLÖCKE



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe	Tauwerk- Ø mm	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Max. Maß Befestigungsauge Breite x Ømm	BL kg	Gewicht g
65.500.117	RF8080GRY	grau	1,5-5,0	22,9	14,9	8,5	8 x 5	350	2,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe	Tauwerk- Ø mm	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Max. Maß Befestigungsauge Breite x Ømm	BL kg	Gewicht g
65.500.118	RF8080R	rot	1,5-5,0	22,9	14,9	8,5	8 x 5	350	2,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe	Tauwerk- Ø mm	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Max. Maß Befestigungsauge Breite x Ømm	BL kg	Gewicht g
65.500.119	RF8081BLU	blau	3,0-10,0	36,0	24,8	14,5	10 x 10	1000	12,0



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe	Tauwerk- Ø mm	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Max. Maß Befestigungsauge Breite x Ømm	BL kg	Gewicht g
65.500.120	RF8081R	rot	3,0-10,0	36,0	24,8	14,5	10 x 10	1000	12,0

new TITANIUM HIGH LOAD RINGE



Leichtgewichtig und sehr stark. Abriebfest und korrosionsbeständig. Ideal für Regatta / Kitesurfen, Lazy Jacks usw. Geeignet für viele Arten von Leinen und sogar Stahldraht.

Art.-Nr.	Modell	Tauwerk-Ø mm	Ø x H mm	Loch-Ø mm	VE
65.500.125	PT5107/R	3-4	16 x 6	7	1
65.500.126	PT5110/R	5-6	23 x 8	10	1

EDELSTAHLBLÖCKE

AISI 316 / A4.



Einzelblock mit Bügel

- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Scheiben-Ø 20mm
- SWL 150daN
- Bruchlast 400daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.501.666	RF666

Einzelblock mit 2-Lochbefestigung

- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Scheiben-Ø 20mm
- SWL 150daN
- Bruchlast 450daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.501.661	RF661

Doppelblock mit 2-Lochbefestigung

- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Scheiben-Ø 20mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 600daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.501.662	RF662

Einzelblock mit Bügel

- Für max. Tauwerk Ø 6mm
- Scheiben-Ø 25mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 600daN.



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.571	RF571

Einzelblock mit drehbarem Auge

- Für max. Tauwerk Ø 6mm
- Scheiben-Ø 25,4mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 600daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.332	RF2332

Einzelblock mit Auge

- Für max. Tauwerk Ø 10mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 600daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.469	RF469

Einzelblock mit Auge und Hundsfoth

- Für max. Tauwerk Ø 10mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 600daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.470	RF470

Einzelblock mit drehbarem Auge

- Für max. Tauwerk Ø 10mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 250daN
- Bruchlast 500daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.443	RF443

Einzelblock mit 2-fach Nietung

- Für max. Tauwerk Ø 8mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 300daN
- Bruchlast 900daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.185	RF185

Doppelblock mit 2-Lochbefestigung

- Für max. Tauwerk Ø 8mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 1300daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.417	RF417

Doppelblock mit Bügel

- Für max. Tauwerk Ø 8mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 1100daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.081	RF81

Doppelblock mit Bügel und Hundsfoth

- Für max. Tauwerk Ø 8mm
- Scheiben-Ø 30mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 1100daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.083	RF83



- Dreifachblock mit Bügel**
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
 - Scheiben-Ø 30mm
 - SWL 550daN
 - Bruchlast 1100daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.082	RF82



- Liegender Block mit gebogener Platte**
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
 - Scheiben-Ø 30mm
 - SWL 300daN
 - Bruchlast 600daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.285	RF285



- Violinblock mit Klemme**
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
 - Scheiben-Ø 30 + 40mm
 - SWL 300daN
 - Bruchlast 600daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.504.187	RF187



- Violinblock**
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
 - Scheiben-Ø 30 + 40mm
 - SWL 300daN
 - Bruchlast 600daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.503.186	RF186



- Einzelblock mit Hundsfoth**
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
 - Scheiben-Ø 30mm
 - SWL 300daN
 - Bruchlast 600daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.504.188	RF188



- Einzelblock mit Klemme und Hundsfoth**
- Für max. Tauwerk Ø 5mm
 - Scheiben-Ø 25mm
 - SWL 225daN
 - Bruchlast 450daN

Art.-Nr.	Umschreibung
65.503.341	RF341



- Hundsfothschäkel für RF185/186/187**
- Bolzen Ø 4,8mm
 - Gabelweite 14,0mm

Art.-Nr.	Umschreibung
65.502.807	RF807

KITEBLOCK



Speziell zum Kitesurfen entwickelte Blöcke.

- Geringes Gewicht, nur 5g
- Hohe Bruchlast, 300kg
- Max. Tauwerk Ø 4mm
- Korrosionsfrei
- Scheiben-Ø 16mm
- wartungsfrei



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	SWL daN	Bruchlast daN	Farbe Wange/Scheibe
65.499.104	RF13101	150	300	grau/weiß

DRAHTSEILBLÖCKE



Einzelblock mit Bügel AISI 316 / A4

- Für max. Drahtseil Ø 2mm
- Scheiben-Ø: 20mm
- SWL 200daN
- Bruchlast 400daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.667	RF667

Einzelblock AISI 316 / A4

- Für max. Drahtseil Ø 3mm
- Scheiben-Ø 20mm
- SWL 250daN
- Bruchlast 500daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.560	RF560

Einzelblock AISI 316 / A4

- Bolzen herausnehmbar
- Für max. Drahtseil Ø 3mm
- Scheiben-Ø 25mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 900daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.419	RF418C

Einzelblock AISI 316 / A4

- Für max. Drahtseil Ø 3mm
- Scheiben-Ø 25mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 900daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.418	RF418

Einzelblock AISI 316 / A4

- Scheibe herausnehmbar
- Für max. Drahtseil Ø 6mm
- Scheiben-Ø 45mm
- SWL 850daN
- Bruchlast 1700daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.103	RF103

Einzelblock AISI 316 / A4

- Scheibe herausnehmbar
- Für max. Drahtseil Ø 6mm
- Scheiben-Ø 45mm
- SWL 850daN
- Bruchlast 1700daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.104	RF104

Einzelblock AISI 316 / A4

- Scheibe herausnehmbar
- Für max. Drahtseil Ø 3mm
- Scheiben-Ø 25mm
- SWL 450daN
- Bruchlast 900daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.468	RF468

LEITBLÖCKE



- Hohes Modell, AISI 316 / A4
- Für max. Tauwerk/Drahtseil Ø 3mm
- Nylatron® Scheibe Ø 22mm
- SWL 160daN
- Bruchlast 320daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.453	RF453

- Flaches Modell, AISI 316 / A4.
- Für max. Tauwerk/Drahtseil Ø 3mm
- Nylatron® Scheibe Ø 22mm
- SWL 160daN
- Bruchlast 320daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.500.452	RF452

- AISI 316 / A4, Scheibe herausnehmbar
- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Acetal Scheibe Ø 19mm
- SWL 250daN
- Bruchlast 550daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.743.000	RF568

- AISI 316 / A4, Scheibe herausnehmbar
- Für max. Tauwerk Ø 6mm
- Acetal Scheibe Ø 29mm
- SWL 600daN
- Bruchlast 1200daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.540.919	RF919

- AISI 316 / A4
- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Acetal Scheibe Ø 13mm
- SWL 250daN
- Bruchlast 500daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.536.379	RF2379

- AISI 316 / A4
- Für max. Tauwerk Ø 8mm
- Acetal Scheibe Ø 19mm
- SWL 250daN
- Bruchlast 500daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.540.917	RF917

- AISI 316 / A4
- Für max. Tauwerk Ø 5mm
- Acetal Scheibe Ø 55mm
- SWL 350daN
- Bruchlast 1300daN



Art.-Nr.	Umschreibung
65.744.000	RF2421

FLAGGENLEINENBLÖCKE



- Nylon schwarz mit Nirobügel
- Scheiben-Ø: 28mm
- Für Tau Ø: 8mm
- Länge Block: 55mm
- Bruchlast: 400daN

Art.-Nr.	VE
65.222.000	5



- Nylon
- Bruchlast: 100daN



Art.-Nr.	VE
65.223.001	5



- Edelstahl
- Scheibe Nylon Ø 22mm

Art.-Nr.	VE
65.224.000	5


TAUSCHEIBEN HARTGEWEBE



- Hartgewebe

Art.-Nr.	D1 mm	D2 mm	B mm	l mm	VE
65.930.030	30	11	6	10	5
65.930.040	40	11	6	10	5
65.930.050	50	13	8	12	5
65.930.060	60	13	8	12	5
65.930.080	80	16	10	14	5
65.930.100	100	18	10	16	5


DRAHTSEILSCHEIBEN



- Hartgewebe

Art.-Nr.	D1 mm	D2 mm	B mm	l mm	VE
65.931.030	30	9	6	4,0	5
65.931.040	40	9	6	4,0	5
65.931.050	50	11	8	5,0	5
65.931.060	60	11	8	5,0	5
65.931.080	80	13	10	6,5	5
65.931.100	100	15	10	8,0	5

TAUSCHEIBE DELRIN

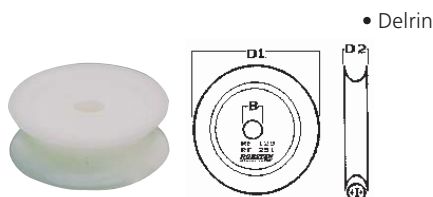

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	D1 mm	D2 mm	B mm	l mm	VE
65.932.129	RF129	28	9,9	6,6	8	1

GROSSSCHOT SYSTEME



Art.-Nr.	Umschreibung
67.405.140	Größe 0

Size 0 Ocean Traveller Kit 2:1 Purchase System

Traveller System	Größe 0
	29060152BK
Besteht aus:	
1x Großschotsschlitten mit Schäkel	29030100BK
2x Endstücke	29170040BK
1x 1,2m Sliding Bolt Track	29160112BK
1x Size 1 Auge (Paar)	29171010BK
2x Composite Curryklemmen	29904100BK
2x Führungsbügel	29904104BK
Bootsgröße:	
Bis zu 8,5m (28ft)	
Max. Segelfläche	
Ende Baum:	
16m² (170ft²)	
Mitte Baum:	
12m² (130ft²)	
Sichere Arbeitslast:	
400daN (990lbs)	

GROSSSCHOT SYSTEME

LEWMAR



Art.-Nr.	Umschreibung
67.405.141	Größe 1
67.405.142	Größe 2

Size 1 und 2 Traveller Kit - 4:1 Purchase System

	Größe 1	Größe 2
Traveller System	29461354BK	29462354BK

Besteht aus:

1 Großschot Schlitten mit Schäkel und 4 Trimmleinscheiben, Klemmen und HF	29431916BK	29432916BK
2x Endstücke mit 2 Trimmleinscheiben	29471032BK	29472032BK
1x Sliding Bolt Schiene	29161115BK	29162118BK
Länge Schiene	1,5m	1,8m

Bootsgröße:	bis 11m (36ft)	bis 14,6m (48ft)
Maximale Großsegelfläche:		
Ende Baum:	34m² (366ft²)	46m² (495ft²)
Mitte Baum:	21m² (226ft²)	38m² (410ft²)
Sichere Arbeitslast:	900daN (1980lbs)	1000daN (2000lbs)

BEAM SCHIENE HD

LEWMAR

Heavy Duty Beam Schiene dient dazu, z.B. eine Plicht oder Niedergangsluke zu überspannen.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Länge m	Höhe mm	Breite mm	Max. Spannweite cm
67.405.125	29162515BK	2	1,5	51	51	90
67.405.126	29162520BK	2	2,0	51	51	90

BEAM SCHIENE

LEWMAR

Beam-Schienen sind von Größe 0 bis 3 erhältlich und dienen zum Überspannen der Plicht und Niedergangsluken.




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Länge m	Höhe mm	Breite mm	Max. Spannweite cm
67.405.117	29162310BK	2	1,0	35	35	80
67.405.118	29162312BK	2	1,2	35	35	80
67.405.119	29162315BK	2	1,5	35	35	80
67.405.120	29162320BK	2	2,0	35	35	80
67.405.128	29163315BK	3	1,5	55	50	90
67.405.129	29163320BK	3	2,0	55	50	90

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung
67.405.130	29471041BK	1	Beam-Schiene Endkappe
67.405.131	29472041BK	2	Beam-Schiene Endkappe
67.405.132	29473041BK	3	Beam-Schiene Endkappe

SLIDING BOLT SCHIENEN

LEWMAR

Sliding Bolt Schienen sind in Größe 1 und 2 erhältlich. Ein glattes, sauberes Profil ohne sichtbare Befestigungen und die Möglichkeit der Nachrüstung neuer Schienen am Deck mit den originalen Bolzenbohrungen.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Länge m	Höhe mm	Breite mm
67.405.105	29161110BK	1	1,0	14	23
67.405.106	29161115BK	1	1,5	14	23
67.405.107	29161120BK	1	2,0	14	23
67.405.108	29161130BK	1	3,0	14	23
67.405.114	29162115BK	2	1,5	18	30
67.405.115	29162120BK	2	2,0	18	30
67.405.116	29162130BK	2	3,0	18	30

GENUA T-SCHIENE

LEWMAR

32mm breite T-Schienen sind seit vielen Jahren im Einsatz. 10mm Bohrungen für Stopper.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Länge m
67.405.252	29166215BK	1,5

GEBOHRTE SCHIENEN

LEWMAR



Gebohrte Schienen werden häufig verwendet, wenn eine Verbolzung durch Deck nicht möglich ist.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Länge m	Höhe mm	Breite mm
67.405.102	29160410BK	0	1,0	11	19
67.405.103	29160415BK	0	1,5	11	19
67.405.104	29160420BK	0	2,0	11	19
67.405.109	29161410BK	1	1,0	13	23
67.405.110	29161415BK	1	1,5	13	23
67.405.111	29161420BK	1	2,0	13	23
67.405.112	29161430BK	1	3,0	13	23
67.405.121	29162410BK	2	1,0	15	30
67.405.122	29162415BK	2	1,5	15	30
67.405.123	29162420BK	2	2,0	15	30
67.405.124	29162430BK	2	3,0	15	30

SCHLITTEN GRÖSSE 0

LEWMAR

- Für Boote bis 8,5m/28ft. Für 50mm/60mm Blöcke und 6mm Tauwerk.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.144	29020701BK	0	Schlitten kurz mit Schäkel	200



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.143	29030100BK	0	Schlitten mit Schäkel und Trimmleinscheibe	450



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.145	29030600BK	0	Schlitten mit Gleitlager, Schäkel und Stopper	450



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.146	29040100BK	0	Genuaschlitten mit Trimmrolle	600



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.147	29040600BK	0	Genuaschlitten mit Gleitlager und Stopper	450



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.200	29170030BK	0	Endstück mit Trimmleinenrolle	200



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Beschreibung	SWL daN
67.405.201	29170040BK	0	Schienenendstück	-

SCHLITTEN KURZ MIT SCHÄKEL

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.149	29421300BK	1	600
67.405.159	29422300BK	2	1100

SCHLITTEN KURZ MIT UPSTAND **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.160	29422400BK	2	1100

SCHLITTEN MIT SCHÄKEL **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.148	29431300BK	1	900
67.405.161	29432300BK	2	1500
67.405.186	29433300BK	3	2500

SCHLITTEN MIT SCHÄKEL UND 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.150	29431311BK	1	900
67.405.162	29432311BK	2	1500

SCHLITTEN MIT SCHÄKEL UND 4 TRIMMLEINENSCHLEIBEN **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.151	29431312BK	1	900
67.405.163	29432312BK	2	1500
67.405.187	29433314BK	3	2500

SCHLITTEN MIT UPSTAND **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Größe Upstand	SWL daN
67.405.152	29431400BK	1	1	900
67.405.164	29432400BK	2	2	1500
67.405.169	29432420BK	2	3	2000
67.405.188	29433400BK	3	3	2500

SCHLITTEN MIT UPSTAND UND 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Größe Upstand	SWL daN
67.405.153	29431411BK	1	1	900
67.405.165	29432411BK	2	2	1500

SCHLITTEN MIT UPSTAND UND 4 TRIMMLEINENSCHLEIBEN **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Größe Upstand	SWL daN
67.405.154	29431412BK	1	1	900
67.405.157	29431712BK	1	2	900
67.405.166	29432412BK	2	2	1500
67.405.170	29432424BK	2	3	2000
67.405.189	29433414BK	3	3	2500

SCHLITTEN MIT UPSTAND, 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN + HF **LEWMAR**



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.155	29431415BK	1	900
67.405.167	29432415BK	2	1500

SCHLITTEN MIT UPSTAND, 4 TRIMMLEINENSCHLEIBEN + HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.156	29431416BK	1	900
67.405.168	29432416BK	2	1500
67.405.190	29433416BK	3	2500

SCHLITTEN MIT UPSTAND, 4 TRIMMLEINENSCHLEIBEN UND KLEMMEN

LEWMAR



* SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.158	29431814BK	1	900*
67.405.171	29432814BK	2	1500*

SCHLITTEN MIT UPSTAND, 4 TRIMMLEINENSCHLEIBEN, HF UND KLEMMEN

LEWMAR



* SWL Klemme 180daN

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.172	29432816BK	2	1500*

GENUASCHLITTEN GLEITLAGER MIT TRIMMLEINENSCHLEIBE

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Seite	SWL daN
67.405.175	29441513BK	1	SB/BB	1000

GENUASCHLITTEN GLEITLAGER MIT STOPPER

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Seite	SWL daN
67.405.176	29441700BK	1	SB/BB	1000
67.405.177	29441720BK	1	BB	1000
67.405.178	29441730BK	1	SB	1000
67.405.183	29442700BK	2	SB/BB	1800
67.405.184	29442720BK	2	BB	1800
67.405.185	29442730BK	2	SB	1800
67.405.192	29443700BK	3	SB/BB	3500
67.405.193	29443702BK	3	SB/BB	2250

GENUASCHLITTEN TB GELAGERT MIT TRIMMLEINENSCHLEIBE

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Seite	SWL daN
67.405.173	29441321BK	1	BB	900
67.405.174	29441331BK	1	SB	900
67.405.179	29442311BK	2	SB/BB	1800
67.405.181	29442321BK	2	BB	1800
67.405.182	29442331BK	2	SB	1800
67.405.191	29443311BK	3	SB/BB	3500

GENUASCHLITTEN TB GELAGERT MIT 2 TRIMM- LEINENSCHLEIBEN

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Seite	SWL daN
67.405.180	29442312BK	2	SB/BB	1500

ENDSTÜCK EINFACH

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe
67.405.202	29171040BK	1
67.405.203	29172040BK	2
67.405.204	29173040BK	3

IMPACT ENDSTÜCK GRÖSSE 1

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.218	29905105BK	1	500

IMPACT ENDSTÜCK GRÖSSE 3

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.232	29473030BK	3	2000

ENDSTÜCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.211	29471030BK	1	585
67.405.222	29472030BK	2	750

ENDSTÜCK MIT TRIMMLEINENSCHLEIBE

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.212	29471031BK	1	585

ENDSTÜCK MIT 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.213	29471032BK	1	585
67.405.224	29472032BK	2	750
67.405.233	29473032BK	3	800

ENDSTÜCK MIT TRIMMLEINENSCHLEIBE UND HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.214	29471035BK	1	585
67.405.225	29472035BK	2	750
67.405.234	29473035BK	3	800

ENDSTÜCK MIT 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN UND HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.215	29471036BK	1	585
67.405.226	29472036BK	2	750
67.405.235	29473036BK	3	800

ENDSTÜCK MIT 2 TRIMMLEINENSCHLEIBEN, HF UND KLEMM

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.217	29471836BK	1	585
67.405.230	29472836BK	2	750

LOCHSTOPPER

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.216	29471037BK	1	650
67.405.227	29472037BK	2	975
67.405.236	29473037BK	3	2000

STOPPER (WINSCHKURBELBEDIENUNG)

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.228	29472038BK	2	975

MITTELFÜHRUNG ENDSTÜCK MIT TRIMMLEINENSCHLEIBE UND HF

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.229	29472535BK	2	750

SCHOTTFÜHRUNGSENDSTÜCK

LEWMAR



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.205	29441701BK	1	1000
67.405.206	29442701BK	2	1800
67.405.207	29443701BK	3	2000

TRIMMLEINENSCHLEIBENSATZ EINFACH

LEWMAR



- Für Schlitten und Endstücke.
- Per Paar inkl. Schrauben.

- Größe 1 = M6
- Größe 2 = M8

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.208	29471011BK	1	585
67.405.219	29472011BK	2	750

TRIMMLEINENSCHLEIBENSATZ DOPPELT

LEWMAR



- Für Schlitten und Endstücke.
- Per Paar inkl. Schrauben.

- Größe 1 = M6
- Größe 2 = M8

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.209	29471012BK	1	585
67.405.220	29472012BK	2	750

KLEMMEN FÜR ENDSTÜCK

LEWMAR



- Per Paar.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.210	29471015BK	1	180
67.405.221	29472015BK	2	180

HUNDSFOTT KIT

LEWMAR

- Für Schlitten und Endstücke



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.404.501	29471010	1	585
67.404.512	29472010	2	750

UPGRADEKIT FÜR TRIMMLEINENSCHLEIBEN

LEWMAR

- Kit aus 4 gelagerten Scheiben




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	SWL daN
67.405.231	29472970BK	2	240

ERSATZKUGELN FÜR KUGELLAGER

LEWMAR


Delrinkugeln. Verpackt zu 100 Stück

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Ø mm
67.404.136	29175022	00	3,2
67.407.003	29170022	0	4,6
67.407.103	29171022	1	6,4



Torlonkugeln. Verpackt zu 100 Stück.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Größe	Ø mm
67.407.211	29170021	0	4,6
67.407.021	29171021	1	6,4
67.407.202	29172021	2	7,8
67.403.021	29173021	3	9,5

GENUASCHLITTEN

LEWMAR

- Für 32mm T-Schiene.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN
67.401.105	29041700	Schlitten mit Stopper	900



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN
67.405.032	29442705	Tri-Roller Genua	1500




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN
67.405.255	29172016BK	Endstück	-

TRAVELLERSYSTEM MIT KUGELLAGER SERIE 22

RONSTAN

- RC1220 Aluminium-Schiene
- schwarz eloxiert



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	A mm	B mm	Länge mm
67.508.191	RC1220-1.0	22	13	996
67.508.192	RC1220-2.0	22	13	1996

RC12280 ENDSTÜCK

RONSTAN

- Endstück aus Kunststoff für Schiene RC1220



Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.420	RC12280

4 RONSTAN SCHIENEN + SCHLITTEN

RC12283 STOPPER



Verstellbarer Stopper.

- Länge 60mm
- Breite 45mm

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.545	RC12283

RC12284 ENDSTÜCK



Endstück mit 1 Trimm-Leinen-Rolle.

- Länge 83mm
- Breite 45mm
- SWL 240daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.423	RC12284

RC12285 ENDSTÜCK



Endstück mit 1 Trimm-Leinen-Rolle und Hundsfoot.

- Länge 103mm
- Breite 45mm
- SWL 320daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.424	RC12285

RC12204 TRAVELLERSCHLITTEN



Travellerschlitten mit Torlon-Kugellager und Nirosta-Schäkel.

- Länge 125mm
- Breite 58mm
- SWL 880daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.372	RC12204

RC12210 TRAVELLERSCHLITTEN



Travellerschlitten mit Torlon-Kugellager, Nirosta-Bügel und 2 Trimm-Leinen-Rollen.

- Länge 125mm
- Breite 58mm
- SWL 880daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.373	RC12210

RC12231 GENUASCHLITTEN



Genuaschlitten mit Torlon-Kugellager, Nirosta-Upstand mit Acetal-Scheibe und Trimm-Leinen-Rolle.

- Länge 165mm
- Breite 58mm
- SWL 990daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.402	RC12231

RC52202 TRAVELLERSCHLITTEN



Travellerschlitten mit Acetal-Gleitlager und Nirosta-Schäkel.

- Länge 48mm
- Breite 45mm
- SWL 600daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.452	RC52202

RC52203 TRAVELLERSCHLITTEN



Travellerschlitten mit Acetal-Gleitlager und Nirosta-Schäkel.

- Länge 85mm
- Breite 45mm
- SWL 1000daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.453	RC52203

RC52230 GENUASCHLITTEN



Genuaschlitten mit Acetal-Gleitlager, Stopper und Upstand mit Acetal-Scheibe.

- Länge 125mm
- Breite 45mm
- SWL 1205daN



Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.461	RC52230

RC52240 TRAVELLERSCHLITTEN



Travellerschlitten mit Acetal-Gleitlager, Stopper und Nirosta-Schäkel.

- Länge 85mm
- Breite 45mm
- SWL 975daN



Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.463	RC52240

RC00411 TRIMMLEINENROLLE



- Trimmleinenrolle Serie 22, inkl. 2 x M6 Schrauben.



Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.002	RC00411

RC00412 BÜGEL



- Bügel mit M6 Schraube.



Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.011	RC00412

RC00421 KLEMME



- Klemme Serie 22 mit M6 Schrauben.




Art.-Nr.	Umschreibung
67.508.022	RC00421

TRAVELLERSYSTEM I-MODELL SMALL



Alle Schlittenausführungen werden jetzt mit trapezförmigen Lagern gefertigt. Das leichtgewichtige Travellersystem ist geeignet für Katamarane, Kielboote und mittelschwere Yachten bis ca. 8m.



Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.385	RC6190-1.5 Schiene 1,50m
67.525.386	RC6190-3.0 Schiene 3,00m

- Travellerschlitten mit Bügel.
- SWL 250daN
- Bruchlast 650daN



Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.380	RC61901



- Travellerschlitten mit Bügel und Umlenkscheiben
- SWL 250daN,
- Bruchlast 650daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.381	RC61910



- Travellerschlitten mit Umlenkscheiben und Klemmen
- SWL 250daN
- Bruchlast 650daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.384	RC61920



- Verstellbarer Schlittenstopper mit Gummipuffern

Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.387	RC61983



- Endstück für Schiene, Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Umschreibung
67.525.388	RC61980



- Endstück für Schiene mit Umlenkbloc

Art.-Nr.	Umschreibung
67.513.004	RC61985

TRAVELLERSYSTEM I-MODELL LARGE



Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.515.831 RC6320-1.5 Schiene 1,50m

67.515.830 RC6320-3.0 Schiene 3,00m



- Schlitten mit 4 Rollen und Bügel
- SWL 650daN
- Bruchlast 2000daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.515.826 RC63201



- Schlitten mit 4 Rollen
- Bügel und Umlenkrollen
- SWL 650daN
- Bruchlast 1400daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.515.827 RC63215



- Schlittenstopper mit Gummipuffern

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.515.832 RC63283



- Schienenendstück, kein Stopper, Kunststoff, schwarz.

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.515.833 RC63280



- Endstück für Schiene mit Umlenkrolle.

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------


67.513.001 RC63285

ORBIT T-SCHIENE



Innovativ, konsequent!

- 25mm T-Schiene
- Zwei Versionen:
- Racing - Lochabstand 25mm
- Cruising - Lochabstand 50mm



Art.-Nr.	Beschreibung
67.551.050	Schiene Racing RC7251-0,50m
67.551.100	Schiene Racing RC7251-1,00m
67.151.150	Schiene RC7251-1,50m
67.151.200	Schiene RC7251-2,00m
67.151.300	Schiene RC7251-3,00m
67.551.916	RC7250-INS track inserts
67.551.917	RC72581 Schienenendstück

GENUASCHLITTEN



passend zu den
Serien 40 und 55 Orbit

- Für kleine Kielyachten und Sportboote bis ca. 8m.
- Integrierter Stopper-Hebel und Hundsfott.
- Extrem leicht, kompakt und äußerst stabil.



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN
67.551.900	RC72504	Schlitten mit Stopper und Puffer	500	1000



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN
67.551.901	RC72536S	Schlitten mit 40BB Orbitblock, Togglestopper	325	700



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN
67.551.902	RC72537S	Schlitten mit 55BB Orbitblock, Togglestopper	500	1000



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	SWL daN	BL daN
67.501.997	RC72544	T25 Spirutscher	400	800

RACE-KIT ORBIT T25



Racing Kit, enthält:

- 2 x 465mm (1' 6") Racing Schiene
- 2 x Schlitten RC72537 mit Serie 55 BB Orbit Block™
- 4 x Endstück
- 10 x Schieneneinlage

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.551.905	RC72540S Race-Kit Orbit T25
------------	-----------------------------



- für 10mm Tauwerk
- SWL 400daN
- Bruchlast 800daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.551.910	RC72533S Schlitten mit S40 AP Block und Stopper
------------	---



- SWL 400daN
- Bruchlast 800daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.551.911	RC72505 Schlitten mit Auge und Stopper
------------	--



- SWL 400daN
- Bruchlast 800daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.551.912	RC72506 Schlitten mit Auge
------------	----------------------------



Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.551.915	RC00030 Gummipuffer für Upstand
------------	---------------------------------



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Passend für
----------	-----------	--------------	-------------


67.551.920	RF9004-09	Dyneema Link Ø4mm, 95mm	S55 & S40 BB Orbit Blocks mit 25T-Rail Traveller
------------	-----------	-------------------------	--

GENUASCHIENE LARGE



Schiene aus Aluminium, schwarz eloxiert.

Schlitten aus rostfreiem Stahl und korrosionsbeständigem Kunststoff. Für Yachten von 7,5 - 15m.

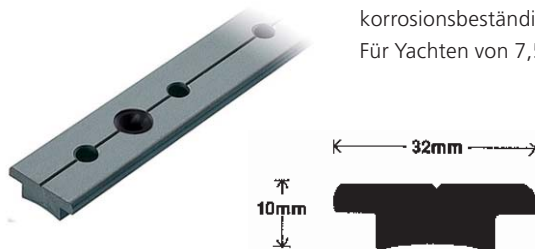

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.506.706	RC7320-1.5 Schiene 1,50m
------------	--------------------------

67.505.706	RC7320-3.0 Schiene 3,00m
------------	--------------------------



- Einlagen für Schienen.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Farbe
----------	-----------	-------

67.506.710	RC7320-INS	rot
------------	------------	-----

67.506.711	RC7320-INS	schwarz
------------	------------	---------



Schlitten mit S60 Coreblock und Stopper.

- Für 12mm Tauwerk.
- SWL 1000daN
- Bruchlast 2000daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.506.875	RC73234
------------	---------



Schlitten mit Auge und Stopper.

- SWL 1000daN
- Bruchlast 2000daN

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.506.699	RC73202
------------	---------



- Endstück.

Art.-Nr.	Umschreibung
----------	--------------

67.506.696	RC73280
------------	---------

new RC9190 SERIE 19 C-SCHIENE

Einfaches, leichtes und zuverlässiges System mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf und an dem Boot.

Die Schienen sind schwarz eloxiert mit Stopplöchern im Abstand von 19mm.



Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.003	Schiene RC9190-0.30m
67.530.004	Schiene RC9190-0.45m
67.530.015	Schiene RC9190-1.50m
67.530.030	Schiene RC9190-3.00m



Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.080	RC91980 Schienenendstück

new SCHLITTEN FÜR RC9190 C-SCHIENE



- SWL 220daN
- Bruchlast 440daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.035	RC91901 Schlitten mit Augbügel



- SWL 220daN
- Bruchlast 440daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.040	RC91940 Schlitten mit Augbügel und Stopper



- SWL 100daN
- Bruchlast 200daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.041	RC91941 Schlitten mit RopeGlide™-Ring und Stopper



- SWL 100daN
- Bruchlast 200daN
- Klemme für 2-8mm Tauwerk
- SWL für die Klemme 75daN






Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.042	RC91942 Schlitten mit drehbarem Schotauge, Klemme und Stopper



- SWL 220daN
- Bruchlast 440daN

Art.-Nr.	Umschreibung
67.530.044	RC91944 Schlitten mit Klemmauge und Stopper

GENUA SCHIENE

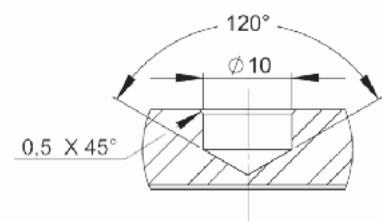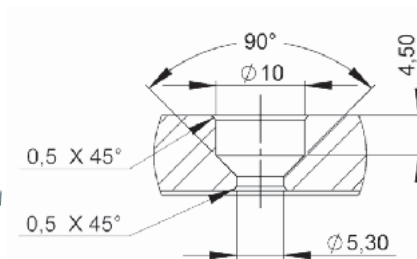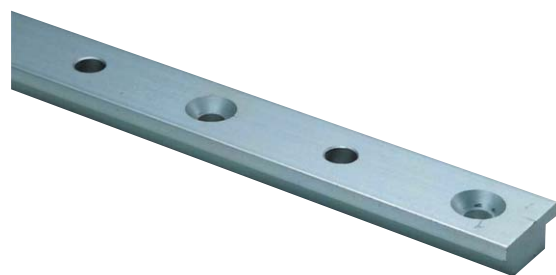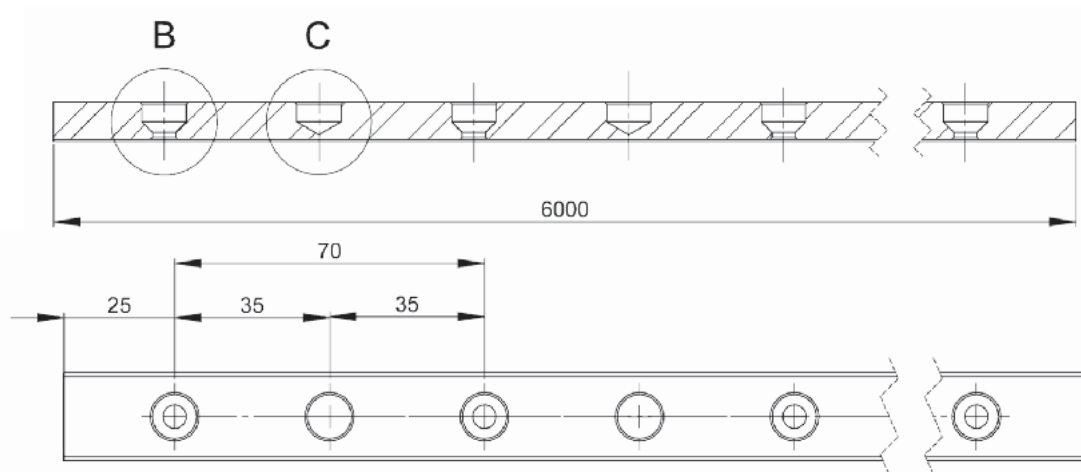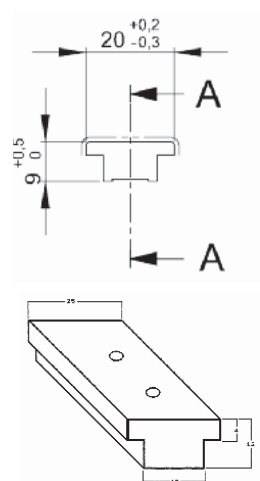

- Aluminium silbern eloxiert.
- Rastbohrung für Stopper: alle 70mm.
- Für Schiffe bis 7m.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.318.060	20 x 3	0,60
67.318.100	20 x 3	1,00
67.318.150	20 x 3	1,50
67.318.300	20 x 3	3,00

- Rastbohrung für Stopper: alle 100mm.
- Für Schiffe bis 9,5m.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.325.100	25 x 4	1,00
67.325.150	25 x 4	1,50
67.325.200	25 x 4	2,00
67.325.250	25 x 4	2,50
67.325.300	25 x 4	3,00

- Rastbohrung für Stopper: alle 100mm.
- Für Schiffe bis 12m.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.332.100	32 x 6	1,00
67.332.150	32 x 6	1,50
67.332.250	32 x 6	2,50
67.332.300	32 x 6	3,00

SPRINGKLAMPE

Klampe für Festmacher zu befestigen auf der Genuaschiene.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm
67.305.000	20 x 3	160
67.305.025	25 x 4	220
67.305.032	32 x 6	260

ENDSTÜCKE FÜR GENUA T-SCHIENE

Kunststoff, schwarz.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm
67.702.018	20 x 3
67.702.025	25 x 4
67.702.032	32 x 6

ENDSTÜCKE

Mit Umlenkrolle. Aluminium eloxiert.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	max. Tau Ø mm	Scheiben- Ø mm	Farbe
67.703.325	25 x 4	90	6	29	silber
67.703.132	32 x 6	120	10	38	silber
67.703.032	32 x 6	120	10	38	schwarz

GENUASCHLITTEN MIT STOPPER

Aluminium silbern eloxiert, mit Gabel.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Bolzen Ø mm	Länge mm	Gewicht g
67.299.125	25 x 4	5	94	250

GENUASCHLITTEN MIT STOPPER

Aluminium silbern eloxiert, mit Schäkel.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Schäkel Ø mm	Länge mm	Gewicht g
67.299.225	25 x 4	6	94	250

GENUASCHLITTEN MIT STOPPER

Aluminium silbern eloxiert.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Scheiben- Ø mm	BL daN
67.300.118	20 x 3	12	74/104	29	800

NEW LINE GENUASCHLITTEN MIT STOPPER

Mit breiter Aluminium-Scheibe.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Scheiben- Ø mm	BL daN	Gewicht g
67.300.525	25 x 4	14	110	30	1450	450
67.300.532	32 x 6	20	145/160	45	2000	900

GENUASCHLITTEN MIT STOPPER

Mit Aluminiumscheibe eloxiert und Gleitlager, silbern eloxiert.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Scheiben- Ø mm	BL daN
67.300.625	25 x 4	14	94/114	30	750
67.300.632	32 x 6	18	125/160	45	1000

GENUASCHLITTEN MIT STANDBLOCK

Aluminium silbern eloxiert. Mit Standblock. Stopper arretierbar.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Scheiben- Ø mm	BL daN
67.300.720	20 x 3	10	74/104	38/45	500
67.300.725	25 x 4	10	94/114	45	500

STOPPER VERSTELLBAR

Silbern eloxiert.



Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g
67.301.025	25 x 4	35	55
67.301.032	32 x 6	40	80

SPIBAUMRUTSCHER

Pfeiffer
Marine

Versehen mit Stopper und Auge.
Silbern eloxiert.

Art.-Nr.	für Schiene mm
67.688.025	25 x 4
67.688.032	32 x 6

GLEITSTÜCK

Pfeiffer
Marine


Gleitstück für Rutscher

Art.-Nr.	Geeignet für Rutscher	Länge mm
67.702.125	25mm	95mm
67.702.132	32mm	124mm

X-SCHIENE

Pfeiffer
Marine

Aluminium, silbern eloxiert.



Rastbohrung für Stopper: alle 25mm.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.417.090	19 x 20	0,90
67.417.120	19 x 20	1,20
67.417.180	19 x 20	1,80
67.417.300	19 x 20	3,00



Rastbohrung für Stopper: alle 25mm.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.434.090	23 x 25	0,90
67.434.120	23 x 25	1,20
67.434.150	23 x 25	1,50
67.434.180	23 x 25	1,80



Rastbohrung für Stopper: alle 100mm.

Art.-Nr.	Abmessungen. mm	Länge m
67.470.120	36 x 34	1,20
67.470.150	36 x 34	1,50
67.470.200	36 x 34	2,00
67.470.300	36 x 34	3,00

SCHLITTEN FÜR X-SCHIENE

Pfeiffer
Marine

Aluminium, schwarz eloxiert,
mit 4 Rollen und Edelstahlbügel.

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g	Typ
67.411.600	19 x 20	78	80	Kunststoffrollen
67.422.600	23 x 25	100	160	Kunststoffrollen
67.450.001	36 x 34	150	600	Stahlkugellager

SCHLITTEN FÜR X-SCHIENE

Pfeiffer
Marine

Aluminium, schwarz eloxiert,
mit 6 Rollen und Edelstahlbügel.

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g	Typ
67.424.600	23 x 25	100	170	Kunststoffrollen
67.450.006	36 x 34	170	700	Stahlkugellager

SCHLITTEN FÜR X-SCHIENE

Pfeiffer
Marine

Aluminium, schwarz eloxiert,
mit 4 Rollen und Edelstahlbügel,
mit 2 Umlenkscheiben.

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g	Typ
67.413.600	19 x 20	78	130	Kunststoffrollen
67.423.000	23 x 25	140	190	Kunststoffrollen
67.450.004	36 x 34	170	700	Stahlkugellager

SCHLITTEN FÜR X-SCHIENE

Pfeiffer
Marine

Mit 6 Kunststoffrollen
und 2 Umlenkscheiben.

Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g	Typ
67.425.000	23 x 25	140	200	Kunststoffrollen

ENDSTÜCKE MIT 1 UMLENKROLLE UND KLEMME

Pfeiffer
Marine



Art.-Nr.	für Schiene mm	Seite	Scheibe	Gewicht g
67.415.600	19 x 20	links	Kunststoff	70
67.415.601	19 x 20	rechts	Kunststoff	70

ENDSTÜCKE MIT 1 UMLENKROLLE

Pfeiffer
Marine



Art.-Nr.	für Schiene mm	Scheiben-Ø mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Gewicht g
67.422.601	23 x 25	30	6	100	130

ENDSTÜCKE MIT 2 UMLENKROLLEN UND KLEMME

Pfeiffer
Marine



Art.-Nr.	für Schiene mm	Seite	Scheiben-Ø mm	max. Tau Ø mm	Länge mm	Gewicht g
67.436.630	23 x 25	links	30	6	100	250
67.436.620	23 x 25	rechts	30	6	100	250
67.450.235	36 x 34	links	38	8	115	330
67.450.225	36 x 34	rechts	38	8	115	330

DURCHHOLWINDEN

Silbern eloxiert.

Art.-Nr.	Nr.	A mm	B mm	C mm	Drehricht.
76.405.000	1	44	71	65	rechts
76.405.010	1	44	71	65	links
76.406.000	2	50	82	75	rechts
76.406.010	2	50	82	75	links

Schwarz eloxiert.

Art.-Nr.	Nr.	A mm	B mm	C mm	Drehricht.
76.406.001	2	50	82	75	rechts
76.406.011	2	50	82	75	links

ENDSTÜCKE FÜR X-SCHIEBE

Pfeiffer
Marine

Art.-Nr.	für Schiene mm	Material
67.415.000	19 x 20	Kunststoff



Art.-Nr.	für Schiene mm	Material
67.436.600	23 x 25	Kunststoff (für neue Schiene >2000)
67.702.133	23 x 25	Kunststoff (für Schiene unten offen <2000)



Art.-Nr.	für Schiene mm	Material
67.450.210	36 x 34	Aluminium



STOPPER

Aluminium, schwarz eloxiert.

Pfeiffer
Marine



Art.-Nr.	für Schiene mm	Länge mm	Gewicht g
67.416.600	19 x 20	30	40
67.435.600	23 x 25	30	50
67.450.205	36 x 34	45	110

Aluminium.

A = Trommel Ø

B = Basis Ø

C = Höhe



Winden Auswahlhilfe



Standard Winde



Ocean Winde



Evo Winde

Segelfläche

Anwendung	m ft	Schiffslänge über alles											
		6.1-7.6 20-25	7.6-8.8 25-29	8.8-10.1 29-33	10.1-10.7 33-35	10.7-11.3 35-37	11.3-11.9 37-39	11.9-12.5 39-41	12.8-14.6 42-48	14.6-16.8 48-55	16.8-18.9 55-62	18.9-21.6 62-71	
Genua (ft²/m²)		200 19	300 28	350 33	470 44	550 51	600 56	750 70	900 84	1500 139	1900 177	2300 214	
Spinnaker (ft²/m²)		300 28	400 37	600 56	800 74	1000 93	1200 111	1400 130	1600 149	3000 279	3800 353	4600 427	
Großsegel (ft²/m²)		120 11	150 14	180 17	210 20	230 21	260 24	300 28	350 33	750 70	875 81	1000 93	

Windenauswahlhilfe

Anwendung	Winden	m ft	6.1 20	7.6 25	8.8 29	10.1 33	10.7 35	11.3 37	11.9 39	12.5 41	14.6 48	16.8 55	18.9 62	21.6 71	24.4 80	25+ 80+
Genuaschot	7															
	15															
	30															
	40															
	45															
	48															
	50															
	55															
Spinnaker-schot	6															
	7															
	8															
	15															
	30															
	40															
	45															
	50															
Großschot	6															
	7															
	15															
	30															
	40															
	45															
	50															
	55															
Genuafall	6															
	7															
	15															
	30															
	40															
	45															
	50															
	55															
Spinnakerfall	6															
	7															
	8															
	15															
	30															
	40															
	45															
	50															
Großfall	6															
	7															
	8															
	15															
	30															
	40															
	45															
	50															
Backstagen	45															
	50															
	55															
	65															
	68															
	68															
	68															
	68															

* Auswahltabellen und Rechenhilfen können nur Richtlinien sein. Für fachkundige Hilfe wenden Sie sich bitte an Lankhorst-Hohorst.

LEWMAR STANDARD WINDE



Bestens geeignet für Sportboote, die ein ständiges Trimmen erfordern und bei denen das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Auch als Mastwinden geeignet.

Eigenschaften:

- Design basierend auf den selbstholenden Winden
- einfache Wartung - kein Werkzeug erforderlich



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell	Trommel Ø mm	Basis Ø mm	Höhe mm	1. Gang	2. Gang	Gewicht kg
76.300.006	49006010	6A	Aluminium	59	94	83	6,8 : 1	-	0,5
76.300.026	19006190	6B	Bronze	59	94	83	6,8 : 1	-	1,1
76.300.016	19006100	6C	verchromt	59	94	83	6,8 : 1	-	1,1
76.300.007	49007030	7A	Aluminium	65	108	102	7,9 : 1	-	0,8
76.300.017	49007032	7C	verchromt	65	108	102	7,9 : 1	-	1,7
76.300.008	49008030	8A	Aluminium	65	108	102	7,9 : 1	-	1,4
76.300.028	49008031	8B	Bronze	65	108	103	7,9 : 1	-	2,3
76.300.018	49008032	8C	verchromt	65	108	103	7,9 : 1	-	2,3

LEWMAR EVO® SPORT WINDE



Die "Evo Sport" vervollständigt das Sortiment von Standard und Evo Winden. Speziell für Schiffe geeignet, wo konstantes Trimmen und Gewicht von großer Bedeutung sind. Die Evo Sport ist auch als Mastwinde einsatzfähig.

Eigenschaften:

- Design basiert auf den selbstholenden EVO®-Winden
- einfache Wartung - kein Werkzeug erforderlich
- Größe 40 einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb
- erhältlich in Alu schwarz und Bronze verchromt
- Größe 30 und 40 können zu einer EVO® Self Tailing Winde nachgerüstet werden



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell	Trommel Ø mm	Basis Ø mm	Höhe mm	1. Gang	2. Gang	Gewicht kg
76.312.007	49507075	7	Alu schwarz	65	108	102,00	7,9 : 1	-	0,8
76.312.017	49507076	7	chrome	65	108	102,00	7,9 : 1	-	1,7
76.312.008	49508075	8	Alu schwarz	65	108	103,00	7,9 : 1	-	1,4
76.312.018	49508076	8	verchromt	65	108	103,00	7,9 : 1	-	2,3
76.312.016	49516075	16	Alu schwarz	67	120	112,00	7,9 : 1	16,0 : 1	2,1
76.312.116	49516076	16	chrome	67	120	112,00	7,9 : 1	16,0 : 1	3,2
76.311.030	49530075	30	Alu schwarz	74	138	145,85	13,8 : 1	29,2 : 1	4,2
76.311.130	49530076	30	verchromt	74	138	145,85	13,8 : 1	29,2 : 1	5,6
76.311.040	49540075	40	Alu schwarz	74	148	158,50	13,2 : 1	40,2 : 1	4,9
76.311.140	49540076	40	verchromt	74	148	158,50	13,2 : 1	40,2 : 1	6,5

LEWMAR OCEAN WINDE SELBSTHOLEND

LEWMAR

Der „Wavespring“-Mechanismus kombiniert Lewmars bekanntes, schonendes Wellenprofil mit selbstanpassenden Federn – ein höchst willkommenes Merkmal jeder Wunsch. Er eignet sich bestens für die heute üblichen kleinen Leinendurchmesser sowie für die traditionell größeren Tauwerke aus Dacron-Verbundstoffen, und die schlanke Bauweise des Führungsarms garantiert eine störungsfreie Funktion – Tag für Tag.

Eigenschaften:

- einfache Wartung - kein Werkzeug erforderlich
- erhältlich in den Größen 14 bis 65
- ab Größe 40 einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell	Trommel Ø mm	Basis Ø mm	Höhe mm	1. Gang	2. Gang	Gewicht kg
76.301.014	49014000	14AST	Aluminium	66	121	121	15,8 : 1	-	2,3
76.301.114	49014001	14CST	verchromt	66	121	121	15,8 : 1	-	3,1
76.302.016	49016000	16AST	Aluminium	66	121	145	15,8 : 1	-	2,9
76.302.316	49016019	16BST	Bronze	66	121	145	15,8 : 1	-	3,9
76.302.116	49016001	16CST	verchromt	66	121	145	15,8 : 1	-	3,9
76.303.030	49030000	30AST	Aluminium	74	138	161	13,8 : 1	29,2 : 1	4,2
76.303.430	49030019	30BST	Bronze	74	138	161	13,8 : 1	29,2 : 1	5,6
76.303.130	49030001	30CST	verchromt	74	138	161	13,8 : 1	29,2 : 1	5,6
76.304.040	49040055	40AST	Aluminium	74	148	173	13,2 : 1	40,2 : 1	4,9
76.304.140	49040056	40CST	verchromt	74	148	173	13,2 : 1	40,2 : 1	6,5
76.305.446	49046055	46AST	Aluminium	87	168	192	13,9 : 1	46,8 : 1	7,2
76.305.646	49046056	46CST	verchromt	87	168	192	13,9 : 1	46,8 : 1	9,7
76.306.448	49048055	48AST	Aluminium	93	181	208	13,9 : 1	48,6 : 1	8,8
76.306.648	49048056	48CST	verchromt	93	181	208	13,9 : 1	48,6 : 1	12,1
76.307.450	49050000	50AST	Aluminium	105	200	238	13,8 : 1	50,6 : 1	11,3
76.307.650	49050001	50CST	verchromt	105	200	238	13,8 : 1	50,6 : 1	16,3
76.308.454	49054000	54AST	Aluminium	105	205	250	13,8 : 1	54,0 : 1	12,0
76.308.654	49054001	54CST	verchromt	105	205	250	13,8 : 1	54,0 : 1	17,0
76.309.458	49058000	58AST	Aluminium	118	228	266	13,5 : 1	58,1 : 1	14,3
76.309.658	49058001	58CST	verchromt	118	228	266	13,5 : 1	58,1 : 1	20,8



LEWMAR WINDE EVO SELBSTHOLEND

LEWMAR

Die EVOLution Winde von Lewmar ist das Resultat der Weiterentwicklung der erfolgreichsten selbstholenden Winde. Die EVO Winde wurde weiterentwickelt ohne Kompromisse einzugehen bei: Material, Fertigung und Entwicklung! Jede Winde ist so gefertigt, dass die maximale Effizienz und Haltbarkeit garantiert wird. Mit einer Werksgarantie von 7 Jahren!

Eigenschaften:

- einfachste Wartung - kein Werkzeug nötig
- "Fast Fit" Gewindebolzenfixierung möglich
- gebrauchsfreundliche Richtungspfeile
- in 3 Oberflächenausführungen lieferbar
- einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb

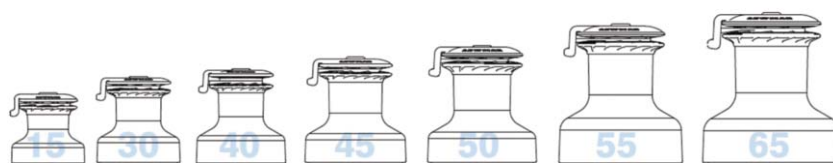

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell	Trommel Ø mm	Basis Ø mm	Höhe mm	1. Gang	2. Gang	Gewicht kg
76.310.015	49515055	15ST	Alu schwarz	66	121	115	15,8 : 1	-	2,9
76.310.115	49515057	15ST	Alu grau	66	121	115	15,8 : 1	-	2,9
76.310.215	49515056	15ST	verchromt	66	121	115	15,8 : 1	-	3,9
76.310.030	49530055	30ST	Alu schwarz	74	138	146	13,8 : 1	29,2 : 1	4,2
76.310.130	49530057	30ST	Alu grau	74	138	146	13,8 : 1	29,2 : 1	4,2
76.310.230	49530056	30ST	verchromt	74	138	146	13,8 : 1	29,2 : 1	5,6
76.310.040	49540055	40ST	Alu schwarz	74	148	159	13,2 : 1	40,2 : 1	4,9
76.310.140	49540057	40ST	Alu grau	74	148	159	13,2 : 1	40,2 : 1	4,9
76.310.240	49540056	40ST	verchromt	74	148	159	13,2 : 1	40,2 : 1	6,5
76.310.045	49545055	45ST	Alu schwarz	87	168	178	13,9 : 1	44,8 : 1	7,2
76.310.145	49545057	45ST	Alu grau	87	168	178	13,9 : 1	44,8 : 1	7,2
76.310.245	49545056	45ST	verchromt	87	168	178	13,9 : 1	44,8 : 1	9,7
76.310.050	49550055	50ST	Alu schwarz	93	181	197	13,9 : 1	48,6 : 1	8,8
76.310.150	49550057	50ST	Alu grau	93	181	197	13,9 : 1	48,6 : 1	8,8
76.310.250	49550056	50ST	verchromt	93	181	197	13,9 : 1	48,6 : 1	12,1
76.310.055	49555055	55ST	Alu schwarz	105	205	238	13,8 : 1	54,0 : 1	12,0
76.310.155	49555057	55ST	Alu grau	105	205	238	13,8 : 1	54,0 : 1	12,0
76.310.255	49555056	55ST	verchromt	105	205	238	13,8 : 1	54,0 : 1	17,0
76.310.065	49565055	65ST	Alu schwarz	118	231	253	13,4 : 1	64,0 : 1	16,6
76.310.165	49565057	65ST	Alu grau	118	231	253	13,4 : 1	64,0 : 1	16,6
76.310.265	49565056	65ST	verchromt	118	231	253	13,4 : 1	64,0 : 1	23,0

EVO® DECKSEINHEIT FÜR ELEKTRISCHE WINDEN

LEWMAR



Diese Deckseinheiten sind schon mit einem Powerdrive für den elektrischen Betrieb vorbereitet. Für eine komplette elektrische Winde bestellen Sie bitte die Artikel von Schritt 2- 5 aus dem Kapitel Lewmar Winden Upgradekits.

Das Bild zeigt die Deckseinheit mit Motor/Getriebeeinheit, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell
76.310.356	48540200	40EST EVO®	Alu grau
76.310.357	48540201	40EST EVO®	verchromt
76.310.358	48545200	45EST EVO®	Alu grau
76.310.359	48545201	45EST EVO®	verchromt
76.310.360	48550200	50EST EVO®	Alu grau
76.310.361	48550201	50EST EVO®	verchromt
76.310.362	48555200	55EST EVO®	Alu grau
76.310.363	48555201	55EST EVO®	verchromt
76.310.364	48565200	65EST EVO®	Alu grau
76.310.365	48565201	65EST EVO®	verchromt

OCEAN DECKSEINHEITEN FÜR ELEKTRISCHE WINDEN

LEWMAR



Lewmar-Deckseinheit mit einem Powerdrive für die elektrische Vorbereitung, an den der Motor angeschlossen werden kann. Um eine komplette elektrische Winde zu erhalten, bestellen Sie diese Deckseinheit und die Artikel Schritt 2 bis 5 aus der Tabelle auf der nächsten Seite.

Das Bild zeigt die Deckseinheit mit Motor/Getriebeeinheit, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

*Nur auf Bestellung lieferbar.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Lewmar Modell	Modell
76.400.230	48040255	40AEST OCEAN	Alu grau
76.400.231	48040256	40CEST OCEAN	verchromt
76.400.234	48048255	48AEST OCEAN	Alu grau
76.400.235	48048256	48CEST OCEAN	verchromt
76.400.260	48046255	46AEST OCEAN	Alu grau
76.400.261	48046256	46CEST OCEAN	verchromt
76.400.262	*48054200	54AEST OCEAN	Alu grau
76.400.263	*48054201	54CEST OCEAN	verchromt
76.400.264	*48058200	58AEST OCEAN	Alu grau
76.400.265	*48058201	58CEST OCEAN	verchromt
76.400.266	*48065200	65AEST OCEAN	Alu grau
76.400.267	*48065201	65CEST OCEAN	verchromt

LEWMAR WINDEN UPGRADEKITS

LEWMAR

Mit Hilfe der unten aufgelisteten Produkte können Sie eine elektrische Winde bestellen oder eine vorhandene manuelle Winde in eine elektrische Winde aufrüsten.

Um eine elektrische Winde zu bestellen, bestellen Sie eine Deckseinheit und die dazugehörigen Artikel von Schritt 2 - 5.

Um eine vorhandene Winde auf elektrischen Betrieb umzurüsten, bestellen Sie die dazugehörigen Artikel von Schritt 1 - 5.

Das Nachrüsten von manuellen Winden ist möglich für Winden ab Baujahr 1992.

Artikel-Nr./ Windentyp	Lewmar Nr.	ST40 EVO	ST40	ST44	ST45 EVO	ST46	ST48	ST50 EVO	ST50	ST54	ST55	ST58 EVO
Schritt 1: Powerdrivekit		Powerdrivekit sorgt für die Verbindung zwischen Winde und Motor										
76.400.210	48040055		X									
76.400.214	48044055			X								
76.400.163	48046055					X						
76.400.218	48048055						X					
76.400.160	48050055							X				
76.400.161	48054055									X		
76.400.164	48058055											X
76.310.340	48540055	X										
76.310.345	48545055				X							
76.310.350	48550055							X				
76.310.355	48555055										X	
Schritt 2: Motor/Getriebeeinheit		Motor/Getriebeeinheit ist der elektrische Antrieb der Winde										
76.400.211	48000116 12V	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.168	48000075 12V								X	X	X	X
oder												
76.400.215	48000117 24V	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.169	48000076 24V								X	X	X	X
Schritt 3: Relais		E=Relais, E-Box=Relais in Box, E - Relais: 1 elektrischer Gang / 2 manuelle Gänge										
76.410.042	68000933 12V E	X	X	X	X	X	X	X				
76.410.043	68000934 24V E	X	X	X	X	X	X	X				
oder												
76.400.806	18000301 12V E-Box	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.807	18000302 24V E-Box	X	X	X	X	X	X	X				
oder												
EL5 Box: 1 E-Gang (lastgesteuert) / 2 manuelle Gänge												
76.400.317	48000217 Kontrollbox ELS Ctrl 1-3	24V	24V									
76.400.320	48000220 Kontrollbox ELS Ctrl 1-6			24V	24V	24V						
76.400.321	48000221 Kontrollbox ELS Ctrl 1-7						24V	24V	24V	24V	24V	
76.400.322	48000222 Kontrollbox ELS Ctrl 1-8	12V	12V									24V
76.400.324	48000224 Kontrollbox ELS Ctrl 2-2			12V	12V	12V						
76.400.325	48000225 Kontrollbox ELS Ctrl 2-3						12V	12V	12V			
76.400.327	48000227 Kontrollbox ELS Ctrl 2-5									12V	12V	
76.400.329	48000229 Kontrollbox ELS Ctrl 2-7											12V
Schritt 4: Sicherung		Automatische Sicherung (langsam)										
76.500.250	68000542 40A	24V	24V									
76.490.051	68000348 50A			24V	24V	24V						
76.410.201	68000240 70A						24V	24V				
76.500.030	68000349 90A	12V	12V						24V	24V	24V	24V
76.490.050	68000350 110A			12V	12V	12V						
76.490.052	68000239 120A						12V	12V				
76.500.150	68000351 150A								12V			
76.400.295	68000894 200A									12V	12V	
76.400.296	68000895 250A											12V
Schritt 5: Deckschalter		Deckschalter mit offenem Deckel Ø 78mm.										
76.400.290	68000970 grau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.291	68000971 weiß	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SX Deckschalter IP67/5 mit offenem Deckel Ø 75mm												
76.400.301	68001258 Edelstahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.302	68001256 schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SX Deckschalter IP67/5 geschlossener Deckel Ø 75mm												
76.400.303	68001257 Edelstahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.304	68001249 schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



LEWMAR®

w w w . l e w m a r . c o m

Sailing Solutions

Since its inception in a small workshop over 65 years ago, Lewmar has been regarded as one of the world's leading marine equipment manufacturers.

Lewmar products benefit from our experience in high-tech materials and design techniques, picked up over many years of involvement at the highest level of cruising, racing and superyacht development. The end result is a range of robust, high-performance products which ease sail handling for every sailor.



Southmoor Lane, Havant, Hampshire, P09 1JJ UK
Tel: +44 (0) 2392 471841 | Fax: +44 (0) 2392 485720
www.lewmar.com

www.lankhorst-hohorst.de



CW800

Die CW800 Winde ist ideal für das Hauptfall oder Großschot auf Yachten. Die CW 800 bietet eine sichere ferngesteuerte Bedienung und Lagerung auf Yachten mit einer Länge von bis zu 14,6m.

Wenn Sie elektrisch angetriebene Winden haben möchten, aber nicht über ausreichend Platz auf dem Kabinendach verfügen, können Sie mit einer CW800 die Fallen an einem geeigneten Ort an Bord ziehen und lagern, um den Platz auf kleineren Yachten sehr effizient zu nutzen.

Der CW800 ist in den Optionen 12V und 24V erhältlich und eine praktikable Alternative zur Verwaltung von Fallen oder Großschot, abhängig von der erforderlichen Leinengeschwindigkeit.

- erhältlich in 12 oder 24V (24V auf Sonderbestellung)
- maximale Leinenlänge 10,3m
- Leinen-Ø 10-12mm
- maximale Leinengeschwindigkeit 33,5 Meter pro Minute
- maximaler Zugkraft von 1400daN
- maximale Arbeitslast 1500daN
- Gewicht 38,3kg

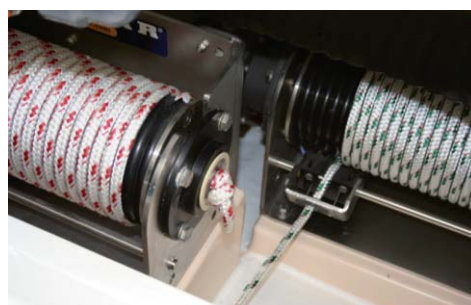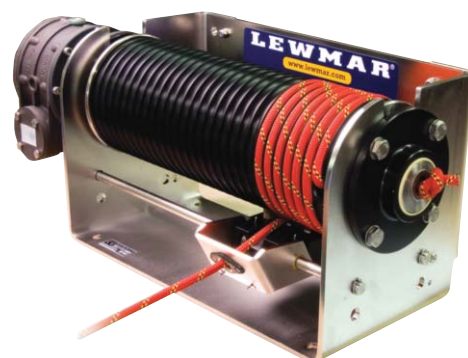

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.310.701	59600140	CW800 12V

ONE-TOUCH WINDENKURBEL



Mit seinem patentierten One Touch Sicherungsmechanismus bietet die One Touch Winschenkurbel jedem Segler eine modern designte, widerstandsfähige und einfach zu bedienende Winschkurbel für leichtes Einsetzen und Abnehmen auf und von der Winsch.

Zum Einsetzen der Kurbel, einfach den Arm der Kurbel umfassen, zusammendrücken und damit die Sicherung öffnen. Zum Entnehmen einfach wieder den Arm der Kurbel umfassen, zusammen drücken, den Sicherungsmechanismus wiederum öffnen, und die Kurbel abziehen.

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.321.078	29140040	200mm Standardgriff
76.321.079	29140042	200mm Powergriff
76.321.082	29140044	250mm Standardgriff
76.321.083	29140046	250mm Powergriff

WINDENKURBEL ALUMINIUM



- Aluminium
- Standardgriff
- Lock-in System



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.321.011	2914 1011	200mm, Standardgriff, Lock-in
76.321.111	2914 1121	250mm, Standardgriff, Lock-in

WINDENKURBEL VERCHROMT



- Verchromt
- Lock-in System
- Verfügbar mit Standard- und Doppelgriff



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.321.121	2914 1121	250mm - Standardgriff
76.321.122	2914 1122	250mm - Doppelgriff

TITAN PRIMARY WINDENKURBEL

LEWMAR

Die Primary Serie wurde speziell für den Freizeitsieger entworfen.




- Kunststoff
- Schwimmbähig
- Lock-in System

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.321.308	29145301	200mm
76.321.309	29145311	250mm

REPARATURSETS FÜR WINCHKURBELN

LEWMAR

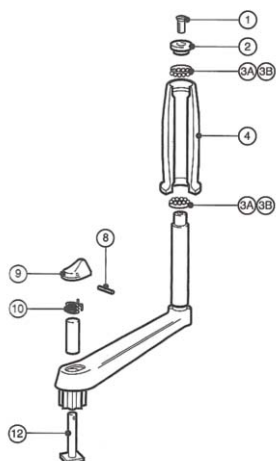

- Abb. 1 - 4 Art.-Nr. 76.321.009
- Abb. 8 - 12 Art.-Nr. 76.410.036

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Umschreibung
76.321.009	29140011	Handgriff grau
76.410.036	29140013	Lock Kit 10 inch

WINDENKURBEL

TalameX



- Allround Windenkurbel aus Kunststoff mit Lock-in-Mechanismus und kugellagertem Griff
- leicht und schwimmbähig
- Länge: 250mm



Art.-Nr.	Umschreibung
76.321.002	Windenkurbel 250mm
76.321.003	Display mit 6 Windenkurbeln 250mm
76.321.012	Ersatzteil Lock-in-Mechanismus für Windenkurbel

WINCHHUTZE ACRYLIC

G nautics



Aus robustem, langlebigem Acrylic. Schützt Ihre Winde vor Sonne, Salz und Schmutz. Weitenregulierung durch Gummizug mit Stopper und G-nautics Gurtband mit Click-Schnellverschluss.



Art.-Nr.	Größe	Top Ø mm	Basis Ø mm	H mm
91.100.941	S	110	140	170
91.100.942	M	130	155	200
91.100.943	L	140	170	220
91.100.944	XL	150	195	240

WINCHHUTZE

G nautics



- PVC Schutzhülle mit Anti-Rutsch-Rand
- Schützt Ihre Winden vor Sonne, Salz und Schmutz
- Mit Spannbänder und Verstell-schnalle

Art.-Nr.	Größe	Top Ø mm	Basis Ø mm	H mm
91.102.310	S	110	140	170
91.102.311	M	130	155	200
91.102.312	L	140	170	220
91.102.313	XL	150	195	240

new

WINCHKURBELTASCHE IQ

G nautics



- leichtes Stausystem für Winchkurbeln oder andere Werkzeuge
- mit abgerundeten Ecken und Wasserdrainage im Boden

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge cm	Höhe cm	Dicke cm	Farbe
91.102.510	einzel	13	27	10	möwenweiß
91.102.610	einzel	13	27	10	sandbeige

WINCHKURBELTASCHE



- Halter aus PVC und PU-Netz
- Jelly-Bead-Kantenschutz und offener Boden
- Klettbandbefestigung



Art.-Nr.	Umschreibung
91.101.542	einzel
91.102.326	doppelt

WINCHKURBELTASCHE ACRYLIC



- Halter aus Acrylic Canvas
- Jelly-Bead-Kantenschutz und offener Boden
- Klettbandbefestigung.



Art.-Nr.	Umschreibung
91.100.931	einzel

WINCHKURBELTASCHE



- Kunststoff
- H x B x T: 25cm x 9cm x 5,5cm
- Farbe weiß



Art.-Nr.	Umschreibung
76.321.020	Winchkurbeltasche

WINDENKURBELTASCHE



- weißem Kunststoff
- Mit vier Befestigungslöchern auf der Rückseite
- Vier Löchern an der Seite zur Befestigung mit einem Gurt bis 25mm Breite
- H x B x T: 25cm x 9cm x 5,5cm



Art.-Nr.	Umschreibung
76.321.025	Windenkurbeltasche

WINDEN WARTUNGSSETS





Für verschiedene Windentypen

- Die Sets bestehen aus den gängigsten Teilen, die dem Verschleiß unterliegen wie: Collets, Klinken, Klinkenfedern, O-Ringe, Buchsen und Sicherungsring



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.327.224	48000014	für Ocean Std 6-40, Ocean ST14-16, EVO ST15
76.327.225	48000017	für Ocean ST-50-65, EVO ST55-65
76.327.226	48000018	für Ocean ST68, EVO ST70
76.327.227	48000019	für Ocean ST-30-48, EVO ST30-50

SPARE KITS

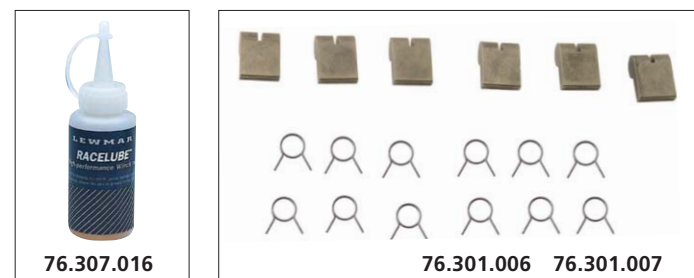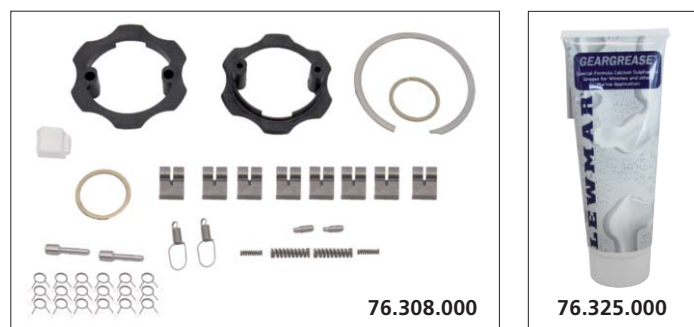


Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
76.308.000	19700300	Ersatzteilpaket Winde 44-66 3Gang
76.301.006	19700401	Set große Klinken, Federn 50-64
76.301.007	19700501	Set kleine Klinken, Federn 6-48/66
76.325.000	19701000	Windenfett 100 g
76.307.015	19701500	Windenpflegeset
76.307.016	19701600	Racelube Spezialöl 55ml

ERSATZTEILE WINDEN


LEWMAR

Know your Winch

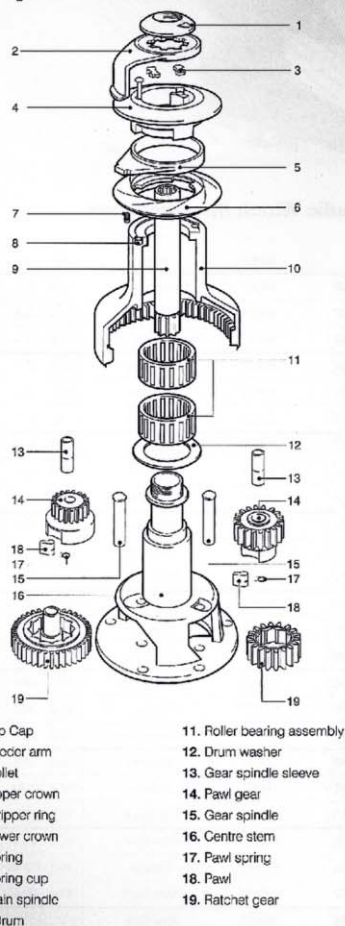

Ratchet Gears - Pawl Engagement

When assembling ratchet gears, check pawl engagement as shown below. Incorrect assembly will lead to back winding of the winch. This is very dangerous, so extreme care should be taken.




Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	Für Größe	Skizze
76.301.005	1260/7PK	Federn (VE = 20 Stück)		17
76.327.120	48000443	Top Cap verchromt + O-Ring	14ST/16ST	1
76.327.121	48000444	Top Cap verchromt + O-Ring	28ST-54ST	1
76.327.122	48000445	Top Cap verchromt + O-Ring	58ST-65ST	1
76.327.130	48000446	Collet Kit	alle	3
76.327.140	48000447	Jaw Kit grau	14ST/16ST	4+5+6
76.327.141	48000448	Jaw Kit grau	28ST/30ST	4+5+6
76.327.142	48000449	Jaw Kit grau	34ST/40ST	4+5+6
76.327.143	48000450	Jaw Kit grau	44ST/46ST	4+5+6
76.327.144	48000451	Jaw Kit grau	48ST	4+5+6
76.327.145	48000452	Jaw Kit grau	50ST/54ST	4+5+6
76.327.146	48000453	Jaw Kit grau	58ST/65ST	4+5+6
76.327.112	45000008P	Stripperring Paar	16ST	5
76.327.113	45000108P	Stripperring Paar	30ST/40ST	5
76.327.114	45000308P	Stripperring Paar	44ST	5
76.327.115	45000408P	Stripperring Paar	48ST	5
76.327.117	45000508P	Stripperring Paar	50ST/54ST	5
76.327.119	45000708P	Stripperring Paar	58ST/65ST	5
76.327.210	48000477	Feederarm chrom	14ST	2
76.327.211	48000478	Feederarm chrom	16ST	2
76.327.213	48000480	Feederarm chrom	30ST	2
76.327.214	48000481	Feederarm chrom	34ST	2
76.327.215	48000482	Feederarm chrom	40ST	2
76.327.216	48000483	Feederarm chrom	44ST	2
76.327.217	48000484	Feederarm chrom	46ST	2
76.327.218	48000485	Feederarm chrom	48ST	2
76.327.219	48000486	Feederarm chrom	50ST	2
76.327.220	48000487	Feederarm chrom	54ST	2
76.327.221	48000488	Feederarm chrom	58ST	2
76.327.223	48000490	Feederarm chrom	65ST	2
76.327.150	48000454	Drum Bearing Kit	14ST	11+12
76.327.151	48000455	Drum Bearing Kit	16ST/28ST/30ST	11+12
76.327.152	48000456	Drum Bearing Kit	34ST/40ST	11+12
76.327.153	48000457	Drum Bearing Kit	46ST	11+12
76.327.154	48000458	Drum Bearing Kit	48ST	11+12
76.327.155	48000459	Drum Bearing Kit	50ST	11+12
76.327.156	48000460	Drum Bearing Kit	54ST	11+12
76.327.157	48000461	Drum Bearing Kit	58ST	11+12
76.327.158	48000462	Drum Bearing Kit	65ST	11+12
76.327.160	48000463	Pawl Gear 2 Kit	28ST	13+14+17+18R
76.327.162	48000465	Pawl Gear 2 Kit	30ST	13+14+17+18R
76.327.164	48000467	Pawl Gear 2 Kit	40ST	13+14+17+18R
76.327.165	48000468	Pawl Gear 2 Kit	44ST/46ST/48ST	13+14+17+18R
76.327.168	48000471	Pawl Gear 2 Kit	50ST	13+14+17+18R
76.327.170	48000473	Pawl Gear 2 Kit	54ST	13+14+17+18R
76.327.171	48000474	Pawl Gear 2 Kit	58ST	13+14+17+18R
76.327.173	48000476	Pawl Gear 2 Kit	65ST	13+14+17+18R
76.327.161	48000464	Pawl Gear 1 Kit	28ST/30ST/34ST/40ST	13+14+17+18L
76.327.166	48000469	Pawl Gear 1 Kit	44ST/46ST	13+14+17+18L
76.327.167	48000470	Pawl Gear 1 Kit	48ST	13+14+17+18L
76.327.169	48000472	Pawl Gear 1 Kit	50ST/54ST	13+14+17+18L
76.327.172	48000475	Pawl Gear 1 Kit	58ST/65ST	13+14+17+18L

ÜBERSICHT ERSATZTEILE EVO® WINDEN

LEWMAR

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung	für Größe	Skizze
76.327.313	48500015	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST15	1
76.327.314	48500030	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST30	1
76.327.315	48500040	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST40	1
76.327.316	48500045	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST45	1
76.327.317	48500050	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST50	1
76.327.318	48500055	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST55	1
76.327.319	48500065	EVO® Top Cap und O-Ring	EVO® ST65	1
76.327.307	48500005	EVO® Feeder Arm	EVO® ST15	2
76.327.308	48500105	EVO® Feeder Arm	EVO® ST30/ST40	2
76.327.309	48500305	EVO® Feeder Arm	EVO® ST45	2
76.327.310	48500405	EVO® Feeder Arm	EVO® ST50	2
76.327.311	48500505	EVO® Feeder Arm	EVO® ST55	2
76.327.312	48500605	EVO® Feeder Arm	EVO® ST65	2
76.327.130	48000446	Collet Kit	alle	3
76.327.300	48500016	EVO® Jaw Kit	EVO® ST15	4
76.327.301	48500031	EVO® Jaw Kit	EVO® ST30/ST40	4
76.327.303	48500046	EVO® Jaw Kit	EVO® ST45	4
76.327.304	48500051	EVO® Jaw Kit	EVO® ST50	4
76.327.305	48500056	EVO® Jaw Kit	EVO® ST55	4
76.327.306	48500066	EVO® Jaw Kit	EVO® ST65	4
76.327.320	45500008P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST15	Teil von 4
76.327.321	45500108P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST30/ST40	Teil von 4
76.327.322	45500308P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST45	Teil von 4
76.327.323	45500408P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST50	Teil von 4
76.327.324	45500508P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST55	Teil von 4
76.327.325	45500608P	EVO® Stripperring Paar	EVO® ST65	Teil von 4
76.327.151	48000455	Drum Bearing Kit	EVO® ST30	6
76.327.152	48000456	Drum Bearing Kit	EVO® ST40	6
76.327.153	48000457	Drum Bearing Kit	EVO® ST45	6
76.327.154	48000458	Drum Bearing Kit	EVO® ST50	6
76.327.156	48000460	Drum Bearing Kit	EVO® ST55	6
76.327.158	48000462	Drum Bearing Kit	EVO® ST65	6
76.327.161	48000464	Pawl Gear 1 Kit	EVO® ST30/ST40	8
76.327.166	48000469	Pawl Gear 1 Kit	EVO® ST45	8
76.327.167	48000470	Pawl Gear 1 Kit	EVO® ST50	8
76.327.169	48000472	Pawl Gear 1 Kit	EVO® ST55	8
76.327.172	48000475	Pawl Gear 1 Kit	EVO® ST65	8
76.327.162	48000465	Pawl Gear 2 Kit	EVO® ST30	13
76.327.164	48000467	Pawl Gear 2 Kit	EVO® ST40	13
76.327.165	48000468	Pawl Gear 2 Kit	EVO® ST45/ST50	13
76.327.170	48000473	Pawl Gear 2 Kit	EVO® ST55	13
76.327.173	48000476	Pawl Gear 2 Kit	EVO® ST65	13

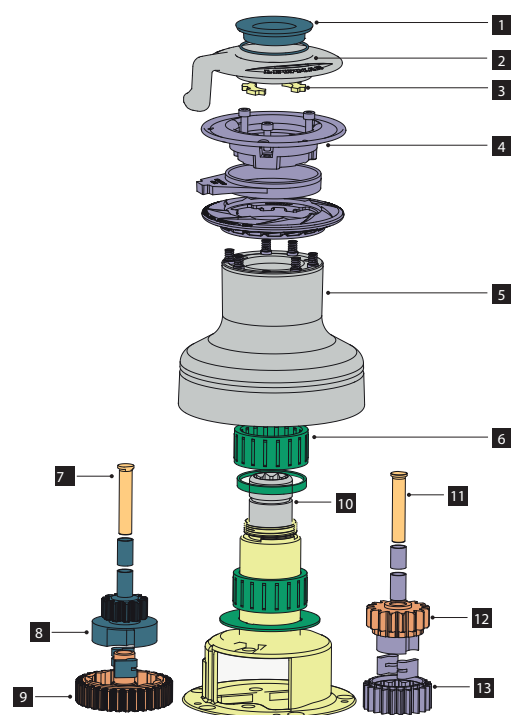



www.talamex.com