



# WASSER- UND TANKSYSTEME



## TRINKWASSERPUMPE ROYAL



- Universalpumpe für Kalt- und Warmwasser
- kann in Kombination mit einer Tauchpumpe eingesetzt werden
- kann kurzzeitig trockenlaufen
- max. Förderleistung 20 l/min
- bei 0,4bar 11 l/min
- Verbrauch 30-35W
- 12 Volt
- Schlauchanschluss 13mm (1/2")
- Maße: Ø 55mm, Höhe 100mm
- Lochabstand 70mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung         |
|------------|----------------------|
| 17.483.040 | 12V Trinkwasserpumpe |

new

## TAUCHPUMPEN



Eine einfache Möglichkeit, ein manuelles System in ein elektrisches System umzuwandeln. Geeignet für Wasser und Diesel. Geeignet für 10mm und 13mm Schlauch. Das Gehäuse besteht aus ABS. Nicht trockenlauf geeignet. Kann in Kombination mit einem Druckschalter oder einem Mikroschalter verwendet werden.



- gemäß ISO8846 und ISO10133
- Schutzklasse IP67

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell   | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.244 | GP1002    | Standard | 12V      | 10.3l/min | 5A        | nein   | 36 x 108      |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell  | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.246 | GP1352    | Premium | 12V      | 13.2l/min | 5A        | ja     | 36 x 129      |
| 17.540.247 | GP1354    | Premium | 24V      | 13.2l/min | 3A        | ja     | 36 x 129      |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell  | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.248 | GP1392    | Premium | 12V      | 13.2l/min | 5A        | nein   | 36 x 135      |
| 17.540.249 | GP1394    | Premium | 24V      | 13.2l/min | 3A        | nein   | 36 x 135      |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell    | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.251 | GP1652    | High flow | 12V      | 15.8l/min | 5A        | ja     | 36 x 129      |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell    | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.252 | GP1692    | High flow | 12V      | 15.8l/min | 5A        | nein   | 36 x 135      |



Tragbares Pumpenset. Enthält High flow Tauchpumpe, 3,75m Schlauch, Wasserspritze, Batterieklemmen und Stecker für Zigarettenanzünder

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell            | Spannung | Kapazität | Sicherung | Filter | Abm. B x H mm |
|------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 17.540.250 | GP1642    | Portable Pump Kit | 12V      | 15.8l/min | 5A        | ja     | 36 x 129      |

## **new** DRUCKWASSERPUMPE WATERMASTER



Einfache Plug-and-Play-Installation. Geeignet für 15mm Quick-Connect-Rohrleitungssystem, kann auch mit Steckverbindern mit Schlauch verwendet werden. Sehr leise Pumpe mit wasserdichtem IP65-Gehäuse.

- selbstansaugend bis zu 3 Metern
- geeignet für Süß- und Salzwasser, kann trocken laufen.
- wird mit Filter und Anschlüssen geliefert
- Abmessungen L x B x H: 209mm x 179mm x 125mm
- Entspricht ISO8846 und ISO10133



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität | Volt | Druck | VE |
|------------|-----------|-----------|------|-------|----|
| 17.540.220 | FW0814    | 8l/min    | 12V  | 2bar  | 1  |
| 17.540.221 | FW1214    | 12l/min   | 12V  | 2bar  | 1  |
| 17.540.222 | FW1215    | 12l/min   | 12V  | 3bar  | 1  |
| 17.540.223 | FW1215B   | 12l/min   | 12V  | 3bar  | 10 |
| 17.540.224 | FW1225    | 12l/min   | 24V  | 3bar  | 1  |
| 17.540.225 | FW1225B   | 12l/min   | 24V  | 3bar  | 10 |

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                                |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 17.540.008 | AK1316    | Service Kit Pumpenkopf für Watermaster und Universal Pumpen |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 17.540.009 | AK1319    | Ersatzfilter für Watermaster und Universal Pumpen |



## **new** UNIVERSAL TRINKWASSERPUMPE



Einfache Installation durch anpassbare Gummifüße. Geeignet für 15mm Quick-Connect-System, kann auch mit Steckverbindern mit Schlauch verwendet werden. Sehr leise, selbstansaugend und für Trink- und Salzwasser geeignet. Wird inklusive Filter und Anschlüssen geliefert.

- gemäß ISO8846 und ISO10133



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                   |
|------------|-----------|------------------------------------------------|
| 17.540.420 | UF1215    | Universal Pumpe mit Sieb High pressure 12L 12V |
| 17.540.421 | UF1225    | Universal Pumpe mit Sieb High pressure 12L 24V |
| 17.540.423 | UF1815    | Universal Pumpe mit Sieb High pressure 18L 12V |
| 17.540.424 | UF1825    | Universal Pumpe mit Sieb High pressure 18L 24V |

## ELEKTRONISCHE TRINKWASSERPUMPE 'UP'



Selbstansaugende, elektrische Trinkwasserpumpe mit Rückschlagventil und einem elektronischen Sensor. Die Pumpe ist ausgestattet mit PTFE Zahnrädern, einer Welle aus rostfreiem Stahl und einem Gehäuse aus vernickeltem Messing. Der elektronische Sensor ermöglicht einen variablen Wasserstrom, der sich an die benötigte Entnahmemenge anpasst. Die Verwendung eines Druckausgleichtanks ist daher nicht unbedingt erforderlich. Außerdem ermöglicht der Sensor einen stufenlos sanften Anlauf und Durchfluss. Dies bewirkt eine Verringerung des Pumpengeräusches, des Energieverbrauchs und einen geringeren Verschleiß an der Pumpe. Die Pumpe ist gegen Kurzschluss und Überlastung gesichert. Die interne Elektronik wird bei einem Kurzschluss oder Überlastung bis zu viermal selbstständig neu starten. Anwendungsbereich: Trinkwasserversorgung und Duschen. Optional ist ein Bedien-/Kontrollpaneel erhältlich. Die Typen UP3, UP6, UP12 und UP14 werden mit einem Vorfilter geliefert.



| Art.-Nr.   | Beschreibung       | Volt  | Max. Druck   | Kapazität | Sicherung | Gewicht | selbstansaugend bis m |
|------------|--------------------|-------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 17.529.125 | Sensor Pumpe UP2/E | 12-24 | 2bar - 29psi | 10l/min   | 7,5A      | 1,3kg   | 1                     |



| Art.-Nr.   | Beschreibung       | Volt  | Max. Druck     | Kapazität | Sicherung | Gewicht | selbstansaugend bis m |
|------------|--------------------|-------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 17.529.126 | Sensor Pumpe UP3/E | 12-24 | 2,5bar - 36psi | 15l/min   | 15 A      | 2,0kg   | 1,5                   |



| Art.-Nr.   | Beschreibung       | Volt  | Max. Druck     | Kapazität | Sicherung | Gewicht | selbstansaugend bis m |
|------------|--------------------|-------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 17.529.127 | Sensor Pumpe UP6/E | 12-24 | 2,5bar - 36psi | 26l/min   | 20A       | 3,7kg   | 2                     |



| Art.-Nr.   | Beschreibung        | Volt  | Max. Druck     | Kapazität | Sicherung | Gewicht | selbstansaugend bis m |
|------------|---------------------|-------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 17.529.128 | Sensor Pumpe UP12/E | 12-24 | 3bar - 43,5psi | 36l/min   | 25A       | 4,4kg   | 3                     |



| Art.-Nr.   | Beschreibung        | Volt  | Max. Druck   | Kapazität | Sicherung | Gewicht | selbstansaugend bis m |
|------------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 17.529.129 | Sensor Pumpe UP14/E | 12-24 | 2bar - 29psi | 46l/min   | 30A       | 5,2kg   | 3                     |



Kontrollpaneel 12/24V für Elektropumpen.

- Sicherung IP67
- Maße: 80 x 80 x 45mm
- Lochgröße: Ø 70mm



**Art.-Nr.**      **Umschreibung**

**17.529.130**      Kontrollpaneel PCS

## new STANDARDFILTER FÜR MARCO UP/E TRINKWASSERPUMPEN



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr.  | Beschreibung                                      |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <b>17.529.131</b> | 165 000 10 | Filter für Marco UP2/E oder UP3/E Pumpe Standard  |
| <b>17.529.132</b> | 165 001 10 | Filter für Marco UP6/E oder UP12/E Pumpe Standard |
| <b>17.529.133</b> | 165 004 10 | Filter für Marco UP14/E Pumpe Standard            |



## new DRUCKWASSERPUMPE

Die Membrandruckwasserpumpen von Albin liefern einen kontinuierlich stabilen Wasserdruck für mehrere Anschlussstellen wie Wasserhähne, Duschen usw.. Die Trinkwasserpumpe ist einfach zu installieren und dank der Basis aus Verbundmaterial sehr leise im Betrieb.

- selbstansaugend bis zu 2,0m (\*bis 2,5m)
- integrierter Druckschalter (2,8 bar)
- beinhaltet Klick-Filter und Schnelltrenn-Schlauchverbindungen
- EN55014-1, ISO 88461 und ISO10133



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung          | Kapazität | Volt | Sicherung | Max. Verbindungen | Schlauchanschluss         | Abm. HxLxB mm   |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>17.529.140</b> | 02-01-003 | Druckwasserpumpe 2.6  | 9,8L p/m  | 12V  | 10A       | 3                 | 13mm (1/2 ")              | 110 x 219 x 205 |
| <b>17.529.141</b> | 02-01-004 | Druckwasserpumpe 3.5  | 13L p/m   | 12V  | 10A       | 3                 | 13mm (1/2 ")              | 110 x 219 x 205 |
| <b>17.529.142</b> | 02-01-005 | Druckwasserpumpe 3.5  | 13L p/m   | 24V  | 5A        | 3                 | 13mm (1/2 ")              | 110 x 219 x 205 |
| <b>17.529.143</b> | 02-01-006 | Druckwasserpumpe 4.0  | 15L p/m   | 12V  | 10A       | 5                 | 13mm (1/2 ") 19mm (3/4 ") | 112 x 224 x 215 |
| <b>17.529.144</b> | 02-01-007 | Druckwasserpumpe 4.0  | 15L p/m   | 24V  | 5A        | 5                 | 13mm (1/2 ") 19mm (3/4 ") | 112 x 224 x 215 |
| <b>17.529.145</b> | 02-01-008 | Druckwasserpumpe 5.3* | 20L p/m   | 12V  | 15A       | 6                 | 13mm (1/2 ") 19mm (3/4 ") | 112 x 224 x 215 |
| <b>17.529.146</b> | 02-01-009 | Druckwasserpumpe 5.3* | 20L p/m   | 24V  | 8A        | 6                 | 13mm (1/2 ") 19mm (3/4 ") | 112 x 224 x 215 |

## new ERSATZFILTER FÜR DRUCKWASSERPUMPEN



Filter 40 Mesh für Trinkwasser- und Deckwaschpumpen von Albin. Schützen Sie Ihre Pumpe, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten. Verwendet universelle Schnellkupplungen. Pflegeleicht.



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung         |
|-------------------|-----------|----------------------|
| <b>17.529.151</b> | 02-99-023 | Wasserfilter 40 Mesh |

## new ACCUMULATOR KIT



Wasserpumpe mit Druckschalter. Komplette, kompakte Einheit, die einfach zu installieren ist. Die Pumpe ist selbstansaugend und aufgrund des Speicherbehälters läuft die Pumpe nicht direkt bei kleinen Druckunterschieden. Daher ist die Lebensdauer der Pumpe viel länger. Geeignet für 15mm Quick-Connect-System.

- gemäß ISO8846 und ISO10133
- 2 Jahre Garantie



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                         |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>17.540.426</b> | UF2214    | Accumulator Pumpe + 2L Tank 2bar 12V |
| <b>17.540.425</b> | UF2215    | Accumulator Pumpe + 2L Tank 3bar 12V |
| <b>17.540.422</b> | UF2225    | Accumulator Pumpe + 2L Tank 3bar 24V |
| <b>17.540.427</b> | UF8015    | Accumulator Pumpe + 8L Tank 2bar 12V |
| <b>17.540.428</b> | UF8025    | Accumulator Pumpe + 8L Tank 3bar 24V |

**new** DRUCKAUSGLEICHSTANK

Akkumulations- und Pulsationsdämpfungstank 0,85 l für Wasserdrucksysteme. Gewährleistet einen optimalen Wasserdruck. Das patentierte System dämpft die Vibrationen, die in einem Wasserdrucksystem auftreten können.

- Anschlüsse: 13 mm (1/2") Schlauch und 9,5 mm (3/8") Innengewinde
- korrosionsfrei

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung              | Abm. HxLxB mm   |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 17.529.150 | 02-66-022 | Druckausgleichstank 0,85L | 230 x 125 x 125 |

**new** DRUCKAUSGLEICHSTANK 2L

Dieser Tank sorgt für einen guten Wasserfluss, ohne die Pumpe jedes Mal zu aktivieren.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           |
|------------|-----------|------------------------|
| 17.540.325 | PT0200    | Druckausgleichstank 2L |

**new** ACQUASOURCE FRISCHWASSERFILTER

- einfach zu installieren,
- geeignet bis 4bar.
- wartungsfrei
- geeignet für eine Saison oder 4500 Liter

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| 17.540.430 | WF1230    | Frishwasserfilter 4500L WX12 Anschluss |
| 17.540.431 | WF1530    | Frishwasserfilter 4500L WX15 Anschluss |

**new** DECKWASCHPUMPE

- Pumpe für das Deckwaschset
- Filter im Lieferumfang enthalten
- selbstansaugend bis 1,8m (6ft)
- entspricht ISO10133

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           | Kapazität | Volt |
|------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| 17.540.550 | WD3517P   | 60psi Pumpe mit Filter | 13l/min   | 12V  |
| 17.540.560 | WD4517P   | 70psi Pumpe mit Filter | 17l/min   | 12V  |

**new** DECKWASCHPUMPENSET

- Das Set besteht aus: Pumpe, Spiralschlauch und Spritzpistole
- Spritzpistole mit einstellbarem Strahl
- Spiralschlauch von 7,6 m
- entspricht ISO10133

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | Kapazität | Volt |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|------|
| 17.540.551 | WD3517S   | 60psi Deckwaschpumpenset | 13l/min   | 12V  |
| 17.540.561 | WD4517S   | 70psi Deckwaschpumpenset | 17l/min   | 12V  |
| 17.540.570 | WD4527S   | 70psi Deckwaschpumpenset | 17l/min   | 24V  |

**new** DECKWASCHPUMPE + SPRITZPISTOLE

- Pumpe für das Deckwaschset
- Filter und Spritzpistole im Lieferumfang enthalten
- entspricht ISO10133

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          | Kapazität | Volt |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|------|
| 17.540.552 | WD3517T   | 60psi Pumpe + Spritze | 13l/min   | 12V  |
| 17.540.562 | WD4517T   | 70psi Pumpe + Spritze | 17l/min   | 12V  |

## new DECKWASCHPUMPE 3.4

- Das Set enthält eine Deckwaschpumpe 3.4, eine Reinigungsspritze und einen Wasserfilter
- Schlauchschnellkupplungen
- selbstansaugend bis zu 2m
- Abschaltdruck (70psi) 5bar
- Anschluss für Schlauch 13mm (1/2")
- EN55014-1, ISO 88461 und ISO10133



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung       | Volt | Sicherung | Kapazität | Abm. HxLxB mm   |
|------------|-----------|--------------------|------|-----------|-----------|-----------------|
| 17.529.160 | 02-04-014 | Deckwaschpumpe 3.4 | 12V  | 15A       | 12,9l/min | 105 x 245 x 219 |

## new DECKWASCHPUMPE 5.2


- Das Set enthält eine Deckwaschpumpe 5.2, eine Reinigungsspritze und einen Wasserfilter
- Schlauchschnellkupplungen
- selbstansaugend bis zu 2,5m
- Abschaltdruck (70psi) 5bar
- Anschluss für Schlauch 13mm (1/2")
- EN55014-1, ISO 88461 und ISO10133



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung       | Volt | Sicherung | Kapazität | Abm. HxLxB mm   |
|------------|-----------|--------------------|------|-----------|-----------|-----------------|
| 17.529.161 | 02-04-015 | Deckwaschpumpe 5.2 | 12V  | 20A       | 20l/min   | 112 x 215 x 224 |
| 17.529.162 | 02-04-015 | Deckwaschpumpe 5.2 | 24V  | 10A       | 20l/min   | 112 x 215 x 224 |

## DIESELPUMPEN


- Selbstansaugende Elektropumpe mit kleinen Abmessungen
- Pumpengehäuse aus vernickeltem Messing, mit Bronzeshnädern und einer Edelstahlwelle
- Anwendungen : Umfüllen von Dieseldkraftstoff und Frostschutzmittel



Dim. 128 x 115 x 73



| Art.-Nr.   | Beschreibung    | Volt / Watt | Verbrauch | Sicherung | selbstansaugend bis m | Kapazität | Schlauch-Ø mm | Druck  | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|--------|-------------------|---------|
| 17.353.013 | Dieselpumpe UP2 | 12V/90W     | 3,0A      | 5A        | 1,5                   | 10 l/min  | 12            | 1,5bar | 3/8"              | 1,2kg   |
| 17.353.014 | Dieselpumpe UP2 | 24V/90W     | 1,5A      | 3A        | 1,5                   | 10 l/min  | 12            | 1,5bar | 3/8"              | 1,2kg   |



Dim. 159 x 166 x 101



| Art.-Nr.   | Beschreibung    | Volt / Watt | Verbrauch | Sicherung | selbstansaugend bis m | Kapazität | Schlauch-Ø mm | Druck  | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|--------|-------------------|---------|
| 17.353.015 | Dieselpumpe UP3 | 12V/120W    | 6,0A      | 10A       | 1,5                   | 15 l/min  | 13            | 2,0bar | 3/8"              | 1,4kg   |
| 17.353.016 | Dieselpumpe UP3 | 24V/120W    | 3,0A      | 5A        | 1,5                   | 15 l/min  | 13            | 2,0bar | 3/8"              | 1,4kg   |

## new ÖLPUMPE UP3



- Selbstansaugende elektrische 12-Volt-Pumpen mit Schrägverzahnung aus Bronze zum Fördern von Schmierölen und viskosen Flüssigkeiten
- Gehäuse aus vernickeltem Messing und Welle aus rostfreiem Stahl
- Besonders geeignet zum Entleeren von Motorsümpfen und zum Schmieren von Motoren



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr.  | Beschreibung    | Kapazität | Spannung  |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 17.353.300 | 164 020 12 | Ölpumpe UP3/OIL | 10l/min   | 12V / 24V |

## new ÖL / DIESELPUMPE



- Elektronische Hochleistungszahnradpumpe 10l/min und 3,5 bar.
- Integriertes Smart Keypad zum Umkehren der Durchflussrichtung und zur manuellen Feinabstimmung der Durchflussrate.
- Die Durchflussrate wird ebenfalls automatisch an die Viskosität der Flüssigkeit angepasst, um Kavitation (Blasenbildung) zu vermeiden.
- Am besten für Öl- und Dieselfuels geeignet. Kompakt und einfach zu bedienen und zu tragen.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr.  | Beschreibung   | Kapazität | Spannung  |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 17.353.400 | 164 095 15 | Öl/Dieselpumpe | 10l/min   | 12V / 24V |

## new ÖLWECHSEL-PUMPEN-KIT



- Kompaktes Ölwechsel-Kit
- Einfach zu bedienen und zu tragen
- Komplett mit Bronze-Zahnradpumpe, Klemmen, Sicherung, Schläuchen und Zubehör für den Ölwechsel
- Ablaufschlauch 1,5m, Innen-Ø 13mm, Außen-Ø 16mm
- Ansaugschlauch 1,2m, Innen-Ø 4mm, Außen-Ø 6mm
- Ansaugschlauch 1,2m, Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 8mm
- Verbinder 0,3m, Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 8mm



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr.  | Beschreibung                | Kapazität | Spannung |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 17.353.310 | 164 932 12 | Ölwechsel-Pumpen-Kit OCK1-R | 5,5l/min  | 12V      |

## new ÖLWECHSEL-PUMPEN-KIT ELEKTRONISCH



- Elektronisches Ölwechsel-Kit 10l/min mit integriertem Smart Keypad zur Umkehrung der Durchflussrichtung und zur manuellen Feinabstimmung der Durchflussrate
- Die Durchflussrate wird ebenfalls automatisch an die Viskosität der Flüssigkeit angepasst, um Kavitation (Blasenbildung) zu vermeiden
- Am besten für Öl- und Dieselfuels geeignet. Kompakt und einfach zu bedienen und zu tragen
- Komplett mit Zahnradpumpe aus Bronze, Klemmen, Sicherung, Schläuchen und Zubehör für Ölwechsel
- Ablaufschlauch 1,5m, Innen-Ø 13mm, Außen-Ø 16mm
- Ansaugschlauch 1,2m, Innen-Ø 4mm, Außen-Ø 6mm
- Ansaugschlauch 1,2m, Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 8mm
- Verbinder 0,3m, Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 8mm



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr.  | Beschreibung                | Kapazität | Spannung  |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 17.353.410 | 164 936 15 | Ölwechsel-Pumpen-Kit OCK8-E | 10l/min   | 12V / 24V |



## new KÜHLWASSERPUMPEN



Die flexiblen Kühlwasserpumpen von Albin wurden für die schwierigsten Bedingungen sowohl bei Süß- als auch bei Salzwasser entwickelt. Die Pumpen sind eine hervorragende Alternative zum Tausch der Originalpumpen verschiedener Marken. Die Impeller sind die gleichen wie das Original, daher sind auch diese austauschbar. Der selbstansaugende Effekt der flexiblen Impeller-Kühlwasserpumpen macht sie für Motorkühlung, Bilgepumpen und Deckwaschanwendungen geeignet.

- ISO 9001 garantierte Qualität

## new KÜHLWASSERPUMPEN FÜR VOLVO PENTA



- Pumpen geeignet für Dieselmotoren von Volvo Penta



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Ersetzt Pumpe                                                                                                                                             | Motormodell                                                                                                                                        | Ersatzimpeller | Abb. |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 17.370.201 | 05-01-001 | VOLVO PENTA 3583115 (Old, 3581558, 860629) (Imp 21951356, Old 3841697, 21422647) JOHNSON 10-24524-01 (VP 338115) 10-24394-01 (VP 860629) (Imp 09-1028-01) | AD31/41/43, TAMD31/41/42, KAD32/42/44, KAMD42/43/44 (3583115/3581558), AD31/41, MD31, TMD31/41, TAMD31/41/42, KAD32/42/43/44, KAMD42/43/44(860629) | 06-01-021      | 1    |
| 17.370.202 | 05-01-002 | VOLVO PENTA 3829311 (Old, 846354) (Imp 21730344, Old 875736) JP 10-21915 (Imp 09-1029B)                                                                   | MD 100/100A/120/120A, TMD 100/100A/120/120A121C/122A, TAMD 120/120A/121C/122A/122P                                                                 | 06-02-028      | 2    |
| 17.370.203 | 05-01-003 | VOLVO PENTA 3583112 (Old, 845189), 3829313(Old, 866396) (Imp 875814) JABSCO 10590-0041 (Imp 17936-0001)                                                   | 3829312-TAMD 102A/122A/120B/122C/122D, 3829313-TAMD 102A/102D/103A/122P                                                                            | 06-02-031      | 3    |
| 17.370.204 | 05-01-004 | VOLVO PENTA 3837935 (Old, 3825493) (Imp Kit 21951364). JOHNSON 10-13166-01 (Imp 09-814B)                                                                  | TAMD 162A/162B/162C, 163A/163P, 65A/165C/165P                                                                                                      | 06-02-031      | 4    |
| 17.370.205 | 05-01-005 | VOLVO PENTA 3593654 (Imp 22222936) (Old 21951344, 3593659). JOHNSON 10-24751-01 (Imp 09-1026B)                                                            | D1-13A/B/F, D1-20A/B/F                                                                                                                             | 06-01-006      | 5    |
| 17.370.206 | 05-01-006 | VOLVO PENTA 3593655 (Imp 22222936, Old 21951344, 3593659). JOHNSON 10-24752-01 (Imp 09-1026B)                                                             | D1-30A/B/F, D2-40A/B/F                                                                                                                             | 06-01-006      | 6    |
| 17.370.207 | 05-01-007 | VOLVO PENTA 3583089 (Imp 21951346, Old 3862281, 877400) JOHNSON N/A (Imp 09-1027B-1)                                                                      | D2-55A/B/C/D/E/F, D2-75A/B/C/F                                                                                                                     | 06-01-012      | 7    |
| 17.370.208 | 05-01-008 | VOLVO PENTA 21141637 (Imp 21951352, Old 21381693, 3593660). JOHNSON N/A (Imp 09-812BT-1)                                                                  | D3-110I, D3-130A/I, D3-160A/I, D3-190A/I                                                                                                           | 06-01-014      | 8    |
| 17.370.209 | 05-01-009 | VOLVO PENTA 21379102 (Imp 21951352, Old 21381693, 3593660). JOHNSON N/A (Imp 09-812BT-1)                                                                  | D3-110I-G, D3-140A/I, D3-150I-G, D3-170A/I-G, D3-200A/I-G, D3-220A/I-G                                                                             | 06-01-014      | 9    |
| 17.370.210 | 05-01-010 | VOLVO PENTA 3584062 (Imp 3588475). Jabsco 50384-8000 (Imp 17937-0001).                                                                                    | D4-210/225/260/300.                                                                                                                                | 06-02-023      | 10   |

# 5 KÜHLWASSERPUMPEN



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15



Abb. 16



Abb. 17



Abb. 18



Abb. 19



Abb. 20

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Ersetzt Pumpe                                                                                       | Motormodell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ersatzimpeller | Abb. |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 17.370.211 | 05-01-011 | VOLVO PENTA 21419374 (Imp 21951536, Old 21422647 3841697). JOHNSON N/A (Imp 09-1028B)               | D4-225A-E, D4-260A-E, D4-260D-E, D4-300A-E, D4-300D-E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-01-021      | 11   |
| 17.370.212 | 05-01-012 | VOLVO PENTA 21380890 (Old 3589907, Imp 3593573). Jabsco 50394-8300 (Imp 17018-0001).                | D6-280A, D6-310A, D6-310D, D6-330A, D6-330D, D6-350A, D6-370A, D6-370D, D6-435D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06-02-024      | 12   |
| 17.370.213 | 05-01-013 | VOLVO PENTA 21419376 (Imp 21951358, Old 22000061, 21951358, 3887761). JOHNSON N/A (Imp 09-821BT-01) | D6-280A, D6-310A, D6-310D, D6-330A, D6-330D, D6-370A, D6-370D, D6-435D                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-01-020      | 13   |
| 17.370.214 | 05-01-014 | VOLVO PENTA 3838288 (Imp 21951356, Old 21422647, 3841697). JOHNSON 10-24580-01 (Imp 09-1028B)       | D5A-A T/TA, D7A-A T/TA, D7C-A TA, D7A-B TA, D7C-B TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06-01-021      | 14   |
| 17.370.215 | 05-01-015 | VOLVO PENTA 21380886 (Imp 21730348, Old 3817587). JABSCO N/A (Imp 17018-0001)                       | D9A2A D9-425, D9-500, D9-500 (R4), D9-575, D9A2B, D9-425, D9-500 (R5), D9A2A D9A-MH, D9A2B D9-575, D9A2A MH, D9A2B MH, D9A2C D9A-MH, D9-425, D9A2D D9-500 (R5), D9A2E D9-425, D9A2F D9-575, D9A2A MP, D9A2B MP, D9A2C, D9A2G, D9A2H, D9A2J, D9A-J, D9A-K, D9A2D, D9A2E, D9A2F, D9A2K, D9A2K, D9-575, D11A-A, D11A-B, D11A-C, D11A-D, D11A-C (IPS), 11AD (IPS), D11A-E, D11A-E (IPS) | 06-02-024      | 15   |
| 17.370.216 | 05-01-016 | VOLVO PENTA 21219723 (Old 3819485, Imp 21730348, Old 3817587). Jabsco N/A (Imp 17018-0001)          | D11A-A, D11A-B, D11A-C, D11A-D, D11A-C (IPS), D11A-D (IPS), D11A-E, D11A-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06-02-027      | 16   |
| 17.370.217 | 05-01-017 | VOLVO PENTA 22063494 (Old 3819485), Imp 21730348, Old 3817587). Jabsco N/A (Imp 17018-0001)         | D11B1-A MP, D11B2-A MP (IPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06-02-024      | 17   |
| 17.370.218 | 05-01-018 | VOLVO PENTA 3838207 (Imp 3830459). Jabsco N/A (Imp 17938-0001)                                      | D12C/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-02-032      | 18   |
| 17.370.219 | 05-01-019 | VOLVO PENTA 3886848 (Imp 3830459). Jabsco N/A (Imp 17938-0001)                                      | D13B/C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06-02-032      | 19   |
| 17.370.220 | 05-01-020 | VOLVO PENTA 3589104 (Imp 3830459). Jabsco N/A (Imp 17938-0001)                                      | D16C-A MH, D16C-B MH, D16C-C MH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06-02-032      | 20   |

## new KÜHLWASSERPUMPEN FÜR VOLVO PENTA HIGH SPEED



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

• Pumpen geeignet für Benzinmotoren von Volvo Penta

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Antrieb                            | Ersetzt Pumpe                                                                                                                                  | Motormodell                                                          | Ersatzimpeller | Abb. |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 17.370.235 | 05-01-040 | V-Rippenriemen, 2 Nute             | VOLVO PENTA 21214596, oud 3862487 (Imp 21951348, oud 21213650, 21213660, 3855546, 3856039, 3858256, 3862567, 875811, 876243)                   | 4.3/ 5.0/ 5.7/ 4.3GL, 5.0GL, 5.7GL                                   | 06-01-037      | 1    |
| 17.370.236 | 05-01-041 | Serpentinenantriebsriemen, 1 Nut   | VOLVO PENTA 21214599, oud 3858230, 3812698 (Imp 21951348, oud 21213650, 21213660, 3855546, 3856039, 3858256, 3862567, 875811, 876243)          | 4.3/ 5.0/ 5.7L                                                       | 06-01-037      | 2    |
| 17.370.237 | 05-01-042 | riemenlos, Antrieb mit Kurbelwelle | VOLVO PENTA 21214601, oud 3860795, 3862484, 3812695 (Imp 21951348, oud 21213650, 21213660, 3855546, 3856039, 3858256, 3862567, 875811, 876243) | 8.1L, V8.                                                            | 06-01-037      | 3    |
| 17.370.238 | 05-01-043 | Serpentinenantriebsriemen 1 Nut    | VOLVO PENTA 21212799 (Imp 22307636, oud 21212794, 21213664)                                                                                    | 4.3/ 5.0GL, 4.3/ 5.0/ 5.7GXi, 5.7Gi, V6-200/225, V8-225/270/300/350) | 06-01-014      | 4    |
| 17.370.239 | 05-01-044 | riemenlos, Antrieb mit Kurbelwelle | VOLVO PENTA 21212800 (Imp 22307636, oud 21212794, 21213664)                                                                                    | 8.1Gi, 8.1PS                                                         | 06-01-014      | 5    |
| 17.370.240 | 05-01-045 | V-Rippenriemen, 2 Nute             | VOLVO PENTA 21255090 (Imp 22307636, oud 21212794, 21213664)                                                                                    | 4.3/ 5.0GL, 5.0GL-F, 5.0GL-FF                                        | 06-01-014      | 6    |

## new KÜHLWASSERPUMPE KURBELWELLE



Diese Pumpe ermöglicht unter anderem den Wechsel von einem Standard-Riemenscheiben-Antriebssystem zu einem Kurbelwellen-Antriebssystem.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Typ         | Ersetzt Pumpe                                                                                                            | Motormodell                                                      | Ersatzimpeller |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17.370.241 | 05-01-046 | Kurbelwelle | Austauschbar mit F6B-9, Johnson Ersetzt Johnson 10-24915-01, Johnson 10-24805-01, Johnson 10-24232-01, und Indmar 685001 | Ford oder GM V6/V8 Motoren. PCM, Crusader, Mercruiser und andere | 06-01-014      |

# 5 KÜHLWASSERPUMPEN

## new KÜHLWASSERPUMPEN FÜR YANMAR



• Pumpen geeignet für Dieselmotoren von Yanmar

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt Pumpe                                                                                                                       | Motormodell                                                                                                                                                     | Ersatzimpeller | Abb. |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 17.370.221 | 05-01-021 | YM 119578-42501 (Imp 119578-42550)                                                                                                  | 6LY3-ETP, 6LY3-STP, 6LY3-UTP, 6LY3-STC, 6LY3-UTC, 6LY3-ETP 24, 6LY3-STP 24, 6LY3-UTP 24, 6LY3-STC 24, 6LY3-UTC 24                                               | 06-01-020      | 1    |
| 17.370.222 | 05-01-022 | YM 119574-42502 (Imp 119574-42550)                                                                                                  | 6LY2 SERIES (6LY2-ST, 6LY2-STVY, 6LY2-WST, 6LY2-WDT, 6LY2-WDTZY, 6LY2M-WDT, 6LY2MWST, 6LYA-STP, 6LYA-STE, 6LYA-UTE, 6LY2-STE, 6LY2A-STP, 6LY2A-UTP).            | 06-01-020      | 2    |
| 17.370.223 | 05-01-023 | YM 119773-42502<br>(mit Kettenrad, mp 119773-42600)                                                                                 | 6LP(A)-DTE(P), 6LP(A)-STE(P), 6LPA-STP2                                                                                                                         | 06-01-014      | 3    |
| 17.370.224 | 05-01-024 | YM 119773-42650<br>(mit Kettenrad, Imp 119773-42600).                                                                               | 6LP(A)-DTZE(P), 6LP(A)-STZE(P), 6LPASTZP2/3                                                                                                                     | 06-01-014      | 4    |
| 17.370.225 | 05-01-025 | YM 129670-42513<br>(mit Kettenrad, Imp 129670-42530).<br>129670-42500, 129670-42501,<br>129670-42510, 129670-42511,<br>129670-42512 | 4JH3-THE, 4JH3-DTE, 4JH3E, 4JH3CE, 4JH3CE1, 4JH3-TE, 4JH3-TCE, 3JH3E, 3JH3E(EPA), 3JH3CE, 4JH3-TE-YEU, 4JH3-DTE(YEU), 3JH3E-YEU-E, 4JH4-TE, 4JH4-THE, 4JH4-HTE1 | 06-01-012      | 5    |
| 17.370.226 | 05-01-026 | YM 129271-42502<br>(inclusief tandwiel, Imp 129670-42531)                                                                           | 4JH5E, 3JH4E, 4JH4E, 4JH4AE, 3JH5E, 4JH45, 4JH57, 4JH80, 4JH110)3JH5E                                                                                           | 06-01-012      | 6    |
| 17.370.227 | 05-01-027 | YM 128397-42500, 128990-42500<br>(Imp 128397-42200). Johnson<br>10-24509-01, 10-13337, (Imp 09-810B-1)                              | 2GMF, 3GMF, 2YM, 3YM                                                                                                                                            | 06-01-005      | 7    |
| 17.370.229 | 05-01-029 | YM 128377-42500 (Imp 128397-42200).<br>Johnson 10-24509-02 (Imp 09-810B-1)                                                          | 2GM, 3GM                                                                                                                                                        | 06-01-005      | 8    |

## new KÜHLWASSERPUMPE SCANIA



• Pumpe geeignet für Motoren von Scania

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                                      | Motormodell                 | Ersatzimpeller |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 17.370.228 | 05-01-028 | SCANIA 1785018 (Imp 323897).<br>Johnson 10-24308-02 (Imp 08-814B) | D9, DI12, DI13, DI16 SERIES | 06-02-031      |



## new ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGSPUMPE FÜR SOCKEL



Abb. 1



Abb. 2

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung      | Ersetzt Modell                       | Ersatzimpeller | Abb. |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|
| 17.370.230 | 05-02-030 | FIP40B-CD, 1.1/2" | Johnson Pumpe, 10-13022-99, F8B-5001 | 06-02-028      | 1    |
| 17.370.231 | 05-02-030 | FIP40B-CD, 1.1/2" | Johnson Pumpe, 10-13027-99, F9B-5600 | 06-02-028      | 2    |

## new ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | Abb. |
|------------|-----------|--------------------------|------|
| 17.370.250 | 05-59-032 | 12V 2xA 7" Riemenscheibe | 1    |
| 17.370.251 | 05-59-033 | 24V 2xA 7" Riemenscheibe | 1    |
| 17.370.252 | 05-59-034 | 12V 1xB 7" Riemenscheibe | 2    |
| 17.370.253 | 05-59-035 | 24V 1xB 7" Riemenscheibe | 2    |
| 17.370.254 | 05-59-036 | Separate Spule für 12V   | 3    |
| 17.370.255 | 05-59-037 | Separate Spule für 24V   | 3    |

## new VAKUUMVENTILE



Ein ordnungsgemäß installiertes Vakuumventil verhindert, dass aufgrund des Siphoneffekts im Abgasschlauch Wasser in den Motor gelangt. Schließlich kann das Eindringen von Wasser in den Motor zu erheblichen Schäden am Motor führen.

- Über der Wasserlinie zwischen Wärmetauscher und Auspuffrohr installieren
- Bewährtes Design aus robustem Thermoplast mit Gummiventil
- Einfach zu installieren




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss | Ersetzt                                                                                                              |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.370.260 | 05-69-033 | 12mm (1/2")       | Johnson Pump 09-47316-01                                                                                             |
| 17.370.261 | 05-69-034 | 16mm (5/8")       | Volvo Penta 21662701 (ersetzt alte 827952, 828271, 828537, 833685, 833687, 838154, 838207), Johnson Pump 09-47316-02 |
| 17.370.262 | 05-69-035 | 19mm (3/4")       | Volvo Penta 21662702 (ersetzt alte 861497), Johnson Pump 09-47316-03                                                 |
| 17.370.263 | 05-69-036 | 22mm (7/8")       | Volvo Penta 21662703, Johnson pump 09-47316-04.                                                                      |
| 17.370.264 | 05-69-037 | 25mm (1")         | Volvo Penta 21662704 (ersetzt alte 3583738, 3843297), Johnson Pump 09-47316-05.                                      |

- Service-Kit mit Gummiventil und Schraubkappe
- Für alle Größen gleich



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|------------|-----------|--------------|
| 17.370.256 | 05-99-038 | Service-Kit  |

## ÜBERSICHT IMPELLER MODELLE

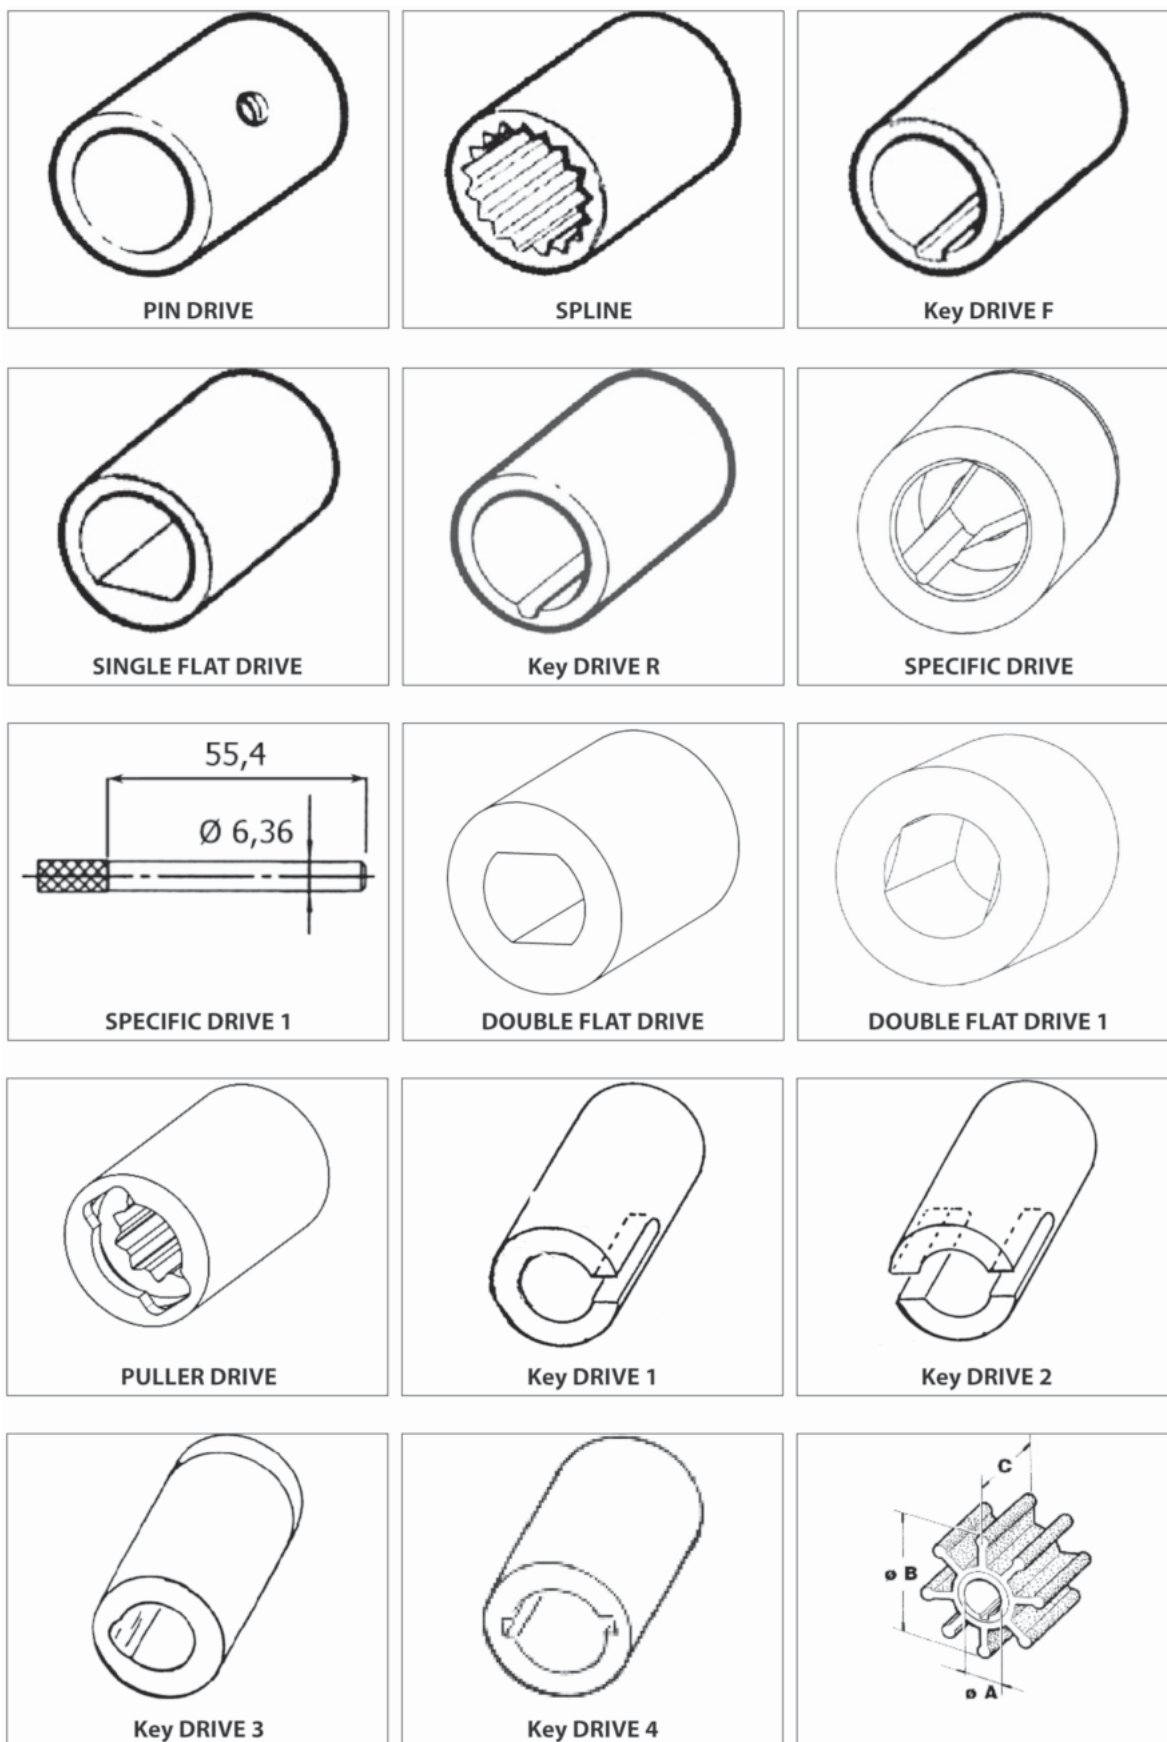

\*Nur auf Bestellung lieferbar. Kein Lagerartikel. Lankhorst-Hohorst GmbH bezieht sich bei den Referenznummern der Impeller unter größtmöglicher Sorgfalt auf die Angaben von Dritten. Lankhorst-Hohorst GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die auf falschen oder unvollständigen Angaben resultieren. Vergleichen Sie den alten Impeller mit dem neuen Impeller in Bezug auf Größe, Material und Anzahl der Flügel.

## IMPELLER - ERSATZ VETUS



17.200.146



17.200.232




17.200.116

| Art. Nr.   | Ersetzt  | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle         |
|------------|----------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 17.200.129 | IMP00101 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,00 | Key drive F       |
| 17.200.116 | IMP00101 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |
| 17.200.107 | IMP00201 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive      |
| 17.200.114 | IMP00301 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10 | Spline drive      |
| 17.200.106 | IMP00301 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive      |
| 17.200.232 | IMP00401 | Nitrile  | Inboard | -                 | 6      | 8,00  | 44,60 | 13,00 | Single flat drive |
| 17.200.100 | IMP00501 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive         |
| 17.200.121 | IMP00601 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive         |
| 17.200.146 | IMP00701 | Neoprene | Inboard | Bolzen            | 10     | 12,17 | 51,80 | 22,00 | Pin drive         |
| 17.200.145 | IMP00801 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive      |
| 17.200.105 | IMP00901 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive      |
| 17.200.101 | STM8061  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |

## IMPELLER - ERSATZ JABSCO



17.200.216



17.200.107

| Art. Nr.    | Ersetzt   | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle         |
|-------------|-----------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 17.200.101  | 653-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |
| 17.200.201  | 653-0003  | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |
| 17.200.116  | 673-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |
| 17.200.216* | 673-0003  | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive         |
| 17.200.105  | 836-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive      |
| 17.200.205* | 836-0003  | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive      |
| 17.200.106  | 920-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive      |
| 17.200.206  | 920-0003  | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive      |
| 17.200.107  | 1210-0001 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive      |
| 17.200.207  | 1210-0003 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive      |
| 17.200.113  | 1411-0001 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 8,00  | 31,30 | 11,90 | Single flat drive |
| 17.200.130  | 1414-0001 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 8,00  | 31,75 | 12,00 | Single flat drive |
| 17.200.230* | 1414-0003 | Nitrile  | Inboard | -                 | 6      | 8,00  | 31,75 | 12,00 | Single flat drive |

## IMPELLER - ERSATZ JABSCO - FOLGENDE



| Art. Nr.    | Ersetzt     | Material | Typ     | Einschließlich         | Flügel | A mm  | B mm   | C mm   | Typ Welle         |
|-------------|-------------|----------|---------|------------------------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| 17.200.107  | 3085-0001   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00  | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.100  | 4528-0001   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60  | 18,94  | Pin drive         |
| 17.200.200  | 4528-0003   | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60  | 19,20  | Pin drive         |
| 17.200.108  | 4568-0001   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe + Key | 12     | 15,93 | 57,00  | 31,60  | Key drive F       |
| 17.200.208* | 4568-0003   | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,93 | 57,00  | 31,60  | Key drive F       |
| 17.200.102  | 4598-0001   | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 8      | 15,90 | 65,00  | 50,20  | Key drive F       |
| 17.200.202* | 4598-0003   | Nitrile  | Inboard | Kappe                  | 8      | 15,90 | 65,00  | 50,20  | Key drive F       |
| 17.200.160* | 4599-0101   | Neoprene | Inboard | -                      | 8      | 15,93 | 65,20  | 50,20  | Key drive F       |
| 17.200.160* | 4599-0001GF | Neoprene | Inboard | -                      | 8      | 15,93 | 65,20  | 50,20  | Double flat drive |
| 17.200.138  | 6303-0001   | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30  | 22,00  | Single flat drive |
| 17.200.110  | 6303-0001   | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80  | 22,10  | Single flat drive |
| 17.200.238  | 6303-0003   | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30  | 22,00  | Single flat drive |
| 17.200.210  | 6303-0003   | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80  | 22,10  | Single flat drive |
| 17.200.115* | 6760-0001   | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 9      | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.110  | 7273-0001   | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80  | 22,10  | Single flat drive |
| 17.200.210  | 7273-0003   | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80  | 22,10  | Single flat drive |
| 17.200.155  | 11979-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 8      | 14,29 | 58,65  | 36,65  | Spline drive      |
| 17.200.124  | 13554-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,15  | 48,25  | Spline drive      |
| 17.200.150* | 13554-6001  | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,15  | 78,25  | Spline drive      |
| 17.200.130  | 14609-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,75  | 12,00  | Single flat drive |
| 17.200.130  | 14787-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,75  | 12,00  | Single flat drive |
| 17.200.213* | 14787-0003  | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,30  | 11,90  | Single flat drive |
| 17.200.177  | 17018-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,20  | 75,65  | Spline drive      |
| 17.200.177  | 17017-0001B | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,20  | 75,65  | Spline drive      |
| 17.200.144* | 17240-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 9      | 22,50 | 117,60 | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.258* | 17255-0003  | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      |       | 39,10  | 18,90  | Specific drive 1  |
| 17.200.152* | 17370-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 20,20 | 95,00  | 88,50  | Double flat drive |
| 17.200.135  | 17935-0001  | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00  | 63,10  | Spline drive      |
| 17.200.235* | 17935-0003  | Nitrile  | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00  | 63,10  | Spline drive      |
| 17.200.145  | 17936-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.114  | 17937-0001  | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive      |
| 17.200.214* | 17937-0003  | Nitrile  | Inboard | Kappe                  | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive      |
| 17.200.163* | 17938-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 95,00  | 95,00  | Spline drive      |
| 17.200.148* | 17954-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 16,85 | 65,00  | 50,70  | Single flat drive |
| 17.200.144* | 18789-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 9      | 22,50 | 117,60 | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.167  | 18327-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 16,00 | 65,00  | 51,20  | Key drive F       |
| 17.200.146  | 18653-0001  | Neoprene | Inboard | Bolzen                 | 10     | 12,17 | 51,80  | 22,00  | Pin drive         |
| 17.200.156* | 18673-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 10     | 12,66 | 51,80  | 22,00  | Pin drive         |
| 17.200.133  | 18777-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 10     | 14,29 | 57,18  | 50,25  | Spline drive      |
| 17.200.153* | 18786-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 9      | 20,20 | 117,60 | 88,50  | Double flat drive |
| 17.200.103  | 18838-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,90 | 62,00  | 31,70  | Key drive F       |
| 17.200.120  | 18948-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,90 | 65,20  | 41,30  | Key drive F       |
| 17.200.164  | 18958-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 20,10 | 84,00  | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.113  | 21411-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,30  | 11,90  | Single flat drive |
| 17.200.145  | 21676-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.245* | 21676-0003  | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.104  | 22120-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00  | 50,20  | Spline drive      |
| 17.200.121  | 22405-0001  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,00 | 39,60  | 19,20  | Pin drive         |
| 17.200.129  | 22799-0001  | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80  | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.161  | 31130-0061  | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 14,29 | 65,00  | 68,20  | Spline drive      |
| 17.200.157* | 50461-1001  | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 13,42 | 57,18  | 50,25  | Spline drive      |
| 17.200.172* | 50668       | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 38,82 | 119,70 | 133,00 | Spline drive      |
| 17.200.172* | DEV4307     | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 38,82 | 119,70 | 133,00 | Spline drive      |



## IMPELLER - ERSATZ JOHNSON



17.200.100

| Art. Nr.    | Ersetzt    | Material | Typ     | Einschließlich         | Flügel | A mm  | B mm  | C mm   | Typ Welle           |
|-------------|------------|----------|---------|------------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|
| 17.200.170  | 09-0801B   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key         | 12     | 16,00 | 57,00 | 31,60  | Key drive F         |
| 17.200.108  | 09-801B    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key + Kappe | 12     | 15,93 | 57,00 | 31,60  | Key drive F         |
| 17.200.115* | 09-802B    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 9      | 22,50 | 95,00 | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.100  | 09-806B-1  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94  | Pin drive           |
| 17.200.200  | 09-0806B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60 | 19,20  | Pin drive           |
| 17.200.121  | 09-808B-1  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20  | Pin drive           |
| 17.200.101  | 09-0810B   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.146  | 09-810B-1  | Neoprene | Inboard | Bolzen                 | 10     | 12,17 | 51,80 | 22,00  | Pin drive           |
| 17.200.201  | 09-0810B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.124  | 09-812B-1  | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20  | Spline drive        |
| 17.200.145  | 09-814B    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.135  | 09-819B    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.235* | 09-819B-9  | Nitrile  | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.186* | 09-820B    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 96,50 | 130,00 | Spline drive        |
| 17.200.162  | 09-821BT-1 | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00  | Spline drive        |
| 17.200.138  | 09-824     | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30 | 22,00  | Single flat drive   |
| 17.200.138  | 09-824P    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30 | 22,00  | Single flat drive   |
| 17.200.238  | 09-824P-9  | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30 | 22,00  | Single flat drive   |
| 17.200.129  | 09-827     | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10  | Key drive F         |
| 17.200.185* | 09-0838S   | Neoprene | Inboard | -                      | 11     | 25,40 | 94,00 | 63,00  | Double flat drive 1 |
| 17.200.185* | J09-838S   | Neoprene | Inboard | -                      | 11     | 25,40 | 94,00 | 63,00  | Double flat drive 1 |
| 17.200.116  | 09-1026B-1 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.216* | 09-1026B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.107  | 09-1027B-1 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive        |
| 17.200.207  | 09-1027B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive        |
| 17.200.106  | 09-1028B   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20  | Spline drive        |
| 17.200.206  | 09-1028B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20  | Spline drive        |
| 17.200.105  | 09-1029B   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.205* | 09-1029B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.132* | 09-1052B   | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 44,60 | 13,00  | Single flat drive   |
| 17.200.232  | 09-1052S-9 | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 44,60 | 13,00  | Single flat drive   |
| 17.200.284  | 09-1077B-9 | Nitrile  | Inboard | Dichtung               | 6      | 7,40  | 35,40 | 12,80  | Single flat drive   |
| 17.200.210  | 09-8249-9  | Nitrile  | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80 | 22,10  | Single flat drive   |

## IMPELLER - ERSATZ SHERWOOD



17.200.190



17.200.166



17.200.100

| Art. Nr     | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm   | C mm   | Typ Welle         |
|-------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| 17.200.190  | 8000K   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 6      | 12,20 | 19,00  | 40,00  | Single flat drive |
| 17.200.165  | 9000K   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 15,95 | 62,20  | 22,40  | Key drive F       |
| 17.200.103  | 9959K   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00  | 31,70  | Key drive F       |
| 17.200.100  | 9979    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60  | 18,94  | Pin drive         |
| 17.200.166  | 10077K  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 12,80 | 56,60  | 19,80  | Key drive F       |
| 17.200.120  | 10615K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20  | 41,30  | Key drive F       |
| 17.200.167  | 15000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 16,00 | 65,00  | 51,20  | Key drive F       |
| 17.200.164  | 17000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00  | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.182* | 18000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50  | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.114  | 18200K  | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive      |
| 17.200.179* | 22000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 10     | 20,70 | 114,30 | 109,50 | Puller drive      |
| 17.200.183* | 26000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 20,00 | 94,50  | 79,80  | Puller drive      |
| 17.200.181* | 27000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 16,10 | 84,00  | 73,00  | Puller drive      |
| 17.200.192  | 29000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,00 | 94,50  | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.193* | 30000K  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 10     | 24,35 | 114,30 | 109,50 | Puller drive      |

## IMPELLER - ERSATZ DJ PUMP



17.200.157



17.200.144

| Art. Nr.    | Ersetzt     | Material | Typ     | Einschließlich         | Flügel | A mm  | B mm   | C mm   | Typ Welle           |
|-------------|-------------|----------|---------|------------------------|--------|-------|--------|--------|---------------------|
| 17.200.106  | 001-0801    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00  | 50,20  | Spline drive        |
| 17.200.206  | 001-0801N   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00  | 50,20  | Spline drive        |
| 17.200.105  | 003-0901    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 9      | 22,50 | 96,00  | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.135  | 003-1201    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00  | 63,10  | Spline drive        |
| 17.200.114  | 003-1201    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive        |
| 17.200.157* | 008-1001    | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 13,42 | 57,18  | 50,25  | Double flat drive   |
| 17.200.144* | 08-14-1001  | Neoprene | Inboard | -                      | 9      | 22,50 | 117,60 | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.144* | 08-15-0901  | Neoprene | Inboard | -                      | 9      | 22,50 | 117,60 | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.153* | 08-15-1001  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 9      | 20,20 | 117,60 | 88,50  | Double flat drive   |
| 17.200.153* | 08-16-0901  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 9      | 20,20 | 117,60 | 88,50  | Double flat drive   |
| 17.200.164  | 08-19-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 20,10 | 84,00  | 73,50  | Key drive F         |
| 17.200.120  | 08-20-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,90 | 65,20  | 41,30  | Key drive F         |
| 17.200.107  | 08-21-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00  | 31,60  | Spline drive        |
| 17.200.108  | 08-22-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key + Kappe | 12     | 15,93 | 57,00  | 31,60  | Key drive F         |
| 17.200.186* | 08-30-1201  | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 96,50  | 130,00 | Spline drive        |
| 17.200.121  | 08-31-0601  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,00 | 39,60  | 19,20  | Pin drive           |
| 17.200.166  | 08-32-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 12,80 | 56,60  | 19,80  | Key drive F         |
| 17.200.182* | 08-33-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 12     | 20,70 | 94,50  | 101,50 | Puller drive        |
| 17.200.183* | 08-34-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 20,00 | 94,50  | 79,80  | Puller drive        |
| 17.200.181* | 08-35-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 16,10 | 84,00  | 73,00  | Puller drive        |
| 17.200.167  | 08-36-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 16,00 | 65,00  | 51,20  | Key drive F         |
| 17.200.129  | 08-37-0601  | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80  | 22,10  | Key drive F         |
| 17.200.103  | 08-38-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,90 | 62,00  | 31,70  | Key drive F         |
| 17.200.146  | 08-39-0601  | Neoprene | Inboard | Bolzen                 | 10     | 12,17 | 51,80  | 22,00  | Pin drive           |
| 17.200.101  | 08-39-0601  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,17 | 50,80  | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.155  | 08-40-0801  | Neoprene | Inboard | -                      | 8      | 14,29 | 58,65  | 36,65  | Spline drive        |
| 17.200.100  | 08-41-0601  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60  | 18,94  | Pin drive           |
| 17.200.102  | 08-46-0801  | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 8      | 15,90 | 65,00  | 50,20  | Key drive F         |
| 17.200.115* | 086-0901    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 9      | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.145  | 086-0901    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.145  | 086-1201    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive        |
| 17.200.152* | 088-1201    | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 20,20 | 95,00  | 88,50  | Double flat drive   |
| 17.200.161  | 09-42-1001  | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 14,29 | 65,00  | 68,20  | Spline drive        |
| 17.200.162  | 09-44-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 65,80  | 80,00  | Spline drive        |
| 17.200.163* | 09-45-1201  | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 95,00  | 95,00  | Spline drive        |
| 17.200.159  | 09-47-0801  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 11,40 | 66,50  | 50,60  | Double flat drive 1 |
| 17.200.179* | 09-491001   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 10     | 20,70 | 114,30 | 109,50 | Puller drive        |
| 17.200.124  | 09-105-1201 | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,00  | 48,20  | Spline drive        |
| 17.200.150* | 09-105-1201 | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,15  | 48,25  | Spline drive        |
| 17.200.165  | 09-106-1201 | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 15,95 | 62,20  | 22,40  | Key drive F         |
| 17.200.190  | 09-107-0601 | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 6      | 12,20 | 19,00  | 40,00  | Single flat drive   |
| 17.200.116  | 09-108-0601 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,66 | 50,80  | 22,10  | Pin drive           |
| 17.200.214* | 09-201-1001 | Nitrile  | Inboard | Kappe                  | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive        |
| 17.200.148* | 09-201-1001 | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 16,85 | 65,00  | 50,70  | Single flat drive   |
| 17.200.109  | 09-201-1003 | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 8      | 16,85 | 66,50  | 50,60  | Single flat drive   |

## IMPELLER - ERSATZ JMP



17.200.167



17.200.121

| Art. Nr.    | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm   | C mm   | Typ Welle         |
|-------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| 17.200.130  | 6000-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 8,00  | 31,75  | 12,00  | Single flat drive |
| 17.200.121  | 7000-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60  | 19,20  | Pin drive         |
| 17.200.100  | 7001-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60  | 18,94  | Pin drive         |
| 17.200.190  | 7013-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 6      | 12,20 | 19,00  | 40,00  | Single flat drive |
| 17.200.101  | 7050-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80  | 22,10  | Pin drive         |
| 17.200.116  | 7051-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80  | 22,10  | Pin drive         |
| 17.200.129  | 7052-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 12,75 | 50,80  | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.138  | 7053-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 7,31  | 51,30  | 22,00  | Single flat drive |
| 17.200.146  | 7070-01 | Neoprene | Inboard | Bolzen            | 10     | 12,17 | 51,80  | 22,00  | Pin drive         |
| 17.200.156* | 7071-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 10     | 12,66 | 51,80  | 22,00  | Pin drive         |
| 17.200.107  | 7100-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00  | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.166  | 7110-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 12,80 | 56,60  | 19,80  | Key drive F       |
| 17.200.150* | 7136-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 12     | 14,29 | 57,15  | 48,25  | Spline drive      |
| 17.200.165  | 7172-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 15,95 | 62,20  | 22,40  | Key drive F       |
| 17.200.103  | 7192-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00  | 31,70  | Key drive F       |
| 17.200.155  | 7200-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 8      | 14,29 | 58,65  | 36,65  | Spline drive      |
| 17.200.120  | 7300-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20  | 41,30  | Key drive F       |
| 17.200.167  | 7352-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 16,00 | 65,00  | 51,20  | Key drive F       |
| 17.200.162  | 7376-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 22,50 | 65,80  | 80,00  | Spline drive      |
| 17.200.106  | 7400-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00  | 50,20  | Spline drive      |
| 17.200.102  | 7410-01 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 8      | 15,90 | 65,00  | 50,20  | Key drive F       |
| 17.200.161  | 7420-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 10     | 14,29 | 65,00  | 68,20  | Spline drive      |
| 17.200.114  | 7426-01 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00  | 50,10  | Spline drive      |
| 17.200.177  | 7446-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20  | 75,65  | Spline drive      |
| 17.200.164  | 7600-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00  | 73,50  | Key drive         |
| 17.200.181* | 7608-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 16,10 | 84,00  | 73,00  | Puller d          |
| 17.200.105  | 8000-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00  | 63,10  | Spline drive      |
| 17.200.135  | 8100-01 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 12     | 22,50 | 95,00  | 63,10  | Spline drive      |
| 17.200.115* | 8200-01 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 9      | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.152* | 8300-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 12     | 20,20 | 95,00  | 88,50  | Double flat drive |
| 17.200.145  | 8301-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00  | 88,50  | Spline drive      |
| 17.200.163* | 8326-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 22,50 | 95,00  | 95,00  | Spline drive      |
| 17.200.182* | 8350-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50  | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.192  | 8359-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,00 | 94,50  | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.153* | 9000-01 | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 9      | 20,20 | 117,60 | 88,50  | Double flat drive |
| 17.200.144* | 9001-01 | Neoprene | Inboard | -                 | 9      | 22,50 | 117,60 | 88,50  | Spline drive      |

## IMPELLER - ERSATZ CUMMINS



17.200.190



17.200.181



17.200.182

| Art. Nr.    | Ersetzt   | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm   | Typ Welle         |
|-------------|-----------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-------------------|
| 17.200.190  | 132-0415  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 6      | 12,20 | 19,00 | 40,00  | Single flat drive |
| 17.200.106  | 650607    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20  | Spline drive      |
| 17.200.164  | 3802444   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00 | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.164  | 3897337   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00 | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.164  | 3916852   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00 | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.164  | 3925236   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00 | 73,50  | Key drive F       |
| 17.200.181* | 3974456   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 16,10 | 84,00 | 73,00  | Puller drive      |
| 17.200.182* | 4019403   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50 | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.105  | 10556540  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10  | Spline drive      |
| 17.200.114  | 879194186 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10  | Spline drive      |

## IMPELLER - ERSATZ YANMAR



17.200.124



17.200.108



17.200.100

| Art. Nr.   | Ersetzt         | Material | Typ     | Einschließlich         | Flügel | A mm  | B mm  | C mm   | Typ Welle         |
|------------|-----------------|----------|---------|------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------------|
| 17.200.100 | 104211-42070    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94  | Pin drive         |
| 17.200.100 | 104211-42071    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94  | Pin drive         |
| 17.200.129 | 104223-42091    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.162 | 119574-42550    | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00  | Spline drive      |
| 17.200.162 | 119574-42552    | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00  | Spline drive      |
| 17.200.161 | 119593-42200    | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 14,29 | 65,00 | 68,20  | Spline drive      |
| 17.200.161 | 119593-42202    | Neoprene | Inboard | -                      | 10     | 14,29 | 65,00 | 68,20  | Spline drive      |
| 17.200.124 | 119773-42600-01 | Neoprene | Inboard | -                      | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20  | Spline drive      |
| 17.200.129 | 124223-42092    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.108 | 124310-46090    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key + Kappe | 12     | 15,93 | 57,00 | 31,60  | Key drive F       |
| 17.200.106 | 127610-42200    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20  | Spline drive      |
| 17.200.114 | 127610-42200    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10  | Spline drive      |
| 17.200.107 | 127610-42270    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.130 | 128170-42070    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,75 | 12,00  | Single flat drive |
| 17.200.113 | 128176-42071    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 8,00  | 31,30 | 11,90  | Single flat drive |
| 17.200.129 | 128296-42070    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.129 | 128620-42200    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10  | Key drive F       |
| 17.200.165 | 128620-42200    | Neoprene | Inboard | Dichtung               | 12     | 15,95 | 62,20 | 22,40  | Key drive F       |
| 17.200.192 | 128620-42201    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 12     | 20,00 | 94,50 | 101,50 | Puller drive      |
| 17.200.101 | 128990-42200    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen      | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10  | Pin drive         |
| 17.200.107 | 129470-42530    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.107 | 129470-42532    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.107 | 129670-42531    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60  | Spline drive      |
| 17.200.108 | 145410-46090    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key + Kappe | 12     | 15,93 | 57,00 | 31,60  | Key drive F       |



## IMPELLER - ERSATZ VOLVO



17.200.177



17.200.533



17.200.102


| Art. Nr.   | Ersetzt   | Material | Typ      | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.100 | 803729    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.116 | 804696    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.105 | 807904    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.102 | 818680    | Neoprene | Inboard  | Kappe             | 8      | 15,90 | 65,00 | 50,20 | Key drive F  |
| 17.200.170 | 831182    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Key    | 12     | 16,00 | 57,00 | 31,60 | Key drive F  |
| 17.200.100 | 833550    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.121 | 833995    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive    |
| 17.200.133 | 834794    | Neoprene | Inboard  | Dichtung          | 10     | 14,29 | 57,18 | 50,25 | Spline drive |
| 17.200.103 | 835512-5  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.120 | 835874    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F  |
| 17.200.530 | 858955    |          | Bellow   | -                 |        |       |       |       |              |
| 17.200.107 | 860203    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.531 | 860396    |          | Bellow   | -                 |        |       |       |       |              |
| 17.200.121 | 875583-7  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive    |
| 17.200.170 | 875575-3  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Key    | 12     | 16,00 | 57,00 | 31,60 | Key drive F  |
| 17.200.106 | 875593-6  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.105 | 875660-3  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.145 | 875697    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |
| 17.200.105 | 875736-1  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.100 | 875807-0  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.116 | 875808-8  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.145 | 875814    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |
| 17.200.505 | 875828-6  |          | Bellow   | -                 |        |       |       |       |              |
| 17.200.505 | 875829-4  |          | Bellow   | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.505 | 875848-4  |          | Bellow   | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.133 | 876120    | Neoprene | Inboard  | Dichtung          | 10     | 14,29 | 57,18 | 50,25 | Spline drive |
| 17.200.510 | 876294-0  |          | Bellow   | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.100 | 876554-7  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.505 | 876631-3  |          | Bellow   | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.505 | 876633-9  |          | Bellow   | -                 |        |       |       |       |              |
| 17.200.116 | 876690    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.162 | 876771    | Neoprene | Inboard  | Dichtung          | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00 | Spline drive |
| 17.200.106 | 877061-2  | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.135 | 877066    | Neoprene | Inboard  | Dichtung          | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.107 | 877400    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.116 | 897055    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.514 | 983973    |          | Bellow   | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.380 | 3555413-8 | Neoprene | Outboard | -                 | 12     | 10,00 | 39,60 | 14,30 | Key drive 4  |
| 17.200.116 | 3580066   | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.177 | 3583602   | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.178 | 3584350   | Neoprene | Inboard  | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |

**IMPELLER - ERSATZ VOLVO - FOLGENDE**



| Art. Nr.    | Ersetzt     | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|-------------|-------------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.100  | 3586494     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.121  | 3586496     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive    |
| 17.200.116  | 3586497     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.177  | 3588474     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.114  | 3588475     | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10 | Spline drive |
| 17.200.177  | 3588476     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.538* | 3588753     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.178  | 3588914     | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.177  | 3593573     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.116  | 3593659     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.178  | 3593660     | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.537* | 3594509     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.537* | 3808898     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.177  | 3819486     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.177  | 3819486     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65 | Spline drive |
| 17.200.163  | 3830459     | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 22,50 | 95,00 | 95,00 | Spline drive |
| 17.200.106  | 3841697     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.178  | 3842786     | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.528  | 3850426     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.534  | 3852696     |          | Bellow  | -                 |        |       |       |       |              |
| 17.200.514  | 384148      |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.514  | 3854127     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.103  | 3854286     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.107  | 3855546     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.107  | 3856039     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.533  | 3858139     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.107  | 3858256     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.533  | 3860384     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.107  | 3862281     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.107  | 3862567     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.189  | 3862567     | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 32,05 | Spline drive |
| 17.200.162  | 3887761     | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00 | Spline drive |
| 17.200.536  | 3888916     |          | Bellow  | Acc. Kit          |        |       |       |       |              |
| 17.200.178  | 21212794    | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.189  | 21213660    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 32,05 | Spline drive |
| 17.200.178  | 21213664    | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.105  | 21430184    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.105  | 21730344    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.121  | 21951342    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive    |
| 17.200.116  | 21951344    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,66 | 50,80 | 22,10 | Pin drive    |
| 17.200.107  | 21951346    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.107  | 21951348    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.189  | 21951348    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 32,05 | Spline drive |
| 17.200.170  | 21951350    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key    | 12     | 16,00 | 57,00 | 31,60 | Key drive F  |
| 17.200.178  | 21951352    | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.106  | 21951356    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.162  | 21951358    | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 22,50 | 65,80 | 80,00 | Spline drive |
| 17.200.105  | 21951360    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.135  | 21951362    | Neoprene | Inboard | Kappe             | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.145  | 21951364    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |
| 17.200.100  | 21972908    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.160* | PM14320/620 | Neoprene | Inboard | -                 | 8      | 15,93 | 65,20 | 50,20 | Key drive F  |

# 5 IMPELLER

## IMPELLER - ERSATZ SOLE DIESEL



17.200.106



17.200.107



17.200.123

| Art. Nr.   | Ersetzt    | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|------------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.123 | 312.11.008 | Neoprene | Inboard | Bolzen           | 6      | 12,00 | 52,00 | 25,00 | Pin drive    |
| 17.200.131 | 321.11.008 | Neoprene | Inboard | Bolzen           | 6      | 10,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive    |
| 17.200.106 | 347.11.008 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.107 | 351.11.008 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |

## IMPELLER - ERSATZ NANNI



17.200.121

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle |
|------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 17.200.121 | 434013  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive |
| 17.200.101 | 434014  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10 | Pin drive |

## IMPELLER - ERSATZ MERCURY/MARINER/MERCUISER



17.200.312



17.200.377



17.200.316

| Art. Nr.    | Ersetzt        | Material | Typ      | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle           |
|-------------|----------------|----------|----------|------------------|--------|-------|-------|-------|---------------------|
| 17.200.512  | 18654A1        |          | Bellow   | Acc Kit          |        |       |       |       |                     |
| 17.200.513  | 23-30617A2     |          | Bellow   | Acc Kit          |        |       |       |       |                     |
| 17.200.508  | 32-14358T      |          | Bellow   | -                |        |       |       |       |                     |
| 17.200.507  | 32-44348T      |          | Bellow   | -                |        |       |       |       |                     |
| 17.200.532  | 32-807458T     |          | Bellow   | -                |        |       |       |       |                     |
| 17.200.511  | 32-90949T      |          | Bellow   | -                |        |       |       |       |                     |
| 17.200.522  | 36223A2        |          | Bellow   | Acc Kit          |        |       |       |       |                     |
| 17.200.377  | 47-16154B      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 10,25 | 33,60 | 14,20 | Key drive R         |
| 17.200.377  | 47-16154-3     | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 10,25 | 33,60 | 14,20 | Key drive R         |
| 17.200.378  | 47-19453T      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 19,25 | 78,20 | 25,15 | Key drive R         |
| 17.200.312  | 47-20268       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 19,13 | 51,80 | 19,00 | Key drive R         |
| 17.200.331* | 47-20813       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,00 | 38,50 | 21,80 | Key drive R         |
| 17.200.309* | 47-22748       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,60 | 32,00 | 14,40 | Key drive R         |
| 17.200.313  | 47-30221       | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R         |
| 17.200.318  | 47-42038       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 13,00 | 58,80 | 11,70 | Key drive R         |
| 17.200.301  | 47-43026-2     | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 22,40 | 89,00 | 32,50 | Key drive R         |
| 17.200.301  | 430262Q02      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 22,40 | 89,00 | 32,50 | Key drive R         |
| 17.200.301  | 47-430262T2    | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 22,40 | 89,00 | 32,50 | Key drive R         |
| 17.200.344  | 47-436065-2    | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 12,00 | 40,00 | 18,00 | Key drive R         |
| 17.200.109  | 47-59362Q01    | Neoprene | Inboard  | Kappe            | 8      | 16,85 | 66,50 | 50,60 | Single flat drive   |
| 17.200.109  | 47-59362T1     | Neoprene | Inboard  | Kappe            | 8      | 16,85 | 66,50 | 50,60 | Single flat drive   |
| 17.200.310  | 47-65957       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,60 | 32,00 | 14,40 | Key drive R         |
| 17.200.311  | 47-65958       | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 15,95 | 51,20 | 19,05 | Key drive R         |
| 17.200.312  | 47-65959       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 19,13 | 51,80 | 19,00 | Key drive R         |
| 17.200.313  | 47-65960       | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R         |
| 17.200.314  | 47-68988       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,00 | 32,00 | 14,35 | Key drive R         |
| 17.200.106  | 47-801332602   | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive        |
| 17.200.313  | 47-803631T     | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R         |
| 17.200.161  | 47-81313111350 | Neoprene | Inboard  |                  | 10     | 14,29 | 65,00 | 68,20 | Spline drive        |
| 17.200.320  | 47-84027       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 13,00 | 40,00 | 22,00 | Key drive F         |
| 17.200.326  | 47-84797       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,15 | 69,50 | 12,72 | Key drive F         |
| 17.200.326  | 47-84797M      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,15 | 69,50 | 12,72 | Key drive F         |
| 17.200.326  | 47-85089-10    | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,15 | 69,50 | 12,72 | Key drive F         |
| 17.200.315  | 47-85089-3     | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,00 | 73,00 | 12,60 | Key drive R         |
| 17.200.159  | 47-862232A2    | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe | 8      | 11,40 | 66,50 | 50,60 | Double flat drive 1 |
| 17.200.314  | 47-89980       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,00 | 32,00 | 14,35 | Key drive R         |
| 17.200.310  | 47-89981       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,60 | 32,00 | 14,40 | Key drive R         |
| 17.200.311  | 47-89982       | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 15,95 | 51,20 | 19,05 | Key drive R         |
| 17.200.312  | 47-89983T      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 19,13 | 51,80 | 19,00 | Key drive R         |
| 17.200.313  | 47-89984T4     | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R         |
| 17.200.396  | 47-95289/2     | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 12,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4         |
| 17.200.321  | 47-95611M      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 14,00 | 40,00 | 22,00 | Key drive F         |
| 17.200.325  | 47-96305M      | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,00 | 40,00 | 12,60 | Key drive F         |
| 17.200.316  | 47-97108       | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 18,05 | 51,80 | 19,00 | Key drive F         |
| 17.200.313  | 47-F694065     | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R         |

## FORTSETZUNG IMPELLER - ERSATZ MERCURY/MARINER/MERCRUISER



| Art. Nr.   | Ersetzt  | Material | Typ    | Einschließlich | Flügel | A mm | B mm | C mm | Typ Welle |
|------------|----------|----------|--------|----------------|--------|------|------|------|-----------|
| 17.200.524 | 53114A1  |          | Bellow | -              |        |      |      |      |           |
| 17.200.516 | 60932A4  |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |
| 17.200.523 | 70981A3  |          | Bellow | -              |        |      |      |      |           |
| 17.200.513 | 74639    |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |
| 17.200.513 | 74639A2  |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |
| 17.200.520 | 78458A1  |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |
| 17.200.515 | 816431A1 |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |
| 17.200.509 | 86840A3  |          | Bellow | Acc Kit        |        |      |      |      |           |

## IMPELLER - ERSATZ YAMAHA



17.200.325



17.200.124



17.200.389

| Art. Nr.    | Ersetzt          | Material | Typ      | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|-------------|------------------|----------|----------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.389* | 6AW-44352-00     | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 24,60 | 89,00 | 36,00 | Key drive F  |
| 17.200.325  | 6E0-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,00 | 40,00 | 12,60 | Key drive F  |
| 17.200.371  | 6E5-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 22,40 | 89,00 | 31,00 | Key drive F  |
| 17.200.371  | 6E5-44352-01-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 22,40 | 89,00 | 31,00 | Key drive F  |
| 17.200.352  | 6F5-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,04 | 69,80 | 22,10 | Key drive F  |
| 17.200.302  | 6G1-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,90 | 40,00 | 18,00 | Key drive F  |
| 17.200.316  | 6H3-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 18,05 | 51,80 | 19,00 | Key drive F  |
| 17.200.385  | 6H4-44352-02-00  | Neoprene | Outboard | Dichtung         | 6      | 26,10 | 51,20 | 19,05 | Key drive F  |
| 17.200.384  | 6L2-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 13,97 | 51,20 | 19,05 | Key drive F  |
| 17.200.322  | 6L5-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 10,00 | 36,00 | 14,50 | Key drive F  |
| 17.200.124  | 6TA-12457-00     | Neoprene | Inboard  | -                | 12     | 14,29 | 57,00 | 48,20 | Spline drive |
| 17.200.120  | 6TA-12457-00     | Neoprene | Inboard  | Dichtung + Kappe | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F  |
| 17.200.363  | 63V-44352-01-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 12,85 | 53,00 | 14,00 | Key drive F  |
| 17.200.324  | 646-44352-01-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,15 | 47,50 | 13,70 | Key drive F  |
| 17.200.321  | 662-44352-01-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 14,00 | 40,00 | 22,00 | Key drive F  |
| 17.200.364  | 67F-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 20,00 | 58,20 | 34,70 | Key drive F  |
| 17.200.320  | 68-44352-01-00   | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 13,00 | 40,00 | 22,00 | Key drive F  |
| 17.200.323  | 688-44352-03-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 20,10 | 58,00 | 30,00 | Key drive F  |
| 17.200.326  | 689-44352-02-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 16,15 | 69,50 | 12,72 | Key drive F  |
| 17.200.368  | 68T-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 11,60 | 14,00 | 14,00 | Key drive F  |
| 17.200.316  | 697-44352-00-00  | Neoprene | Outboard | -                | 6      | 18,05 | 19,00 | 19,00 | Key drive F  |
| 17.200.103  | YSC-101-03-01-OC | Neoprene | Outboard | Dichtung + Kappe | 12     | 15,90 | 31,70 | 31,70 | Key drive F  |



## IMPELLER - ERSATZ SUZUKI



17.200.365



17.200.319



17.200.393

| Art. Nr.    | Ersetzt     | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|-------------|-------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.365  | 17461-87E00 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,20 | 78,30 | 26,00 | Key drive F |
| 17.200.365  | 17461-87E10 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,20 | 78,30 | 26,00 | Key drive F |
| 17.200.365  | 17461-87E11 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,20 | 78,30 | 26,00 | Key drive F |
| 17.200.367  | 17461-90J00 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 24,40 | 86,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.367  | 17461-90J01 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 24,40 | 86,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.319  | 17461-92D02 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,20 | 42,00 | 20,00 | Key drive F |
| 17.200.398* | 17461-93001 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,25 | 70,50 | 12,10 | Key drive F |
| 17.200.398* | 17461-93004 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,25 | 70,50 | 12,10 | Key drive F |
| 17.200.319  | 17461-93901 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,20 | 42,00 | 20,00 | Key drive F |
| 17.200.329  | 17461-93902 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 13,20 | 39,30 | 22,00 | Key drive F |
| 17.200.319  | 17461-93903 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,20 | 42,00 | 20,00 | Key drive F |
| 17.200.393* | 17461-93J00 | Neoprene | Outboard | -              | 5      | 24,30 | 87,00 | 39,00 | Key drive F |
| 17.200.367  | 17461-94510 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 24,40 | 86,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.367  | 17461-94511 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 24,40 | 86,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.361  | 17461-94700 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,10 | 67,00 | 19,00 | Key drive F |
| 17.200.312  | 17461-95201 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 19,13 | 51,80 | 19,00 | Key drive F |
| 17.200.360* | 17461-95300 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,00 | 67,50 | 19,00 | Key drive F |
| 17.200.360* | 17461-95501 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,00 | 67,50 | 19,00 | Key drive F |
| 17.200.362  | 17461-96301 | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 17,10 | 67,00 | 16,50 | Key drive F |
| 17.200.399* | 17461-96400 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 67,00 | 16,16 | Key drive F |
| 17.200.399* | 17461-96402 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 67,00 | 16,16 | Key drive F |
| 17.200.336  | 17461-98501 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4 |
| 17.200.336  | 17461-98502 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4 |
| 17.200.336  | 17461-98503 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4 |

## IMPELLER - ERSATZ SELVA



17.200.316



17.200.371



17.200.304

| Art. Nr.    | Ersetzt      | Material | Type     | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|-------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.371  | 6E5-44352-01 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,40 | 89,00 | 31,00 | Key drive F |
| 17.200.316  | 6H3-44352-00 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 18,05 | 51,80 | 19,00 | Key drive F |
| 17.200.385  | 6H4-44352-02 | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 16,10 | 51,20 | 19,05 | Key drive F |
| 17.200.363  | 63V-44352-01 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,85 | 53,00 | 14,00 | Key drive F |
| 17.200.364  | 67F-44352-00 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,00 | 58,20 | 34,70 | Key drive F |
| 17.200.368  | 68T-44352-00 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 11,60 | 53,00 | 14,00 | Key drive F |
| 17.200.375* | 8095010      | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,20 | 43,00 | 12,00 | Key drive F |
| 17.200.387  | 8095020      | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 13,20 | 48,00 | 15,00 | Key drive R |
| 17.200.376* | 8095040      | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,20 | 48,50 | 15,00 | Key drive R |
| 17.200.386  | 8095050      | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,20 | 53,00 | 20,50 | Key drive R |
| 17.200.304* | 8095060      | Neoprene | Outboard | -              | 8      | 18,20 | 58,60 | 22,50 | Key drive R |

## IMPELLER - ERSATZ OMC/JOHNSON/EVINRUDE



17.200.396

| Art. Nr.   | Ersetzt  | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm   | C mm  | Type asgat     |
|------------|----------|----------|----------|----------------|--------|-------|--------|-------|----------------|
| 17.200.396 | 314812   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,00 | 41,00  | 14,00 | Key drive 4    |
| 17.200.350 | 277181   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,93 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.351 | 375638   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,75 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.349 | 377178   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 14,00 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.352 | 377230   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,04 | 69,80  | 22,10 | Key drive F    |
| 17.200.366 | 378891   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,00 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.356 | 379475   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,30 | 109,50 | 24,80 | Key drive F    |
| 17.200.369 | 382221   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 11,00 | 47,60  | 14,10 | Key drive F    |
| 17.200.307 | 382547   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 19,25 | 91,50  | 25,40 | Key drive F    |
| 17.200.306 | 385072   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 19,13 | 89,00  | 31,90 | Key drive F    |
| 17.200.370 | 385289   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,94 | 51,20  | 19,05 | Key drive 3    |
| 17.200.355 | 386084   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,75 | 38,40  | 17,80 | Key drive R    |
| 17.200.358 | 387361   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 10,94 | 38,40  | 17,80 | Key drive R    |
| 17.200.357 | 388702   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 15,95 | 51,20  | 19,05 | Key drive R    |
| 17.200.354 | 389576   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 11,20 | 38,40  | 17,90 | Key drive F    |
| 17.200.345 | 389589   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,04 | 69,20  | 22,25 | Key drive R    |
| 17.200.305 | 389642   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,30 | 89,00  | 31,90 | Key drive F    |
| 17.200.374 | 389983   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,94 | 51,20  | 19,05 | Key drive F    |
| 17.200.353 | 390286   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,50 | 51,20  | 19,05 | Key drive F    |
| 17.200.370 | 395289   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 15,94 | 51,20  | 19,05 | Key drive 3    |
| 17.200.308 | 395864   | Neoprene | Outboard | O-Ring + Key   | 6      | 22,31 | 89,00  | 32,03 | Key drive 3    |
| 17.200.303 | 396725   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 19,15 | 91,50  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.346 | 396809   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 16,04 | 70,00  | 22,30 | Key drive 3    |
| 17.200.308 | 397131   | Neoprene | Outboard | O-Ring + Key   | 6      | 22,31 | 89,00  | 32,03 | Key drive 3    |
| 17.200.372 | 432941   | Neoprene | Outboard | Key            | 3      | 19,15 | 91,30  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.303 | 432954   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 19,15 | 91,50  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.332 | 433915   | Neoprene | Outboard | -              | 3      | 11,12 | 39,00  | 17,70 | Key drive R    |
| 17.200.332 | 433935   | Neoprene | Outboard | -              | 3      | 11,12 | 39,00  | 17,70 | Key drive R    |
| 17.200.350 | 434424   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,93 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.308 | 435748   | Neoprene | Outboard | O-Ring + Key   | 6      | 22,31 | 89,00  | 32,03 | Key drive 3    |
| 17.200.308 | 435821   | Neoprene | Outboard | O-Ring + Key   | 6      | 22,31 | 89,00  | 32,03 | Key drive 3    |
| 17.200.354 | 436137   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 11,20 | 38,40  | 17,90 | Key drive F    |
| 17.200.373 | 437059   | Neoprene | Outboard | Key            | 3      | 19,15 | 91,30  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.303 | 437080   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 19,15 | 91,50  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.373 | 438592   | Neoprene | Outboard | Key            | 3      | 19,15 | 91,30  | 25,40 | Key drive 3    |
| 17.200.351 | 775518   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,75 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.349 | 775519   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 14,00 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.366 | 775521   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,00 | 69,00  | 12,72 | Key drive F    |
| 17.200.356 | 777130   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,30 | 109,50 | 24,80 | Key drive F    |
| 17.200.305 | 777212   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,30 | 89,00  | 31,90 | Key drive F    |
| 17.200.352 | 777213   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,04 | 69,80  | 22,10 | Key drive F    |
| 17.200.346 | 777214   | Neoprene | Outboard | Key            | 6      | 16,04 | 70,00  | 22,30 | Key drive 3    |
| 17.200.506 | 911826   |          | Bellow   | -              |        |       |        |       |                |
| 17.200.527 | 914036   |          | Bellow   | Acc. Kit       |        |       |        |       |                |
| 17.200.317 | 983895   | Neoprene | Outboard | -              | 10     | 12,76 | 58,50  | 40,41 | Specific drive |
| 17.200.514 | 983973   |          | Bellow   | Acc. Kit       |        |       |        |       |                |
| 17.200.394 | 986465   | Neoprene | Outboard | -              | 10     | 12,70 | 58,50  | 21,50 | Specific drive |
| 17.200.514 | 987467   |          | Bellow   | Acc. Kit       |        |       |        |       |                |
| 17.200.308 | 5001593  | Neoprene | Outboard | O-Ring + Key   | 6      | 22,31 | 89,00  | 32,03 | Key drive 3    |
| 17.200.521 | 912374-1 |          | Bellow   | -              |        |       |        |       |                |

## IMPELLER - ERSATZ HONDA



17.200.301

| Art. Nr.    | Ersetzt       | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle         |
|-------------|---------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 17.200.327  | 19210-881-003 | Neoprene | Outboard | -              | 8      | 13,15 | 41,00 | 23,00 | Single flat drive |
| 17.200.327  | 19210-881-A02 | Neoprene | Outboard | -              | 8      | 13,15 | 41,00 | 23,00 | Single flat drive |
| 17.200.328  | 19210-ZV4-013 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 13,15 | 41,00 | 28,55 | Single flat drive |
| 17.200.343  | 19210-ZV5-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 14,10 | 41,00 | 28,55 | Key drive F       |
| 17.200.338  | 19210-ZV5-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 55,75 | 20,20 | Key drive F       |
| 17.200.339  | 19210-ZV7-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 55,75 | 20,20 | Key drive F       |
| 17.200.301  | 19210-ZW1-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,40 | 89,00 | 32,50 | Key drive R       |
| 17.200.301  | 19210-ZW1-303 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 22,40 | 89,00 | 32,50 | Key drive R       |
| 17.200.337  | 19210ZW-B02   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 23,35 | 87,80 | 31,00 | Key drive F       |
| 17.200.337  | 19210-ZW1-B04 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 23,35 | 87,80 | 31,00 | Key drive F       |
| 17.200.347  | 19210-ZW9-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 13,00 | 45,60 | 14,80 | Key drive F       |
| 17.200.347  | 19210-ZW9-013 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 13,00 | 45,60 | 14,80 | Key drive F       |
| 17.200.348  | 19210-ZW9-A31 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,20 | 45,60 | 14,80 | Key drive F       |
| 17.200.348  | 19210-ZW9-A32 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 16,20 | 45,60 | 14,80 | Key drive F       |
| 17.200.391* | 19210-ZY3-003 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 26,00 | 89,75 | 31,30 | Key drive F       |

## IMPELLER - ERSATZ TOHATSU



17.200.344



17.200.388



17.200.379

| Art. Nr.   | Ersetzt      | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.344 | 3B2-65021-1  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,00 | 40,00 | 18,00 | Key drive R |
| 17.200.344 | 3B2-65021-1M | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,00 | 40,00 | 18,00 | Key drive R |
| 17.200.388 | 3B7-021-2    | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,30 | 65,75 | 35,20 | Key drive F |
| 17.200.388 | 3C7-65021-1  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,30 | 65,75 | 35,20 | Key drive F |
| 17.200.388 | 3C7-65021-1M | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 20,30 | 65,75 | 35,20 | Key drive F |
| 17.200.379 | 3C8-65021-2  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 50,40 | 20,20 | Key drive F |
| 17.200.379 | 3C8-65021-2M | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 50,40 | 20,20 | Key drive F |
| 17.200.382 | 3R0-650210M  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 44,25 | 20,25 | Key drive F |
| 17.200.396 | 309-65021-1  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4 |
| 17.200.396 | 309-65021-1M | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,00 | 41,00 | 14,00 | Key drive 4 |
| 17.200.383 | 334-65021-0  | Neoprene | Outboard | -              | 8      | 13,97 | 40,80 | 23,40 | Key drive F |
| 17.200.383 | 334-65021-0M | Neoprene | Outboard | -              | 8      | 13,97 | 40,80 | 23,40 | Key drive F |
| 17.200.382 | 645-65021-0  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 17,20 | 44,25 | 20,25 | Key drive F |
| 17.200.377 | 369-65021-1  | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,25 | 33,60 | 14,20 | Key drive R |
| 17.200.377 | 369-65021-1M | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,25 | 33,60 | 14,20 | Key drive R |

## IMPELLER: ERSATZ PARSUN



17.200.363



17.200.325



17.200.322

| Art. Nr.   | Ersetzt        | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|------------|----------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.322 | F2,6-030000100 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 10,00 | 36,00 | 14,50 | Key drive F |
| 17.200.325 | F15-06050000   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 11,00 | 40,00 | 12,60 | Key drive F |
| 17.200.385 | F25-04040000   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 16,10 | 51,20 | 19,05 | Key drive F |
| 17.200.363 | F4-03060000    | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,85 | 53,00 | 14,00 | Key drive F |

## IMPELLER - ERSATZ CHRYSLER/FORCE



17.200.313



17.200.335

| Art. Nr.    | Ersetzt      | Material | Typ      | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|-------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.390* | 47-803630T   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 21,00 | 57,20 | 29,60 | Key drive F |
| 17.200.313  | 47-803631T   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R |
| 17.200.392* | 47-F40065-2  | Neoprene | Outboard | -              | 10     | 15,95 | 57,50 | 14,65 | Key drive F |
| 17.200.342* | 47-F433065   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 15,95 | 57,00 | 15,00 | Key drive 1 |
| 17.200.334* | 47-F436065-2 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 12,85 | 57,00 | 14,80 | Key drive 1 |
| 17.200.335* | 47-F462065   | Neoprene | Outboard | -              | 10     | 14,35 | 57,50 | 15,00 | Key drive 1 |
| 17.200.390* | 47-F553065-1 | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 21,00 | 57,20 | 29,60 | Key drive F |
| 17.200.330  | 47-F525065   | Neoprene | Outboard | -              | 6      | 11,00 | 36,50 | 18,10 | Key drive 2 |
| 17.200.313  | 47-F694065   | Neoprene | Outboard | Dichtung       | 6      | 22,30 | 60,00 | 33,80 | Key drive R |
| 17.200.397* | 47-F84064    | Neoprene | Outboard | -              | 12     | 20,80 | 56,60 | 19,80 | Key drive F |

## IMPELLER - ERSATZ CATERPILLAR



17.200.182



17.200.177



17.200.145

| Art. Nr.    | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm   | Typ Welle    |
|-------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------------|
| 17.200.182* | 1095324 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50 | 101,50 | Puller drive |
| 17.200.182* | 1095327 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50 | 101,50 | Puller drive |
| 17.200.182* | 1230492 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50 | 101,50 | Puller drive |
| 17.200.182* | 1239785 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 12     | 20,70 | 94,50 | 101,50 | Puller drive |
| 17.200.105  | 1L4774  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10  | Spline drive |
| 17.200.164  | 1W5664  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 20,10 | 84,00 | 73,50  | Key drive F  |
| 17.200.106  | 3N1906  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20  | Spline drive |
| 17.200.177  | 3N5895  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,20 | 75,65  | Spline drive |
| 17.200.145  | 4L8470  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50  | Spline drive |
| 17.200.135  | 5N9360  | Neoprene | Inboard | Kappe             | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10  | Spline drive |
| 17.200.114  | 7C-3286 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10  | Spline drive |

## IMPELLER - ERSATZ BUKH




| Art. Nr.   | Ersetzt  | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm | B mm  | C mm  | Typ Welle |
|------------|----------|----------|---------|-------------------|--------|------|-------|-------|-----------|
| 17.200.100 | 610G0102 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54 | 39,60 | 18,94 | Pin drive |

## IMPELLER - ERSATZ PERKINS



17.200.156

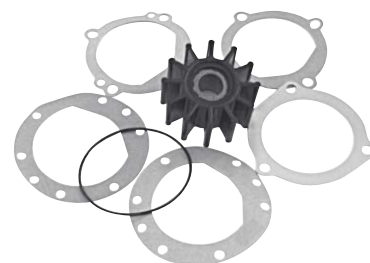

17.200.103

| Art. Nr.    | Ersetzt  | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|-------------|----------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.114  | 0460024  | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10 | Spline drive |
| 17.200.105  | 0460027  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.145  | 1460027  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |
| 17.200.107  | 0460038  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.114  | 24880031 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 10     | 14,29 | 65,00 | 50,10 | Spline drive |
| 17.200.103  | 24880178 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.107  | 24880190 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.156* | 24880194 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 10     | 12,66 | 51,80 | 22,00 | Pin drive    |
| 17.200.100  | 24880272 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.103  | NA900010 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.120  | NA900012 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F  |

## IMPELLER - ERSATZ DETROIT DIESEL



17.200.105



17.200.106



17.200.135

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|---------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.105 | 5193553 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.106 | 5193602 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.145 | 5196168 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |
| 17.200.135 | 8924838 | Neoprene | Inboard | Kappe            | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10 | Spline drive |



## IMPELLER - ERSATZ RENAULT



17.200.122



17.200.127




17.200.128

| Art. Nr.    | Ersetzt  | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|-------------|----------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.128* | 48300006 | Neoprene | Inboard | -                 | 8      | 17,00 | 66,00 | 32,00 | Key drive F  |
| 17.200.128* | 48300007 | Neoprene | Inboard | -                 | 8      | 17,00 | 66,00 | 32,00 | Key drive F  |
| 17.200.122* | 48300008 | Neoprene | Inboard | Kappe             | 8      | 17,00 | 65,00 | 48,60 | Key drive F  |
| 17.200.127  | 48300037 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 10,00 | 50,80 | 22,10 | Key drive F  |
| 17.200.127  | 48300055 | Neoprene | Inboard | -                 | 6      | 10,00 | 50,80 | 22,10 | Key drive F  |
| 17.200.100  | RC16D    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |
| 17.200.106  | RC320D   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.105  | RD210D   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |

## IMPELLER - ERSATZ CRUSADER



17.200.120




17.200.103

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|------------|---------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.120 | 20300   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F |
| 17.200.103 | 1003026 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F |

## IMPELLER - ERSATZ WESTERBEKE



17.200.166




17.200.165

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle   |
|------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 17.200.103 | 11418   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.166 | 11764   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 12,80 | 56,60 | 19,80 | Key drive F |
| 17.200.103 | 11907   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.121 | 32620   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin Drive   |
| 17.200.121 | 33032   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,00 | 39,60 | 19,20 | Pin drive   |
| 17.200.103 | 33104   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F |
| 17.200.166 | 33112   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 12,80 | 56,60 | 19,80 | Key drive F |
| 17.200.120 | 33779   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F |
| 17.200.101 | 34440   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 12,17 | 50,80 | 22,10 | Pin drive   |
| 17.200.165 | 302875  | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 15,95 | 62,20 | 22,40 | Key drive F |

## IMPELLER - ERSATZ KOHLER




17.200.190

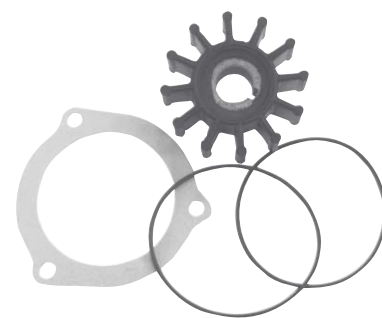

17.200.165

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle         |
|------------|---------|----------|---------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 17.200.165 | 229826  | Neoprene | Inboard | Dichtung       | 12     | 15,95 | 62,20 | 22,40 | Key drive F       |
| 17.200.129 | 229955  | Neoprene | Inboard | -              | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10 | Key drive F       |
| 17.200.129 | 250872  | Neoprene | Inboard | -              | 6      | 12,75 | 50,80 | 22,10 | Key drive F       |
| 17.200.190 | 359978  | Neoprene | Inboard | Dichtung       | 6      | 12,20 | 19,00 | 40,00 | Single flat drive |

## IMPELLER - ERSATZ FISCHER PANDA

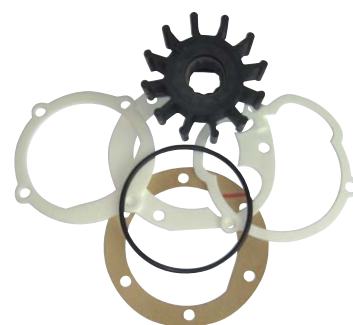


| Art. Nr.   | Ersetzt      | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|--------------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.107 | J009-1027B-1 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |

## IMPELLER - ERSATZ ONAN



17.200.100



17.200.107



17.200.166

| Art. Nr.   | Ersetzt    | Material | Typ     | Einschließlich    | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|------------|----------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.107 | 08-21-1201 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.103 | 132-0117   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.107 | 132-0162   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.103 | 132-0317   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 62,00 | 31,70 | Key drive F  |
| 17.200.120 | 132-0349   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe  | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F  |
| 17.200.166 | 132-0375   | Neoprene | Inboard | Dichtung          | 12     | 12,80 | 56,60 | 19,80 | Key drive F  |
| 17.200.100 | 132-0859   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Bolzen | 6      | 9,54  | 39,60 | 18,94 | Pin drive    |

## IMPELLER - ERSATZ OBERDORFER



17.200.105



17.200.102

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich         | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle         |
|------------|---------|----------|---------|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| 17.200.102 | 6603    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 8      | 15,90 | 65,00 | 50,20 | Key drive F       |
| 17.200.138 | 6617    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 51,30 | 22,00 | Single flat drive |
| 17.200.110 | 6617    | Neoprene | Inboard | -                      | 6      | 7,31  | 50,80 | 22,10 | Single flat drive |
| 17.200.120 | 8922    | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 12     | 15,90 | 65,20 | 41,30 | Key drive F       |
| 17.200.135 | 7054    | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10 | Spline drive      |
| 17.200.108 | B6620   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Key + Kappe | 12     | 15,93 | 57,00 | 31,60 | Key drive F       |
| 17.200.105 | C7054   | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe       | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive      |
| 17.200.206 | C7441   | Nitrile  | Inboard | Dichtung + Kappe       | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive      |
| 17.200.135 | J050035 | Neoprene | Inboard | Kappe                  | 12     | 22,50 | 95,00 | 63,10 | Spline drive      |

## IMPELLER - ERSATZ KASHIYAMA




17.200.106



17.200.161

| Art. Nr.    | Ersetzt    | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|-------------|------------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.107  | KP-30      | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.106  | SP-70      | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.161  | SP-130     | Neoprene | Inboard | -                | 10     | 14,29 | 65,00 | 68,20 | Spline drive |
| 17.200.105  | SP-200/220 | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |
| 17.200.115* | SP-280     | Neoprene | Inboard | Kappe            | 9      | 22,50 | 95,00 | 88,50 | Spline drive |

## IMPELLER - ERSATZ NIKKISO



17.200.107



17.200.105



17.200.106

| Art. Nr.   | Ersetzt | Material | Typ     | Einschließlich   | Flügel | A mm  | B mm  | C mm  | Typ Welle    |
|------------|---------|----------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 17.200.107 | F15CBC  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 12     | 14,29 | 57,00 | 31,60 | Spline drive |
| 17.200.106 | F20CBC  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 8      | 14,29 | 65,00 | 50,20 | Spline drive |
| 17.200.105 | F40CBC  | Neoprene | Inboard | Dichtung + Kappe | 9      | 22,50 | 96,00 | 63,10 | Spline drive |

## IMPELLER




Albin bietet eine breite Palette von Impellern für verschiedene maritime Anwendungen, wie z. B. Motorkühlwasserpumpen und andere FIP (flexible Impellerpumpe) Anwendungen. Albin-Impeller gehören zu den besten Impellern der Welt.

- Impeller für Sportboote, Handelsschiffahrt und Spezialimpeller
- Qualitätsgarantie nach ISO 9001.


## new IMPELLER FREIZEITSCHIFFFAHRT




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt Jabsco: | Ersetzt Johnson: | Ersetzt Sherwood: | Ersetzt : Volvo Penta: | Ersetzt Yanmar: | Ersetzt JMP: |
|------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 17.200.601 | 06-01-001 | 1414-001        | -                | -                 | -                      | 124170-42070    | -            |

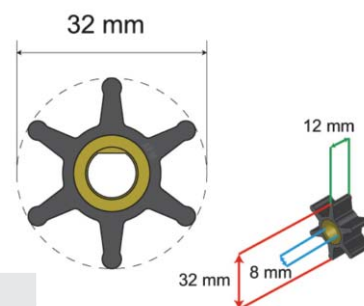


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt Jabsco: | Ersetzt Johnson: | Ersetzt Sherwood: | Ersetzt : Volvo Penta: | Ersetzt Yanmar: | Ersetzt JMP: |
|------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 17.200.602 | 06-01-002 | 22405-001       | 09-808B-1        | -                 | 875583                 | -               | -            |

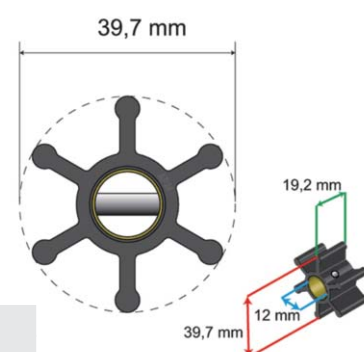


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt Jabsco: | Ersetzt Johnson: | Ersetzt Sherwood: | Ersetzt : Volvo Penta: | Ersetzt Yanmar: | Ersetzt JMP: |
|------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 17.200.603 | 06-01-003 | 4528-0001       | 09-806B-1        | 9979K             | 803729                 | 104211-42070    | -            |

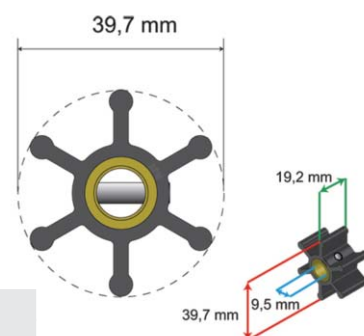


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt Jabsco: | Ersetzt Johnson: | Ersetzt Sherwood: | Ersetzt : Volvo Penta: | Ersetzt Yanmar: | Ersetzt JMP: |
|------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 17.200.604 | 06-01-004 | -               | -                | 08000K            | -                      | -               | -            |

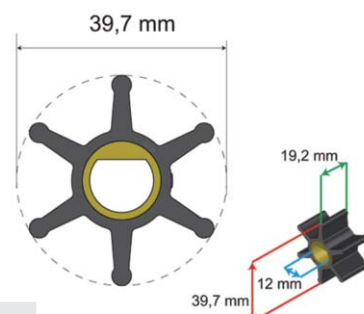


## 5 IMPELLER




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.605 | 06-01-005 | 653-001            | 09-810B-1           | -                    | -                         | -                  | -               |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.606 | 06-01-006 | 673-0001           | 09-1026B-1          | -                    | 3593659                   | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.607 | 06-01-007 | 22799-0001         | -                   | -                    | -                         | 124223-42091       | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.608 | 06-01-008 | 6303-0001          | 09-824P-1           | -                    | -                         | -                  | -               |
| 17.200.609 | 06-01-009 | 6303-0003          | 09-824P-9           | -                    | -                         | -                  | 7053-02         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.610 | 06-01-010 | 18653-0001         | -                   | -                    | -                         | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.611 | 06-01-011 | 18673-0001         | -                   | -                    | -                         | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.612 | 06-01-012 | 1210-0001          | 09-1027B-1          | -                    | 825940                    | 129470-42530       | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.613 | 06-01-013 | -                  | -                   | 10077K               | -                         | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.614 | 06-01-014 | 13554-0001         | 09-812B-1           | -                    | 3588914                   | -                  | -               |




# 5 IMPELLER




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.615 | 06-01-015 | -                  | -                   | 09000K               | -                         | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.616 | 06-01-016 | 18838-0001         | 09-701B-1           | 9959K                | -                         | -                  | -               |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.617 | 06-01-017 | 11979-0001         | -                   | -                    | -                         | 122610-42021       | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.618 | 06-01-018 | 18948-0001         | 09-702B-1           | 10615K               | -                         | -                  | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.619 | 06-01-019 | 18327-0001         | -                   | 15000K               | -                         | -                  | -               |


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.620 | 06-01-020 | -                  | 09-821BT-1          | -                    | 876771                    | 119574-42550       | -               |

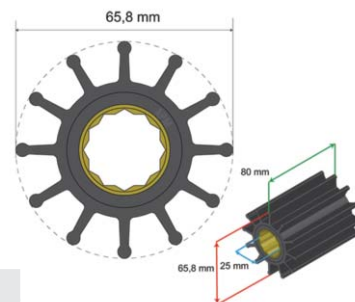

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.621 | 06-01-021 | 920-0001           | 09-1028B-1          | 18200K               | 877061                    | 123325-42020       | -               |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.635 | 06-01-037 | -                  | 09-1027B-10         | -                    | 21951348                  | -                  | -               |




## new IMPELLER BERUFSSCHIFFFAHRT




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.622 | 06-02-022 | 31130-0061         | -                   | -                    | -                         | -                  | 7420-01         |

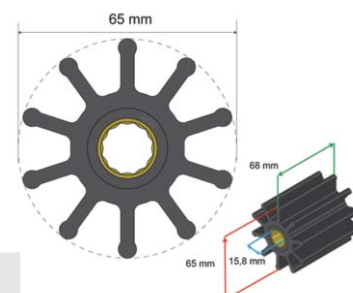


## 5 IMPELLER




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.623 | 06-02-023 | 17937-0001        | -                   | -                    | 3588475                   | -                  | 7426-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.624 | 06-02-024 | 17018-0001        | -                   | -                    | 3593573                   | -                  | 7446-01         |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.625 | 06-02-025 | 18958-0001        | 09-704BT-1          | 17000K               | -                         | -                  | 7600-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.626 | 06-02-026 | -                 | -                   | 27000K               | -                         | -                  | 7608-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.627 | 06-02-027 | 836-0001          | 09-1029B            | -                    | -                         | -                  | 8000-01         |


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.628 | 06-02-028 | 17935-0001         | 09-819B             | -                    | 875660                    | -                  | 8100-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.629 | 06-02-029 | 6760-0001          | 09-802B             | -                    | 842857                    | 125613-42762       | 8200-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.630 | 06-02-030 | 17370-0001         | -                   | -                    | -                         | -                  | 8300-01         |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.631 | 06-02-031 | 17936-0001         | 09-814B             | -                    | 875660                    | -                  | 8301-01         |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.632 | 06-02-032 | 17938-0001         | -                   | -                    | 3830459                   | -                  | 8326-01         |






## 5 IMPELLER




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.633 | 06-02-033 | -                  | 09-705BT-01         | 18000K               | -                         | -                  | 8350-01         |

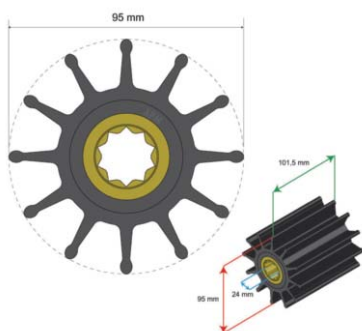

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: | Ersetzt<br>Sherwood: | Ersetzt :<br>Volvo Penta: | Ersetzt<br>Yanmar: | Ersetzt<br>JMP: |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 17.200.634 | 06-02-034 | -                  | -                   | 29000K               | -                         | -                  | 8359-01         |

### new IMPELLER FÜR BALLASTPUMPEN



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | Ersetzt<br>Jabsco: | Ersetzt<br>Johnson: |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 17.200.636 | 06-04-036 | Impeller für Ballastpumpen | 6303-007-P         | 09-824P-1EZ         |

### new IMPELLERABZIEHER



Spezialwerkzeug zum einfachen Entfernen von Impellern.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. |
|------------|-----------|
| 17.200.640 | 06-03-035 |

### new IMPELLERINSTALLATIONSSET



Komplettes Impellerinstallationsset für die gängigsten Impellerabmessungen.

- Geeignet für fünf verschiedene Größen mit einem Durchmesser von 40mm, 51mm, 57mm, 65mm und 95mm.
- Erleichtert die Installation des Impellers im Pumpengehäuse, insbesondere auf engstem Raum, auch mit einer Hand.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             |
|------------|-----------|--------------------------|
| 17.200.641 | 06-03-036 | Impellerinstallationsset |

## EINBAUSPÜLE MIT GLASDECKEL RUND

➡ DOMETIC

- hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel
- Siphon AC 540
- Gummidichtung
- mit Loch für Hahn (Ø 39mm)
- Maße: ØxH 420mm x 149mm
- Einbaumaße: Ø 400mm
- Gewicht: 3,5kg



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 90.300.287 | SNG420       |

## EINBAUSPÜLE MIT GLASDECKEL ECKIG

➡ DOMETIC

- hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel
- Siphon AC 540
- Gummidichtung
- mit Loch für Hahn (Ø 39mm)
- Maße: B x H x T 420mm x 145mm x 370mm
- Einbaumaße: B x T 405mm x 355mm
- Gewicht: 2,9kg



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 90.300.288 | SNG4237      |

## EINBAUSPÜLE MIT GLASDECKEL ECKIG

➡ DOMETIC

- hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel
- Siphon AC 540
- Gummidichtung
- mit Loch für Hahn (Ø 39mm)
- Maße: B x H x T 420mm x 145mm x 440mm
- Einbaumaße: B x T 405mm x 425mm
- Gewicht: 3,35kg



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 90.300.289 | SNG4245      |

## WASSERHÄHNE

➡ DOMETIC

- Glänzendes Chrom-Finish
- Maximaler Wasserdruck 1,5bar
- Maximale Wassertemperatur 65°C



| Art.-Nr.   | Umschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 17.483.070 | AC539 Kunststoff, Farbe chrom. |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 17.483.071 | AC537 Messing, Farbe chrom. |

## WASSERHÄHNE



- Luxuriöse verchromte Wasserhähne mit drehbarem Auslauf
- Anschluss: 3/8" Außengewinde

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.010 | ein Ventil   |



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.011 | zwei Ventile |



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.015 | ein Ventil   |



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.016 | zwei Ventile |

## new 1-HEBEL-MISCHBATTERIE




- verchromt
- in 2 Längen verfügbar

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.012 | 140mm        |
| 17.486.013 | 200mm        |

## new MISCHBATTERIE MIT DUSCHKOPF



- mit ausziehbarem Duschkopf
- verchromt

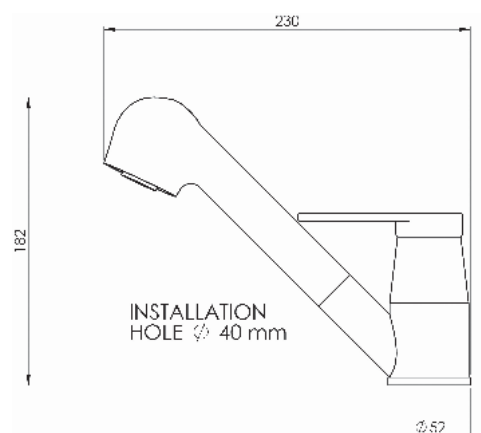

| Art.-Nr.   | Umschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 17.486.017 | Mischbatterie mit ausziehbarem Duschkopf |

## new MISCHBATTERIE



- Entwickelt für die Verwendung mit allen Arten von Küchenspumpen
- Kann mit 3/8" oder 1/2" Schlauchanschlüssen verbunden werden

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.332 | RT2010    | Elegance Mischbatterie        |
| 17.540.333 | RT2498    | Elegance Mischbatterie/Dusche |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                |
|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 17.540.334 | RT2500    | Elegance Mischbatterie/Dusche mit Halterung |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung       |
|------------|-----------|--------------------|
| 17.540.330 | RT1250    | Wandhalterung weiß |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               |
|------------|-----------|----------------------------|
| 17.540.338 | RT9000    | Elegance Mikroschalter Set |

## EINHEBELMISCHARMATUR SERIE COMPACT



- heißwasserbeständig
- druckfest bis 5bar.
- Schlauchtüllen 10mm
- Montagebohrung Ø 34mm
- Trägerplatte bis 30mm
- Farbe weiß.

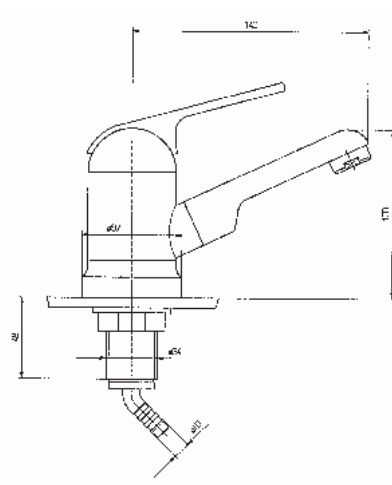


| Art.-Nr.   | Umschreibung  |
|------------|---------------|
| 17.483.003 | ohne Schalter |

## MISCHVENTILE SERIE COMPACT




- heißwasserbeständig
- druckfest bis 10bar
- Schlauchtülle 10mm
- Montagebohrung Ø 20mm
- Trägerplatte bis 20mm
- Gewindelänge 25mm
- Farbe weiß


**ohne Automatikschalter** für  
Druckwassersysteme  
**mit Automatikschalter** für  
Tauchpumpen



| Art.-Nr.   | Umschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 17.483.021 | Wasserhahn ohne Schalter             |
| 17.483.022 | Automatik-Wasserhahn mit Schalter 3A |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 17.483.023 | Mischbatterie ohne Schalter |




| Art.-Nr.   | Umschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 17.483.025 | Wasserauslauf ohne Schalter |

## MISCHVENTILE SERIE COMPACT



- heißwasserbeständig
- druckfest bis 10bar
- Schlauchtülle Ø 10mm
- Montagebohrung Ø 34mm
- Trägerplatte bis 30mm
- für Druckwassersysteme
- Farbe weiß



| Art.-Nr.   | Umschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 17.483.029 | Einlochmischventil ohne Schalter |

## TALAMEX MISCHVENTIL ECO



- heißwasserbeständig bis 80°C
- druckfest bis 3bar
- Schlauchtülle 8-10mm 45° drehbar
- Gewindelänge 20mm
- Höhe 40mm
- Auslauflänge 160mm
- Farbe weiß.

| Art.-Nr.   | Umschreibung                                   |
|------------|------------------------------------------------|
| 17.483.052 | Wasserhahn mit Schalter bis 8A für Tauchpumpen |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                                       |
|------------|----------------------------------------------------|
| 17.483.053 | Mischbatterie ohne Schalter für Druckwassersysteme |

## WASSERAUSLAUF



- drehbarer Auslauf
- Schlauchanschluss 10 und 13mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung  |
|------------|---------------|
| 17.485.000 | Wasserauslauf |

## new AUSLAUFHÄHNE



- für Schlauchanschluss 13mm (1/2")
- wahlweise mit AN/AUS-Ventil.
- teleskopisch oder klappbar.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ausführung | Schlauchanschluss |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| 17.540.200 | FT1152    | Teleskop   | 13mm              |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ausführung           | Schlauchanschluss |
|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 17.540.201 | FT1160    | Teleskop mit Ein/Aus | 13mm              |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ausführung           | Schlauchanschluss |
|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 17.540.202 | FT1160    | Klappbar mit Ein/Aus | 13mm              |



## new FLIPPER HEBELARMPUMPE



Eine beliebte Trinkwasserpumpe mit drehbarem Auslauf. Geeignet für Süß- und Salzwasser.

- 5 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Kapazität |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 17.540.240 | GP0418    | Standard MK4 | 7l/min    |

## new V-PUMPE



Handpumpe für Frisch- und Spülwasser. Geeignet für Süß- und Salzwasser. Speziell für Waschbecken mit begrenztem Platz.

- einstellbare Höhe von 75 bis 390mm.
- geeignet für 15mm Schnellkupplung
- 5 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                          |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| 17.540.243 | GP0650    | Pantry Pumpe V MK6 Süß und Salzwasser |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.005 | AK0618    | Service Kit V Pumpe MK5 + MK6 |

## HANDPUMPE



- Handpumpe aus braunem Kunststoff mit Aluminiumauslauf
- Schlauchanschluss 13mm
- Oberteil 85mm
- Unterteil 195mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.416.000 | Handpumpe    |

## new FUSSPUMPE GUSHER GALLEY




Fußpumpe, geeignet für Zapfstellen und Duschen.

- geeignet für Süß- und Salzwasser
- Doppelkammer-Wirkung
- 5 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | Montage |
|------------|-----------|----------------------------|---------|
| 17.540.241 | GP0550    | Gusher Galley MK3 Fußpumpe | rechts  |
| 17.540.242 | GP0551    | Gusher Galley MK3 Fußpumpe | links   |

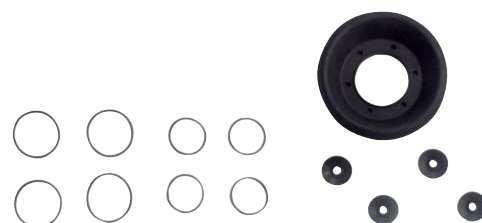

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.003 | AK0502    | Service Kit Gusher Galley MK2 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.004 | GP0553    | Service Kit Gusher Galley MK3 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                        |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| 17.540.056 | AS0556    | Piston/Spring Kit Gusher Galley MK3 |

**new FUSSPUMPE BABYFOOT**

- selbstansaugende, kompakte Pumpe
- einfach zu installieren
- für Trink- und Salzwasser geeignet
- 5 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | VE |
|------------|-----------|--------------------------|----|
| 17.540.253 | GP4618    | Whale Baby Fußpumpe MKII | 1  |
| 17.540.254 | GP4618B   | Whale Baby Fußpumpe MKII | 50 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                 |
|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 17.540.020 | AK4615    | Whale Service Kit Baby MKII Membrane/Ventile |

**new TIPTOE FUSSPUMPE**

- selbstansaugende Pumpe
- geeignet für Süß- und Salzwasser

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung    | Kapazität |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 17.540.245 | GP1309    | Tiptoe Fußpumpe | 7l/min    |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            |
|------------|-----------|-------------------------|
| 17.540.007 | AK1304    | Servicekit Tiptoe MK3/4 |

**FUSSPUMPE**

- stabiles Gehäuse aus Polycarbonat
- doppeltwirkend
- Kapazität 12l/min.
- Schlauchanschluss 13mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 17.461.000 | Schlauchanschluss rechts |
| 17.461.100 | Schlauchanschluss links  |
| 17.461.050 | Reparaturset             |

**new TWIST DECKDUSCHE**

Deckdusche zum Einbau. Einfach zu bedienen. Die Dusche besteht aus hoch UV-beständigem ASA-Material.

Nur für kaltes Wasser oder als Mischerversion

Das Gehäuse kann gerade oder abgewinkelt sein.

Mit Schlauch 2,5m.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Wasser              | Farbe | Ausführung | VE |
|------------|-----------|---------------------|-------|------------|----|
| 17.540.180 | DS0003B   | Mischer kalt + warm | blau  | gerade     | 5  |
| 17.540.181 | DS0004B   | Mischer kalt + warm | blau  | gewinkelt  | 5  |
| 17.540.182 | DS0005    | kalt                | grau  | gerade     | 1  |
| 17.540.183 | DS0006    | Mischer kalt + warm | grau  | gerade     | 1  |
| 17.540.184 | DS0006B   | Mischer kalt + warm | grau  | gewinkelt  | 5  |

Mit Schlauch 4m.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Wasser              | Farbe | Ausführung | VE |
|------------|-----------|---------------------|-------|------------|----|
| 17.540.185 | DS0413B   | Mischer kalt + warm | grau  | gerade     | 5  |
| 17.540.186 | DS0414B   | Mischer kalt + warm | grau  | gewinkelt  | 5  |



Nur für 17.540.182 and 17.540.183

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     |
|------------|-----------|----------------------------------|
| 17.540.001 | AK0015    | Staunetz Duschschlauch Unterdeck |

## new EINBAU DECKDUSCHE



- Whale Einbaudusche
- zur Installation rund um das Cockpit oder in der Nähe der Badeplattform



- Basisplatte 167 x 292mm
- Einbautiefe 88mm
- mit 2,1m Schlauch

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                                       |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 17.540.335 | RT2648    | Swim-n-Rinse Deckdusche warm/kalt<br>1/2" Anschluss ohne Abdeckung |



- Basisplatte 167 x 292mm
- Einbautiefe 88mm
- mit 2,1m Schlauch

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                                      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 17.540.336 | RT2658    | Swim-n-Rinse Deckdusche warm/kalt<br>1/2" Anschluss mit Abdeckung |



- Montagebohrung Ø 80mm
- mit 2,6m Schlauch

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                     |
|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 17.540.337 | RT3000    | Swim-n-rinse CS Deckdusche Kalt<br>mit Abdeckung |



Zubehör Deckdusche

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 17.540.067 | AS5122    | Elegance 2 Regelknöpfe blau+rot |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 17.540.068 | AS5123    | Duschkopf einzeln für Combo |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                        |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 17.540.069 | AS5133    | Duschkopf einzeln für Swim-n-Rinse<br>1/2" Anschluß |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                               |
|------------|-----------|--------------------------------------------|
| 17.540.070 | AS5145    | Ersatzschlauch 1/2 Deckdusche alte Version |
| 17.540.071 | AS5147    | Ersatzschlauch COMBO Dusche 3/8 210cm      |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                          |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| 17.540.072 | AS5149    | Duschschlauch Anschluss Elegance weiß |

## DUSCHSET RIVA KOMPLETT



- mit 1,50m Schlauch
- druckfest bis 5bar
- auswechselbarer Filter
- verstellbarer Brausestrahl



| Art.-Nr.   | Umschreibung      |
|------------|-------------------|
| 17.483.010 | Duschset komplett |

## EINBAUDUSCHE WASSERHAHN



- Einbaudusche Wasserhahn
- Einbaumaß: Ø 70mm
- Anschluss: 3/8" Außengewinde

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.005 | Wasserhahn   |

## EINBAUDUSCHE HANDBRAUSE



- Einbaudusche, 4m Schlauch und ABS-Handbrause
- Einbaumaß: Ø 70mm
- Deckel-Ø 98mm
- Anschluss: 1/2" Innengewinde

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.486.001 | Handbrause   |

## SOLARDUSCHE



- Das Wasser wird durch die Sonneneinstrahlung erwärmt.
- Lieferung mit Schlauch und Duschkopf
  - Volumen 20l

| Art.-Nr.   | Beschreibung    | Abmessungen L x B mm |
|------------|-----------------|----------------------|
| 17.520.001 | Solardusche 20L | 600 x 400            |

## new EINBAUDUSCHE MIT SCHLAUCH UND STANDARD DUSCHKOPF



- Einbaudusche mit ABS-Handbrause
- Einbaumaß: 64 x 70mm
- Deckelmaß: 87 x 98mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung  |
|------------|---------------|
| 17.486.040 | 2,5m Schlauch |
| 17.486.041 | 4,0m Schlauch |

## EINBAUDUSCHE



- Einbaudusche mit Deckel aus Polycarbonat
- Warm- und Kaltwasseranschluss
- Abm.: 133mm x 260mm x 51mm
- Einbaumaß: 98mm x 216mm x 51mm
- mit 183cm Schlauch

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.484.000 | Einbaudusche |

## new OVALE EINBAUDUSCHE MIT SCHLAUCH

- Ausgestattet mit Mischhahn
- in RAL 9003 weiß
- Einbaumaß: 145 x 72mm
- Deckelmaß: 185 x 110mm
- Anschluss 3/8" (m)



| Art.-Nr.   | Umschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 17.486.020 | 2,5m Schlauch mit Standardduschkopf     |
| 17.486.021 | 4m Schlauch mit Standardduschkopf       |
| 17.486.030 | 2,5m Schlauch mit verchromten duschkopf |
| 17.486.031 | 4m Schlauch mit verchromten duschkopf   |

## new EINBAU WASSERANSCHLUSS MIT SCHNELLANSCHLUSS



| Art.-Nr.   | Umschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 17.486.050 | Wasseranschluss für ausgehendes Wassere |
| 17.486.051 | Wasseranschluss für eingehendes Wasser  |

## **new** DUSCHKÖPFE



| Art.-Nr.   | Umschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 17.486.101 | Duschkopf Standard ABS 1/2 " |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 17.486.102 | Duschkopf Extra Luxe weiß ABS 1/2 " |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 17.486.103 | Duschkopf Extra Luxe creme ABS 1/2 " |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 17.486.104 | Duschkopf Standard PP 1/2 " |



| Art.-Nr.   | Umschreibung                                    |
|------------|-------------------------------------------------|
| 17.486.105 | Duschkopf Extra ABS und Messing verchromt 1/2 " |

## MEMBRANSCHALTER



- Elektro-Druckschalter zum Nachrüsten aller Pumpen ohne Automatik
- Schaltdruck 1bar
- Gewindeanschluss Ø 3/8 "
- max. Belastung 15A



| Art.-Nr.   | Umschreibung    |
|------------|-----------------|
| 17.483.045 | Membranschalter |

## MEMBRANSCHALTER



- Druckschalter auch für Tauchpumpen
- Schaltdruck 1bar
- Schlauchanschluss Ø 10/12mm
- max. Belastung 15A beidseitig



| Art.-Nr.   | Umschreibung    |
|------------|-----------------|
| 17.483.046 | Membranschalter |

## FUSSSCHALTER



- zum Ein- und Ausschalten einer Wasserpumpe
- Abm. 60mm x 45mm x 32mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.483.061 | Fußschalter  |

## **new** RÜCKSLAGVENTIL



- verhindert den Rückfluss von Wasser beim Abpumpen
- Schlauchanschluss: 25 mm (1 ") und 38 mm (1 1/2 ")



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Umschreibung     |
|------------|-----------|------------------|
| 17.325.021 | 01-91-048 | Rückschlagventil |



## new RÜCKSCHLAGVENTIL



Inline-Rückschlagventil aus Kunststoff zur Versorgung der Pumpe, zur Überbrückung einer größeren Länge oder Höhe und um zu verhindern, dass das im Zulaufschlauch befindliche Wasser in die Bilge zurückfließt.

- geeignet für manuelle oder elektrische Pumpen.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                         |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 17.540.300 | LV1215    | Rückschlagventil<br>25/38mm Schlauch |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                      |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.540.301 | LV1219    | Rückschlagventil<br>19mm Schlauch |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                         |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 17.540.302 | LV1218    | Rückschlagventil<br>25/28mm Schlauch |

## RÜCKSCHLAGVENTIL



- verhindert ein Zurücklaufen der Wassersäule
- Schlauchanschluss 10mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung     |
|------------|------------------|
| 17.483.063 | Rückschlagventil |

## WASSERKANISTER



- Kunststoffkanister mit Tülle
- Farbe natur

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 81.201.105 | Volumen 5l   |
| 81.201.110 | Volumen 10l  |
| 81.201.120 | Volumen 20l  |

## WASSERKANISTER



- Kunststoffkanister mit Wasserhahn

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 81.201.205 | Volumen 5l   |
| 81.201.210 | Volumen 10l  |
| 81.201.220 | Volumen 20l  |

## new WARMWASSERBOILER PREMIUM



Die Albin Pump Marine Premium Wasserboiler haben eine doppelte Schicht giftfreier Keramikinnenbeschichtung, um für Jahre die höchste Wasserqualität zu gewährleisten. Standardmäßig Doppelheizung - elektrische Heizung und indirekte Heizung basierend auf einer zweiten Wärmequelle - beispielsweise basierend auf dem Kühlsystem des Schiffsmotors oder des Generators. Das Modell 08-03-032 (17200707) verfügt nur über eine elektrische Heizung. Die Premium-Warmwasserboiler sind in drei Modellen erhältlich: rund, quadratisch und rechteckig.

- austauschbar mit gängigen Marken wie Webasto / Isotemp
- doppelt emaillierter Stahltank mit Aluminiumaußenbeschichtung
- Wärmetauscher für indirekte Heizung
- korrosionsbeständige Teile
- Wärmeverlust 1°C (1,8°F) / Stunde über 24 Stunden
- Montagematerial enthalten.
- Entleerungsventil, Anode und Druckbegrenzungsventil enthalten.
- Anschluss: BSP 12mm (1/2")
- CE-gekennzeichnete (LVD) Richtlinie 2006/95 / EG, EN 60335-1 (2008), EN 60335-2-21 (02-2004), A1 (07-2005), EG (01-2008). Richtlinie (EMV): 2004/108 / EG, EN 55014-1 (1999), A1 (2000), A2 (2003), EN 55014-2 (1998), A1 (2002)

### Warmwasserboiler rund

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Aufwärmzeit | Watt | Volt | Sicherung | Abm.: H x Ø x T mm | Gewicht |
|------------|-----------|---------|-------------|------|------|-----------|--------------------|---------|
| 17.200.701 | 08-01-001 | 22L     | 60 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 423,5  | 11kg    |
| 17.200.702 | 08-01-002 | 30L     | 90 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 503,5  | 12kg    |
| 17.200.703 | 08-01-003 | 45L     | 120 Min.    | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 663,5  | 14kg    |
| 17.200.704 | 08-01-004 | 60L     | 240 Min.    | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 823,5  | 16kg    |





## Warmwasserboiler rechteckig

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Aufwärmzeit | Watt | Volt | Sicherung | Abm.: H x B x T mm | Gewicht |
|------------|-----------|---------|-------------|------|------|-----------|--------------------|---------|
| 17.200.705 | 08-01-005 | 20L     | 45 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 420 x 190 x 536    | 12,5kg  |



## Warmwasserboiler quadratisch

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Aufwärmzeit | Watt | Volt | Sicherung | Abm.: H x B x T mm | Gewicht |
|------------|-----------|---------|-------------|------|------|-----------|--------------------|---------|
| 17.200.706 | 08-01-032 | 22L     | 45 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 320 x 320 x 493    | 11kg    |



## Warmwasserboiler quadratisch (nur elektrisch)

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Aufwärmzeit | Watt | Volt | Sicherung | Abm.: H x B x T mm | Gewicht |
|------------|-----------|---------|-------------|------|------|-----------|--------------------|---------|
| 17.200.707 | 08-03-032 | 22L     | 45 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 320 x 320 x 493    | 11kg    |

## **new** WARMWASSERBOILER EDELSTAHL

Die Albin Pump Marine Edelstahl-Warmwasserboiler verfügen über einen Edelstahl-AISI 316-Tank mit Korrosionsschutzbehandlung mit Beizen und Passivierung. Daher sind diese Warmwasserboiler äußerst korrosionsbeständig. Standardmäßig Doppelheizung - elektrische Heizung und indirekte Heizung basierend auf einer zweiten Wärmequelle - beispielsweise basierend auf dem Kühlsystem des Schiffsmotors oder des Generators.

- austauschbar mit gängigen Marken wie Webasto / Isotemp
- Wärmetauscher für indirekte Heizung
- korrosionsbeständige Teile
- Wärmeverlust 1°C (1,8°F) / Stunde über 24 Stunden
- Montagematerial enthalten.
- Ablassventil und Druckbegrenzungsventil enthalten.
- Anschluss: BSP 12mm (1/2")
- CE-gekennzeichnete (LVD) Richtlinie 2006/95 / EG, EN 60335-1 (2008), EN 60335-2-21 (02-2004), A1 (07-2005), EG (01-2008). Richtlinie (EMV): 2004/108 / EG, EN 55014-1 (1999), A1 (2000), A2 (2003), EN 55014-2 (1998), A1 (2002)



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Aufwärmzeit | Watt | Volt | Sicherung | Abm.: H x Ø x T mm | Gewicht |
|------------|-----------|---------|-------------|------|------|-----------|--------------------|---------|
| 17.200.710 | 08-02-006 | 22L     | 60 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 439,5  | 11kg    |
| 17.200.711 | 08-02-007 | 30L     | 90 Min.     | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 503,5  | 12kg    |
| 17.200.712 | 08-02-008 | 45L     | 120 Min.    | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 689    | 14kg    |
| 17.200.713 | 08-02-009 | 60L     | 240 Min.    | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 849    | 16kg    |
| 17.200.714 | 08-02-010 | 80L     | 300 Min.    | 850W | 230V | 3,7A      | 404 x 390 x 1009   | 16kg    |

new

ERSATZTEILE FÜR  
WARMWASSERBOILERalbin pump  
marine

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 17.200.721 | 08-66-011 | Warmwasserboilermischventil |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung         |
|------------|-----------|----------------------|
| 17.200.722 | 08-66-012 | Schlauchanschlusskit |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           |
|------------|-----------|------------------------|
| 17.200.723 | 08-99-013 | Druckentlastungsventil |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung  |
|------------|-----------|---------------|
| 17.200.724 | 08-99-014 | Abflussventil |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|------------|-----------|--------------|
| 17.200.731 | 08-99-021 | Thermostat   |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|------------|-----------|--------------|
| 17.200.732 | 08-99-022 | kurze Anode  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|------------|-----------|--------------|
| 17.200.733 | 08-99-023 | lange Anode  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          |
|------------|-----------|-----------------------|
| 17.200.725 | 08-99-015 | Heizelement 230V 550W |

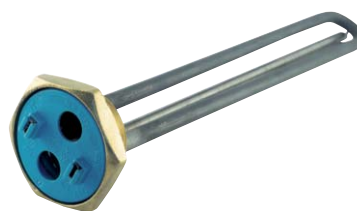

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          |
|------------|-----------|-----------------------|
| 17.200.726 | 08-99-016 | Heizelement 230V 850W |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           |
|------------|-----------|------------------------|
| 17.200.727 | 08-99-017 | Heizelement 230V 1250W |

# SILENT PUMPS AND PUMP SOLUTIONS FOR PLEASURE BOATS



  
**albin.pump**  
**marine** since 1928

## CAPTAINS CHOICE

## **new** BILGEPUMPE GUSHER 30



Die Gusher 30-Pumpe hat eine doppelte Wirkung und damit die größte Kapazität im Whale Sortiment. Wenn eine der Membranen bricht, funktioniert die Pumpe weiter.  
Genehmigt gemäß den Handelsschiffahrtsbestimmungen von 1986 und den Standards von 1983 des Internationalen Übereinkommens für die Sicherheit des Lebens auf See (SOLAS). Mit MCA- und USCG-Zulassung.  
Das Pumpengehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium mit einer weißen Pulverbeschichtung.

- Gemäß ISO15083 und ISO18813
- Genehmigt von Lloyds
- 5 Jahre Garantie

Materialien: Aluminium in Marinequalität, Acetal, Nylon, Edelstahl

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht | Montage      |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| <b>17.540.138</b> | BP3000    | 117L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 5,05kg  | Bodenmontage |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht | Montage       |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| <b>17.540.139</b> | BP3010    | 117L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 5,05kg  | Schottmontage |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht | Montage          |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|------------------|
| <b>17.540.140</b> | BP3020    | 117L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 5,90kg  | Unterdeckmontage |



Ersatzteile Gusher 30 Bilge Pumpe

| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                            |
|------------|--------|----------------------------|
| 17.540.170 | DP3804 | Metaldeckplatte mit Deckel |
|------------|--------|----------------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                                |
|------------|--------|--------------------------------|
| 17.540.171 | DP8904 | Kunststoffdeckplatte Universal |
|------------|--------|--------------------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                               |
|------------|--------|-------------------------------|
| 17.540.013 | AK3051 | Service Kit Gusher 30 Neopren |
|------------|--------|-------------------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                     |
|------------|--------|---------------------|
| 17.540.058 | AS3015 | Griff Kit Gusher 30 |
|------------|--------|---------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                                         |
|------------|--------|-----------------------------------------|
| 17.540.059 | AS3020 | Gusher 30 Umbausatz Unterdeckausführung |
|------------|--------|-----------------------------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                              |
|------------|--------|------------------------------|
| 17.540.080 | AS3014 | Clamping Plate Kit Gusher 30 |
|------------|--------|------------------------------|



| Art.-Nr. | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------|--------------|
|----------|-----------|--------------|

|            |        |                               |
|------------|--------|-------------------------------|
| 17.540.081 | AS3095 | Handgriff Edelstahl Gusher 30 |
|------------|--------|-------------------------------|



## new HEAVY DUTY BILGEPUMPE GUSHER 10



Das Gehäuse des Gusher 10 besteht aus Aluminium, das für die extremsten Situationen mit Epoxidbeschichtung eloxiert wurde. Sie ist daher für den intensiven Einsatz an Bord von Arbeitsbooten, Offshore-Rennbooten und großen Schiffen geeignet.

- geeignet für die Montage unter Deck oder auf Deck.
- entspricht ISO15083
- 5 Jahre Garantie

Materialien Aluminium, Acetal, Neopren, Edelstahl



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Gewicht | Montage  |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 17.540.141 | BP3708    | 65L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 2,3kg   | Standard |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Gewicht | Montage   |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 17.540.142 | BP3740    | 65L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 2,3kg   | Unterdeck |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               |
|------------|-----------|----------------------------|
| 17.540.170 | DP3804    | Metaldeckplatte mit Deckel |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 17.540.171 | DP8904    | Kunststoffdeckplatte Universal |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                      |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.540.060 | AS3719    | Eyebolt/Clamp Plate Kit Gusher 10 |

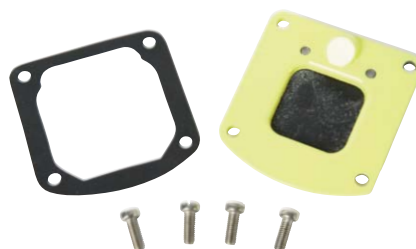

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     |
|------------|-----------|----------------------------------|
| 17.540.082 | AS3723    | Outlet Valve Plate Asy Gusher 10 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung       |
|------------|-----------|--------------------|
| 17.540.083 | AS3780    | Fork Asy Gusher 10 |



## **new** BILGEPUMPE GUSHER TITAN

Die Gusher Titan ist eine Pumpe mit hohem Durchfluss. Mehrere Montagemöglichkeiten.  
Leicht zu öffnendes Gehäuse. Die Pumpe ist für Grau- und Bilgewasser geeignet. Pumpe ist frostbeständig.

- Entspricht ISO15083
- 5 Jahre Garantie

Materialien Polypropylen, Acetal, Neopren, Gummi, Nylon, Edelstahl



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität                       | Schlauch-anschluss | Gewicht | Montage       |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|
| <b>17.540.143</b> | BP4402    | 105L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 1,6kg   | Schottmontage |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität                       | Schlauch-anschluss | Gewicht | Montage          |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------|------------------|
| <b>17.540.144</b> | BP4410    | 105L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 1,6kg   | Unterdeckmontage |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>17.540.063</b> | AS4407    | Clamping Ring Kit Standard Gusher Titan |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                             |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>17.540.064</b> | AS4409    | Clamping Ring Kit Unterdeck Gusher Titan |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>17.540.065</b> | AS4412    | Clamping Plate Kit Gusher Titan |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>17.540.084</b> | AS4406    | Standard Lever Kit Gusher Titan |

**new PUMPE GUSHER URCHIN**

Die Gusher Urchin ist eine selbst-ansaugende Pumpe. Einfach zu installieren. Geeignet für Abwasser, als Toilettenpumpe oder als Bilgepumpe. Aufgrund der geraden Strömungslinie kann sie leicht Abwasser aufnehmen.

- gemäß ISO15083
- 5 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Montage  | VE |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|----|
| 17.540.146 | BP9005    | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm          | Standard | 1  |
| 17.540.147 | BP9005B   | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm          | Standard | 50 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Montage   | VE |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------|----|
| 17.540.148 | BP9013    | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm          | Unterdeck | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Montage               | VE |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----|
| 17.540.149 | BP9021    | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm          | mit abnehmbarem Hebel | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                         |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 17.540.074 | AS8680    | Edelstahlhebel einzeln Gusher Urchin |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 17.540.075 | AS9060    | Standard Bedienhebel Kit Urchin |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.076 | AS9061    | Fork Assy Ud+Rh Gusher Urchin |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                        |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| 17.540.077 | AS9062    | Clamp Ring Kit Std+Rh Gusher Urchin |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     |
|------------|-----------|----------------------------------|
| 17.540.085 | AS9066    | Clamping Plate Kit Gusher Urchin |

## **new** PUMPE GUSHER URCHIN NITRIL

Die Gusher Urchin Nitril ist eine selbstansaugende Pumpe. Einfach zu installieren. Geeignet für Grauwasser, als Toilettenpumpe oder als Bilgepumpe. Auch zum Pumpen von Diesel geeignet. Aufgrund der geraden Strömungslinie kann sie leicht Abwasser aufnehmen.

- gemäß ISO15083 einhalten
- 5 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauchanschluss | Beschreibung         |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 17.540.320 | ND9010    | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm         | mit Kunststoffrahmen |
| 17.540.321 | ND9210    | 50L bei 70 Schlägen pro Minute | 25mm/38mm         | mit Metallrahmen     |

## **new** BILGEPUMPE HENDERSON MK5

Doppelfunktionale MK5-Pumpe. Geeignet, um zwei Fächer gleichzeitig zu leeren. Einfacher Wartungsinspektionsanschluss.

- gemäß ISO15083
- Genehmigt von Lloyds (MCA)
- USCG genehmigt
- 5 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung  | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 17.540.311 | MH5550    | Schottmontage | 104L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 2.8kg   |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung     | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 17.540.312 | MH5550    | Unterdeckmontage | 104L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 2.8kg   |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Kapazität                       | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 17.540.313 | MH5550    | Deckmontage  | 104L bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 2.8kg   |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung        |
|------------|-----------|---------------------|
| 17.540.026 | AK8060    | Service Kit MK5 D/a |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| 17.540.054 | AK0511    | Edelstahlhandgriff 330mm Henderson MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                      |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.540.055 | AK0531    | Unterer Pumpenhebel Henderson MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 17.540.061 | AS3725    | Faltenbalg Kit für Deckplatten |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            |
|------------|-----------|-------------------------|
| 17.540.073 | AS8551    | Rocker Arm Assy MK5 D/a |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 17.540.172 | DP9905    | Montage-Kit MK5 ohne Deckel<br>(nur für BP0535) |

## new HANDLENZPUMPE COMPAC 50

Kompaktes Design, schnell und einfach zu installieren mit 4 Schrauben.  
Nur 120mm Einbautiefe. Deckplatte im Lieferumfang.

- entspricht ISO15083
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Förderleistung: 35L bei 70 Schlägen pro Minute
- Schlauchanschluss: 25mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Materialien: Polypropylen, Acetal, Nitril, Edelstahl



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                | VE |
|------------|-----------|---------------------------------------------|----|
| 17.540.120 | BP0350    | Compac 50 Handlenzpumpe<br>Unterdeckmontage | 1  |
| 17.540.119 | BP0350B   | Compac 50 Handlenzpumpe<br>Unterdeckmontage | 50 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | VE |
|------------|-----------|-------------------------|----|
| 17.540.051 | AS0353    | Klemmring Set Compac 50 | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                | VE |
|------------|-----------|-----------------------------|----|
| 17.540.052 | AS0355    | Ersatzpumpenhebel Compac 50 | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                       | VE |
|------------|-----------|------------------------------------|----|
| 17.540.053 | AS0356    | Deckplatte Kit elfenbein Compac 50 | 1  |

## new HANDLENZPUMPE MK5 UNIVERSAL



Diese Pumpe kann vielfältig montiert werden auf Deck, unter Deck, auf oder hinter dem Schott. Einfach zu reinigen über den Inspektionsdeckel. Mit geruchsdichter Deckeldichtung. Daher auch sehr gut geeignet als Abwasser-, Toiletten- oder Bilgepumpe.

- entspricht ISO15083
- USCG geprüft
- 5 Jahre Herstellergarantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauchanschluss | Gewicht |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 17.540.121 | BP0510    | 66l bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm              | 1,36kg  |



### Montage-Kit

Installationssatz für die Universalpumpe MK5 (BP0510). Mit diesem Set kann die Pumpe wasserdicht hinter einer Trennwand installiert werden.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 17.540.173 | DP9906    | Montage-Kit MK5 weiß mit Deckel |



Ersatzteile:

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung    |
|------------|-----------|-----------------|
| 17.540.025 | AK8050    | Service Kit MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| 17.540.054 | AK0511    | Edelstahlhandgriff 330mm Henderson MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                      |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.540.055 | AK0531    | Unterer Pumpenhebel Henderson MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 17.540.061 | AS3725    | Faltenbalg Kit für Deckplatten |

**new** SANITÄR Pumpe MK5

Manuelle Membranpumpe für Toiletten. Das robuste Kunststoffgehäuse mit geruchsdichten Dichtungen hält unangenehme Gerüche im Inneren. Leicht zu reinigen, kein Werkzeug erforderlich.


- entspricht ISO15083
- 5 Jahre Herstellergarantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Gewicht | Montage       |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 17.540.122 | BP3000    | 66l bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 5,05kg  | Schottmontage |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität                      | Schlauch-anschluss | Gewicht | Beschreibung     |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|------------------|
| 17.540.123 | BP0535    | 66l bei 70 Schlägen pro Minute | 38mm               | 1,36kg  | Unterdeckmontage |

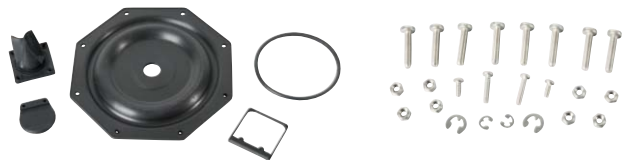

Ersatzteile für Sanitärpumpe MK5

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung    |
|------------|-----------|-----------------|
| 17.540.025 | AK8050    | Service Kit MK5 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                 |
|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 17.540.172 | DP9905    | Montage-Kit MK5 ohne Deckel (nur für BP0535) |

**new** HENDERSON BILGESIEB

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | Verpackung |
|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 17.540.310 | MH4202B   | Bilgesieb mit Ventil Henderson | 50         |

**new** BILGESIEB

- geeignet für 19mm Schlauch.
- kann horizontal oder vertikal installiert werden, mit Rückschlagventil

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung       |
|------------|-----------|--------------------|
| 17.540.350 | SB3422    | Bilgesieb 3/4 19mm |

**new** BILGESIEB MIT VENTIL

- schwarzes Kunststoffschmutzsieb für flache oder tiefe Bilgen
- ausgestattet mit Rückschlagventil und abnehmbarem Gitter
- mit Adapter für Ø 25mm und 38mm Schlauch

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                |
|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 17.540.351 | SB4222    | Bilgesieb mit Ventil waagerechter Anschluss |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                               |
|------------|-----------|--------------------------------------------|
| 17.540.352 | SB5865    | Bilgesieb mit Ventil senkrechter Anschluss |



## new HANDLENZPUMPE



Leichte Handlenzpumpe mit 25mm Schlauchanschluss. Geeignet zum Lenzen offener Boote, Beiboote oder Kanus. Kann für Wasser oder Diesel verwendet werden. Flexibler Schlauch ist im Lieferumfang enthalten.



- entspricht ISO15083

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung        |
|------------|-----------|---------------------|
| 17.540.128 | BP1935    | Handlenzpumpe 470mm |
| 17.540.129 | BP1955    | Handlenzpumpe 673mm |

## new SMARTBAIL HANDLENZPUMPE



Einfach zu installieren, besonders dort, wo der Platz begrenzt ist. Modernes Styling. Einfache Pumpwirkung.



- gemäß ISO15083
- 5 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                      |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 17.540.145 | BP5012    | Smartbail Handlenzpumpe Unterdeck |

## new ORCA ELEKTRISCHE BILGEPUMPE



Die Orca ist eine kompakte, aber sehr starke, elektrische Bilgepumpe. Gehäuse aus ölresistentem ABS Kunststoff. Die Abdeckung kann für Inspektion und Wartung leicht entfernt werden.

- entspricht ISO8849, ISO15083, ISO8846 und ISO10133
- 3 Jahre Herstellergarantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell  | Max. Fördermenge | Volt | Ampere | Gewicht | Abm. (BxTxH)        | Schlauchanschluss Ø |
|------------|-----------|---------|------------------|------|--------|---------|---------------------|---------------------|
| 17.540.100 | BE0500    | 500 GPH | 32l/min          | 12V  | 1,5A   | 0,28kg  | 102 x 78,5 x 83mm   | 19mm                |
| 17.540.101 | BE0950    | 950GPH  | 59l/min          | 12V  | 3,5A   | 0,45kg  | 135 x 103,0 x 109mm | 25mm + 28,5mm       |
| 17.540.102 | BE1450    | 1300GPH | 82l/min          | 12V  | 5,0A   | 0,82kg  | 168 x 121,0 x 129mm | 25mm + 28,5mm       |
| 17.540.103 | BE1454    | 1300GPM | 82l/min          | 24V  | 2,5A   | 0,82kg  | 168 x 121,0 x 129mm | 25mm + 28,5mm       |

Optionales Zubehör:

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volt             | VE |
|------------|-----------|------------------|----|
| 17.540.110 | BE9003    | 12/24V           | 1  |
| 17.540.112 | BE9006    | 12/24V - 30 sec. | 1  |



## new BILGE INTELLIGENT CONTROL



Intelligente Steuerung, die der Pumpe ein automatisches Signal gibt, wenn Wasser abgepumpt werden muss. Leicht zu reinigen, kleines Sieb. Vorverdrahtet und montiert.

- gemäß ISO8846, ISO8849 und ISO15083
- 3 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 17.540.370 | SI8284    | Bilge IC Installationssatz 12V |
| 17.540.371 | SI8484    | Bilge IC Installationssatz 24V |

## new ORCA 1300 AUTO SENSOR BILGEPUMPE



Die Orca 1300 ist eine vollautomatische Bilgepumpe mit integriertem Sensorschalter. Einfach zu installieren. Gehäuse aus ölbeständigem ABS Kunststoff.

- entspricht ISO8849, ISO15083, ISO8846 und ISO10133
- 1 Jahr Herstellergarantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell  | Max. Fördermenge | Volt | Ampere | Gewicht | Abm. (BxTxH)      | Schlauchanschluss Ø |
|------------|-----------|---------|------------------|------|--------|---------|-------------------|---------------------|
| 17.540.104 | BE1482    | 1300GPH | 82l/min          | 12V  | 5,0A   | 0,9kg   | 168 x 121 x 129mm | 25mm + 28,5mm       |
| 17.540.105 | BE1484    | 1300GPH | 82l/min          | 24V  | 2,5A   | 0,9kg   | 168 x 121 x 129mm | 25mm + 28,5mm       |

## new ORCA 2000 - 3000 BILGEPUMPE



Pumpen mit einer großen Ansaugfläche. Gehäuse aus ABS Kunststoff. Leicht zu öffnendes Gehäuse, für einfache Wartung. Optionaler Schalter BE9003 oder BE9006.

- entspricht ISO8849, ISO15083, ISO8846 und ISO10133
- 3 Jahre Herstellergarantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell  | Max. Fördermenge | Volt | Ampere | Gewicht | Abm. (BxTxH)      | Schlauchanschluss Ø |
|------------|-----------|---------|------------------|------|--------|---------|-------------------|---------------------|
| 17.540.106 | BE2002    | 2000GPH | 126l/min         | 12V  | 10,0A  | 1,32kg  | 144 x 121 x 165mm | 28,5mm              |
| 17.540.107 | BE2004    | 2000GPH | 126l/min         | 24V  | 5,0A   | 1,32kg  | 144 x 121 x 165mm | 28,5mm              |
| 17.540.108 | BE3004    | 3000GPH | 189l/min         | 24V  | 9,0A   | 2,64kg  | 166 x 132 x 195mm | 32,0mm              |

## new BILGEPUMPE SUPERSUB



Elektrische Bilgepumpe, speziell entwickelt für kleine Bilgen und kleine, winzige Räume. Anschlüsse können auf zwei verschiedenen Positionen eingestellt werden. Einfach zu öffnen für Installation oder Wartung. Mit integrierter Entlüftung, um Luft im System zu vermeiden.

- gemäß ISO8846, ISO8849, ISO10133 und ISO15083
- 3 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell | Volt | Kapazität | Abm. LxBxH mm  |
|------------|-----------|--------|------|-----------|----------------|
| 17.540.400 | SS1012    | 1100   | 12V  | 66l/min   | 214 x 54 x 133 |
| 17.540.401 | SS1014    | 1100   | 24V  | 66l/min   | 214 x 54 x 133 |
| 17.540.406 | SS5012    | 500    | 12V  | 32l/min   | 186 x 54 x 75  |

## new SUBERSUB SMART BILGEPUMPE



Vollautomatische Bilgepumpe. Funktioniert mit einem eingebauten Schalter, der mit der neuesten elektrischen Feldsensortechnologie geliefert wird. Erkennt Wasser und schaltet sich automatisch ein und aus. Hochleistung. Mit integrierter Entlüftung, um Luft im System zu vermeiden.

- gemäß ISO8846, ISO8849, ISO10133 und ISO15083
- 3 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell | Volt | Kapazität | Abm. LxBxH mm  | VE |
|------------|-----------|--------|------|-----------|----------------|----|
| 17.540.402 | SS1212    | 1100   | 12V  | 47l/min   | 186 x 54 x 126 | 1  |
| 17.540.403 | SS1212B   | 1100   | 12V  | 47l/min   | 186 x 54 x 126 | 20 |
| 17.540.404 | SS1224    | 1100   | 24V  | 47l/min   | 214 x 54 x 133 | 1  |
| 17.540.405 | SS1224B   | 1100   | 24V  | 47l/min   | 214 x 54 x 133 | 20 |

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell | Volt | Kapazität | Abm. LxBxH mm  | VE |
|------------|-----------|--------|------|-----------|----------------|----|
| 17.540.407 | SS5212    | 650    | 12V  | 34l/min   | 214 x 54 x 133 | 1  |
| 17.540.408 | SS5212B   | 650    | 12V  | 34l/min   | 214 x 54 x 133 | 20 |

## LENZPUMPEN



- zuverlässige und einfach zu montierende Lenzpumpe
- niedriger Stromverbrauch
- effektiver Wasserstrom
- mit Twist-lock System für einfache Wartung des Impellers
- Montageplatte kann horizontal und vertikal montiert werden
- die Pumpe erfüllt alle CE und ISO-Normen.
- Förderhöhe:

Modell 1500: 1,7m - 2,0m

Modell 2850: 2,5m - 3,0m

Modell 5000: max. 2,0m



| Art.-Nr.   | Volt | Max. Fördermenge l/h | Basis Ø mm | Höhe mm | für Schlauch-Ø mm |
|------------|------|----------------------|------------|---------|-------------------|
| 17.349.012 | 12   | 1500                 | 65         | 83      | 19                |
| 17.349.024 | 24   | 1500                 | 65         | 83      | 19                |
| 17.349.112 | 12   | 2850                 | 90         | 100     | 19                |
| 17.349.124 | 24   | 2850                 | 90         | 100     | 19                |
| 17.349.212 | 12   | 5000                 | 120        | 135     | 32                |
| 17.349.224 | 24   | 5000                 | 120        | 135     | 32                |

## LENZPUMPE SAHARA



- 12V/2A Kunststoff, mit eingebautem Schwimmerschalter
- einstellbar auf Hand- oder Automatikschaltung
- Größe: (L x B x H) 120mm x 80mm x 100mm



| Art.-Nr.   | Typ   | Max. Fördermenge l/h bei 0 m | Schlauchanschluss |
|------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 17.355.000 | S500  | 1893                         | 19mm (3/4")       |
| 17.355.007 | S750  | 2839                         | 19mm (3/4")       |
| 17.355.011 | S1100 | 4164                         | 29mm (1 1/8")     |

## new HEAVY DUTY BILGEPUMPE

Robustes und langlebiges Design für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Heavy-Duty-Serie besteht aus Komponenten höchster Qualität, die eine lange Lebensdauer der Pumpe gewährleisten. Innovative Beschichtung, um Chemikalien wie Motoröl, aggressiven Reinigungsmitteln und Schlauchweichmachern zu widerstehen. Komplett tauchfähig. Betrieb mit Schwimmerschalter oder Steuerung über ein Schaltpaneel.

| Art.-Nr.   | Typ    | Kapazität l/h | Volt | Höhe mm | Breite mm | Länge mm | Schlauchanschluss mm |
|------------|--------|---------------|------|---------|-----------|----------|----------------------|
| 17.355.020 | HD1700 | 7728          | 12   | 152     | 76        | 76       | 29mm (1 1/8")        |

| Art.-Nr.   | Typ    | Kapazität l/h | Volt | Höhe mm | Breite mm | Länge mm | Schlauchanschluss mm |
|------------|--------|---------------|------|---------|-----------|----------|----------------------|
| 17.355.021 | HD2000 | 9092          | 12   | 152     | 76        | 76       | 29mm (1 1/8")        |
| 17.355.022 | HD2000 | 9092          | 24   | 152     | 76        | 76       | 29mm (1 1/8")        |



## LENZPUMPE TSUNAMI



Kompaktes und inovatives Design. Hohe Förderleistung. Lange Lebensdauer durch verschiedene patentierte Komponenten und hoher Qualität.

Sehr korrosionsbeständig.

- 12V

| Art.-Nr.   | Typ   | Kapazität l/h | Höhe mm | Breite mm | Schlauchanschluss |
|------------|-------|---------------|---------|-----------|-------------------|
| 17.355.015 | T500  | 1893          | 92      | 73        | 19mm - 3/4"       |
| 17.355.016 | T800  | 2875          | 111     | 83        | 19mm - 3/4"       |
| 17.355.017 | T1200 | 4164          | 111     | 83        | 29mm - 1 1/8"     |

## LENZPUMPE BATTERIEBETRIEB



- benötigt keinen Anschluss an das Bordnetz
- arbeitet mit 3 Batterien (Monozellen 1,5V)
- Förderhöhe bis max. 1,20m.
- Laufzeit mit einem Batteriesatz: ca. 5 Std.



| Art.-Nr.   | Umschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 17.352.012 | Lenzpumpe Batteriebetrieb |

## new **BILGEPUMPE VOLLAUTOMATISCH**



Vollautomatische Bilgepumpe mit eingebautem elektrischen Schwimmerschalter. Kompakt und einfach zu installieren. Edelstahlwelle, robustes thermoplastisches ABS-Gehäuse und abnehmbare Grundplatte mit integriertem Sieb. Einfache Wartung und geringer Stromverbrauch. 3-Wege-Gerät für den automatischen, manuellen oder Override-Modus

- kompakte All-in-One-Einheit
- integrierter elektrischer Schwimmerschalter
- quecksilberfrei
- wassergekühlter Motor
- Lieferung mit austauschbaren geraden und 90° Anschlüssen (Modell 1100GPH hat feste gerade Anschlüsse)
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Max. Fördermenge l/h | Schlauchanschluss  | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| 17.347.010 | 01-04-015 | 1925                 | 19mm (3/4")        | 12V      | 3A        | 95 x 78 x 151      |
| 17.347.011 | 01-04-015 | 2839                 | 19mm (3/4")        | 12V      | 5A        | 95 x 78 x 151      |
| 17.347.012 | 01-04-017 | 2839                 | 19mm (3/4")        | 24V      | 3A        | 95 x 78 x 151      |
| 17.347.013 | 01-04-018 | 4164                 | 29mm (1 1/8") fest | 12V      | 6A        | 95 x 78 x 151      |
| 17.347.014 | 01-04-019 | 4164                 | 29mm (1 1/8") fest | 24V      | 3A        | 95 x 78 x 151      |

## new **BILGEPUMPE STANDARD**



Robuste und einfach zu installierende nicht automatische Bilgepumpe. Betrieb mit Schwimmerschalter oder Bedienpaneel (Schwimmerschalter und Bedienpaneel nicht im Lieferumfang enthalten, je nach gewünschter Installation separat zu bestellen.) Die Bilgepumpe Standard ist in zwei Versionen erhältlich. Standard und Standard niedrig.

- robustes Design
- einfache Wartung
- universelle Grundplatte mit Sieb und Stift (für "T-Schlitz") zur Befestigung eines Schwimmerschalters verschiedener Marken für den automatischen Betrieb
- austauschbarer Cartridgemotor
- Edelstahlwelle
- Süß- und Meerwasserbeständig
- Lieferung mit austauschbaren geraden und 90°Anschlüssen (Modell 1100GPM mit 29mm festen geraden Anschlüssen)

Standard

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Max. Fördermenge l/h | Schlauchanschluss  | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| 17.348.070 | 01-02-002 | 1925                 | 19mm (3/4")        | 12V      | 5A        | 116,5 x 130 x 79   |
| 17.348.071 | 01-02-003 | 2839                 | 19mm (3/4")        | 12V      | 5A        | 116,5 x 130 x 79   |
| 17.348.072 | 01-02-004 | 2839                 | 19mm (3/4")        | 24V      | 5A        | 116,5 x 130 x 79   |
| 17.348.073 | 01-02-005 | 4164                 | 29mm (1 1/8")      | 12V      | 5A        | 116,5 x 130 x 79   |
| 17.348.074 | 01-02-006 | 4164                 | 29mm (1 1/8") fest | 24V      | 5A        | 116,5 x 130 x 79   |

Standard niedrig

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Max. Fördermenge l/h | Schlauchanschluss  | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| 17.348.075 | 01-02-007 | 2839                 | 19mm (3/4")        | 12V      | 5A        | 100 x 92 x 150     |
| 17.348.076 | 01-02-008 | 4164                 | 29mm (1 1/8") fest | 12V      | 5A        | 90 x 81 x 150      |

## new **BILGEPUMPE HEAVY DUTY**

Diese Bilgepumpe ist für extremste Bedingungen ausgelegt. Einfach zu installieren und robuste Ausführung für maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bilgepumpe geeignet für Salz und Süßwasser. Extra starker Hochleistungsmotor mit AISI316 Edelstahlwelle. Bilgepumpe mit Betrieb über Schwimmerschalter und/oder mit Schalttafel. (Schwimmerschalter oder Schalttafel nicht im Lieferumfang enthalten, muss je nach gewünschter Installation separat bestellt werden)

- wassergekühlter Motor
- abnehmbares Rückschlagventil
- universelle Grundplatte mit Aussparung zum einfachen Ankuppeln von Schwimmerschaltern verschiedener Marken
- als Ersatz für ähnliche Bilgepumpe von beispielsweise Johnson oder Rule
- ideal für Boote länger als 10m
- Geeignet für Schläuche mit 28mm (1 1/8") und 32mm (1 1/4")
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Max. Fördermenge l/h | Schlauchanschluss            | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|-------------------|-----------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| <b>17.348.080</b> | 01-03-011 | 6600                 | 28mm (1 1/8"), 32mm (1 1/4") | 12V      | 10A       | 170 x 158 x Ø 130  |
| <b>17.348.081</b> | 01-03-012 | 6600                 | 28mm (1 1/8"), 32mm (1 1/4") | 24V      | 6A        | 170 x 158 x Ø 130  |
| <b>17.348.082</b> | 01-03-013 | 8400                 | 28mm (1 1/8"), 32mm (1 1/4") | 12V      | 16A       | 170 x 158 x Ø 130  |
| <b>17.348.083</b> | 01-03-014 | 8400                 | 28mm (1 1/8"), 32mm (1 1/4") | 24V      | 9A        | 170 x 158 x Ø 130  |

## new **IMPELLERPUMPEN**


Albin-Impellerpumpen sind selbstansaugend mit umkehrbarer Durchflussrichtung, ideal als Bilge- und Deckwaspumpen, Diesel- und Ölpumpen sowie für Süßwasserpumpen, auch als Ballastpumpe geeignet.

- extra starke Impellerpumpe mit ölbeständigem Impeller.
- selbstansaugend bis zu 3m
- umkehrbare Durchflussrichtung
- beständig gegen kleinere Unregelmäßigkeiten
- nicht länger als 30 Sekunden trocken laufen lassen
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung     | Kapazität | Volt | Schlauchanschluss              | Abm. HxLxB mm    |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|------|--------------------------------|------------------|
| <b>17.370.160</b> | 04-01-001 | Impellerpumpe F2 | 1800L/h   | 12V  | 19mm (3/4")                    | 120 x 160 x 90mm |
| <b>17.370.161</b> | 04-01-002 | Impellerpumpe F2 | 1800L/h   | 24V  | 19mm (3/4")                    | 120 x 160 x 90mm |
| <b>17.370.162</b> | 04-01-003 | Impellerpumpe F3 | 2100L/h   | 12V  | 19mm (3/4")                    | 120 x 160 x 90mm |
| <b>17.370.163</b> | 04-01-004 | Impellerpumpe F3 | 2100L/h   | 24V  | 19mm (3/4")                    | 120 x 160 x 90mm |
| <b>17.370.164</b> | 04-01-005 | Impellerpumpe F4 | 2700L/h   | 12V  | 19mm (3/4") / 13 mm (1/2") BSP | 120 x 180 x 90mm |
| <b>17.370.165</b> | 04-01-006 | Impellerpumpe F4 | 2700L/h   | 24V  | 19mm (3/4") / 13 mm (1/2") BSP | 120 x 180 x 90mm |

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------|-----------|--------------|
| <b>17.200.609</b> | 06-01-009 | Impellerkit  |






## new BALLASTIMPELLERPUMPE



Die Albin-Ballastpumpe hat eine umkehrbare Durchflussrichtung und ist selbstansaugend. Sie eignet sich daher ideal zum schnellen Pumpen von Ballastwasser für Wasserski oder andere Wassersportanwendungen.

- entwickelt, um Ballasttanks schnell zu füllen oder zu leeren
- beständig gegen Salz- und Süßwasser
- geschützt gegen Entzündung brennbarer Gase (ISO8846)
- Pumpengehäuse aus Bronze, Edelstahlwelle,
- MC19-Impeller und PTFE-Gleitringdichtung
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | Kapazität | Volt | Schlauchanschluss              | Abm. HxLxB mm    |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|------------------|
| 17.370.170 | 04-04-013 | Ballastimpellerpumpe F4 | 2700L/h   | 12V  | 19mm (3/4") / 13 mm (1/2") BSP | 120 x 180 x 90mm |
| 17.370.171 | 04-04-014 | Ballastimpellerpumpe F4 | 2700L/h   | 24V  | 19mm (3/4") / 13 mm (1/2") BSP | 120 x 180 x 90mm |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 17.200.636 | 06-04-036 | Impeller für Ballastpumpen 04-04-013 und 04-04-014 |

## new ZAHNRADPUMPE ALLROUND



Pumpe zur Verwendung mit mehreren Arten von Flüssigkeiten. Kompaktpumpe zur Förderung von Öl, Diesel, Frostschutzmittel, Wasser und anderen viskosen Flüssigkeiten.

- selbstansaugend
- umkehrbare Durchflussrichtung
- geeignet für den Dauereinsatz
- kann trocken laufen
- Pumpengehäuse aus PTFE
- 12L/Min bei 40°C

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          | Volt | Sicherung | Schlauchanschluss | Abm. HxLxB mm |
|------------|-----------|-----------------------|------|-----------|-------------------|---------------|
| 17.370.166 | 04-02-007 | Zahnradpumpe Allround | 12V  | 6A        | 13mm (3/8")       | 90 x 140 x 80 |
| 17.370.167 | 04-02-008 | Zahnradpumpe Allround | 24V  | 3A        | 13mm (3/8")       | 90 x 140 x 80 |



## new ÖLWECHSELPUMPE

Ölwechselpumpe, besonders geeignet für Ölwechsel oder zum Entfernen / Ersetzen anderer Viskoseflüssigkeiten auf engstem Raum.  
Inklusive Schlauchset 6mm und 8mm, 1,8m Gleichstromkabel, Sicherung und Batterieklammern.

- selbstansaugend
- umkehrbare Durchflussrichtung
- geeignet für den Dauereinsatz
- kann trocken laufen
- Pumpengehäuse aus PTFE
- 12L/Min bei 40°C



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          | Volt | Sicherung | Schlauchanschluss | Abm. HxLxB mm |
|------------|-----------|-----------------------|------|-----------|-------------------|---------------|
| 17.370.168 | 04-03-009 | Ölwechselzahnradpumpe | 12V  | 6A        | 13mm (3/8")       | 90 x 140 x 80 |
| 17.370.169 | 04-03-010 | Ölwechselzahnradpumpe | 24V  | 3A        | 13mm (3/8")       | 90 x 140 x 80 |

## new ÖLWECHSELSCHLAUCHKIT

Schlauchsatz, geeignet für Impellerpumpen und Allround-Zahnradpumpen.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung         |
|------------|-----------|----------------------|
| 17.370.172 | 04-66-015 | Ölwechselschlauchkit |

## new SENSORBILGESCHALTER

Geeignet für Installationen von 12V und 24V bis maximal 20A.  
Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Mit elektrischer Feldsensortechnologie. Einfache Installation durch markierte Drähte. Völlig wasserdicht durch eingegossene Elektronik.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Voltage | VE |
|------------|-----------|---------|----|
| 17.540.110 | BE9003    | 12/24V  | 1  |
| 17.540.111 | BE9003B   | 12/24V. | 20 |



Der BE9006 hat eine zeitverzögerte Ausschaltung von 30 Sekunden.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volt             | VE |
|------------|-----------|------------------|----|
| 17.540.112 | BE9006    | 12/24V - 30 sec. | 1  |

## SCHWIMMSCHALTER

- automatischer Schalter
- für alle Bilgepumpe von 6-32V
- bis 15A
- arbeitet auch bei einer Neigung von bis zu 35°



| Art.-Nr.   | Umschreibung                   | LxBxH mm      |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 17.357.000 | Schwimmschalter ohne Abdeckung | 107 x 98 x 38 |
| 17.357.002 | Schwimmschalter mit Abdeckung  | 133 x 98 x 73 |

## SCHWIMMSCHALTER

Schaltet die Pumpe automatisch bei einem Wasserstand von 5cm ein.

- Für Pumpen bis 10A
- Maße: 115 x 80mm
- Anschlussschnur 97cm



| Art.-Nr.   | Umschreibung    |
|------------|-----------------|
| 17.357.001 | Schwimmschalter |

**new SCHWIMMSCHALTER AUTOMATIK**

- geeignet für alle Bilgepumpen 12-32V
- geeignet für Pumpen bis 14A
- quecksilberfrei
- geeignet für Salz- und Süßwasser
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Spannung  | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 17.348.110 | 01-06-025 | automatisch  | 12/24/30V | 14A       | 50 x 70 x 110      |

**new SCHWIMMSCHALTER DIGITAL**

- geeignet für alle Bilgepumpen 12-24V
- keine beweglichen Teile und abgedichtetes Gehäuse für optimale Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- unempfindlich gegen Öl oder schwimmende Rückstände in der Bilge
- verzögerte Aktivierung / Deaktivierung, um Fehlstarts / -stopps durch Schwappen in der Bilge zu vermeiden
- 30 Sekunden Pumpenabschaltzyklus, um die Wasserableitung sicherzustellen
- CE-Kennzeichnung 94/25 / ECC, ISO8846 Small Craft, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EEC, EN51014 1993 / Funkstörung

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------------|
| 17.348.111 | 01-66-037 | digital      | 12/24V   | 14A       | 64 x 5 x 26        |


**new SCHWIMMSCHALTER DIGITAL**

- Maße: H x B x L 51mm x 76mm x 25mm
- für alle Bilgepumpen 12V
- keine beweglichen Teile
- viele Montagemöglichkeiten
- keine Blockade durch Öl oder schwimmende Rückstände in der Bilge

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Typ     | Volt | Sicherung |
|------------|-----------|---------|------|-----------|
| 17.357.004 | 4801-7    | digital | 12   | 15A       |

**new DUSCHPUMPE MIT AUFFANGWANNE**

- automatisches System zum Abpumpen von Dusch- und anderem Abwasser
- System arbeitet mit einer austauschbaren Pumpe
- leicht zu warten mit leicht zu öffnendem, wasserdichten Deckel und Dichtung
- Entlüftung zur Verhinderung von Luft einschlüssen
- Einlass mit drei Schlauchanschlüssen: 2x 19mm (3/4") und 29mm (1 1/8")
- Auslass Schlauchanschluss: 19mm (3/4")

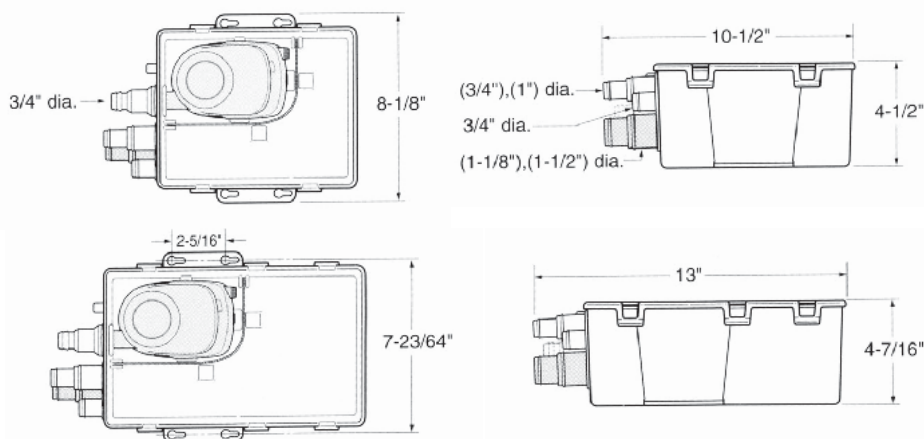

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Modell   | Kapazität l/h | Volt | Sicherung | Höhe mm | Breite mm | Länge mm |
|------------|-----------|----------|---------------|------|-----------|---------|-----------|----------|
| 17.369.030 | 4141-4    | standard | 2273          | 12   | 3A        | 114     | 206       | 267      |
| 17.369.031 | 4143-4    | groß     | 3409          | 12   | 5A        | 113     | 330       | 187      |

## new BEDIENPANEEL FÜR BILGEPUMPEN

Bedienpaneel für Bilgepumpe mit drei Positionen. Manuell, automatisch oder aus. Wird in Kombination mit einer automatischen Bilgepumpe, einem digitalen Schwimmerschalter oder einem automatischen Schwimmerschalter verwendet.

- integrierter Sicherungshalter und Lichtsignal
- Sicherung enthalten
- Maße B x H: 100mm x 61mm



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Spannung | Sicherung               |
|------------|-----------|--------------|----------|-------------------------|
| 17.348.115 | 01-66-027 | Bedienpaneel | 12V/24V  | abhängig von Bilgepumpe |

## new WASSERALARM DIGITAL

Flüssigkeitsstandsensoren für Schiffsanwendungen. Die elektronische Feldsensortechnologie mit digitaler Genauigkeit erkennt automatisch den Bilgewaterstand und gibt bei hohen Pegeln einen akustischen und visuellen Alarm auf dem Bedienpaneel aus. Das Set besteht aus digitalem Bedienpaneel, Alarmsensor, Sicherung und Sicherungshalter

- einfache Installation, keine Kalibrierung erforderlich
- keine beweglichen Teile
- verzögerte Aktivierung / Deaktivierung, um Fehlstarts / -stopps durch Schwappen in der Bilge zu vermeiden
- Salzwasser-, Kraftstoff- und Ölbeständig
- Maße Panel H x B x T: 56mm x 76mm x 35mm



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Spannung | Sicherung | Abm. Sensor H x B x T mm |
|------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------------------|
| 17.348.121 | 01-69-042 | digital      | 24V      | 1A        | 26 x 64 x 5              |

## new HANDLENZPUMPE FLUSHMOUNT

- robustes und ansprechendes Design
- mit integriertem Griff im Pumpendeckel
- selbstansaugend bis zu 3 Metern
- Polypropylenkörper
- Anschlüsse aus Edelstahl
- 360° drehbare Steckverbinder Ø 25mm (1 ") und 38mm (1 1/2 ") für eine einfache Installation
- entspricht ISO 15083



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Farbe   | Max. Fördermenge l/h             | Abm.: H x B x T mm                                      |
|------------|-----------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 17.325.010 | 01-01-001 | weiß    | (bei 25mm) 34,5l / (bei 38mm) 45 | (bei 25mm) 151 x 207 x 157 / (bei 38mm) 163 x 207 x 157 |
| 17.325.011 | 01-01-002 | schwarz | (bei 25mm) 34,5l / (bei 38mm) 45 | (bei 25mm) 151 x 207 x 157 / (bei 38mm) 163 x 207 x 157 |

## LENZPUMPEN-BEDIENPANEEL

Stromlinienförmige, spritzwasserdichte Abdeckplatte.

- Beleuchteter Kippschalter.
- Maße: 76mm x 63mm.



| Art.-Nr.   | Umschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 14.572.301 | 12V autom. - aus - manuell |

## LENZPUMPEN-BEDIENPANEEL MIT ALARM

- Beleuchteter Kippschalter.
- Maße 119mm x 68,5mm.



| Art.-Nr.   | Umschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 14.572.303 | 12V autom. - aus - manuell - Alarm |

# 5 HANDLENZPUMPEN

## new BY-PASS ANSCHLUSS



Ermöglicht den Anschluss der manuellen Pumpe mit einer elektrischen Tauchpumpe unter Verwendung des gleichen Schlauchs und der gleichen Anschlüsse.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung      |
|------------|-----------|-------------------|
| 17.325.020 | 01-91-047 | By-Pass Anschluss |

## new RÜCKSCHLAGVENTIL



Geeignet für elektrische Pumpen. Stellen Sie sicher, dass das Rückschlagventil in der richtigen Richtung installiert wird.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Material   | Schlauchanschluss | VE  |
|------------|-----------|------------|-------------------|-----|
| 17.540.210 | FV1227    | Kunststoff | 13mm              | 1   |
| 17.540.211 | FV1227B   | Kunststoff | 13mm              | 100 |

## TALAMEX HANDLENZPUMPE



- 25mm (1") Schlauchanschluss
- fester Hebel
- 10l/min bei 30 Schlägen pro Minute, selbstansaugend
- Maße: 180mm x 125mm x 75mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 17.325.050 | Kunststoff Pumpe                                            |
| 17.325.051 | Service-Kit für 17.325.050 mit Membran und Rückschlagventil |

## TALAMEX HANDLENZPUMPE HD



- Kunststoffpumpe
- 25mm (1") Schlauchanschluss, abnehmbarer Hebel
- 22l/min. bei 30 Schlägen pro Minute, selbstansaugend
- Materialstärke bei Unterdeckmontage 5mm bis 19mm
- mit Befestigungsklammern für Pumpenhebel
- Maße: 230mm x 210mm x 130mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 17.325.059 | Deck- oder Schottmontage                                          |
| 17.325.060 | Unterdeckmontage                                                  |
| 17.325.061 | Service-Kit für 17.325.059 + 060 mit Membran und Rückschlagventil |

## DRAINMAN PUMPE



- wird am Festmacher montiert
- kein elektrischer Anschluss erforderlich, lenzt selbstständig
- Zugkraft: 1.500daN
- Max. Reichweite: 8m

| Art.-Nr.   | Umschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 17.315.000 | Drainman MKII            |
| 17.315.001 | Schlauch-Verlängerung 3m |



## ÖLABSAUGPUMPE KUNSTSTOFF



Ölabsaugpumpe, die auch als Bilgepumpe für schwer zugängliche Kielraumbereiche verwendet werden kann.

Das Set enthält:

- Saugschlauch 6,5mm x 120cm,
- Saugschlauch 8,3mm x 120cm,
- Ablaufschlauch 15,8mm x 244cm,
- 2 Kappen zum Schließen der Pumpenausgänge
- 2 Schlauchadapter zum Anschluss der mitgelieferten oder anderen Schläuche.



Nicht für Benzin oder Diesel geeignet.

| Art.-Nr.   | Umschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 16.122.001 | Ölabsaugpumpe Kunststoff |

## HANDLENZPUMPE



- aus öl- und benzinbeständigem Kunststoff
- Farbe: blau/orange
- Ein- und Auslass Ø 20mm
- mit Ablaufschlauch
- Ansaugstutzen separat bestellen



| Art.-Nr.   | Länge m                          | Kapazität per Hub ca. l |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 17.315.035 | 0,35                             | 0,3                     |
| 17.315.055 | 0,55                             | 0,5                     |
| 17.315.075 | 0,75                             | 0,8                     |
| 17.315.100 | 1,00                             | 1,0                     |
| 17.316.000 | Ansaugstutzen mit 0,20m Schlauch |                         |

## new SERVICE KIT



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                 |
|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 17.540.002 | AK0405    | Service Kit Flipper MKIII/MKIV               |
| 17.540.003 | AK0502    | Service Kit Gusher Galley MK2                |
| 17.540.004 | GP0553    | Service Kit Gusher Galley MK3                |
| 17.540.005 | AK0618    | Service Kit V Pumpe MK5 + MK6                |
| 17.540.006 | AK1005    | Sensorkit Abwassertank                       |
| 17.540.007 | AK1304    | Servicekit Tiptoe MK3/4                      |
| 17.540.008 | AK1316    | Service Kit Universal Pump                   |
| 17.540.009 | AK1319    | Ersatzfilter                                 |
| 17.540.010 | AK1550    | Service Kit Gulper 220                       |
| 17.540.011 | AK1557    | Servicekit Gulper Toilettenpumpe             |
| 17.540.012 | AK2050    | Servicekit Gulper 320                        |
| 17.540.013 | AK3051    | Service Kit Gusher 30 Neopren                |
| 17.540.014 | AK3528    | Service Kit Gusher 25 Nitril                 |
| 17.540.015 | AK3706    | Service Kit Gusher 10 MK2/3 Neopren Membrane |
| 17.540.016 | AK3714    | Service Kit Gusher 10 MK2/3 Nitril Membrane  |
| 17.540.017 | AK4010    | Service Kit TCL4 + TCL2                      |
| 17.540.018 | AK4400    | Service Kit Gusher Titan Neopren             |
| 17.540.019 | AK4419    | Service Kit Gusher Titan Nitril Membrane     |
| 17.540.020 | AK4615    | Whale Service Kit Baby MKII Membrane/Ventile |
| 17.540.021 | AK5010    | Service Kit Smartbail                        |
| 17.540.022 | AK8010    | Service Kit Henderson Chimp 1 Neopren        |
| 17.540.023 | AK8015    | Service Kit Henderson Chimp 2 Neopren        |
| 17.540.024 | AK8035    | Service Kit Compac 50+Gusher Flusher         |
| 17.540.025 | AK8050    | Service Kit MK5 Universal und Sanitär        |
| 17.540.026 | AK8060    | Service Kit MK5 Double Action                |
| 17.540.027 | AK9003    | Service Kit Gusher Urchin Neopren            |
| 17.540.028 | AK9011    | Service Kit Gusher Urchin Nitril             |
| 17.540.030 | AK1317    | Universal Microswitch Kit                    |
| 17.540.047 | AS0561    | Diaphragm Plate/pivot Arm Kit                |
| 17.540.048 | AS0521    | Rocker Arm Assy Mk5 Univ + Ta                |
| 17.540.049 | AS0352    | Rocker Arm + Clamp Plate Kit                 |
| 17.540.050 | AS0128    | Clamping Plate Kit Chimp 1+2                 |
| 17.540.056 | AS0556    | Piston/Spring Kit Gusher Galley MK3          |
| 17.540.062 | AS4405    | Einsteckhebel mit Leine                      |
| 17.540.066 | AS5020    | Combo Tap Assy Outlet weiß                   |
| 17.540.073 | AS8551    | Rocker Arm Assy MK5 Double Action            |
| 17.540.380 | SK8813    | Service Kit Gusher 8 MK3 Neopren             |

## ÖSFASS

- robustes thermoplastisches Material
- geeignet für Rettungsinseln
- Länge 20cm
- Farbe: weiß



| Art.-Nr.   | Beschreibung | VE |
|------------|--------------|----|
| 35.401.000 | Ösfaß        | 6  |

## new TOILETTE MIT HANDPUMPE TURN2LOCK




Die manuellen Toiletten von Talamex sind hochwertige Produkte mit einem weißen Keramikbecken auf einer ABS/Polypropylen-Basis und Handpumpe. Der Pumpengriff kann durch Drehen um eine Vierteldrehung leicht verriegelt werden. Dichtungen und Ventile bestehen aus hochwertigem Neopren, die einen reibungslosen Betrieb garantieren. Die Toiletten werden mit einem Soft-Close-Toilettensitz geliefert und die Pumpe kann links oder rechts montiert werden. Der speziell entwickelte Spülkopf an der Innenseite des Beckens sorgt für starke Wirbelwirkung für eine saubere Spülung. Die Montagelöcher sind kompatibel mit anderer Marken wie Jabsco, Johnson und Albin.

### Eigenschaften:

- Turn2lock Handgriff
- Soft Close Toilettensitz
- weißes Keramikbecken
- Installation der Pumpe links oder rechts
- geeignet für Montage oberhalb und unterhalb der Wasserlinie
- geeignet für Süß- und Salzwasser
- starke und effiziente Wirbelspülung
- glattes Design für optimale Hygiene
- universelles Montagemuster; passt zu den meisten bekannten Marken

| Art.-Nr.   | Beschreibung | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm |
|------------|--------------|---------|-----------|----------|
| 80.115.000 | Superkompakt | 285     | 450       | 425      |
| 80.115.001 | Standard     | 345     | 450       | 425      |
| 80.115.002 | Komfort      | 345     | 470       | 490      |

## TOILETTEN ERSATZTEILE

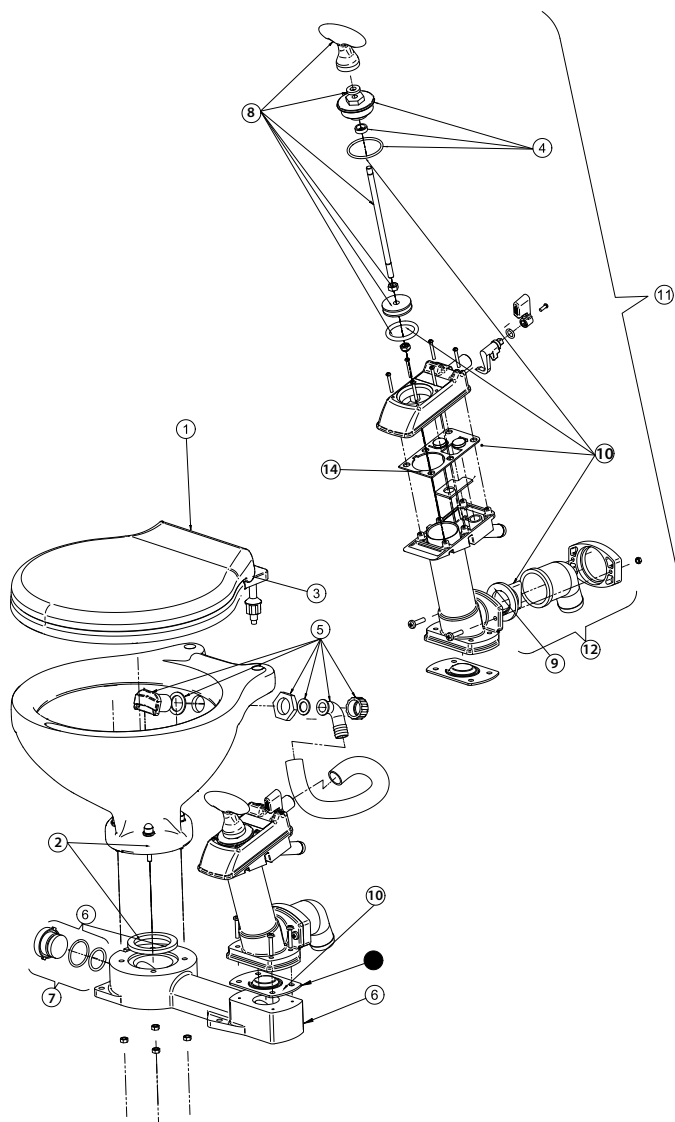

| Art. Nr.   | Umschreibung                                   | Referenz Nr. |
|------------|------------------------------------------------|--------------|
| 80.115.023 | Toiletten-Deckel Kompakt & Standard            | 1            |
| 80.115.024 | Toiletten-Deckel Komfort                       | 1            |
| 80.115.025 | Toiletten-Holz-Deckel für Kompakt & Standard   | 1            |
| 80.115.110 | Toiletten-Becken Kompakt-flach                 | 2            |
| 80.115.111 | Toiletten-Becken Standard                      | 2            |
| 80.115.112 | Toiletten-Becken Komfort                       | 2            |
| 80.115.115 | Scharnierkit für Toiletten-Holz-Deckel         | 3            |
| 80.115.117 | Dichtungssatz für Pumpstange                   | 4            |
| 80.115.118 | Einlassknie mit Sprühkopf                      | 5            |
| 80.115.119 | Toiletten-Basis inkl. Stopfen und Dichtung     | 6            |
| 80.115.120 | Stopfen-Kit mit O-Ring                         | 7            |
| 80.115.121 | Pumpengriff-Kit mit Stange und O-Ring          | 8            |
| 80.115.129 | Rückschlagventil                               | 9            |
| 80.115.150 | Ersatzteilkit für manuelle Toilette (Dichtung) | 10           |
| 80.115.151 | Ersatzpumpe für manuelle Toilette              | 11           |
| 80.115.156 | Auslassknie mit Rückschlagventil               | 12           |
| 80.115.160 | untere Pumpendichtung                          | 13           |
| 80.115.162 | obere Pumpendichtung mit Feder                 | 14           |




**new ELEKTROTOILETTE**


Die elektrischen Toiletten von Talamex sind ein hochwertiges Produkt mit einem weißen Keramikbecken und einer kombinierten Pumpe für Spül- und Abwasser, die bis zu 1,2m über den Boden pumpen kann. Die Toiletten werden mit einem Soft-Close-Toilettensitz geliefert. Die speziell entwickelte Spüldüse an der Innenseite des Beckens sorgt mit einer starken Wirbelwirkung für eine saubere Spülung. Die Montagelöcher sind kompatibel mit anderer Marken wie Jabsco, Johnson und Albin. Die elektrischen Toiletten von Talamex verfügen über ein 360°-Auslassknie, das die Installation erleichtert. Die Toiletten werden mit einem 25mm- und 38mm-Auslassknie geliefert, das die Umrüstung von manueller zu elektrischer Bedienung noch einfacher macht, da der 38mm-Ablassschlauch wiederverwendet werden kann.

**Eigenschaften:**

- erhältlich in 4 verschiedenen Optionen: Standard und Large, beide in 12V oder 24V
- Multiwinkel-360°-Ablassknie für einfache Installation
- Soft Close Toilettensitz
- kombinierte Pumpe für Spül- und Abwasser.
- Geräuschreduzierung durch fortschrittliche kombinierte Pumpe
- starke und effiziente Wirbelspülung
- glattes Design für optimale Hygiene
- universelles Montagemuster; passt zu den meisten bekannten Marken
- Bedienfeld mit einer Taste

| Art.-Nr.   | Umschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 80.115.005 | Elektrotoilette Standard 12V |
| 80.115.006 | Elektrotoilette Standard 24V |
| 80.115.008 | Elektrotoilette Komfort 12V  |
| 80.115.009 | Elektrotoilette Komfort 24V  |

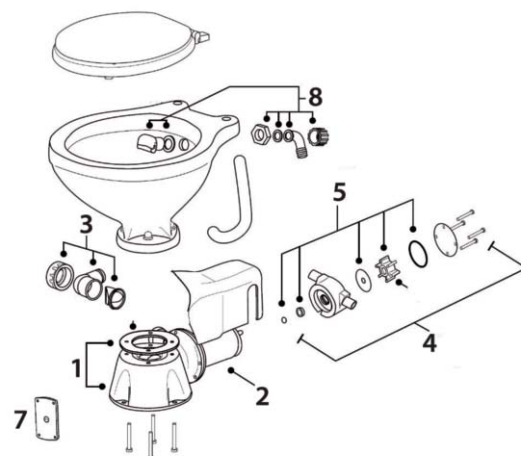**new ELEKTROTOILETTE  
ERSATZTEILE**


| Art. Nr.   | Umschreibung                           | Referenz Nr. |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 80.115.170 | Base-Gruppe Elektro-Toilette           | 1            |
| 80.115.171 | Ersatz-Motor für 12V Elektro-Toilette  | 2            |
| 80.115.172 | Ersatz-Motor für 24V Elektro-Toilette  | 2            |
| 80.115.173 | Auslassknie Elektro-Toilette           | 3            |
| 80.115.174 | Spülpumpen-Kit Elektro-Toilette        | 4            |
| 80.115.175 | Dichtungssatz Elektro-Toilette         | 5            |
| 80.115.176 | Impeller Elektro-Toilette              | 6            |
| 80.115.177 | Kontrollpaneel Elektro-Toilette 12/24V | 7            |
| 80.115.118 | Einlassknie und Spüldüse               | 8            |

**new UMRÜSTSATZ ZUR  
ELEKTRISCHEN TOILETTE**


Mit dem Umbausatz können Sie problemlos eine manuelle Toilette in eine elektrische Toilette umwandeln. Das Kit besteht aus einer Toilettenbasis, einem Bedienfeld und einer kombinierten Spül- und Abwasserpumpe. Die kombinierte Pumpe für Spül- und Abwasser kann bis zu 1,2 m über der Basis pumpen. Der Umrüstsatz verfügt über ein 360°-Auslassknie, das die Installation erleichtert. Die Toiletten werden mit einem 25mm- und 38mm Auslassknie geliefert, das das Umrüsten zu elektrischem Betrieb noch einfacher macht, da der 38mm-Ablassschlauch wiederverwendet werden kann.



| Art.-Nr.   | Umschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 80.115.012 | Umrüstsatz elektrische Toilette 12V |
| 80.115.013 | Umrüstsatz elektrische Toilette 24V |

## new Y-ABSPERRVENTIL



Dieses Y-Absperrventil kann mit Toiletten oder anderen Abwasseranlagen installiert werden, um das Abwasser entweder nach draußen oder in einen Vorratsbehälter zu transportieren. Das Ventil wird mit 38mm (1 1/2") Schlauchanschlüssen und einem zusätzlichen 25mm (1") Anschluss geliefert, falls erforderlich. Ebenfalls enthalten ist ein Adapter für die Schottmontage.

| Art.-Nr.   | Umschreibung    |
|------------|-----------------|
| 80.115.015 | Y-Absperrventil |

## new BELÜFTUNGSVENTIL



Belüftungsventile sind ein Muss für jede sichere Toiletteninstallation. Durch die richtige Montage der Belüftungsventile wird der Saugheber-Effekt vermieden, insbesondere bei Toiletten, die unterhalb der Wasserlinie montiert sind.




| Art.-Nr.   | Umschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 80.115.016 | Belüftungsventil 19mm |
| 80.115.017 | Belüftungsventil 25mm |
| 80.115.018 | Belüftungsventil 38mm |

## new LEISE ELEKTRISCHE TOILETTE MODELL KOMPAKT



Kompaktes und leises Modell für den Einbau auf engstem Raum. Höchster Standard in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Geräuschpegel. In dieser Serie gibt es drei verschiedene Modelle: Kompakt, Komfort und Design. Alle Toilettenbecken bestehen aus weißem Porzellan und korrosionsbeständigem Material.

- getrennter Spül- und Schmutzwasserkreislauf.
- Wippschalterpaneel, wählt den normalen Spülzyklus aus, erhöht und senkt den Wasserstand in der Schüssel nach Bedarf
- Spülmöglichkeit mit Magnetventil aus vorhandenem Wasserdrucksystem oder mit Oberflächenwasser mit Spülpumpe. (Magnetventil und Spülpumpe sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen je nach gewünschter Installation separat bestellt werden)
- Leiser Betrieb und minimaler Wasserverbrauch beim Spülen.
- Die Toiletten sind mit einer starken, stabilen Basis ausgestattet
- Toiletten haben eine universelle Basis und sind mit den meisten anderen Marken austauschbar.
- Schlauchanschluss Einlass: Ø 19mm (3/4")
- Schlauchanschluss Ausgang: Ø 25mm (1") oder 38mm (1 1/2")
- CE 94/25 / ECC, ISO8846 Kleinfahrzeuge, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EWG, EN51014 1993 / Funkstörung
- Kompaktes Toilettenbecken
- Weißer Sitz und Deckel aus Holz
- Gewicht 9,2kg

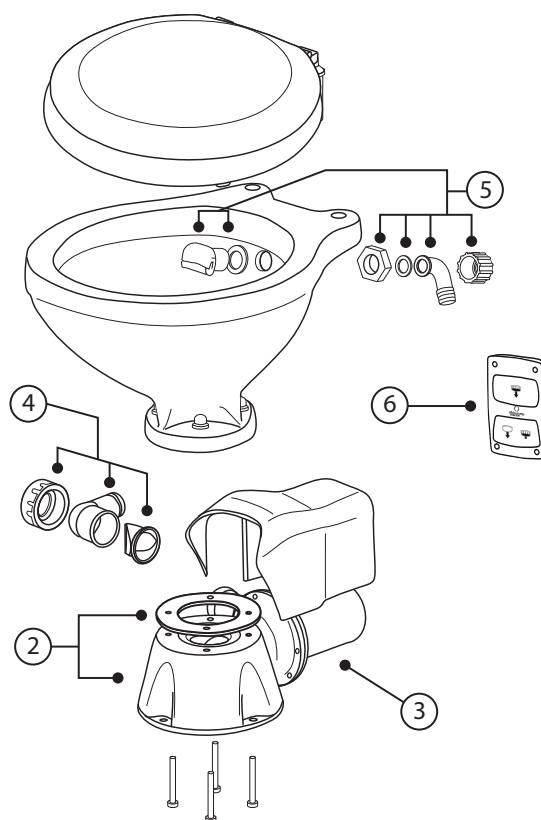


| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.220 | 07-03-010 | 12V      | 17A       | 390 x 345 x 420    |
| 80.116.221 | 07-03-011 | 24V      | 8A        | 390 x 345 x 420    |

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Umschreibung                                       | Referenz Nr. |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| 80.116.266 | 07-99-035 | Sitz und Deckel aus Holz                           |              |
| 80.116.267 | 07-99-049 | Sitz und Deckel Thermoplast Absenkautomatik        |              |
| 80.116.271 | 07-99-054 | Toilettenbecken Kompakt                            |              |
| 80.116.280 | 07-99-063 | Basis                                              | 2            |
| 80.116.281 | 07-99-064 | Auslassknie                                        | 4            |
| 80.116.277 | 07-99-060 | Ansaugknie 90°                                     | 5            |
| 80.116.252 | 07-66-025 | Control Panel Silent Electric Toilet Rocker Switch | 6            |

## **new** LEISE ELEKTRISCHE TOILETTE MODELL KOMFORT


- Toilettenbecken in regulärer Größe, Sitz und Deckel aus weißem Thermoplastik, mit Absenkautomatik
- Gewicht 10,8kg

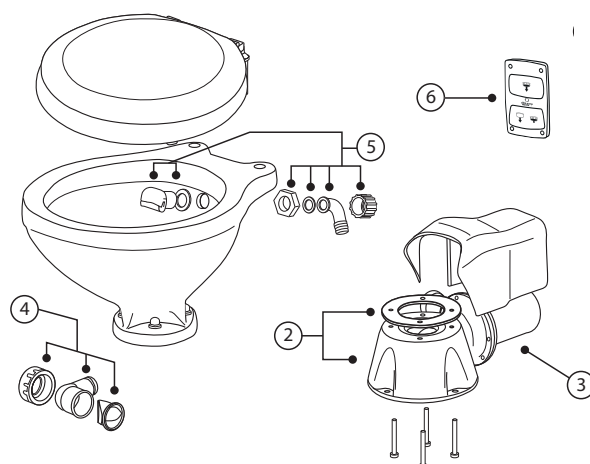

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.222 | 07-03-012 | 12V      | 17A       | 385 x 470 x 490    |
| 80.116.223 | 07-03-013 | 24V      | 8A        | 385 x 470 x 490    |

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Umschreibung                                | Referenz Nr. |
|------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|
| 80.116.268 | 07-99-036 | Sitz und Deckel Thermoplast Absenkautomatik |              |
| 80.116.273 | 07-99-056 | Toilettenbecken Komfort                     |              |
| 80.116.280 | 07-99-063 | Basis                                       | 2            |
| 80.116.281 | 07-99-064 | Auslasknie                                  | 4            |
| 80.116.277 | 07-99-060 | Ansaugknie 90°                              | 5            |
| 80.116.252 | 07-66-025 | Bedienpaneel Silent Elektrik Kippschalter   | 6            |

## **new** LEISE ELEKTRISCHE TOILETTE MODELL DESIGN

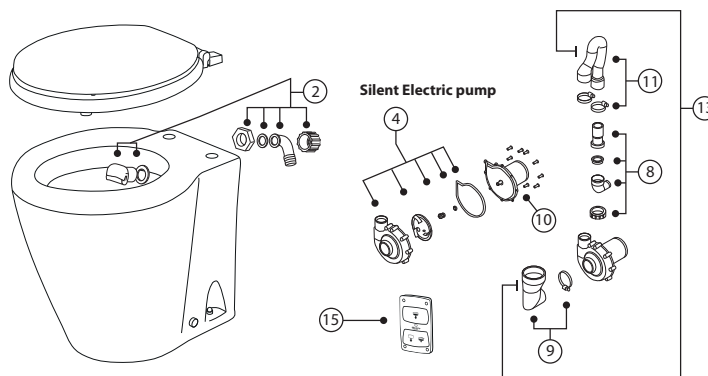

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.237 | 07-03-045 | 12V      | 19A       | 405 x 340 x 490    |
| 80.116.238 | 07-03-046 | 24V      | 10A       | 405 x 340 x 490    |

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Umschreibung                                               | Referenz Nr. |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 80.116.266 | 07-99-035 | Sitz und Deckel aus Holz                                   |              |
| 80.116.267 | 07-99-049 | Sitz und Deckel aus weißem Thermoplast mit Absenkautomatik |              |
| 80.116.284 | 07-99-067 | Toilettenbecken Design                                     |              |
| 80.116.277 | 07-99-060 | Ansaugknie 90°                                             | 2            |
| 80.116.285 | 07-99-068 | kompletter Dichtungssatz Premium/Design                    | 4 + 8        |
| 80.116.286 | 07-99-069 | Einlasspumpe Design/ Premium                               | 4            |
| 80.116.291 | 07-99-074 | Auslasknie                                                 | 8            |
| 80.116.292 | 07-99-075 | Einlassknie                                                | 9            |
| 80.116.299 | 07-99-082 | Motor 12V Premium/Design Silent                            |              |
| 80.116.300 | 07-99-083 | Motor 24V Premium/Design Silent                            |              |
| 80.116.252 | 07-66-025 | Bedienpaneel Silent Elektrik Kippschalter                  | 15           |

## new LEISE ELEKTRISCHE TOILETTE PREMIUM



Kompaktes und leises Modell im Premiumdesign. Für den Einbau auf engstem Raum. Höchster Standard in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Geräuschpegel. Alle Toilettenbecken bestehen aus weißem Porzellan und korrosionsbeständigem Material.  
In dieser Serie gibt es zwei verschiedene Modelle: Premium und Premium Low.

- getrennter Spül- und Schmutzwasserkreislauf
- elektronisches 3-Funktions-Bedienpaneel: vor dem Gebrauch, nach dem Gebrauch und Kurzwahltaste plus Trimmer zur Regulierung der Durchflussmenge
- weißer Luxus Premium Softclose Sitzdeckel mit Edelstahlscharnieren
- Spülmöglichkeit mit Magnetventil aus vorhandenem Wasserdrucksystem oder mit Oberflächenwasser mit Spülpumpe. (Magnetventil und Spülpumpe sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen je nach gewünschter Installation separat bestellt werden)
- Leiser Betrieb und minimaler Wasserverbrauch beim Spülen.
- Die Toiletten sind mit einer starken, stabilen Basis ausgestattet
- Toiletten haben eine universelle Basis und sind mit den meisten anderen Marken austauschbar.
- Schlauchanschluss Einlass: 19mm (3/4")
- Schlauchanschluss Ausgang: 25mm (1") oder 38mm (1 1/2")
- CE 94/25 / ECC, ISO8846 Kleinfahrzeuge, Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EWG, EN51014 1993 / Funkstörung

### Modell Premium


Toilette mit regulärer Höhe.  
Gewicht 21kg.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.224 | 07-04-014 | 12V      | 30A       | 455 x 365 x 455    |
| 80.116.225 | 07-04-015 | 24V      | 16A       | 455 x 365 x 455    |

### Modell Premium Low

Toilette mit niedriger Höhe.  
Gewicht 20kg

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.226 | 07-04-016 | 12V      | 30A       | 385 x 365 x 455    |
| 80.116.227 | 07-04-017 | 24V      | 16A       | 385 x 365 x 455    |

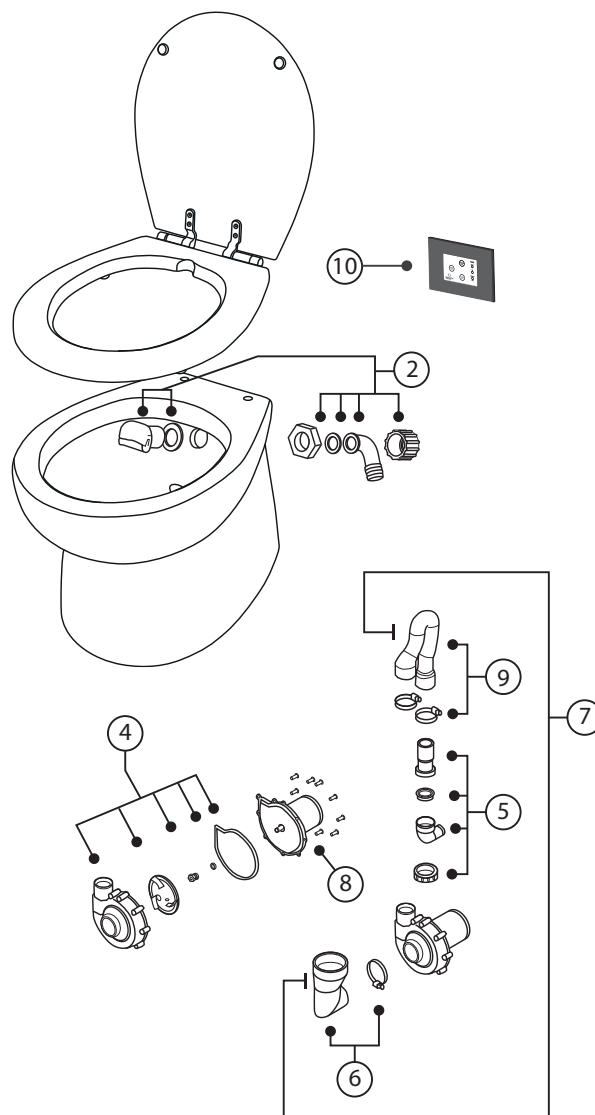

| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Umschreibung                                      | Referenz Nr. |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| 80.116.269 | 07-99-037 | Softclose Sitz und Deckel Thermoplast             |              |
| 80.116.270 | 07-99-042 | Softclose Sitz und Deckel luxuriös Holz           |              |
| 80.116.295 | 07-94-078 | Toilettenbecken Premium                           |              |
| 80.116.298 | 07-94-081 | Toilettenbecken Premium Low                       |              |
| 80.116.277 | 07-99-060 | Ansaugknie 90°                                    | 2            |
| 80.116.285 | 07-99-068 | kompletter Dichtungssatz Design/Premium           | 4 + 5        |
| 80.116.286 | 07-99-069 | Einlasspumpe Design/Premium                       | 4            |
| 80.116.292 | 07-99-075 | Einlassknie                                       | 6            |
| 80.116.296 | 07-94-079 | Pumpe 12V                                         | 7            |
| 80.116.297 | 07-94-080 | Pumpe 24V                                         | 7            |
| 80.116.299 | 07-99-082 | Motor 12V                                         | 8            |
| 80.116.300 | 07-99-083 | Motor 24V                                         | 8            |
| 80.116.291 | 07-99-074 | Auslassknie                                       | 5            |
| 80.116.301 | 07-99-084 | Auslassknie Premium                               | 5            |
| 80.116.302 | 07-99-085 | Einlassschlauch                                   | 9            |
| 80.116.251 | 07-66-024 | Bedienpaneel Premium Silent 10 Elektrik Toiletten |              |

## **new** UMRÜSTSATZ LEISE ELEKTRISCH

Umrüstsatz zur Umrüstung einer manuellen oder einer elektrischen Standardtoilette auf eine leise und wassersparende Version mit getrennten Spül- und Abwasserableitungszyklen. Spüloption mit Magnetventil aus vorhandenem Wasserdrucksystem oder durch Außenwasser mit Spülpumpe. (Magnetventil und Spülpumpe nicht im Lieferumfang enthalten. Diese müssen je nach gewünschter Installation separat bestellt werden.) Inklusive Kippschalter-Bedienfeld.



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung     | Spannung | Anschlüsse                      |
|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------------------------|
| <b>80.116.242</b> | 07-66-021 | Umrüstsatz leise | 12V      | 25mm oder 38mm (1" oder 1 1/2") |
| <b>80.116.243</b> | 07-66-022 | Umrüstsatz leise | 24V      | 25mm oder 38mm (1" oder 1 1/2") |

## **new** MAGNETVENTIL

Ein Magnetventil wird in einem Spülsystem verwendet, das das interne Wasserdrucksystem eines Bootes verwendet. Der Magnetventil verhindert, dass Spülwasser in das Wasserdrucksystem zurückfließt.



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung         | Spannung | Anschlüsse                                     |
|-------------------|-----------|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>80.116.260</b> | 07-66-035 | Magnetventil Premium | 12V      | 12mm (1/2") und 19mm (3/4") Schlauchanschlüsse |



| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung         | Spannung | Anschlüsse               |
|-------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------|
| <b>80.116.261</b> | 07-66-030 | Magnetventil Messing | 12V      | 12mm (1/2") Innengewinde |
| <b>80.116.262</b> | 07-66-031 | Magnetventil Messing | 24V      | 12mm (1/2") Innengewinde |

## **new** SPÜLPUMPE

Leistungsstarke und geräuschlose Membranpumpe für den Einsatz mit Toiletten, für die Außenwasser zum Spülen verwendet wird. Ein Filter ist im Lieferumfang enthalten. Pumpe kann trocken laufen.



| 3Art.-Nr.         | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Spannung | Sicherung | Anschlüsse  |
|-------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------------|
| <b>80.116.263</b> | 07-66-032 | Spülpumpe    | 12V      | 6A        | 19mm (3/4") |
| <b>80.116.264</b> | 07-66-033 | Spülpumpe    | 24A      | 3A        | 19mm (3/4") |




## new ELEKTRISCHE TOILETTE DESIGN STANDARD



Kompaktes Design mit luxuriösem Erscheinungsbild, ideal für die Installation in engeren Räumen. Höchster Standard in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Geräuschpegel. Diese Toilette verwendet eine kombinierte Zerhacker- und eine Spülpumpe, um Abwasser zu entsorgen und in einem Arbeitsgang zu spülen. Alle Toilettenbecken bestehen aus weißem Porzellan und sind mit korrosionsbeständigem Material versehen.

- elektronisches Bedienfeld mit One-Touch-Funktion
- weißer Soft-Close-Sitz und Deckel aus Holz mit Edelstahlscharnieren
- leiser Betrieb und minimaler Wasserverbrauch beim Spülen
- Schlauchanschlusseinlass: Ø 19 mm (3/4")
- Auslassschlauchanschluss: Ø 25 mm (1") oder 38 mm (1 1/2")
- CE 94/25 / ECC, ISO8846 Kleinfahrzeug, elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 / EWG, EN51014 1993 / Funkstörung
- robustes und stabiles Toilettenbecken mit luxuriösem Erscheinungsbild
- weißer Holzsitz und Deckel
- Gewicht 15,5 kg

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 80.116.235 | 07-02-043 | 12V      | 24A       | 400 x 345 x 410    |
| 80.116.236 | 07-02-044 | 24V      | 12A       | 400 x 345 x 410    |

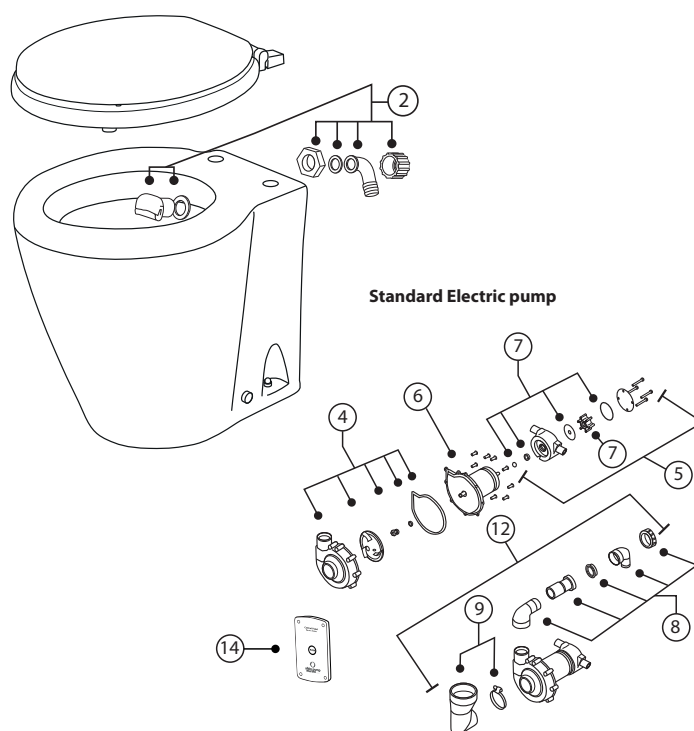


| Art. Nr.   | Fabr. Nr. | Umschreibung                                                | Referenz Nr. |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 80.116.266 | 07-99-035 | Sitz und Deckel aus Holz                                    |              |
| 80.116.267 | 07-99-049 | Sitz und Deckel aus weißem Thermoplast mit Absenk-automatik |              |
| 80.116.284 | 07-99-067 | Toilettenbecken Design                                      |              |
| 80.116.277 | 07-99-060 | Ansaugknie 90°                                              | 2            |
| 80.116.285 | 07-99-068 | kompletter Dichtungssatz Design/Premium                     | 4 + 8        |
| 80.116.286 | 07-99-069 | Einlasspumpe Design/Premium                                 | 4            |
| 80.116.287 | 07-92-070 | Spülpumpe Set                                               | 5            |
| 80.116.288 | 07-99-071 | Motor Set 12V                                               | 6            |
| 80.116.289 | 07-99-072 | Motor Set 24V                                               | 6            |
| 80.116.290 | 07-99-073 | Pumpgehäuse inkl. Impeller                                  | 7            |
| 80.116.291 | 07-99-074 | Auslassknie                                                 | 8            |
| 80.116.292 | 07-99-075 | Einlassknie                                                 | 9            |
| 80.116.250 | 07-66-023 | Bedienpaneel Standard Elektrik Toilette                     | 14           |

# new BEDIENELEMENTE



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | Spannung | Passend für:                                   |
|------------|-----------|-------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 80.116.250 | 07-66-023 | Standard elektrisch/EVO | 12V/24V  | Design standard electric/Standard electric Evo |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung      | Spannung | Passend für:               |
|------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------|
| 80.116.251 | 07-66-024 | Silent elektrisch | 12V/24V  | Toiletten leise elektrisch |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | Spannung | Passend für:               |
|------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 80.116.252 | 07-66-025 | Silent elektrisch Kippschalter | 12V/24V  | Toiletten leise elektrisch |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung         | Spannung | Passend für:               |
|------------|-----------|----------------------|----------|----------------------------|
| 80.116.253 | 07-66-026 | elektrisch Eco flush | 12V/24V  | Toiletten leise elektrisch |

## MASTERFLUSH TOILETTE



Elektrotoilette mit 360° ORBIT Sockel-Technologie in in zwei Höhen, 12V oder 24V, Frischwasser- oder Seewasserspülung.

Hochwertiges Keramikbecken. 360° ORBIT-Installation zur Fixierung des Sockels in jedem beliebigen Winkel zum Becken. Sockel passt perfekt an bestehende Anschlüsse gängiger Toilettenmodelle. Hocheffizientes Zerhackersystem mit 10-blättrigem 2-Stufen-Edelstahl-schneiderad. Frischwasser-Modelle: Integriertes elektrisches Wasserventil.

- maximaler Komfort, minimaler Platzbedarf
- einbrennlackierter Holz Sitz mit gerundeter Front; Sitzgröße wie bei einer Haushaltstoilette
- eleganter Übergang zwischen Sitz und Becken
- 360° ORBIT-Installation
- passt perfekt an bestehende Anschlüsse gängiger Toilettenmodelle
- durchgehender, flacher Beckenvorsprung: Anschlüsse sind von oben nicht sichtbar
- hocheffizientes Zerhackersystem
- geringer Wasser- und Energieverbrauch

| Art.-Nr.   | Voltage | Verbrauch | Sicherung | Maße BxHxT mm   | Modell   | Spülung mit  |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|----------|--------------|
| 80.200.114 | 12V     | 20A       | 25A       | 375 x 381 x 483 | Standard | Frischwasser |
| 80.200.115 | 24V     | 10A       | 15A       | 375 x 381 x 483 | Standard | Frischwasser |
| 80.200.116 | 12V     | 20A       | 25A       | 375 x 381 x 483 | Standard | Seewasser    |
| 80.200.117 | 24V     | 10A       | 15A       | 375 x 381 x 483 | Standard | Seewasser    |
| 80.200.118 | 12V     | 10A       | 15A       | 368 x 337 x 476 | Niedrig  | Frischwasser |
| 80.200.119 | 12V     | 20A       | 25A       | 368 x 337 x 476 | Niedrig  | Seewasser    |

## MASTERFLUSH TOILETTE EXTRALEISE



Mit extern montierbarer Seewasserpumpe. Das clevere Installationskonzept sorgt für einen extra leisen Betrieb und damit für ein wirklich "stilles Örtchen".

Eigenschaften:

- Externe Seewasserpumpe für leisen Betrieb.
- Kraftvolle Pumpenleistung ermöglicht den Einbau außerhalb der Nasszelle
- Starker Durchfluss und Filtersieb am Wassereinfluss für eine robuste, zuverlässig reinigende Spülung des Toilettenbeckens.

| Art.-Nr.   | Volt | Verbrauch | Sicherung | Maße BxHxT mm   | Modell | Spülung mit |
|------------|------|-----------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 80.200.121 | 12V  | 20A       | 20A       | 375 x 381 x 467 | MF8165 | Seewasser   |

## DOMETIC TRAGBARE TOILETTE



Dank einer starken Druckspülung arbeiten diese Toiletten sehr effektiv. Das Spülwasser befindet sich im obersten Tank und wird unter Druck gebracht, so braucht man nicht für jede Spülung zu pumpen. Das Modell 972 hat einen Schmutzwassertank von 9,8l, das Modell 976 sogar von 18,9l.

Maße:

Modell 972 HxBxT 317 x 333 x 387mm

Modell 976 HxBxT 387 x 333 x 387mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 80.200.020 | Modell 972 grau Kapazität 9,8l     |
| 80.200.050 | Modell 976 grau Kapazität 18,9l    |
| 80.200.055 | Befestigungskit Modell 972 und 976 |
| 45.716.059 | Greencare Tabs, umweltschonend     |

## new DUSCHWASSER PUMPENSUMPF

- Plug and Play-Montageset
- einschließlich Orca-Pumpe, Schalter und Filter
- einfache Installation mit mehreren Eingängen
- der Tank ist zur Wartung oder Inspektion leicht zu öffnen



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | Volt |
|------------|-----------|-------------------------|------|
| 17.540.270 | GW0500    | Duschwasser Pumpensumpf | 12V  |

## new GULLY IC DUSCHABLAUF

Ablaufgarnitur, die der Gulper IC-Pumpe ein automatisches Signal gibt, wenn Wasser abgepumpt werden muss.

Auf diese Weise verhindern Sie, dass die Pumpe trocken läuft.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                             |
|------------|-----------|------------------------------------------|
| 17.540.360 | SG1984B   | Gulley IC Large Duschablauf mit 4m Kabel |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 17.540.361 | SG3482B   | Gulley IC Small Duschablauf mit 2m Kabel        |
| 17.540.362 | SG3482B   | Gulley IC Small Duschablauf mit 4m Kabel        |
| 17.540.365 | SG3482B   | Bavaria Ablaufgarnitur Gulley IC 2m Kabel (JST) |

## new GULLEY IC KIT

Das Kit besteht aus einem Gulley IC Ablauf mit einer Gulper IC Pumpe. Einfache Installation dank des vorverdrahteten Plug-and-Play-Kits. Selbstansaugend und kann trocken laufen. Sanftanlauf zum Schutz der Pumpe.

- Gemäß ISO8846, ISO8849, ISO10133 und ISO15083
- 3 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                |
|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 17.540.363 | SG8284    | Gulley IC Installationssatz 12V Duschwasser |
| 17.540.364 | SG8484    | Gulley IC Installationssatz 24V Duschwasser |

## new ABWASSERPUMPE GULPER 220

Die Gulper 220 ist eine zuverlässige, selbstansaugende Pumpe. Kann für die optimale Installation um 360 Grad gedreht werden. Kann horizontal oder vertikal installiert werden. Pumpt halb Luft, halb Wasser, funktioniert perfekt ohne Filter.

- Schlauchanschluss Ø: 19mm
- Gemäß ISO8849, ISO15083, ISO10133 und ISO8846
- 2 Jahre Garantie



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität  | Spannung | Ampere | Verpackung |
|------------|-----------|------------|----------|--------|------------|
| 17.540.124 | BP1552    | 13,4L/Min. | 12V      | 2,4A   | 1          |
| 17.540.125 | BP1552B   | 13,4L/Min. | 12V      | 2,4A   | 10         |
| 17.540.126 | BP1554    | 13,4L/Min. | 24V      | 1,2A   | 1          |
| 17.540.127 | BP1554B   | 13,4L/Min. | 24V      | 1,2A   | 10         |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           |
|------------|-----------|------------------------|
| 17.540.010 | AK1550    | Service Kit Gulper 220 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                 |
|------------|-----------|------------------------------|
| 17.540.057 | AK1562    | Clamping Ring Kit Gulper 220 |

## new ABWASSER- / BILGEPUMPE GULPER 320



Die Gulper 320 kann mit 19mm und 25mm Schlauch verwendet werden. Einfach zu installieren. Die Pumpe ist selbstansaugend und kann trocken laufen. Geeignet für Abwasser oder als Bilgepumpe.

- Gemäß ISO10133, ISO15083, ISO8849 und ISO8846
- 3 Jahre Garantie

| 3Art.-Nr.  | Fabr.-Nr. | Kapazität    | Volt | Ampere | VE |
|------------|-----------|--------------|------|--------|----|
| 17.540.130 | BP2052    | Max 19L/Min. | 12V  | 10A    | 1  |
| 17.540.132 | BP2054    | Max 19L/Min. | 24V  | 5A     | 1  |
| 17.540.131 | BP2052B   | Max 19L/Min. | 12V  | 10A    | 10 |
| 17.540.133 | BP2054B   | Max 19L/Min. | 24V  | 5A     | 10 |

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          |
|------------|-----------|-----------------------|
| 17.540.012 | AK2050    | Servicekit Gulper 320 |

## new BILGE- / ABWASSERPUMPE



Selbstansaugende Elektropumpe mit Impeller. Ausgestattet mit wasserdichter Kabelführung und internem Bürstenhalter mit EMI-(elektromagnetische Interferenz) Filter. Ideal für Bilge und Abwasser auf jedem Bootstyp.

- Gemäß ISO 8846 und ISO 8849

| 3Art.-Nr.  | Fabr.-Nr.  | Beschreibung        | Spannung | Kapazität |
|------------|------------|---------------------|----------|-----------|
| 17.353.200 | 162 004 12 | Impellerpumpe UP1-J | 12V      | 28L/min   |
| 17.353.201 | 162 002 12 | Impellerpumpe UP1   | 12V      | 35L/min   |
| 17.353.203 | 162 006 12 | Impellerpumpe UP1-M | 12V      | 45L/min   |

## new ABWASSERPUMPE



- selbstansaugende Einkammer-Membranpumpen für Grau- oder Bilgewasser.
- um 360° drehbare Anschlüsse für maximale Flexibilität bei der Installation von Einlass- und Auslassöffnungen
- selbstansaugend bis zu 2,5m (geeignet als Bilgepumpe)
- funktioniert ohne Filter
- kann trocken laufen, ohne die Pumpe zu beschädigen

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität | Volt | Sicherung | Anschlüsse                | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 17.370.100 | 03-01-001 | 22 L/Min  | 12V  | 4,5A      | 19mm (3/4") und 25mm (1") | 125 x 195 x 305    |
| 17.370.101 | 03-01-002 | 22 L/Min  | 24V  | 2,5A      | 19mm (3/4") und 25mm (1") | 125 x 195 x 305    |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Kapazität | Volt | Sicherung | Anschlüsse                       | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 17.370.102 | 03-01-002 | 32 L/Min  | 12V  | 6A        | 38mm (1 1/2") und 90° Verbindung | 125 x 195 x 335    |
| 17.370.103 | 03-01-002 | 32 L/Min  | 24V  | 3A        | 38mm (1 1/2") und 90° Verbindung | 125 x 195 x 335    |



## **new** ABWASSERPUMPE KOMPAKT

- kompakte, selbstansaugende Einkammer-Membranpumpe für Grau- oder Bilgewasser.
- selbstansaugend bis 2,5m (auch als Bilgepumpe geeignet)
- funktioniert ohne Filter
- kann trocken laufen, ohne die Pumpe zu beschädigen

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität | Volt | Sicherung | Anschlüsse                | Abm.: H x B x T mm |
|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------------|--------------------|
| <b>17.370.104</b> | 03-01-015 | 22L/Min   | 12V  | 4,5A      | 19mm (3/4") und 25mm (1") | 125 x 245 x 190    |
| <b>17.370.105</b> | 03-01-016 | 22L/Min   | 24V  | 2,5A      | 19mm (3/4") und 25mm (1") | 125 x 245 x 190    |



albin pump  
marine

## **new** ABWASSERPUMPE MACERATOR

Die Zerhackerpumpe ist mit einem Rotationsschneider zum Zerkleinern und Abpumpen von Abwasser aus der Toilette oder dem Wassertank ausgestattet.

- selbstansaugend bis zu 2,5m
- Pumpenmotor aus Edelstahl und Messing
- Schlauchanschlüsse Ø: Einlass: 38mm (1 1/2") Auslass: 25mm (1")
- bei Intervallgebrauch beträgt die maximale Laufzeit 15 Minuten. (ungefähr 1 bis 2,5 Minuten Betrieb entleeren den Wassertank)
- kann maximal 30 Sekunden lang trocken laufen

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Kapazität | Spannung | Sicherung | Abm.: H x B x T mm |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| <b>17.370.110</b> | 03-01-005 | 43L/Min   | 12V      | 12A       | 90 x 130 x 240     |
| <b>17.370.111</b> | 03-01-006 | 43L/Min   | 24V      | 7A        | 90 x 130 x 240     |



albin pump  
marine

## **new** ABWASSERPUMPE GULPER IC

Die Gulper IC kann mit 19mm und 25mm Schlauch verwendet werden. Einfach zu installieren. Die Pumpe ist selbstansaugend und kann trocken laufen. Mit dem Anschluss der Intelligenten Steuerung funktioniert die Pumpe automatisch.

- Gemäß ISO10133, ISO15083, ISO8849 und ISO8846
- 3 Jahre Garantie

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss | Kapazität   | Volt | VE |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------|----|
| <b>17.540.134</b> | BP2082B   | 19mm - 25mm       | Max 19L/Min | 12V  | 1  |
| <b>17.540.135</b> | BP2084B   | 19mm - 25mm       | Max 19L/Min | 24V  | 1  |



Whale

## **new** TOILETTEN- / ABWASSERPUMPE GULPER

Starke Membranpumpe, geeignet für Abwassertanks, Toiletten- oder Vakuumsysteme. Kann trocken laufen. Kann Luft / Wasser verarbeiten. Die Installation kann horizontal oder vertikal erfolgen.

- Schlauchanschluss 38mm
- gemäß ISO15083 und ISO10133
- 5 Jahre Garantie

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss | Kapazität | Volt |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------|
| <b>17.540.136</b> | BP2552B   | 38mm              | 18L/Min.  | 12V  |
| <b>17.540.137</b> | BP2554B   | 38mm              | 18L/Min.  | 24V  |

| Art.-Nr.          | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>17.540.011</b> | AK1557    | Servicekit Gulper Toilettenpumpe |



Whale

## new ABWASSERSYSTEM MIT INTELLIGENTER STEUERUNG



Der eingebaute Sensor im Einlass schaltet die Pumpe automatisch ein. Die Pumpe läuft 15 Sekunden länger, um das komplette Wasser zu entfernen. Perfekt für Waschbecken und Dusche. Die Sensoren arbeiten nur mit der Gulper IC-Pumpe.

- gemäß ISO8846, ISO8849, ISO10133 und ISO15083
- 3 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               |
|------------|-----------|----------------------------|
| 17.540.445 | WM8284    | Grey IC Kit Grauwasser 12V |
| 17.540.446 | WM8484    | Grey IC Kit Grauwasser 24V |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | VE |
|------------|-----------|--------------------------------|----|
| 17.540.440 | WM1982B   | Zwei-Wege-Verteiler IC 3/4" 2m | 1  |
| 17.540.441 | WM2582B   | Zwei-Wege-Verteiler IC 1" 2m   | 1  |
| 17.540.442 | WM2584B   | Zwei-Wege-Verteiler IC 1" 4m   | 1  |
| 17.540.443 | WM3882B   | Zwei-Wege-Verteiler IC 1/2" 2m | 1  |
| 17.540.444 | WM3884B   | Zwei-Wege-Verteiler IC 1/2" 4m | 1  |



Gulper IC Pumpe

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss | Kapazität   | Volt | VE |
|------------|-----------|-------------------|-------------|------|----|
| 17.540.134 | BP2082B   | 19mm - 25mm       | Max 19l/min | 12V  | 1  |
| 17.540.135 | BP2084B   | 19mm - 25mm       | Max 19l/min | 24V  | 1  |



Ersatzteil für Gulper IC Pumpe

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          |
|------------|-----------|-----------------------|
| 17.540.012 | AK2050    | Servicekit Gulper 320 |

## new AGRI PUMP



- Pumpt bis zu 12L in der Minute

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | Kapazität | Volt |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|------|
| 17.540.040 | AP1218B   | Agri Pumpe Vit 1/2" Vito | 12l/min   | 12V  |

## new KEHRMASCHINENPUMPE



- Pumpt bis zu 11,5L in der Minute
- Speziell entwickelter Hochgeschwindigkeitsmotor für eine lange Lebensdauer
- Schutzklasse IP65

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | Kapazität | Volt |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|------|
| 17.540.280 | IS1218B   | Road Sweeper Pumpe Vito | 11,5l/min | 12V  |
| 17.540.281 | IS2418B   | Road Sweeper Pumpe Vito | 11,5l/min | 24V  |

## new ABWSSERTANK MIT DIAPHRAGMAPUMPE



Komplettes Abwassertank-Set zum Sammeln von Grau- oder Schwarzwasser mit Membranpumpe mit einer Förderleistung von 32L/Min.



- Abwassertank aus verstärktem Polyethylen
- Material der Tanks ist korrosionsbeständig und verhindert unangenehme Gerüche
- System wird geliefert mit Entlüfter, Aktivkohlefilter, Bedienpaneel und Sensor für Füllstandsanzeige

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Spannung | Gewicht kg | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|---------|----------|------------|--------------------|
| 17.370.140 | 03-02-007 | 47L     | 12V      | 19         | 330 x 400 x 480    |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Spannung | Gewicht kg | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|---------|----------|------------|--------------------|
| 17.370.141 | 03-02-007 | 72L     | 12V      | 20         | 330 x 400 x 700    |

**new ABWASSERTANK MIT ZERHACKERPUMPE**

Komplettes Abwassertank-Set zum Sammeln von Grau- oder Schwarzwasser mit Zerhackerpumpe 43L/Min.

- Abwassertank aus verstärktem Polyethylen
- Material der Tanks ist korrosionsbeständig und verhindert unangenehme Gerüche
- System wird geliefert mit Entlüfter, Aktivkohlefilter, Bedienpaneel und Sensor für Füllstandsanzeige.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Spannung | Gewicht kg | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|---------|----------|------------|--------------------|
| 17.370.142 | 03-02-009 | 47L     | 12V      | 24         | 330 x 400 x 480    |
| 17.370.145 | 03-02-027 | 47L     | 24V      | 24         | 330 x 400 x 480    |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Volumen | Spannung | Gewicht kg | Abm.: H x B x T mm |
|------------|-----------|---------|----------|------------|--------------------|
| 17.370.143 | 03-02-010 | 72L     | 12V      | 25         | 300 x 400 x 700    |
| 17.370.146 | 03-02-028 | 72L     | 24V      | 25         | 300 x 400 x 700    |

**new GRAUWASSERTANK**

- Mit einer einzigartigen 3-Lagen-Dichtung, die die elektronische Verkabelung vor Schmutzwasser schützt
- Die Pumpe kann einfach auf oder seitlich des Tanks installiert werden
- gemäß ISO8846 und ISO10133
- 3 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung   | Volt      | Volumen |
|------------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 17.540.260 | GT0810B   | Grauwassertank | 12V / 24V | 8L      |
| 17.540.261 | GT1610B   | Grauwassertank | 12V / 24V | 16L     |

**new Y-SCHLAUCHANSCHLUSS 38 MM**

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     |
|------------|-----------|----------------------------------|
| 17.540.540 | YP6114    | Y-Schlauchanschluss 38 mm 1-1/2" |

**new ZWEIWEGEHAHN**

Zweiwegehahn aus Kunststoff, zum Befüllen oder Entleeren separater Fächer. Kann in elektrischen und manuellen Situationen verwendet werden. Geeignet für Bilgewasser, Toilettensysteme, Grauwasser und Salzwasser.

- 5 Jahre Garantie

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss |
|------------|-----------|-------------------|
| 17.540.190 | DV5606    | 38mm              |
| 17.540.191 | DV5630    | 25mm              |

**SCHLAUCHBOGEN 90°**

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Schlauchanschluss |
|------------|-----------|-------------------|
| 17.540.198 | EB3364    | 25mm              |
| 17.540.199 | EB3488    | 38mm              |



## ABWASSERTANK



Abwassertank zur Lagerung von Toilettenabwasser bis zur Entsorgung an Land oder auf See

- auslaufsicheres, geruchsdichtes System aus langlebigem Polyethylen
- vormontierte, geprüfte Anschlüsse – einfach und sicher zu installieren
- flexibles Einlass-/Auslasssystem
- Unterdruckentlastungsventil verhindert Pumpenschäden durch leistungsstarke Vakuumpumpen im Hafen
- 5 Modelle von 42 bis 137 Liter
- Abwassertank, 2 Anschlüsse Ø 1-1/2" (38mm), 1 Einlassanschluss, 1 Abluftanschluss Ø 3/4" (16mm), Vakuumsicherheitsventil, Inspektionsöffnung, Ersatzteile (Einlassanschluss, Dichtung, Verschlussstopfen, Schmiermittel für Schläuche)

| Art.-Nr.   | Volumen l | Maße BxHxT mm    | Gewicht kg |
|------------|-----------|------------------|------------|
| 81.300.042 | 42        | 460 x 347 x 350  | 5,4        |
| 81.300.061 | 61        | 660 x 348 x 350  | 7,7        |
| 81.300.088 | 88        | 800 x 388 x 400  | 10,2       |
| 81.300.110 | 110       | 1200 x 348 x 350 | 14,0       |
| 81.300.137 | 137       | 1200 x 388 x 400 | 14,5       |



| Art.-Nr.   | Beschreibung:                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 80.103.061 | Dometic GeruchsfILTER für Abwassertank Anschlüsse 16/19mm |

## new AKTIVKOHLEFILTER



Um die Verteilung der im Abfall-tank angesammelten Gase und die Entleerung zu erleichtern, muss der Tank belüftet werden. Der Aktivkohlefilter absorbiert Gase, die schwerer als Luft sind.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | Schlauch-anschluss                                | Gewicht kg |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| 17.370.150 | 03-66-011 | Filter       | 16mm (3/8"), 0,15<br>19mm (3/4")<br>und 25mm (1") |            |

## AKTIVKOHLEFILTER FÜR FÄKALIENSYSTEME



Der speziell entwickelte Filter verhindert das Austreten von Gasen und unerwünschten Gerüchen an die Außenluft. Ermöglicht jedoch die erforderliche Be- und Entlüftung des Tanks um Gasdruckaufbau zu verhindern. 38mm Anschluss.

| Art.-Nr.   | Umschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 81.103.001 | Kompletter Filter, einschl. Filterelement |
| 81.103.050 | Loser Aktivkohlefilter                    |

## AKTIVKOHLEFILTER



Aktivkohlefilter für Schmutzwassertank mit Befestigungsbügel.

- Schlauchanschluss Ø 20/25mm
- Ø 51mm
- Länge 200mm

| Art.-Nr.   | Umschreibung     |
|------------|------------------|
| 81.103.150 | Aktivkohlefilter |

## AQUASTREAM TOILETTPAPIER

Hochwertiges Papier, das sich in 7 Sekunden auflöst



- weich und stark
- ideal für alle Toiletten mit engen gewundenen oder flachen Rohren
- ideal für Flugzeuge, Züge, Schiffe, Campingplätze und Schwimmbäder
- 2-lagiger reiner Zellstoff
- geprägt
- Blattgröße 9,5 x 11cm
- Rollenlänge 22m
- 200 Blatt pro Rolle
- 6 Rollen pro Packung

| Art.-Nr.   | Umschreibung                                   |
|------------|------------------------------------------------|
| 45.716.060 | Aquastream Toilettenpapier 1 Pack mit 6 Rollen |

## TANKENTLÜFTER



- Messing verchromt
- Schlauchanschluss: 16mm
- Länge: 67mm
- ISO 10088



| Art.-Nr.   | Umschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 18.649.000 | Messing verchromt 16mm gerade |

- Edelstahl 16mm
- Modell 90° abgewinkelt



| Art.-Nr.   | Umschreibung       |
|------------|--------------------|
| 18.653.080 | Edelstahl 16mm 90° |

- ISO 10088
- Messing verchromt
- Modell 90°
- für Wandstärke bis 12mm
- Schlauchanschluss Ø: 16mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 18.653.090 | Messing verchromt 16mm 90° |

- ISO 10088
- Messing verchromt
- gerade Ausführung
- für Wandstärke bis 12mm
- Schlauchanschluss Ø: 16mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 18.653.100 | Messing verchromt 16mm gerade |

- ISO 10088
- Edelstahl
- gerade Ausführung
- für Wandstärke bis 12mm
- Schlauchanschluss Ø: 16mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 18.653.110 | Edelstahl 16mm gerade |

- ISO 10088
- Messing verchromt
- gerade Ausführung
- für Wandstärke bis 22mm
- Schlauchanschluss Ø: 19mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 18.653.111 | Messing verchromt 19mm gerade |

## new FÜLLSTANDSKIT



- geeignet für alle Albin-Abwassertanks oder Tanks mit ähnlichen Abmessungen
- Länge Sensor: 170mm
- Füllstandsanzeige mit drei LEDs
- VDO-Verbindungen
- Paneel, Edelstahlsensor und Verkabelung enthalten



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung  | Spannung  |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 17.370.151 | 03-66-012 | Füllstandskit | 12V / 24V |
| 17.370.152 | 03-99-014 | Sensor        |           |

## new DIGITALES FÜLLSTANDSANZEIGEKIT



Digitaler Füllstandssensor für Kunststoffbehälter für Schiffs-, Wohnmobil- und Landwirtschaftsanwendungen.

Der Sensor überwacht den Flüssigkeitsstand von außerhalb des Tanks. Kann zur Erkennung eines niedrigen oder hohen Flüssigkeitsstands verdrahtet werden und gibt einen akustischen (optional) und / oder einen optischen Alarm aus, wenn der Füllstand erreicht ist. Der Sensor kann mit dem LED-Bedienfeld oder mit einem optionalen Summer verbunden werden. Zeitverzögerung bei Aktivierung und Deaktivierung, um falschen Signalen aufgrund des Schwappens der Flüssigkeit im Tank entgegenzuwirken. LED-Bedienfeld, Sicherung und Sicherungshalter im Lieferumfang enthalten.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | Spannung  |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 17.370.153 | 03-69-017 | digitales Füllstandsanzeigekit | 12V / 24V |



## GEBER FÜR SCHMUTZWASSERTANK S3H



- 12/24V
- Gewinde 1 1/4" BSP
- Edelstahl AISI 316 / A4
- selbstreinigend
- 240-30 Ohm

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Länge |
|------------|-----------|-------|
| 21.253.115 | 126711    | 205mm |
| 21.253.116 | 126712    | 305mm |
| 21.253.118 | 126713    | 410mm |
| 21.253.119 | 126711    | 205mm |

## TANKANZEIGE FÜR FÄKALIENTANK



- Instrument Ø 58mm
- Einbaumaß Ø 52mm

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung          | Farbe           | Volt  | Messbereich | Ohm    |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|--------|
| 21.352.104 | 110697    | Anzeige Schmutzwasser | schwarz/silber  | 12/24 | 0-4/4       | 240-33 |
| 21.352.204 | 110698    | Anzeige Schmutzwasser | weiß/silber     | 12/24 | 0-4/4       | 240-33 |
| 21.352.110 | 110397    | Anzeige Schmutzwasser | schwarz/schwarz | 12/24 | 0-4/4       | 240-33 |
| 21.352.043 | 110398    | Anzeige Schmutzwasser | weiß/weiß       | 12/24 | 0-4/4       | 240-33 |

## WASSERALARM



- Alarmsummer für die Montage im Armaturenbrett
- löst Alarm aus, wenn sich Wasser in der Bilge sammelt



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr.     | Beschreibung               |
|------------|---------------|----------------------------|
| 21.350.200 | 151121+162010 | Set (Alarmsummer + Sensor) |
| 21.350.201 | 151121        | nur Sensor                 |
| 21.350.202 | 162010        | nur Alarmsummer            |

**new QUICK-CONNECT UNTERTEILE**

Die Quick-Connect-Anschlüsse können gemäß den folgenden Spezifikationen verwendet werden:

|            | Max. Druck     | Max. Temperatur |
|------------|----------------|-----------------|
| Heißwasser | 6bar (87psi)   | 65°C (150°F)    |
| Kaltwasser | 12bar (174psi) | 20°C (68°F)     |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung     | VE  |
|------------|-----------|------------------|-----|
| 17.540.470 | WX1502    | T-Steckverbinder | 2   |
| 17.540.471 | WX1502B   | T-Steckverbinder | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung              | VE  |
|------------|-----------|---------------------------|-----|
| 17.540.472 | WX1503    | 90°-Winkel-Steckverbinder | 2   |
| 17.540.473 | WX1503B   | 90°-Winkel-Steckverbinder | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung   | VE  |
|------------|-----------|----------------|-----|
| 17.540.474 | WX1504    | Steckverbinder | 2   |
| 17.540.475 | WX1504B   | Steckverbinder | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung      | VE |
|------------|-----------|-------------------|----|
| 17.540.476 | WX1511B   | Adapter 11mm-15mm | 50 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE |
|------------|-----------|----------------------------|----|
| 17.540.525 | WX1513    | Adapter 1/2" NPT Male 15mm | 1  |
| 17.540.477 | WX1513B   | Adapter 1/2" NPT Male 15mm | 36 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE  |
|------------|-----------|----------------------------|-----|
| 17.540.478 | WX1514B   | Adapter 1/2" BSP Male 15mm | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                       | VE  |
|------------|-----------|------------------------------------|-----|
| 17.540.479 | WX1515    | Hahnanschluss 1/2" BSP Male - 15mm | 1   |
| 17.540.480 | WX1515B   | Hahnanschluss 1/2" BSP Male - 15mm | 100 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                   | VE |
|------------|-----------|------------------------------------------------|----|
| 17.540.526 | WX1519    | Flex-Anschluss 1/2" NPT Male - 1/2" BSP Female | 1  |
| 17.540.481 | WX1519B   | Flex-Anschluss 1/2" NPT Male - 1/2" BSP Female | 26 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | VE  |
|------------|-----------|--------------------------------|-----|
| 17.540.482 | WX1521    | T-Steckverbinder mit 15mm Rohr | 2   |
| 17.540.483 | WX1521B   | T-Steckverbinder mit 15mm Rohr | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                            | VE  |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| 17.540.484 | WX1522    | 90°-Winkel-Steckverbinder mit 15mm Rohr | 2   |
| 17.540.485 | WX1522B   | 90°-Winkel-Steckverbinder mit 15mm Rohr | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung           | VE |
|------------|-----------|------------------------|----|
| 17.540.527 | WX1524    | Adapter 1/2 " NPT male | 1  |
| 17.540.486 | WX1524B   | Adapter 1/2 " NPT male | 50 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung         | VE |
|------------|-----------|----------------------|----|
| 17.540.487 | WX1528    | Adapter 5/8 " - 15mm | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                 | VE |
|------------|-----------|----------------------------------------------|----|
| 17.540.488 | WX1531    | 90°-Winkel-Verbinder 1/2 " BSP Female - 15mm | 2  |
| 17.540.489 | WX1531B   | 90°-Winkel-Verbinder 1/2 " BSP Female - 15mm | 50 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                    | VE  |
|------------|-----------|---------------------------------|-----|
| 17.540.490 | WX1532    | Adapter 1/2 " BSP Female - 15mm | 2   |
| 17.540.491 | WX1532B   | Adapter 1/2 " BSP Female - 15mm | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                            | VE |
|------------|-----------|-----------------------------------------|----|
| 17.540.528 | WX1533    | Adapter 1/2 " BSP Female - 15mm Messing | 1  |
| 17.540.492 | WX1533B   | Adapter 1/2 " BSP Female - 15mm Messing | 36 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                   | VE |
|------------|-----------|--------------------------------|----|
| 17.540.493 | WX1538    | Adapter 3/8 " BSP Female- 15mm | 1  |
| 17.540.494 | WX1538B   | Adapter 3/8 " BSP Female- 15mm | 36 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           | VE |
|------------|-----------|----------------------------------------|----|
| 17.540.529 | WX1539    | Adapter 3/8 " BSP Female- 15mm Messing | 1  |
| 17.540.495 | WX1539B   | Adapter 3/8 " BSP Female- 15mm Messing | 10 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | VE |
|------------|-----------|--------------------------|----|
| 17.540.496 | WX1542    | Adapter 3/4 " BSP Female | 2  |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                     | VE |
|------------|-----------|----------------------------------|----|
| 17.540.497 | WX1544    | 1/2" Schlauchverbinder (Messing) | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung | VE  |
|------------|-----------|--------------|-----|
| 17.540.498 | WX1546    | Endstück     | 1   |
| 17.540.499 | WX1546B   | Endstück     | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                       | VE |
|------------|-----------|------------------------------------|----|
| 17.540.500 | WX1563    | Adapter 3/8" NPT-Male 15mm Messing | 1  |
| 17.540.501 | WX1563B   | Adapter 3/8" NPT-Male 15mm Messing | 10 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung        | VE |
|------------|-----------|---------------------|----|
| 17.540.502 | WX1565    | Montageclip schwarz | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung  | VE |
|------------|-----------|---------------|----|
| 17.540.530 | WX1566    | Tankanschluss | 1  |
| 17.540.503 | WX1566B   | Tankanschluss | 50 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung     | VE  |
|------------|-----------|------------------|-----|
| 17.540.504 | WX1569B   | Montageclip weiß | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung            | VE |
|------------|-----------|-------------------------|----|
| 17.540.505 | WX1573B   | Absperrventil (Messing) | 5  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE |
|------------|-----------|----------------------------|----|
| 17.540.506 | WX1574    | Absperrventil (Kunststoff) | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | VE |
|------------|-----------|--------------------------|----|
| 17.540.507 | WX1582    | Kontrollventil (Messing) | 1  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE  |
|------------|-----------|----------------------------|-----|
| 17.540.531 | WX1583    | Adapter 3/8" BSP 15mm Male | 2   |
| 17.540.508 | WX1583B   | Adapter 3/8" BSP 15mm Male | 100 |


## 5 TANKANZEIGEN



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | VE  |
|------------|-----------|--------------------------|-----|
| 17.540.532 | WX1584    | Adapter 1/2" - 15mm Male | 2   |
| 17.540.509 | WX1584B   | Adapter 1/2" - 15mm Male | 100 |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE  |
|------------|-----------|----------------------------|-----|
| 17.540.533 | WX1587    | Adapter 1/2" BSP-male 15mm | 2   |
| 17.540.510 | WX1587B   | Adapter 1/2" BSP-male 15mm | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           | VE |
|------------|-----------|----------------------------------------|----|
| 17.540.511 | WX1591    | 90°-Winkel-Verbinder 1/2 Flex-Schlauch | 2  |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                           | VE  |
|------------|-----------|----------------------------------------|-----|
| 17.540.512 | WX1592    | 90°-Winkel-Verbinder 3/4 Flex-Schlauch | 2   |
| 17.540.513 | WX1592B   | 90°-Winkel-Verbinder Flex-Schlauch     | 100 |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                | VE  |
|------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 17.540.514 | WX1593    | Verbinder 3/4 Flex-Schlauch | 2   |
| 17.540.515 | WX1593B   | Adapter 3/4" - 15mm         | 100 |

### new PULSDÄMPFER



- hilft, Lärm und Wasserschlag zu vermeiden
- schützt den Druckschalter der Pumpen.
- 15mm Anschluss.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung             | VE |
|------------|-----------|--------------------------|----|
| 17.540.450 | WS7215B   | Puls Dämpfer WX15 System | 10 |

### new SCHLAUCHREDUZIERER



Reduzierstück von 15mm zu 12mm für die Whale Rohrleitungen



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung               | VE |
|------------|-----------|----------------------------|----|
| 17.540.460 | WU1512    | Schlauchreduzierer 15-12mm | 2  |

### new DRUCKSCHALTER



- mit Schnellkupplung
- muss vertikal installiert werden
- kann mit 12V oder 24V verwendet werden
- maximaler Druck von 2 bar (30 psi).

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung         |
|------------|-----------|----------------------|
| 17.540.461 | WU7207    | Druckschalter 12/24V |




## new WHALE SCHLAUCH




Schläuche farbcodiert, für einen besseren Überblick.

Artikel WX715\* (B) sind Standard 15mm Semi-Rigide Schläuche  
 Artikel WX716\* (B) sind Whalex 15mm Semi-Rigide Schläuche High Performance


|            | Max. Druck     | Max. Temperatur |
|------------|----------------|-----------------|
| Heißwasser | 6bar (87psi)   | 65°C (150°F)    |
| Kaltwasser | 12bar (174psi) | 20°C (68°F)     |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                         |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 17.540.516 | WX7152    | Standardschlauch 15mm blau 10m Rolle |
| 17.540.517 | WX7152B   | Standardschlauch 15mm blau 50m Rolle |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                        |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| 17.540.518 | WX7154    | Standardschlauch 15mm rot 10m Rolle |
| 17.540.519 | WX7154B   | Standardschlauch 15mm rot 50m Rolle |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 17.540.520 | WX7162B   | Whalex High Performance Schlauch 15mm blau 50m Rolle |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                        |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 17.540.521 | WX7164B   | Whalex High Performance Schlauch 15mm rot 50m Rolle |



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 17.540.522 | WX7166B   | Whalex High Performance Schlauch 15mm grün 50m Rolle |




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                                         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 17.540.524 | WX7168B   | Whalex High Performance Schlauch 15mm weiß 15m Rolle |

## new ROHRSCHEIDER



Spezieller Rohrschneider für die Whale Rohrleitungen.




| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung                  |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 17.540.523 | WX7950    | Professioneller Rohrschneider |

## HEISSWASSERSCHLAUCH



- blauer EPDM-Kautschuk-Schlauch für Warmwasser (15bar) und Dampf (6bar)
- mit textiler Verstärkung
- innen weiße EPDM-Seele
- Lebensmittelqualität (FDA)
- geeignet für Warmwasser bis max. 120°C
- geeignet für Dampf bis max. 165°C



| Art.-Nr.   | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Arbeitsdruck bar | Rollenlänge m |
|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 17.904.113 | 13         | 23         | 15 / 6           | 60            |
| 17.904.119 | 19         | 31         | 15 / 6           | 60            |
| 17.904.125 | 25         | 37         | 15 / 6           | 60            |

## TALAMEX WARMWASSERSCHLAUCH ROT



- roter Heißwasserschlauch aus Gummi
- mit textiler Einlage
- innen schwarze Gummiseele
- max. Arbeitsdruck 10bar
- Temperaturbereich -10°C bis +60°C
- vielseitig einsetzbar



| Art.-Nr.   | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Arbeitsdruck bar | Rollenlänge m |
|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 17.904.014 | 13         | 19         | 10               | 40            |

## TALAMEX TRINKWASSERSCHLAUCH BLAU



- Kunststoffschlauch, Innen- und Außenseite glatt
- Lebensmittelqualität (EU-Vo 10/2011 + FDA), Phthalat-frei
- mit synthetischer Einlage zur Verstärkung
- gift- und cadmiumfrei
- max. Arbeitsdruck 15bar

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen-<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 17.904.012 | 12             | 19             | 15                  | 50                 |

## WASSERSCHLAUCH TRANSPARENT



- kristallklarer PVC-Schlauch ohne Einlage
- Lebensmittelqualität (FDA), Phthalat-frei
- geeignet für Flüssigkeiten oder Luft von -5° C bis + 60°C

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen-<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 17.901.013 | 12             | 16             | 1                   | 50                 |
| 17.901.015 | 16             | 22             | 1                   | 50                 |
| 17.901.018 | 18             | 24             | 1                   | 25                 |
| 17.901.025 | 25             | 32             | 1                   | 25                 |

## TALAMEX WASSERSCHLAUCH



- PVC-Schlauch für Flüssigkeiten oder Luft
- mit textiler Einlage zur Verstärkung
- Lebensmittelqualität (FDA) Phthalat-frei.
- Temperaturbereich -5°C bis +60°C

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 17.901.106 | 6              | 11            | 20                  | 50                 |
| 17.901.108 | 8              | 13            | 15                  | 50                 |
| 17.901.110 | 10             | 15            | 15                  | 50                 |
| 17.901.113 | 13             | 19            | 10                  | 50                 |
| 17.901.116 | 16             | 22            | 10                  | 50                 |
| 17.901.119 | 19             | 25            | 10                  | 50                 |
| 17.901.125 | 25             | 32            | 10                  | 50                 |
| 17.901.132 | 32             | 42            | 7                   | 50                 |

## SAUG-DRUCKSCHLAUCH



- Saug- und Druckschlauch aus transparentem PVC
- mit Spirale aus rostfreiem Stahl
- abriebfest und ozonbeständig
- Lebensmittelqualität (FDA)
- Temperatur -5°C bis +60°C
- innen und außen glatt, sehr flexibel

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen-<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Vac.<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 17.902.212 | 13             | 19             | 7                   | 0,15        | 30                 |
| 17.902.220 | 20             | 28             | 5                   | 0,15        | 30                 |
| 17.902.225 | 25             | 33             | 5                   | 0,15        | 30                 |
| 17.902.232 | 32             | 40             | 4                   | 0,15        | 30                 |
| 17.902.238 | 38             | 48             | 4                   | 0,15        | 30                 |

## SAUG-DRUCKSCHLAUCH



- transparenter PVC-Saug-Druckschlauch mit weißen Kunststoff-Spiralen
- Lebensmittelqualität (FDA), Phthalate frei
- geeignet für Wasser von -5°C bis +60°C
- geeignet für Vakuumanwendungen
- Schlauchdurchmesser geeignet für alle Bilgpumpen mit 29mm Schlauchanschluss

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen-<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Vac.<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 17.906.030 | 30             | 36             | 7                   | 0,3         | 10                 |

## MARINE SANITÄRSCHLAUCH PVC



- Weißer PVC-Saug- und Druckschlauch
- für Sanitäranwendungen wie Zu- und Ablauf der Toilette
- Temperaturbereich von -5°C bis +60°C
- max. Arbeitsdruck siehe Tabelle
- geeignet für Vakuumanwendungen

| Art.-Nr.   | Innen-<br>Ø mm | Außen-<br>Ø mm | Arbeitsdruck<br>bar | Vac.<br>bar | Rollen-<br>länge m |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 17.906.019 | 19             | 26             | 8                   | 0,3         | 30                 |
| 17.906.025 | 25             | 33             | 8                   | 0,3         | 30                 |
| 17.906.038 | 38             | 46             | 6                   | 0,3         | 30                 |
| 17.902.320 | 19             | 26             | 8                   | 0,3         | 10                 |
| 17.902.325 | 25             | 33             | 8                   | 0,3         | 10                 |
| 17.902.338 | 38             | 46             | 6                   | 0,3         | 10                 |

## SCHLAUCHSCHELLEN HI-GRIP

**JCS**  
HI-TORQUE LTD.

- ISO 9093-1 Art. 7-2
- Edelstahl AISI 304 / A2 (Cr18Ni8), 1.4301 ISO 10088. British Standard Specification BS 5315. Zugelassen durch Lloyds und Nato für den Gebrauch an Bord von Schiffen. Abgerundete Kanten zum Schutz der Schläuche
- ISO10088-6-6.



| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ø min. mm | Ø max. mm | VE |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 17.914.012 | 12        | 9,5       | 12        | 10 |
| 17.914.016 | 16        | 11,0      | 16        | 10 |
| 17.914.020 | 20        | 13,0      | 20        | 10 |
| 17.914.022 | 22        | 14,0      | 22        | 10 |
| 17.914.025 | 25        | 17,0      | 25        | 10 |
| 17.914.030 | 30        | 22,0      | 30        | 10 |
| 17.914.035 | 35        | 25,0      | 35        | 10 |
| 17.914.040 | 40        | 30,0      | 40        | 10 |
| 17.914.045 | 45        | 35,0      | 45        | 10 |
| 17.914.050 | 50        | 35,0      | 50        | 10 |
| 17.914.055 | 55        | 40,0      | 55        | 10 |
| 17.914.060 | 60        | 45,0      | 60        | 10 |
| 17.914.070 | 70        | 55,0      | 70        | 10 |
| 17.914.080 | 80        | 60,0      | 80        | 5  |
| 17.914.100 | 100       | 80,0      | 100       | 5  |
| 17.914.120 | 120       | 90,0      | 120       | 5  |
| 17.914.145 | 140       | 110,0     | 140       | 5  |
| 17.914.160 | 160       | 130,0     | 160       | 5  |

## MULTI-TORQUE HD SCHLAUCHSCHELLEN

**JCS**  
HI-TORQUE LTD.

Edelstahl Schlauchklemmen 16mm breit für das Beklemmen von Schläuchen und ähnlichem von Ø 65mm bis Ø 350mm.



Stellen Sie mit diesem Kit Ihre eigene HD Schlauchklemme her. Schneiden Sie einfach den Streifen auf die gewünschte Länge und verbinden Sie die Enden mit dem Verbinder. Für Anwendungen mit besonders großem Durchmesser können mehrere Kits miteinander verbunden werden.

| Art.-Nr.   | Umschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 17.914.000 | Multi-Torque HD Schlauchschellenkit |

## HI-GRIP SORTIMENTSBOX

**JCS**  
HI-TORQUE LTD.



Sortimentsbox HI-GRIP Schlauchschellen, Edelstahl 304 AISI / A2. Insgesamt 76 Stück in den Maßen 12mm bis 50mm.

Art.-Nr.

17.914.200



Sortimentsbox HI-GRIP P-Clips, Edelstahl 304 AISI / A2. Insgesamt 104 Stück in den Maßen 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 21mm, 25mm, 29mm und 35mm. Perfekt für die Montage von Rohren und Kabeln.

Art.-Nr.

17.914.250

## SCHRAUBENDREHER

**JCS**  
HI-TORQUE LTD.

Schraubendreher mit 7mm Sechskantkopf. Speziell für einfache Befestigung von Schlauchschellen an schwer zugänglichen Stellen.



| Art.-Nr.   | Umschreibung  |
|------------|---------------|
| 17.914.501 | flexibel      |
| 17.916.200 | festes Modell |

## P-CLIPS EDELSTAHL

JES  
HI-TORQUE LTD.

ISO 10088

Schellen mit Gummischutzbelag, für die saubere und sichere Montage von Leitungen und Kabeln, Breite 15mm.

Die Clips haben Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 6,5mm zur Verwendung mit M6-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

| Art.-Nr.   | Ø mm | VE |
|------------|------|----|
| 17.915.005 | 5    | 25 |
| 17.915.006 | 6    | 25 |
| 17.915.008 | 8    | 25 |
| 17.915.010 | 10   | 25 |
| 17.915.013 | 13   | 25 |
| 17.915.016 | 16   | 25 |
| 17.915.021 | 21   | 25 |
| 17.915.025 | 25   | 25 |
| 17.915.029 | 29   | 25 |
| 17.915.035 | 35   | 25 |

## EINFÜLLSTUTZEN

Talamex®

- ISO 11192
- Aluminium
- mit Delrindeckel
- mit versenkbarem Griff
- mit Schlauchanschluss



| Art.-Nr.   | Gesamt Ø mm | Montage Ø mm | Für Schlauch Ø mm | Auf-schrift | Deckel               |
|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 18.636.000 | 84          | 50           | 38                | Water       | blau - mit Kette     |
| 18.636.025 | 84          | 50           | 38                | Petrol      | rot - mit Kette      |
| 18.636.075 | 84          | 50           | 38                | Diesel      | rot - mit Kette      |
| 18.638.000 | 84          | 50           | 38                | Waste       | schwarz - ohne Kette |
| 18.637.075 | 84          | 52           | 50                | Diesel      | rot - mit Kette      |
| 18.642.050 | 84          | 52           | 50                | Waste       | schwarz - ohne Kette |

## EINFÜLLSTUTZEN

Talamex®



- ISO 11192
- Messing verchromt
- mit Delrindeckel
- mit versenkbarem Griff
- mit Schlauchanschluss

| Art.-Nr.   | Gesamt Ø mm | Montage Ø mm | Für Schlauch Ø mm | Auf-schrift | Deckel               |
|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 18.639.000 | 84          | 50           | 38                | Water       | blau - mit Kette     |
| 18.639.075 | 84          | 50           | 38                | Diesel      | rot - mit Kette      |
| 18.641.000 | 84          | 50           | 38                | Waste       | schwarz - ohne Kette |
| 18.640.075 | 84          | 52           | 50                | Diesel      | rot - mit Kette      |

## DELRINDECKEL

Talamex®



- für Talamex-Einfüllstutzen 1 1/4"
- Deckel für Diesel und Wasser mit Kette

| Art.-Nr.   | Aufschrift | Deckel               |
|------------|------------|----------------------|
| 18.645.000 | Diesel     | rot - mit Kette      |
| 18.645.001 | Waste      | schwarz - ohne Kette |
| 18.645.002 | Water      | blau - mit Kette     |

## EINFÜLLSTUTZEN

Talamex®



- Edelstahl AISI 316 / A4
- mit Zylinderschloss zum sicheren Verschießen
- Zylinderschloss aus korrosionsbeständigem Edelstahl

| Art.-Nr.   | Gesamt Ø mm | Montage Ø mm | für Schlauch- Ø mm | Aufschrift |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| 18.642.138 | 88          | 54           | 38                 | Diesel     |
| 18.642.139 | 88          | 54           | 38                 | Petrol     |
| 18.642.140 | 88          | 54           | 38                 | Water      |
| 18.642.141 | 88          | 54           | 50                 | Petrol     |
| 18.642.142 | 88          | 54           | 50                 | Diesel     |

## ADAPTER FÜR SCHMUTZWASSERTANKSTUTZEN



Adapterstücke für Tankstutzen die nicht der ISO 8099 entsprechen und daher bisher nicht an eine Absauganlage angeschlossen werden konnten.



| Art.-Nr.   | Umschreibung                                 |
|------------|----------------------------------------------|
| 18.642.060 | Adapter mit 1 1/4" NPT Gew. (41,3mm) USA Typ |
| 18.642.061 | Adapter mit 1 1/2" BSP Gew. (47,6mm) EUR Typ |
| 18.642.062 | Konusadapter (Gummi) universal               |

## ABSAUGSTUTZEN SCHMUTZWASSER



- ISO 8099
- Messing verchromt




| Art.-Nr.   | Gesamt Ø mm | Montage Ø mm | Für Schlauch- Ø mm | Aufschrift |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| 18.642.038 | 85          | 52           | 38                 | Waste      |

## EINFÜLLSTUTZEN



- Aluminium silberfarbig eloxiert
- Deckel mit Sicherungskette
- ohne Schlauchanschluss
- mit 1 1/4" Gewinde für Adapterstück 18.626.032 (optional) für 38mm Schlauch



| Art.-Nr.   | Gesamt Ø mm | Montage Ø mm | mit Symbol für | Deckel  |
|------------|-------------|--------------|----------------|---------|
| 18.623.000 | 82          | 48           | Wasser         | blau    |
| 18.623.100 | 82          | 48           | Schmutzwasser  | grau    |
| 18.624.000 | 82          | 48           | Benzin         | rot     |
| 18.626.000 | 82          | 48           | Diesel         | schwarz |

## SCHLAUCHANSCHLUSS



- ISO 10088
- 1 1/4" Gewinde
- Schlauchanschluß Ø 38mm



| Art.-Nr.   | Umschreibung      |
|------------|-------------------|
| 18.626.032 | Schlauchanschluss |

## SCHLÜSSEL FÜR TANKVERSCHLUSS UNIVERSSELL



| Art.-Nr.   | Umschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 18.625.100 | Schlüssel für Tankverschluss universell |

## new Y-ABSPERRVENTIL



Dieses Y-Absperrventil kann mit Toiletten oder anderen Abwasseranlagen installiert werden, um das Abwasser entweder nach draußen oder in einen Vorratsbehälter zu transportieren. Das Ventil wird mit 38mm (1 1/2") Schlauchanschlüssen und einem zusätzlichen 25mm (1") Anschluss geliefert, falls erforderlich. Ebenfalls enthalten ist ein Adapter für die Schottmontage.





| Art.-Nr.   | Umschreibung    |
|------------|-----------------|
| 80.115.015 | Y-Absperrventil |

## EINWEG-SCHLAUCHANSCHLUSS



- Wasserfluss nur in einer Richtung durch Rückschlagventil
- Für Schläuche von Ø 13-19mm und 25mm
- Temperaturbeständig bis 70°C



| Art.-Nr.   | Beschreibung             | VE |
|------------|--------------------------|----|
| 17.805.900 | Einweg-Schlauchanschluss | 5  |



## SCHLAUCHVERBINDER UNIVERSAL



Nur für kaltes Wasser.

| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.500.115 | Ø 13-38mm    |
| 17.500.116 | Ø 32-59mm    |

## WINKELSTÜCK 90° MIT 2 SCHLAUCHANSCHLÜSSEN



Für Schlauch 38mm (1 1/2").  
Tüllenlänge: 51mm.  
Verpackt zu 5 Stück

| Art.-Nr.   | Beschreibung                              | VE |
|------------|-------------------------------------------|----|
| 17.805.738 | Winkelstück 90° mit 2 Schlauchanschlüssen | 5  |

## REDUZIERSTÜCK 1/2" UND 3/8"



Nylon. Ø 13mm x 10mm.

| Art.-Nr.   | Umschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 17.806.000 | Reduzierstück 1/2" und 3/8" |

## Y-VERBINDER 3/8"



Nylon Verteiler Ø 10mm x 10mm.

| Art.-Nr.   | Umschreibung     |
|------------|------------------|
| 17.806.010 | Y-Verbinder 3/8" |


## Y-VERBINDER 1/2"




Nylon Verteiler Ø 12mm x 12mm.

| Art.-Nr.   | Umschreibung     |
|------------|------------------|
| 17.806.015 | Y-Verbinder 1/2" |

## KUGELSCHIEBER



- Gehäuse aus Messing, vernickelt, mit hartverchromter Kugel und Dichtungen aus PTFE
- Max. Druck 30bar
- Beständig gegen Temperaturen von -20 bis +160°C

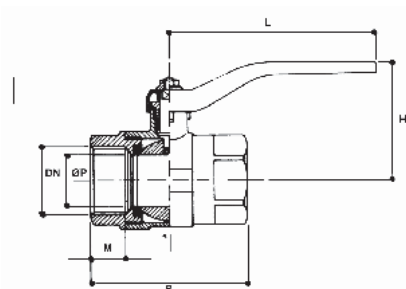

| Art.-Nr.   | DN Inch | ØP mm | S mm | H mm | L mm | M mm |
|------------|---------|-------|------|------|------|------|
| 17.608.006 | 1/4"    | 10    | 42   | 42   | 82   | 11,0 |
| 17.608.010 | 3/8"    | 10    | 50   | 42   | 82   | 11,0 |
| 17.608.013 | 1/2"    | 15    | 61   | 44   | 93   | 17,0 |
| 17.608.019 | 3/4"    | 20    | 70   | 50   | 93   | 18,5 |
| 17.608.025 | 1"      | 25    | 83   | 58   | 117  | 21,0 |
| 17.608.032 | 1 1/4"  | 32    | 92   | 63   | 117  | 21,5 |
| 17.608.038 | 1 1/2"  | 40    | 104  | 83   | 145  | 24,0 |
| 17.608.050 | 2"      | 50    | 124  | 91   | 145  | 26,0 |

## SCHLAUCHTÜLLE MIT SECHSKANT

Messing.



| Art.-Nr.   | Gewinde | für Schlauch Innen Ø mm | Tüllenlänge mm |
|------------|---------|-------------------------|----------------|
| 17.610.006 | 1/8"    | 10                      | 22             |
| 17.610.008 | 1/4"    | 10                      | 23             |
| 17.610.010 | 3/8"    | 10                      | 24             |
| 17.610.012 | 3/8"    | 13                      | 25             |
| 17.610.013 | 1/2"    | 13                      | 25             |
| 17.610.015 | 1/2"    | 16                      | 25             |
| 17.610.020 | 1/2"    | 19                      | 30             |
| 17.610.018 | 3/4"    | 19                      | 30             |
| 17.610.025 | 3/4"    | 25                      | 40             |
| 17.610.026 | 1"      | 25                      | 40             |
| 17.610.032 | 1"      | 32                      | 40             |
| 17.610.033 | 1 1/4"  | 32                      | 45             |
| 17.610.038 | 1 1/4"  | 38                      | 45             |
| 17.610.039 | 1 1/2"  | 38                      | 45             |
| 17.610.050 | 2"      | 51                      | 60             |

## SCHLAUCHTÜLLE MIT AUSSERGEWINDE

Messing.



| Art.-Nr.   | Gewinde | für Schlauch-Ø mm |
|------------|---------|-------------------|
| 17.610.212 | 1/4"    | 12                |
| 17.610.215 | 3/8"    | 15                |
| 17.610.219 | 1/2"    | 19                |
| 17.610.231 | 1"      | 32                |
| 17.610.238 | 1 1/4"  | 38                |

## WINKEL-SCHLAUCHTÜLLE

Messing, 90° abgewinkelt, mit Außengewinde.



| Art.-Nr.   | Gewinde | Schlauchanschluss mm |
|------------|---------|----------------------|
| 17.612.112 | 1/2"    | 12                   |
| 17.612.119 | 1/2"    | 19                   |
| 17.612.219 | 3/4"    | 19                   |
| 17.612.225 | 3/4"    | 25                   |
| 17.612.325 | 1"      | 25                   |
| 17.612.332 | 1"      | 32                   |
| 17.612.432 | 1 1/4"  | 32                   |
| 17.612.438 | 1 1/4"  | 38                   |
| 17.612.532 | 1 1/2"  | 32                   |
| 17.612.538 | 1 1/2"  | 38                   |

## SAUGKORB

Messing, 3/4" Gewinde, Länge: 75mm.



| Art.-Nr.   | Umschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 17.614.019 | Saugkorb mit 3/4" Verbindung |

## AUSSENBOARDANSCHLUSS

Messing, verchromt.



| Art.-Nr.   | Gewinde | für Schlauch-Ø mm |
|------------|---------|-------------------|
| 17.609.032 | 1 1/4"  | 32                |
| 17.609.033 | 1 1/4"  | 38                |
| 17.609.040 | 1 1/2"  | 38                |

## BORDDURCHLASS MESSING



| Art.-Nr.   | Gewinde | Länge mm |
|------------|---------|----------|
| 17.611.006 | 1/4"    | 40       |
| 17.611.010 | 3/8"    | 44       |
| 17.611.013 | 1/2"    | 44       |
| 17.611.019 | 3/4"    | 47       |
| 17.611.025 | 1"      | 47       |
| 17.611.032 | 1 1/4"  | 50       |
| 17.611.038 | 1 1/2"  | 54       |
| 17.611.050 | 2"      | 78       |



langes Modell.

| Art.-Nr.   | Gewinde | Länge mm |
|------------|---------|----------|
| 17.611.513 | 1/2"    | 70       |
| 17.611.519 | 3/4"    | 75       |
| 17.611.525 | 1"      | 75       |
| 17.611.533 | 1 1/4"  | 70       |
| 17.611.534 | 1 1/4"  | 100      |
| 17.611.538 | 1 1/2"  | 70       |

## DECKABLAUF FLACH



Flacher Deckabfluss aus glasfaser-verstärktem Acetal mit polierter Edelstahlkappe. Der Deckablauf hat einen 25cm Schlauchanschluss und einen Ausschnittdurchmesser von 40mm. Für eine einfache Reinigung ist die Edelstahlkappe abnehmbar. Geeignet für Deckstärken von 10mm - 28mm. Es werden Abstandringe für dünnere Deckstärken mitgeliefert.



| Art.-Nr.   | Umschreibung |
|------------|--------------|
| 17.700.001 | gerade       |
| 17.700.002 | 90°          |

## AUSSENBORDANSCHLUSS



Aus weißem Acetal, nur für den Gebrauch über der Wasserlinie.

| Art.-Nr.   | für Schlauch-Ø mm | Max. Rumpfstärke mm |
|------------|-------------------|---------------------|
| 17.616.101 | 13                | 32                  |
| 17.616.102 | 16                | 32                  |
| 17.616.103 | 19                | 32                  |
| 17.616.104 | 25                | 32                  |
| 17.616.105 | 28 - 32           | 32                  |
| 17.616.106 | 38                | 47                  |
| 17.616.107 | 50                | 47                  |

## AUSSENBORDDURCHLASS



90°

Edelstahl Guss 316 AISI / A4 für mehr Stabilität und Korrosionsschutz. Polierter Flansch. Gemäß ABYC Vorschriften für Unterwassergebrauch.

| Art.-Nr.   | für Schlauch-Ø mm | Max. Rumpfstärke mm |
|------------|-------------------|---------------------|
| 17.613.001 | 16                | 25                  |
| 17.613.002 | 19                | 25                  |
| 17.613.003 | 25                | 34                  |
| 17.613.004 | 29                | 34                  |
| 17.613.005 | 38                | 46                  |



Vollgewinde

| Art.-Nr.   | NPS Gewinde | Max. Rumpfstärke mm |
|------------|-------------|---------------------|
| 17.613.010 | 3/8"        | 15                  |
| 17.613.011 | 1/2"        | 19                  |
| 17.613.012 | 3/4"        | 32                  |
| 17.613.013 | 1"          | 38                  |
| 17.613.014 | 1 1/4"      | 40                  |
| 17.613.015 | 1 1/2"      | 40                  |
| 17.613.016 | 2"          | 63                  |

## DURCHFÜHRUNG MIT RÜCKSCHLAGVENTIL



- aus weißem Kunststoff
- mit Rückschlagklappe
- Durchgang Ø: 5,08cm - 2"
- Max. Rumpfstärke 6,56cm - 2-5/8"
- Ø: 7cm - 2-3/4"
- Länge: 15,90cm - 6-1/4"
- Schlauch Ø: 38mm - 1 1/2"

| Art.-Nr.   | Umschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 17.616.032 | Durchführung mit Rückschlagventil |

## RÜCKSCHLAGVENTIL



Ersatz für Art. 17.616.032

| Art.-Nr.   | Umschreibung     |
|------------|------------------|
| 17.616.900 | Rückschlagventil |

## ERSATZSTOPFEN UNIVERSELL



Ein universell anwendbarer Ersatzstopfen, der leicht in die Lenzöffnung eingedreht werden kann. Durch Umlegen des Hebels dehnt sich der Stopfen aus und dichtet dann wie ein Schnellverschluss.

| Art.-Nr.   | Ø Zoll             | Ø mm           | VE      |
|------------|--------------------|----------------|---------|
| 17.800.630 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | 12,7 - 16 - 19 | Set 3x1 |
| 17.800.631 | 1"                 | 25,4           | 1       |
| 17.800.632 | 1 1/4"             | 31,8           | 1       |

## DECKSDURCHFÜHRUNG



| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung        | VE |
|------------|--------|------|-------------------|----|
| 17.800.636 | 3/4"   | 24   | Buchse Kunststoff | 1  |
| 17.800.637 | 3/4"   | 24   | Buchse verchromt  | 1  |

## ERSATZSTOPFEN DECKSDURCHFÜHRUNG



Ersatzstopfen geeignet für 17.800.636, 17.800.637, RF737 und RF294.

| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung    | VE |
|------------|--------|------|---------------|----|
| 17.800.638 | 3/4"   | 24   | Ersatzstopfen | 1  |

## new DECKSDURCHFÜHRUNG GROSS



| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung       | VE |
|------------|--------|------|------------------|----|
| 17.800.641 | 1 1/4" | 29   | Buchse verchromt | 1  |



| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung        | VE |
|------------|--------|------|-------------------|----|
| 17.800.642 | 1 1/4" | 29   | Buchse Kunststoff | 1  |



| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung              | VE |
|------------|--------|------|-------------------------|----|
| 17.800.643 | 1 1/4" | 29   | Buchse flach Kunststoff | 1  |

## ERSATZSTOPFEN DECKSDURCHFÜHRUNG GROSS



Ersatzstopfen 1 1/4" geeignet für  
17.000.641, 17.000.642 und  
17.000.643.



| Art.-Nr.   | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung    | VE |
|------------|--------|------|---------------|----|
| 17.800.644 | 1 1/4" | 29   | Ersatzstopfen | 1  |

## ELVSTROEM LENZER



Robuste Konstruktion aus Edelstahl. Für Außen- oder Innenmontage.

Lenzventile für die Innenmontage werden mit Kunststoffgitter geliefert.

Wird ohne Dichtung geliefert.



| Art.-Nr.   | Typ  | Montage | L1 mm | B1 mm | L2 mm | B2 mm |
|------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 17.709.000 | Mini | außen   | 92    | 56    | 73    | 38    |



| Art.-Nr.   | Typ   | Montage | L1 mm | B1 mm | L2 mm | B2 mm |
|------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 17.701.000 | Large | außen   | 142   | 80    | 104   | 41    |




| Art.-Nr.   | Typ        | Montage | L1 mm | B1 mm | L2 mm | B2 mm |
|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 17.703.000 | Super Maxi | innen   | 135   | 78    | 110   | 54    |



| Art.-Nr.   | Typ          | Montage | L1 mm | B1 mm | L2 mm | B2 mm |
|------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 17.705.000 | Super Medium | innen   | 136   | 67    | 107   | 40    |
| 17.707.000 | Super Mini   | innen   | 106   | 61    | 85    | 40    |

## DICHTUNG FÜR LENZVENTIL



| Art.-Nr.   | Typ                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 17.710.001 | Mini Innendichtung                                      |
| 17.710.011 | Large Innendichtung                                     |
| 17.710.012 | Super Mini Set Außen- und Innendichtung sowie 3 Niete   |
| 17.710.013 | Super Medium Set Außen- und Innendichtung sowie 6 Niete |
| 17.710.014 | Super Maxi Set Außen- und Innendichtung sowie 6 Niete   |

## DECKSDURCHFÜHRUNG



Buchse, Messing, verchromt oder Kunststoff.  
Stopfen Plastik mit Sicherung.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung | VE |
|------------|-----------|--------|------|------------|----|
| 17.800.737 | RF737     | 3/4"   | 24   | verchromt  | 10 |
| 17.800.294 | RF294     | 3/4"   | 24   | Kunststoff | 1  |

## ERSATZSTOPFEN RF738



Ersatzstopfen für RF 737 und RF294.

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Ø Zoll | Ø mm | Ausführung    | VE |
|------------|-----------|--------|------|---------------|----|
| 17.800.738 | RF738     | 3/4"   | 24   | Ersatzstopfen | 10 |

## DECKSDURCHFÜHRUNG PNP242



- Nylon
- Loch Ø: 19mm
- Einbaumaß: Ø 25mm

| Art.-Nr.   | Fabr.-Nr. | Beschreibung     |
|------------|-----------|------------------|
| 17.800.046 | PNP242    | Deckdurchführung |

## DECKSDURCHFÜHRUNG



- Kunststoff.
- Für Lenzstopfen Ø 23mm.

| Art.-Nr.   | Beschreibung      | VE |
|------------|-------------------|----|
| 17.728.003 | Decksdurchführung | 10 |

## SNHELLVERSCHLUSS



- Ø 23mm.
- Abdichtung durch Gummiklemmstück.

| Art.-Nr.   | Beschreibung      | VE |
|------------|-------------------|----|
| 17.728.002 | Messing verchromt | 6  |
| 17.728.001 | Kunststoff        | 6  |

## DECKSDURCHFÜHRUNG



- Ø 25mm.
- Messing.
- Stopfen Kunststoff.

| Art.-Nr.   | Beschreibung      | VE |
|------------|-------------------|----|
| 17.731.000 | Decksdurchführung | 1  |