

10



KÜHLEN UND KOCHEN



BOOTSKOCHER ATOLL



Art.-Nr.	Umschreibung
90.241.101	Bootskocher Atoll ohne kardanische Aufhängung 30mbar

- Edelstahl, 1-flammig, thermisch gesichert, mit Topfhalter
- Brennerleistung: 2kW
- Abm.: HxTxB: 121 x 352 x 290mm
- Abm. inkl. kardanischer Aufhängung: HxTxB: 250 x 352 x 290mm

Zubehör:

Art.-Nr.	Umschreibung
90.241.110	kardanische Aufhängung für 90.241.101
90.243.001	Topfhalterzange 180mm rechts
90.243.002	Topfhalterzange 180mm links
90.240.003	Knopf für Topfhalter

BOOTSKOCHER DUO



- 2-flammig, thermisch gesichert, mit 1 Topfhalterset aus Edelstahl
- Brennerleistung: 1,75kW - 2,5kW
- Abm.: HxTxB 246 x 334 x 511mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.243.101	Bootskocher Duo mit kardanischer Aufhängung Edelstahl 30mbar
90.243.201	Bootskocher Atoll ohne kardanische Aufhängung Edelstahl 30mbar

Zubehör:

Art.-Nr.	Umschreibung
90.243.001	Topfhalterzange 180mm rechts
90.243.002	Topfhalterzange 180mm links
90.240.003	Knopf für Topfhalter

EINBAUKOCHER KOS



- 3-flammig, thermisch gesichert
- Brennerleistung: 1,0kW - 1,75kW - 2,5kW
- Abm.: HxTxB: 77 x 388 x 468mm
- Einbaumaße: HxTxB: 35 x 370 x 450mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.418.230	Einbaukocher Kos Edelstahl 30mbar

Zubehör:

Art.-Nr.	Umschreibung
90.418.001	Glasdeckel
90.418.080	2 Paar Topfhalter + 2 Arretierungsstangen
90.418.081	Klemmen für Gitter

EINBAUKOCHER HYDRA



- 2-flammig, thermisch gesichert
- Brennerleistung: 1,75kW - 2,5kW
- Abm.: HxTxB: 77 x 342 x 472mm
- Einbaumaße: HxTxB: 73 x 338 x 468mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.417.230	Einbaukocher Hydra Edelstahl 30mbar

Zubehör:

Art.-Nr.	Umschreibung
90.417.001	Glasdeckel
90.417.080	2 Paar Topfhalter + Arretierungsstange
90.418.081	Klemmen für Gitter

2-ZONEN CERANKOCHFELD GRENADE



- 2 Kochfelder
- für die meisten Boote mit Elektrogenerator geeignet
- Restwärmanzeige für die Sicherheit
- Leistung: 2 x 1200W Ø 14cm
- Regulierung: manuell
- Anschluss: 220V-240V/50-60Hz, 10,5A
- Material: Vitroceram Kochfeld, verzinktes Gehäuse
- Farbe: schwarz
- Abm.: HxTxB: 135 x 305 x 533mm
- Einbaumaße: HxTxB: 103 x 265 x 490mm
- Gewicht: 5,2kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.416.002	2-Zonen Cerankochfeld Grenade

EINBAUKOCHER FLUSH LINE



- Betriebsdruck 30mbar, thermisch gesichert
- Brenner mit hohem Wirkungsgrad spart Energie
- elektronische Zündung 1,5V
- versenkbare Herdschalter
- flacher Aluminiumrahmen und Edelstahl AISI 304L




Art.-Nr.	Modell	elektronische Zündung	Brennerleistung	Abm. HxTxB mm	Einbaumaße HxTxB mm	Gewicht kg
90.244.005	1 Brenner	1,5V	2,2kW	110 x 390 x 320	110 x 380 x 305	4,0
90.244.006	2 Brenner	1,5V	3,2kW	110 x 422 x 570	110 x 410 x 550	5,5
90.244.008	3 Brenner breit	1,5V	5,4kW	110 x 389 x 700	110 x 380 x 685	7,0

3-ZONEN CERANKOCHFELD TRINIDAD



- 3 Kochstellen
- Leistung: 3 x 1,2kW Ø 14cm
- Regulierung: manuell
- Sicherheit: Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeiger
- Anschluss: 220V-240V/50Hz/16A
- Material: Vitroceram Kochfeld, verzinktes Gehäuse
- Farbe: schwarz
- Abm.: HxTxB: 135 x 457 x 533mm
- Einbaumaße: HxTxB: 103 x 435 x 512mm
- Gewicht: 9kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.416.003	3-Zonen Cerankochfeld Trinidad

EINBAUOFEN ONE



- 2-flammiger Basiskoher aus Edelstahl mit Backofen
- thermisch gesichert
- Brennerleistung: 1,75kW und 2,5kW
- emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung
- Ofenleistung: 1,8kW, 25l
- Abm.: HxTxB: 470 x 432 x 515mm
- Einbaumaße: HxTxB: 523 x 548 x 530mm
- Gewicht: 21,1kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.240.010	Einbauofen One 30mbar

EINBAUOFEN GRAND LARGE



- Edelstahlkoher mit Bügel und Topfhalter
- Tür mit Verriegelung, extra Seitenplatten
- kardanische Aufhängung mit Verriegelung
- elektronische Zündung
- Brennerleistung: 1,75kW - 2,5kW
- emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung
- Ofenleistung: 1,8kW, 25l
- Abm.: HxTxB: 470 x 447 x 515mm
- Einbaumaße: HxTxB: 523 x 548 x 530mm
- Gewicht: 24,2kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.240.230	Einbauofen Grand Large 2-flammig 30mbar

KOMPAKTOFEN PERIGORD



- Einbaumaße reduziert auf 415 x 520mm
- Edelstahlbrenner (manuell einstellbar), thermisch gesichert
- elektronische Zündung
- emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung
- Ofenleistung: 1,5kW, 25l
- Abm.: HxTxB: 430 x 490 x 540mm
- Einbaumaße: HxTxB: 415 x 470 x 520mm
- Gewicht: 20,5kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.239.220	Kompaktofen Perigord 30mbar

EINBAUOFEN GASCOGNE 2-FLAMMIG



- Bootskocher mit Backofen
- thermisch gesichert, Tür mit doppeltem Glas und Holzgriff
- elektronische Zündung
- inkl. Topfhalter und kardanischer Aufhängung
- Brennerleistung 1,75kW - 2,5kW
- emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung
- Ofenleistung 1,8kW, 25l
- Abm.: HxTxB: 470 x 446 x 515mm
- Einbaumaße: HxTxB: 523 x 548 x 530mm
- Gewicht: 24,2kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.244.001	Einbauofen Gascogne 2-flammig 30mbar

EINBAUOFEN GASCOGNE 3-FLAMMIG



- 3-flammiger Bootskocher mit Backofen, thermisch gesichert
- mit kardanischer Aufhängung
- doppelte Glasscheibe und Holzgriff
- inkl. Topfhalter
- elektronische Zündung
- Brennerleistung: 1kW - 1,75kW - 2,5kW
- emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung
- Ofenleistung: 1,8kW, 25l
- Abm.: HxTxB: 470 x 446 x 515mm
- Einbaumaße: HxTxB: 523 x 548 x 530mm
- Gewicht: 24,5kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.244.003	Einbauofen Gascogne 3-flammig 30mbar

TOPFHALTER



- Topfhalter 90.240.001/002 sind passend für: 90.240.***, 90.244.***
- Topfhalter 90.243.001/002 sind passend für: 90.243.***, 90.418.***
- zu jedem Halter wird ein Knopf benötigt
- für ein Paar Topfhalter benötigen Sie eine rechte und eine linke Zange

Art.-Nr.	Umschreibung
90.240.001	Topfhalterzange 260mm rechts
90.240.002	Topfhalterzange 260mm links
90.243.001	Topfhalterzange 180mm rechts
90.243.002	Topfhalterzange 180mm links
90.240.003	Knopf für Topfhalter
90.417.080	2 Paar Topfhalter + Arretierungsstange
90.418.080	2 Paar Topfhalter + 2 Arretierungsstangen

GRILL VITROPLANCHA



- elektrischer Grill
- Leistung 1500 Watt
- Grillfläche 270 x 390mm
- An-/Ausanzeige
- Restwärmeanzeige
- Anschluß: 220-240V - 50Hz - 16A
- Abm.: HxTxL: 60 x 508 x 300mm
- Einbaumaße: HxTxB: 60 x 495 x 285mm
- Gewicht: 6kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.415.050	Grill Vitroplancha

DOMETIC ABZUGSHAUBE CK2000

Umluft-Dunstabzughaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter



- kein Ventilator auf dem Dach nötig
- auswaschbarer Metallfettfilter
- 2 x 12V/10W Halogenleuchten GU4
- 2-stufiges Gebläse
- Leistung: 38/45m³/h
- Motor: 12V DC/5W
- Abm.: BxHxT 400 x 56 x 280mm
- Gewicht: 2,2kg
- Prüfzeichen: CE

Art.-Nr.	Umschreibung
90.250.000	Abzugshaube CK2000
90.251.000	Aktivkohlefilter (2er Pack)

DOMETIC ABZUGSHAUBE CK400 

- Abluft-Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse
- auswaschbarer Metallfettfilter
 - Abzugsrohr aus robustem Kunststoff
 - 2 x 12V/10W Halogenleuchten GU4
 - Leistung: 70/125m³/h
 - Motor: 12V DC/30W
 - Abm.: BxHxT 400 x 45 x 275mm
 - Dachausschnitt Ø: 105mm
 - Abm. Dachkuppel: Ø 64mm x 200mm
 - Gewicht: 3kg
 - Prüfzeichen: CE, E5



Art.-Nr.	Umschreibung
90.240.000	Abzugshaube CK400

BACKOFEN MIT GRILL 30MBAR 

- Qualitätsmerkmale:
- Thermostat
 - Innenbeleuchtung
 - elektronische 12-Volt-Zündung
 - Sicherheitszündsystem
 - Türanschlag unten
 - Kaminanschluss
 - Drehteller
 - mehrschichtige Glastür mit Sicherheitsverriegelung.



	OG 2000	OG 3000
Anschlussspannung	12V DC	12V DC
Leistung Ofen	1,2kW	1,2kW
Leistung Grill	1,6kW	1,6kW
Gasverbrauch Ofen	87g/h	87g/h
Gasverbrauch Grill	116g/h	116g/h
Gasanschluss	30mbar	30mbar
Ofenkapazität	20l	30l
Abmessungen (BxHxT)	530 x 310 x 410mm	530 x 430 x 415mm
Einbaumaß	504 x 283 x 460mm	500 x 410 x 460mm
Gewicht	13,2kg	19,5kg
Art. Nr.	90.300.281	90.300.282

STARLIGHT 30MBAR 

- Backofen mit Grillkabinett und 2-flammiger Kochmulde. Ideal für kleine und enge Küchen. Mit Thermostat, Innenbeleuchtung, Sicherheitszündsystem und Topfhalter.
- Leistung Ofen: 1,1kW
 - Leistung Grill: 1,3 kW
 - Gasverbrauch Ofen: 80g/h
 - Gasverbrauch Grill: 100g/h
 - Leistung Brenner: 1x2,2kW - 1x1,8kW
 - Gasverbrauch Brenner: 160g/h + 131g/h
 - Gasanschluss: 30mbar Propan
 - Ofenkapazität: 28l
 - Grillkapazität: 15l
 - Abm.: BxHxT: 448,6 x 507,5 x 356,9mm
 - Abm. inkl. halbkardanischer Aufhängung: 475 x 539,5 x 356,9mm
 - Gewicht: 23kg
 - Prüfzeichen: CE



Art.-Nr.	Umschreibung
90.300.277	Einbaukocher StarLight 2-flammig 30mbar

SUNLIGHT 30MBAR 

- Backofen mit 2-flammiger Kochmulde. Ideal für kleine und enge Küchen. Mit Thermostat, Sicherheitszündsystem und Topfhalter.
- Leistung Ofen: 1,1kW
 - Gasverbrauch Ofen: 80g/h
 - Leistung Brenner: 2,2kW + 1,8kW
 - Gasverbrauch Brenner: 160g/h + 131g/h
 - Gasanschluss: 30mbar Propan
 - Ofenkapazität: 28l
 - Abm.: BxHxT: 448,6 x 397,5 x 356,9mm
 - Abm. inkl. halbkardanischer Aufhängung: 475 x 429,5 x 356,9mm
 - Gewicht: 20kg
 - Prüfzeichen: CE



Art.-Nr.	Umschreibung
90.300.278	Einbaukocher Sunlight 2-flammig 30mbar


BRANDALKOHOL 96%



Sehr hochwertiger Brandalkohol (96%) für eine saubere und geruchlose Verbrennung in allen Dometic (Origo) Kochstellen.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
93.852.010	Brandalkohol 96%	6 x 1l

GASFLASCHENVENTIL CAMPINGGAS



Gasflaschenventil zum Anschluss von Campinggasflaschen mit DIN/KOMBI Ausgang an Gasdruckregler.

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.490	Gasflaschenventil Campinggas mit Überdruckventil
90.500.491	Gasflaschenventil Campinggas

GASDRUCKREGLER CAMPINGGAS



- Gasdruckregler mit Anschluss für Campinggasflaschen
- Nenndurchfluss: 1,5kg/h
- Arbeitsdruck: 30mbar

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.492	mit 8mm Schlauchtülle
90.500.493	mit 1/4" Außenlinksgewinde

UNIVERSAL-GASDRUCKREGLER



- Universeller Gasdruckregler mit Überdruckventil
- Nenndurchfluss: 1,5kg/h
- Arbeitsdruck: 30 mbar
- Anschluss Ausgang: 1/4" Außenlinksgewinde
- Anschluss Eingang: SHELL / KOMBI

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.494	ohne Manometer
90.500.495	mit Manometer

GASDRUCKREGLER AUSGANG GERADE



- Gasdruckregler in Marineausführung lackiert
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 12864 Annex M
- Für Gasinstallationen gemäß DIN EN ISO 10239 (mit Manometer)
- Anschluss Eingang: Shell/Combi (1/2" Innenlinksgewinde)
- Anschluss Ausgang: 1/4" Außenlinksgewinde
- Nenndurchfluss: 1,5kg/h
- Arbeitsdruck: 30mbar

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.501	30mbar, ohne Manometer
90.500.503	30mbar, mit Manometer

GASDRUCKREGLER AUSGANG GERADE



- Gasdruckregler in Marineausführung lackiert
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 12864 Annex M
- Für Gasinstallationen gemäß DIN EN ISO 10239 (mit Manometer)
- Anschluss Eingang: Shell/Combi (1/2" Innenlinksgewinde)
- Anschluss Ausgang: 1/4" Außenlinksgewinde
- Nenndurchfluss: 1,5kg/h
- Arbeitsdruck: 50mbar

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.502	50mbar, ohne Manometer
90.500.504	50mbar, mit Manometer

GASDRUCKREGLER AUSGANG 90°



- Gasdruckregler in Marineausführung lackiert
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 12864 Annex M
- Für Gasinstallationen gemäß DIN EN ISO 10239 (mit Manometer)
- Anschluss Eingang: Shell/Combi (1/2" Innenlinksgewinde)
- Anschluss Ausgang: 1/4" Außenlinksgewinde, Ausgang 90°
- Nenndurchfluss: 0,8kg/h
- Arbeitsdruck: 30mbar

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.511	30mbar, mit Manometer

LECKAGETESTGERÄT



Ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage.

Inklusive Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

- Bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar.
- Maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Druckverlust: < 1 mbar
- Anschluss: 8 x 8mm.



Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.514	Leckagetestgerät

SCHLAUCHLEITUNG 1/4" LH-ÜM X 8MM RVS



Gummi Gasleitung mit Anschlüssen aus Messing mit Presshülsen aus Edelstahl.



Anschlüsse:
Messing-Überwurfmutter mit G1/4" Linksgewinde und 8mm Schneidringverschraubung

Art.-Nr.	Länge mm
90.500.521	400
90.500.522	600
90.500.538	800

SCHLAUCHLEITUNG 1/4" LH-ÜM X RST



Gummi Gasleitung mit Anschlüssen aus Messing mit Presshülsen aus Edelstahl.



Anschlüsse:
Messing-Überwurfmutter G1/4" Linksgewinde und 8mm Rohrstützen

Art.-Nr.	Länge mm
90.500.524	400
90.500.525	600
90.500.537	800

SCHLAUCHLEITUNG 8MM RVS X 8MM RST



Gummi Gasleitung mit Anschlüssen aus Messing mit Presshülsen aus Edelstahl.



Anschlüsse:
8mm Schneidringverschraubung und 8mm Rohrstützen

Art.-Nr.	Länge mm
90.500.531	400
90.500.532	600
90.500.539	800

SCHLAUCHLEITUNG 8MM RVS X 8MM RVS



Gummi Gasleitung mit Anschlüssen aus Messing mit Presshülsen aus Edelstahl.



Anschlüsse:
8mm Schneidringverschraubung an beiden Enden

Art.-Nr.	Länge mm
90.500.534	400
90.500.535	600
90.500.536	800

SCHLAUCHLEITUNG 1/4" LH-ÜM X 1/4" LH-ÜM



Gummi Gasleitung mit Anschlüssen aus Messing mit Presshülsen aus Edelstahl.



Anschlüsse:
Messing-Überwurfmutter G1/4" Linksgewinde an beiden Enden

Art.-Nr.	Länge mm
90.500.526	400
90.500.527	600
90.500.528	800
90.500.529	1000

10 GASINSTALLATION

SCHNELLSCHLUSSVENTIL / VERTEILERBLOCK




Messingausführung mit Schneidringverschraubung.
Für 8mm Kupferleitung.

Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.546	Schnellschlussventil
90.500.540	Verteilerblock 2 Abgänge
90.500.541	Verteilerblock 3 Abgänge
90.500.542	Mauerbügel für Schnellverschlussventile

VERSCHRAUBUNGEN



Messingkupplungen für Gasarmaturen, für Kupferleitungen 8mm.

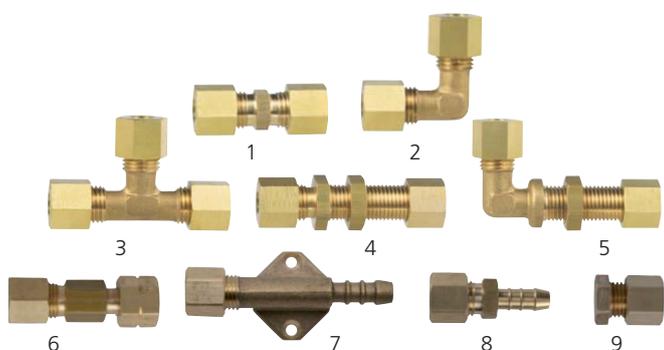

Art.-Nr.	Beschreibung	Abb.
90.500.554	gerade 8mm RVS x 8mm RVS	1
90.500.555	Winkel 8mm RVS x 8mm RVS	2
90.500.556	T-Stück 8mm RVS x 8mm RVS	3
90.500.557	Schott gerade 8mm RVS x 8mm RVS	4
90.500.558	Schott Winkel 8mm RVS x 8mm RVS	5
90.500.560	Kupplung gerade 8mm RVS x 1/4" LH-ÜM	6
90.500.561	Mauerplatte 8mm RVS x 8mm Tülle	7
90.500.562	Kupplung 8mm RVS x 8mm Tülle	8
90.500.549	Blindstopfen mit RVS 8mm	9

ZUBEHÖR GASANSCHLUSS



Zubehör aus Messing für Gasleitungen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Abb.
90.500.563	1/4" LH-ÜM x 8mm Tülle	1
90.500.564	1/4" RH-ÜM x 8mm Tülle	1
90.500.550	Blindstopfen für RVS 8mm	2
90.500.548	Stützhülse für Kupferleitung (2 St.)	3
90.500.559	Schneidring deutsch 8mm (2 St.)	4
90.500.586	Niro P-Clips (4 St.)	5

GASLEITUNG



Kupferrohr 8mm, flexibel
Cu-DHP / R220 6 x 8mm

Art.-Nr.	Länge
90.500.580	5m
90.500.581	10m

GASSCHLAUCH



- Gasschlauch Gummi 8 x 15mm
- Betriebsdruck 20bar
- ISO 3821 zugelassen
- Für die Anwendung im Freizeitbereich.

Art.-Nr.	Länge
90.500.582	25m
90.500.583	50m

GASSCHLAUCH



- Gasschlauch Thermoplast 8 x 15mm mit zwei Edelstahlklemmen
- Betriebsdruck 20bar
- ISO 3821 zugelassen
- Für die Anwendung im Freizeitbereich.

Art.-Nr.	Länge
90.500.584	100cm
90.500.585	150cm

THERMOELEMENT UNIVERSAL



Universelles Thermoelement mit M8 Gewinde inklusive 4 Adapterstücken mit Verlauf zu M9 oder M10 Gewinde.

Art.-Nr.	Länge
90.500.590	90cm

THERMOELEMENT



Thermoelement mit M8 Gewinde.



Art.-Nr.	Länge
90.500.591	25cm
90.500.592	32cm
90.500.593	45cm
90.500.594	60cm

BÜGEL FÜR GASFLASCHE UNIVERSAL



Art.-Nr.	Umschreibung
90.500.601	Bügel


KÜHLSYSTEM CU 55 + VD-01



Komplettpaket, Aggregat und Verdampfer im Vorteilspaket.

Leistung CU 55 siehe 90.155.055
Abm. B x H x T: 220 x 160 x 220mm

Daten für den Verdampfer siehe:
Art.-Nr. 90.155.001

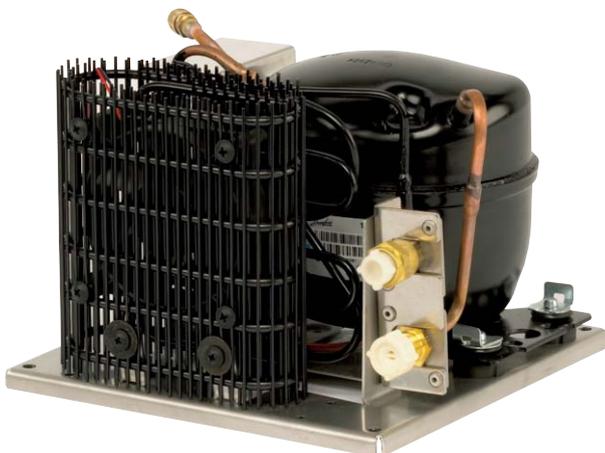

Art.-Nr.	Umschreibung
90.155.155	Kühlaggregat CU 55 + L-Verdampfer VD-01

KÜHLSYSTEM CU 55 + VD-07



Komplettpaket, Aggregat und Verdampfer im Vorteilspaket.

Leistung CU 55 siehe 90.155.055
Abm. B x H x T: 220 x 160 x 220mm

Daten für den Verdampfer siehe:
Art.-Nr. 90.155.007



Art.-Nr.	Umschreibung
90.155.156	Kühlaggregat CU 55 + O-Verdampfer VD-07

COLDMACHINE SERIE 50



Vollhermetischer Danfoss BD35F- Kompressor mit Steuerelektronik und integriertem Unterspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung, elektronischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, selbstdichtende Ventilkupplungen.

Anschlussspannung: 12/24V DC

Leistungsaufnahme: 30W oder 40W, je nach ausgewähltem Verdampfer-typ

Kühlrauminhalte:

Max. 130l Normalkühlung bei Direktverdampfern

Max. 100l bei Kältespeichern



Abm.: BxHxT 386 x 165 x 130mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.054	Kühlaggregat CU 54



Abm.: BxHxT 220 x 160 x 220mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.155.055	Kühlaggregat CU 55



ON THE TO NEW AD

With the Dometic

GO FURTHER, STAY LONGER

We all want so badly to experience that feeling, get away from it all. And preferably safe and healthy, of course!

Dometic's cooling solutions ensure that your customer can enjoy that ice-cold drink and delicious snack on board. Out and about, with family or friends, relaxing on the water. Enjoy while creating lasting memories.

For the full range of coolers and fridges and other solutions, visit [dometic.com](https://www.dometic.com)



Built-in cooling drawers.
For the small spaces.

Built-in fridges and cooling drawers.
For freezing and cooling.

Mobile living made easy.



WAY VENTURES

cooling solutions



CFX3 series compressor coolers.
Ice and iccold drinks and food, everywhere, anytime.



PLB40 mobile battery.
Power anytime, anywhere.



CFF series compressor coolers.
Can be opened on both sides.



L-VERDAMPFER VD-01 FÜR SERIE 50

↔ **DOMETIC**



35W
Kühlrauminhalte:
Max. 80l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 100l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 300 x 270 x 110mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.155.001	L-Verdampfer VD-01

PLATTENVERDAMPFER VD-02 FÜR SERIE 50

↔ **DOMETIC**



35W
Kühlrauminhalte:
Max. 30l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 50l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 275 x 240 x 25mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.002	Plattenverdampfer VD-02

O-VERDAMPFER VD-07 FÜR SERIE 50

↔ **DOMETIC**



35W
Kühlrauminhalte:
Max. 100l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 130l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 255 x 210 x 90mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.155.007	O-Verdampfer VD-07

COLDMACHINE SERIE 80

↔ **DOMETIC**

Vollhermetischer Danfoss BD35F- Kompressor mit Steuerelektronik und integriertem Unterspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung, elektronischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, selbstdichtende Ventilkupplungen.

Anschlussspannung: 12/24V DC
Leistungsaufnahme: 45W bis 60W, je nach ausgewähltem Verdampfertyp

Kühlrauminhalte:
Max. 250l Normalkühlung bei Direktverdampfern
Max. 70l Tiefkühlung



Vorgesehen für Bodenmontage.
Abm.: BxHxT 386 x 160 x 130mm
Gewicht 6kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.084	Kühlaggregat CU 84



Vorgesehen für Bodenmontage.
Abm.: BxHxT 220 x 160 x 220mm
Gewicht 6kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.085	Kühlaggregat CU 85



Vorgesehen für Boden- oder Wandmontage.
Abm.: BxHxT 220 x 230 x 177mm
Gewicht 6,5kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.086	Kühlaggregat CU 86

LAMELLENVERDAMPFER VD-03 FÜR SERIE 80



50W
Kühlrauminhalte:
Max. 170l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 200l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 380 x 230 x 82mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.003	Lamellenverdampfer VD-03

L-VERDAMPFER VD-04 FÜR SERIE 80



45W
Kühlrauminhalte:
Max. 130l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 170l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 375 x 285 x 120mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.004	L-Verdampfer VD-04

PLATTENVERDAMPFER VD-05 FÜR SERIE 80



45W
Kühlrauminhalte:
Max. 130l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 170l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 375 x 350 x 25mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.005	Plattenverdampfer VD-05

PLATTENVERDAMPFER VD-18 FÜR SERIE 80



45W
Kühlrauminhalte:
Max. 100l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 150l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 350 x 250 x 25mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.018	Plattenverdampfer VD-18

L-VERDAMPFER VD-08 FÜR SERIE 80



60W
Kühlrauminhalte:
Max. 160l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 180l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 465 x 270 x 360mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.008	L-Verdampfer VD-08

O-VERDAMPFER VD-09 FÜR SERIE 80



60W
Kühlrauminhalte:
Max. 160l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 180l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 365 x 141 x 270mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.009	O-Verdampfer VD-09

UMLUFTVERDAMPFER VD-15 FÜR SERIE 80



60W
Kühlrauminhalte:
Max. 200l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 250l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 220 x 275 x 80mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.115	Umluftverdampfer VD-15

COLDMACHINE SERIE 90



Vollhermetischer Danfoss BD50F- Kompressor mit AEO-Elektronik und integriertem Unterspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung, elektronischer Verpolungsschutz, kollektorloser Gleichstromlüfter, Lamellenkondensator, selbstdichtende Ventilkupplungen.

Anschlussspannung: 12/24V DC
Leistungsaufnahme: 60W bis 100W, je nach ausgewähltem Verdampfertyp

Kühlrauminhalte:
Max. 400l Normalkühlung bei Direktverdampfern
Max. 250l bei Kältespeichern
Max. 200l Tiefkühlung

Abm.: BxHxT 220 x 230 x 177mm
Gewicht: 6,5kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.096	Kühlaggregat CU 96

PLATTENVERDAMPFER VD-21 FÜR SERIE 90



60W
Kühlrauminhalte:
Max. 250l Kühlung/100l Tiefkühlung bei 50mm PU-Isolierung
Max. 300l Kühlung/150l Tiefkühlung bei 100mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 1373 x 305 x 10mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.098	Plattenverdampfer VD-21

UMLUFTVERDAMPFER VD-14 FÜR SERIE 90



80W
Kühlrauminhalte:
Max. 300l bei 35mm PU-Isolierung
Max. 400l bei 50mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 250 x 310 x 90mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.014	Umluftverdampfer VD-14

UMLUFTTIEFKÜHLVERDAMPFER VD-16 FÜR SERIE 90



60W
Tiefkühlrauminhalte:
Max. 130l bei 50mm PU-Isolierung
Max. 200l bei 100mm PU-Isolierung
Abm.: BxHxT 330 x 280 x 145mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.016	Umlufttiefkühlverdampfer VD-16

COLDMACHINE CS-NC15



Kompaktkühlgerät mit Edelstahlgitter und Umluft-Lamellenverdampfer
Anschlussspannung: 12/24V
Leistungsaufnahme: ca. 60W

Kühlrauminhalt:
Max. 200l mit 35mm PU-Isolierung
Max. 250l mit 50mm PU-Isolierung

Laufzeit:
40% bei 35mm PU-Isolierung und
30% bei 50mm PU-Isolierung,
jeweils bei:
+5°C Geräte-Innentemperatur,
+32°C Umgebungstemperatur und
mittleren Kühlrauminhalt

Abm.: BxHxT 258 x 363 x 227mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.030	Kompaktkühlgerät CS-NC15

COOLMATIC KÜHLSCHUBFACH CD-20



Kompakte Kühltür mit leistungsstarkem Kompressor, der separat montiert werden kann. Leicht ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach in einem Metallgehäuse. Temperaturregelung über ein stufenlos einstellbares Thermostat, Entriegeln und Öffnen in einer Bewegung. Das ideale Kühlfach auf der Flybridge. Spannungsschutz / elektronische Sicherung.

- Bruttoinhalt: ca. 20l
- Anschlussspannung: 12/24V DC
- Abm.: BxHxT 438 x 250 x 575mm
- Gewicht: ca. 18kg
- Temperaturbereich: +15°C bis 0°C



Art.-Nr.	Umschreibung
90.123.442	Coolmatic Kühltür CD-20 Blende schwarz
90.123.443	Coolmatic Kühltür CD-20 Blende weiß
90.123.441	Coolmatic Kühltür CD-20 Blende Edelstahl
90.123.447	Einbaurahmen für Coolmatic Kühltür CD20/30

COOLMATIC KÜHLSCHUBFACH CD-30



Kühlblende mit Danfoss BD35F-Kompressor. Einfach ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach. Kühlgut besonders leicht zugänglich. Stufenloses Thermostat. Entriegeln und Ausziehen in einer Bewegung, sicherer Verschluss.

- Bruttoinhalt: ca. 30l
- Anschlussspannung: 12/24V DC, ca. 40W
- Abm.: BxHxT 440 x 250 x 730mm
- Gewicht: 18kg
- Temperaturbereich: +12°C bis -2°C



Art.-Nr.	Umschreibung
90.123.445	Coolmatic Kühltür CD-30 Blende weiß
90.123.446	Coolmatic Kühltür CD-30 Blende schwarz
90.123.448	Coolmatic Kühltür CD-30 Blende Edelstahl
90.123.447	Einbaurahmen für Coolmatic Kühltür CD20/30

COOLMATIC KÜHLSCHUBLADE MIT GEFRIERFACH CRD-50



Eine sehr komfortable Art, den Überblick über die Vorräte zu behalten. Wein- und Wasserflaschen stehen in dem neuen Kühltür CRD-50 griffbereit in der ersten Reihe, im Drahteinsatz durch Haltebügel sicher fixiert. Das herausnehmbare **-Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut.

- Bruttoinhalt: ca. 50l
- Gefrierfach: ca. 4l
- Anschlussspannung: 12/24V DC
- Temperaturbereich: +10°C bis -15°C
- Leistungsaufnahme: 40W
- Stromverbrauch, jeweils bei +5°C Geräte-Innentemperatur:
 - 1,5Ah/h bei +25°C Umgebungstemperatur
 - 1,8Ah/h bei +32°C Umgebungstemperatur
- Abm.: BxHxT 380 x 534 x 500mm



Art.-Nr.	Umschreibung
90.173.150	Coolmatic Kühltür mit Gefrierfach CRD-50
90.173.151	Coolmatic Kühltür mit Gefrierfach CRD-50S Edelstahl
90.173.250	Flush-mount-Rahmen für Kühltür mit Gefrierfach CRD-50
90.173.260	Standard-Rahmen für Kühltür mit Gefrierfach CRD-50
90.174.250	Flush-mount-Rahmen für Kühltür mit Gefrierfach CRD-50S Edelstahl
90.174.260	Standard-Rahmen für Kühltür mit Gefrierfach CRD-50S Edelstahl



Art.-Nr.	Umschreibung
14.651.340	MPS-35 Netzadapter 110 - 240V --> 12/24V

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



**ON THE WAY
TO NEW ADVENTURES**
With the Dometic cooling solutions

For the full range of coolers and fridges and other solutions, visit dometic.com

COOLMATIC KÜHLSCHUBLADE MIT GEFRIERFACH CRX-65D



- Nutzinhalt: ca. 57l
- Gefrierfach: ca. 7l
- Anschlussspannung: 12/24V
- Temperaturbereich: +12°C bis -12°C
- Leistungsaufnahme: 45W
- Stromverbrauch, jeweils bei +5°C Geräteinnentemperatur:
 - 1,3Ah/h bei +25°C Umgebungstemperatur
 - 2,3Ah/h bei +32°C Umgebungstemperatur
- Abm: BxHxT 448 x 575 x 545mm (T = inkl. Tür)

Gefrierfach ist entnehmbar.

- Temperaturbereich ohne Gefrierfach: +12°C bis -8°C

Art.-Nr.	Umschreibung
90.173.165	CoolMatic Kühlschrank mit Gefrierfach CRX-65D
90.173.251	Flush-mount Rahmen für CR65X
90.173.261	Standardrahmen für CRX65
90.174.251	Flush-mount Rahmen für CRX65 Edelstahl
90.174.261	Standardrahmen für CRX65 Edelstahl

COOLMATIC KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK CRP-40





- Bruttoinhalt: ca. 39l
- Gefrierfach: ca. 5,3l
- Anschlussspannung: 12/24V
- Temperaturbereich: +12°C bis -12°C
- Leistungsaufnahme: 45W
- Stromverbrauch, jeweils bei +5°C Geräteinnentemperatur:
 - 1,3Ah/h bei +25°C Umgebungstemperatur
 - 2,3Ah/h bei +32°C Umgebungstemperatur
- Abm: BxHxT 380x 536 x 545mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.173.265	Coolmatic Kompressor-Kühlschrank CRP-40

COOLMATIC KOMPRESSORKÜHLSCHRANK CB



- 12/24V
- mittlere Leistungsaufnahme: ca. 45W
- abnehmbares Kühlaggregat mit 1,50m Zuleitung
- System: vollhermetischer Danfoss BD35F Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über einen Schieberegler für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung automatischer Verpolungsschutz, eingeschäumter Rohrschlangenverdampfer (nicht sichtbar), dreiseitiger statisch belüfteter Drahtrohrkondensator auf einer Bodenplatte montiert.
- Material: Außenbehälter verzinktes Stahlblech, Bodenteil stoßfester Kunststoff, separater Innendeckel mit Dichtung und 40mm PU-Schaum Isolierung.
- Gewicht: 18,5kg/20kg

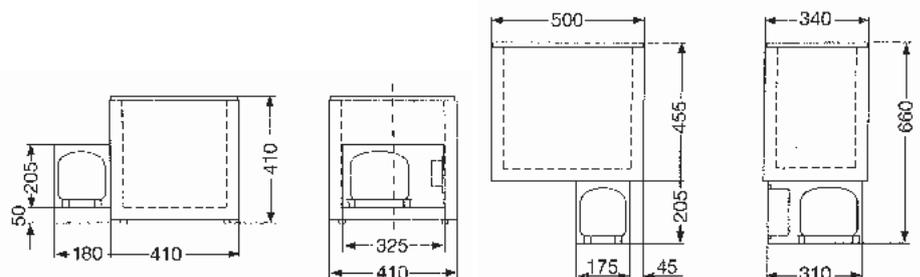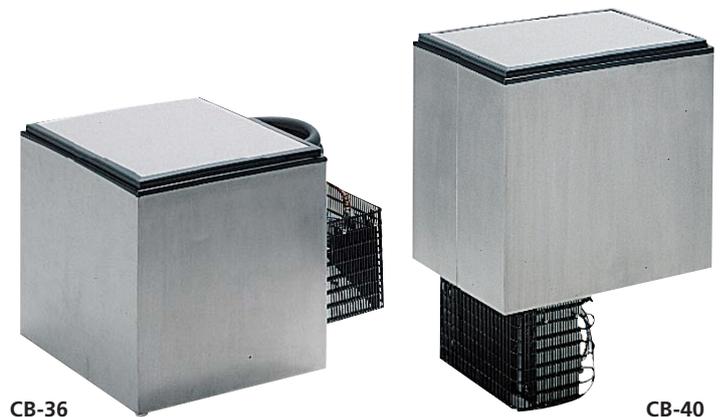

Art.-Nr.	Modell	Bruttoinhalt	Anschlussspannung	Mittlere Leistungsaufn.	Prozentuale Laufzeit
90.135.312	CB-36	ca. 36 Liter	12/24V DC	ca. 45W	15% bei 20°C 25% bei 32°C
90.135.412	CB-40	ca. 40 Liter	12/24V DC	ca. 45W	17% bei 20°C 27% bei 32°C

KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE SERIE CRX/CRX EDELSTAHL



Die neue Generation CRX Kühlschränke mit 3-in-1 Funktion*. Die Geräte mit dieser Funktion können nur kühlen, nur gefrieren (bis -8°C) oder beides zugleich. Das Frosterfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Intelligente Elektronik steuert die Kompressordrehzahl für bis zu 25% weniger Energieverbrauch. Die Lüfterdrehzahl passt sich der Umgebungstemperatur an, für minimale Geräuschkentwicklung.

*Modelle CRX50, CRX65 und CRX80

- Soft-Touch-Bedienpaneel
- Helle LED-Beleuchtung mit Infrarotsensor
- Fünf verschiedene Temperatureinstellungen
- Herausnehmbares Frosterfach (CRX50, CRX65 und CRX80)
- 2-stufiger Batterieschutz
- Türverriegelung mit Zweifachfunktion (schließen/lüften)
- einfache Installation
- Abgeschrägte untere Kante hinten bei den Modellen CRX 50 und CRX 65 für die optimale Nutzung des Platzangebots an Bord.
- Durch die geringe Tiefe passt er auch dort, wo andere Kühlschränke nicht passen würden.
- Energieklasse für CRX 140: A+



CRX



CRX-RVS

	CRX 50/50S	CRX 65/65S	CRX 80/80S	CRX 110/110S	CRX 140/140S
Bruttoinhalt	47l	60l	81l	109l	136l
Nutzhalt Kühlschrank/Gefrierschrank	41,2l/4,4l	50l/7l	70,6/7,5l	98l/9,5l	124l/11l
Anschlussspannung	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	100-240V AC
Leistungsaufnahme	40 Watt	45 Watt	48 Watt	50 Watt	65 Watt
Stromverbrauch bei 5°C Kühlung	1.1 Ah/25°C	1.14 Ah/25°C	1.19 Ah/25°C	1.8 Ah/25°C	1.9 Ah/25°C
Stromverbrauch bei -18°C Frieren	1.7 Ah/32°C	1.8 Ah/32°C	2.0 Ah/32°C	2.4 Ah/32°C	2.5 Ah/32°C
Einbaumaße ohne Tür BxHxT mm	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545	475 x 640 x 528	520 x 745 x 558	525 x 812 x 620
Abm. mit Standard-Rahmen BxHxT mm	384 x 536 x 447	452 x 527 x 492	479 x 642 x 475	524 x 747 x 505	529 x 807 x 569
Abm. Flush-mount-Rahmen BxHxT mm	406 x 536 x 495	474 x 527 x 540	501 x 642 x 523	546 x 747 x 553	551 x 807 x 619
Gewicht kg	17	19	21	27,6	30,6
Art.-Nr. Kühlschrank	90.176.050	90.176.065	90.176.080	90.176.110	90.176.140
Art.-Nr. Kühlschrank Edelstahl	90.177.050	90.177.065	90.177.080	90.177.110	90.177.140
Art.-Nr. Flush-mount-Rahmen	90.173.250	90.173.251	90.173.252	90.173.253	90.173.254
Art.-Nr. Standard-Rahmen	90.173.260	90.173.261	90.173.262	90.173.263	90.173.264
Art.-Nr. Flush-mount-Rahmen für Edelstahl	90.174.250	90.174.251	90.174.252	90.174.253	90.174.254
Art.-Nr. Standard-Rahmen für Edelstahl	90.174.260	90.174.261	90.174.262	90.174.263	90.174.264
Netzadapter MPS-35 110/220>24V DC	14.651.340	14.651.340	14.651.340	14.651.340	nicht erforderlich

KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE SERIE CRE



Der Dometic CRE Kompressorkühlschrank ist durch seine verbesserte Technologie sehr energieeffizient und leise. Der Coolmatic CRE hat ein patentiertes Kühlkonzept. Der 2in1 Kühlschrank kann nur als Kühlschrank oder als Kühl-/Gefrierkombination genutzt werden.

- Kompressor mit 3 Einstellungen zur genauen Abstimmung der gewünschten Kühlung, an die Umgebungstemperatur angepasster Ventilator zur maximalen Geräuschreduzierung
- Batterieschutz: schaltet sich bei nicht ausreichender Spannung automatisch ab
- Der CRE-50 und 65 sind zur besseren Anpassung an den Bootsrumpf hinten abgeschrägt
- 4 verschiedene Temperatureinstellungen
- Touch-LED-Thermostat
- Diagnose-LED für schnelle Fehlererkennung
- Ablassstopfen an der Unterseite



	CRE 50	CRE 65	CRE 80
Bruttoinhalt	47l	60l	81l
Nutzzinhalt Kühlschrank/Gefrierschrank	41,2l/4,4l	50l/7l	70,6l/7,5l
Anschlussspannung	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC
Nennstrom @ 12V DC	5,2A	5,8A	6,5A
Nennstrom @ 24V DC	2,5A	2,8A	3,1A
Einbaumaße ohne Tür BxHxT mm	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545	475 x 640 x 528
Abm. mit Standard-Rahmen BxHxT mm	384 x 536 x 447	452 x 527 x 492	479 x 642 x 475
Abm. Flush-mount-Rahmen BxHxT mm	406 x 536 x 495	474 x 527 x 540	501 x 642 x 523
Gewicht kg	17	19	21
Art.-Nr. Kühlschrank	90.177.201	90.177.202	90.177.203
Art.-Nr. Standard-Rahmen	90.173.260	90.173.261	90.173.262
Art.-Nr. Flush-mount-Rahmen	90.173.250	90.173.251	90.173.252
Netzadapter MPS-35 110/220>24V DC	14.651.340	14.651.340	14.651.340

FREISTEHENDER ABSORBERKÜHLSCHRANK COMBICOOL RF-60



- Bruttoinhalt: ca. 60l
- Anschlüsse: 230V AC/12V DC/Gas
- Anschlusswerte: 230V/12V: 110W, Gas: 13,6 g/h
- Verbrauch:
 - 230V: 1,9 kWh/24 h
 - 12V: 220 Ah/24 h
- Gas min./max.: 325/375g/24 h
- Kühlleistung: bis 30°C unter Umgebungstemperatur
- Isolierung: PU-Vollausschäumung
- System: Absorberkühlung
- Material: Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Tür aus hochwertigem Kunststoff
- Qualitätsmerkmale: Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230V und Gasbetrieb, zwei Ablagefächer in der Innentür, verstellbare Einlegegitter, Flammenanzeige, Türverriegelung mit Entlüftungsstellung
- Prüfzeichen: Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG
- Abm.: B x H x T 486 x 615 x 490mm
- Gewicht: 26kg



Art.-Nr.	Umschreibung
90.180.760	Combicool RF-60

EINBAUABSORBERKÜHLSCHRANK RM5310

DOMETIC



- Absorberkühlschrank für 12V, 230V und Gas
- Elektronische Wiederzündung
- 3-stufige manuelle Gas-Regelung
- Thermische Regelung bei Netzbetrieb
- Doppel-Türverriegelung oben und unten mit "Vent"-Stellung
- Flexibles Tragrostsystem
- Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Bruttoinhalt: 60l, davon 5l Frosterfach
- Kühlleistung: +7°C, Frosterfach bis -12°C bei Außentemperaturen bis +32°C (entspricht der Klimaklasse SN)
- Anschlusswerte: 220V-125W, 12V-120W und Gas 18,3g/24h
- Verbrauch:
 - 220V 2,5kW/24h
 - 12V 240 Ah/24 h
 - Gas 270g/24h
- Abm. BxHxT 486 x 618 x 474mm
- Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG
- Gewicht: 20kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.154.912	RM5310

EINBAUKOMPRESSORKÜHLSCHRANK RC 10.4T



Dieser neue Kompressorkühlschrank mit seinen exklusiven Funktionen der Dometic 10-Serie, eignet sich für alle Abenteuer: eine links und rechts öffnende Doppelflügeltür, ein herausnehmbares Gefrierfach und eine leistungsstarke Kühleinheit, auf die Sie sich verlassen können.

- Doppelflügeltür - öffnet sich nach links und rechts, ohne dass das Scharnier gewechselt werden muss
- patentiertes herausnehmbares Gefrierfach (öffnet sich nach unten)
- Benutzerfreundlichkeit mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Dreh- / Druckknopf
- zuverlässige Kühlung und Tiefkühlung - auch bei extremen Umgebungstemperaturen bis 43 ° C.
- elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Kühlschrankhöhe
- internes Lüftungssystem - keine weiteren Lüftungsgitter erforderlich
- angenehm leiser Betrieb im Nachtmodus, schnelles Abkühlen mit Boost-Funktion

	RC 10.4T 70	RC10.4T 90
Bruttoinhalt	69 Liter	90 Liter
davon Gefrierfach	7.5 Liter***	7,5 Liter***
Anschlussspannung	12V	12V
Stromverbrauch. Jeweils bei 5°C Geräteinnentemp.	0,40kWh/24h bei 25°C	0,43kWh/24h bei 25°C
Abm. BxHxTmm	420 x 821 x 450	420 x 975 x 485
Gewicht	19,5kg	21,4kg
Art.-Nr.	90.154.300	90.154.301

WEINKÜHLER DW6



Merkmale:

1. Vibrationsfreie Kühltechnik
2. Variable Temperaturwahl von +5°C bis +20°C
3. Kühlleistung ist abhängig von der Umgebungstemperatur
4. Innenbeleuchtung

Bruttoinhalt:	ca. 16l oder 6 Flaschen liegend (Flaschenlänge bis zu 32cm)
Anschlussspannung:	100-240V DC 12V DC
Leistungsaufnahme	36W bei 12V DC 43W bei 230V AC
Temperaturbereich:	Variabel von +5°C bis +20°C (bis zu 16°C unter der Umgebungstemperatur)
Isolierung:	Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
System:	Verschleißfreie Thermoelektrik mit Innen- und Außenlüfter
Material:	ABS
Farbe:	weiß
Gewicht (ca.):	8,5kg
Energieklasse:	A
Prüfzeichen:	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV-Richtlinie für Automobiltechnik)
Abmessungen L x B x H:	520 x 260 x 415mm

Art.-Nr.	Umschreibung
90.201.212	Weinkühler DW6

DOMETIC NETZADAPTER UND ZUBEHÖR



nur für thermoelektrische Geräte

Art.-Nr.	Umschreibung
14.651.817	Netzadapter EPS817-U 230V --> 12V



für Geräte mit Danfoss BD35F-Kompressor

Art.-Nr.	Umschreibung
14.651.340	MPS-35 Netzadapter 110 - 240V --> 12/24V



für Geräte mit Danfoss BD35F-Kompressor

Art.-Nr.	Umschreibung
14.651.500	EPS-100W Netzadapter 230V --> 24V

KOMPRESSORKÜHLBOX CF-11



Premium-Kühlbox für alle Einsatzzwecke

Wer auch unterwegs Wert auf exzellente Kühlleistung legt, ist mit einer CoolFreeze Kompressorbox von Dometic bestens beraten. Die Kälte wird hier mit Hilfe eines Kühlmittels erzeugt, dessen Kreislauf durch einen Verdichter (Kompressor) angetrieben wird.

Das Ergebnis: die intensivste und dauerhafteste Kühlung in mobilen Einsatzbereichen. Die CoolFreeze Kompressor-Kühlbox ist tiefkühltauglich, arbeitet äußerst sparsam und superleise. Energiesparklasse A++.



	CF-11
Bruttoinhalt	10,5 Liter
Anschlussspannung	12/24V 100/240V
Mittlere Leistungsaufnahme	35W
Stromverbrauch	0,29Ah/h bei 20°C
bei 5°C Geräte-Innentemp.	0,61Ah/h bei 32°C
Temperaturbereich	+10°C bis -18°C
Stehhöhe	1l-Flasche
Abm. BxHxT mm	540 x 358 x 235
Gewicht	8,5 kg
Art.-Nr.	90.136.011

new KOMPRESSORKÜHLBOX CFF



Tragbare Kompressor Kühlbox überzeugt durch ansprechendes Design, einen Deckel mit Doppelscharnier - dadurch beidseitig zu öffnender Deckel - und ein effizient nutzbares Kühl- und Gefrierfach – die ideale Wahl für alle Outdoor-Fans. Die hervorragende Isolierung sorgt für sehr hohe Kühlleistung.



	CFF-35	CFF-45
Bruttoinhalt	35 Liter	45 Liter
Anschlussspannung	12/24V DC 100-240V AC	12/24V DC 100-240V AC
Energieklasse	A+	A+
Mittlere Leistungsaufnahme	53W	53W
Stromverbrauch bei 5°C Geräte-Innentemp.	1.03Ah/h bei 32°C	1.07Ah/h bei 32°C
Temperaturbereich	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C
Stehhöhe	1,5l-Flasche	2l-Flasche
Abm. B x H x T mm	590 x 407 x 398	590 x 475 x 398
Gewicht	17.2 kg	18.6 kg
Art.-Nr.	90.138.035	90.138.045

new KOMPRESSORKÜHLBOX CFX3



Die Dometic CFX3 ist für Abenteuer, Wassersportler, Picknicker und sogar für Profis. Bleiben Sie bei Ihrer gewohnten Lebensweise und nehmen Sie den Komfort von zu Hause mit auf Ihrem Weg. Aufgrund der verwendeten Kühltechnologie friert die Dometic CFX3 bis -22°C, während sie weniger als eine 60-Watt-Glühbirne verbraucht. Schließen Sie die Kühlbox an das 12/24V-Bordnetz Ihres Bootes an und genießen Sie es, wenn Sie wissen, dass Ihre Kühlbox Sie nicht im Stich lässt. Der CFX3 überprüft aktiv den Ladezustand Ihrer Batterie und schaltet sich automatisch aus, wenn die Spannung zur Neige geht.

Die Dometic CFX3 verfügt über einen starken ExoFrame, Edelstahlscharniere und Aluminiumhandgriffe. Sie wurde in der australischen Wüste getestet und funktioniert unter allen Bedingungen perfekt. Das Soft-Touch-Bedienfeld ist klar und gut lesbar. Es gibt sogar eine mobile App, mit der Sie Ihre CFX3 aus der Ferne steuern können. Wie viel mehr Komfort möchten Sie?

CFX3-35



CFX3-45



CFX3-55



CFX3-55IM



CFX3-75DZ



CFX3-95DZ



CFX3-100

	CFX3-35	CFX3-45	CFX3-55	CFX3-55IM	CFX3-75DZ	CFX3-95DZ	CFX3-100
Bruttoinhalt	36 Liter	46 Liter	55 Liter	55 Liter	75 Liter	94 Liter	99 Liter
Anschlussspannung	12/24V DC / 100-240V AC						
Stromverbrauch bei 5°C Geräte-Innentemp	0.98 Ah/h bei 32°C	1.03 Ah/h bei 32°C	1.10 Ah/h bei 32°C	1.11 Ah/h bei 32°C	3.04 Ah/h bei 32°C	3.29 Ah/h bei 32°C	1.56 Ah/h bei 32°C
Temperaturbereich	+10°C bis -22°C						
Abm. B x H x T mm	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 450	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530
Gewicht	16.9 kg	18.7 kg	20.4 kg	21.3 kg	27.8 kg	29.8 kg	29.6 kg
Art.-Nr.	90.137.081	90.137.082	90.137.083	90.137.084	90.137.085	90.137.086	90.137.087

KÜHLBOX TROPICOOOL TCX



TropiCool TCXBoxen kühlen bis zu 30°C unter und erwärmen +50°C bis zu +65°C über Umgebungstemperatur. Elektronisches 7-stufiges Thermostat, Memory-Funktion und Softtouch-Bedienpaneel. Isolierung PU Schaum.

- Leistungsaufnahme: 46/50/64W
- Energieklasse A++



Art.-Nr.	Typ	Bruttoinhalt Liter	Maße BxHxT mm	Volt	Gewicht kg
90.123.456	TCX 14	14	303 x 328 x 450	12/24V / 230V	5
90.123.457	TCX 21	20	303 x 420 x 450	12/24V / 230V	6
90.123.458	TCX 35	35	376 x 460 x 550	12/24V / 230V	10

KÜHLBOX COOLFUN SC30 ECO



Die Dometic CoolFun SC30 bietet leistungsstarke thermoelektrische Kühlung, 2-Liter-Flaschen können aufrecht gelagert werden. Sie kühlt bis 18°C unter Umgebungstemperatur und kann auch verwendet werden, um das Mittagessen warm zu halten (erwärmt sich auf 65°C).
Energieklasse: A+++.

- Bruttoinhalt: 29 Liter
- Anschlussspannung: 12V DC / 2230V AC
- Leistungsaufnahme: ca. 47W bei 12V DC ca. 55W bei 230V AC
- Temperaturbereich: max. 18°C unter Umgebungstemperatur
- Abm. BxHxT: 296 x 445 x 295mm
- Gewicht 4,3kg

Art.-Nr.	Umschreibung
90.123.030	Kühlbox CoolFun SC30

ISOLIERBOX COOL ICE



Hohe Außentemperaturen, holpriges Gelände, raue See, Salzwasser, Staub und Schlamm?

Die unverwüstlichen Kühlboxen vom Spezialisten Dometic werden mit allem fertig. Merkmale sind die extrem niedrige Wärmeadsorption, der hohe Dämmwert und der raffinierte Verschluss. Mit Eis oder Eis -Packs hält der Kühler den Inhalt für mehrere Tage frisch. Das hochwertige Gehäuse, Scharniere und Griffe sind für härteste Bedingungen konzipiert. Der Ablassstopfen macht das Entfernen von Schmelzwasser und die Reinigung leicht.

Art.-Nr.	Volumen l	Maße B x H x T mm	Gewicht kg
90.123.113	13	241 x 306 x 386	2,8
90.123.122	22	363 x 314 x 386	4,2
90.123.142	42	640 x 355 x 418	7,5
90.123.155	56	570 x 432 x 515	10,6
90.123.168	71	690 x 432 x 515	11,8
90.123.186	87	840 x 432 x 525	14,0
90.123.211	111	1055 x 442 x 535	18,1

KOMPLETTES KLIMASYSTEM



Leistungsstarkes Kombisystem zum Kühlen, Entfeuchten und Heizen.

- Komplettpaket inklusive Seewasserkomponenten, Luftführung und Montagezubehör, platzsparende Kompaktklimaanlage, hochwertige, korrosionsbeständige Materialien
- Lieferumfang: Klimagerät, elektronische Steuerung und Bedienpaneel, Seewasserpumpe, Luftführungen, Luftein- und -auslassgitter, Seewasserschlauch, Bordwanddurchführungen, Befestigungsmaterial, Fittinge, Ventile

* Auf Bestellung lieferbar.



Modell	MCS T6*	MCS T12*	MCS T16*
Kälteleistung	6.000 BTU/h	12.000 BTU/h	16.000BTU/h
Heizleistung	1750W	3500W	4700W
Verbrauch: Kühl-/Heizbetrieb	621W/851W	759W/989W	1035W/1357W
Eingangsspannung	230V /50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Stromaufnahme: Kühl-/Heizbetrieb	2,7A/3,7A	3,3A/4,3A	4,5A/5,9A
notwendige Absicherung (Hafen)	min. 6A/max. 10A träge	min. 8A/max. 10A träge	min. 11A/max. 15A träge
Anlaufstrom	max. 11A	max. 22A	max. 32A
Gebälsestufen	6 / Automatik	6 / Automatik	6 / Automatik
Temperaturbereich (voreingestellt)	18°C bis 30°C	18°C bis 30°C	18°C bis 30°C
Therm. Temperaturkontrolle	ja	ja	ja
Kältemittel	R417a	R417a	R417a
Abm. BxHxT:			
Klimagerät	451 x 298 x 241mm	552 x 343 x 248mm	552 x 343 x 279mm
Elektronische Steuerung	165 x 222 x 67mm	165 x 222 x 67mm	165 x 222 x 67mm
Gewicht	18kg	26kg	28kg
Art.-Nr.	90.180.501	90.180.502	90.180.503

Der Heizlüfter dient zum schnellen und effektiven Abtauen, um das Beschlagen von Fenstern und Windschutzscheiben zu verhindern und versorgt den betreffenden Raum automatisch mit warmer Luft. Der Heizlüfter ist über ein Frischwasserkühlsystem mit dem Motor verbunden. Das Kühlwasser des Motors erwärmt den Lufterhitzer, der die Wärme mit einem starken Gebläse auf die Fenster und / oder in den Raum verteilt. Der Heizlüfter ist als Bausatz oder als Einzelgerät erhältlich. Das komplette Kit besteht aus: Heizlüfter mit einem oder mehreren Auslässen (je nach Kapazität), einem 5-Meter-Kabelbaum und einem Bedienfeld. Die 2-kW-Version verfügt über ein Ein / Aus-Bedienfeld, die 4-kW-, 9-kW- und 12-kW-Version über ein 4-Stufen-Bedienfeld.

- Wasseranschluss 16mm (5/8") Kupferrohr nach DIN71550
- Maximaler Druck 2,5bar (36psi)



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.001	09-01-001	Freizeitschiffahrt	2kW	80	direct	12V	Set	3A	185 x 218 x 97	2,0
90.181.002	09-01-002	Freizeitschiffahrt	2kW	80	direct	24V	Set	2A	185 x 218 x 97	2,0



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.003	09-01-035	Freizeitschiffahrt	6kW	200	3	12V	Set	15A	136 x 440 x 218	5,5
90.181.004	09-01-036	Freizeitschiffahrt	6kW	200	3	24V	Set	10A	136 x 440 x 218	5,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.005	09-01-037	Freizeitschiffahrt	6kW	200	3	12V	Einzelgerät	15A	136 x 440 x 218	5,5
90.181.006	09-01-038	Freizeitschiffahrt	6kW	200	3	24V	Einzelgerät	10A	136 x 440 x 218	5,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.010	09-02-005	Berufsschiffahrt	9kW	350	4	12V	Set	15A	136 x 440 x 218	5,0
90.181.011	09-02-006	Berufsschiffahrt	9kW	350	4	24V	Set	10A	136 x 440 x 218	5,0



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.012	09-02-017	Berufsschiffahrt	9kW	350	6	12V	Set	15A	136 x 440 x 218	5,5
90.181.013	09-02-018	Berufsschiffahrt	9kW	350	6	24V	Set	10A	136 x 440 x 218	5,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.014	09-02-011	Berufsschiffahrt	9kW	350	4	12V	Einzelgerät	15A	136 x 440 x 218	5,0
90.181.015	09-02-012	Berufsschiffahrt	9kW	350	4	24V	Einzelgerät	10A	136 x 440 x 218	5,0



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.016	09-02-015	Berufsschiffahrt	9kW	350	6	12V	Einzelgerät	15A	136 x 440 x 218	5,5
90.181.017	09-02-016	Berufsschiffahrt	9kW	350	6	24V	Einzelgerät	10A	136 x 440 x 218	5,5



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.018	09-02-007	Berufsschiffahrt	12kW	680	4	12V	Set	15A	176 x 403 x 244	5,2
90.181.019	09-02-008	Berufsschiffahrt	12kW	680	4	24V	Set	10A	176 x 403 x 244	5,2



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Ausführung	Kapazität	Luftumwälzung m³/h	Ausgänge	Volt	Set/ Einzelgerät	Sicherung	Abm.: H x B x T mm	Gewicht kg
90.181.020	09-02-013	Berufsschiffahrt	12kW	680	4	12V	Einzelgerät	15A	176 x 403 x 244	5,2
90.181.021	09-02-014	Berufsschiffahrt	12kW	680	4	24V	Einzelgerät	10A	176 x 403 x 244	5,2

Zubehör

Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
90.181.025	09-66-015	Bedienpaneel 2kW 12V
90.181.026	09-66-016	Bedienpaneel 2kW 24V



Art.-Nr.	Fabr.-Nr.	Beschreibung
90.181.027	09-66-017	Bedienpaneel 4/9/12kW 12/24V



DOMETIC PERFECT COFFEE



Kaffeemaschine für 5 Tassen (625ml)

- schwenkbarer Filter
- Transportsicherung für Glaskanne
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage
- Farbe: schwarz/silber
- Abm.: BxHxT 240x270x155mm
- Gewicht: 1,1kg

Leistung:

- 12V: 200W
- 24V: 300W

Art.-Nr.	Umschreibung
90.200.312	Kaffeemaschine MC052 12V
90.200.324	Kaffeemaschine MC054 24V

DOMETIC PERFECT COFFEE MC01



1-Tassen-Kaffeemaschine, 150ml. 12V, 15A, Mittlere Leistungsaufnahme 180W. Lieferung inkl. 12V Stecker, Tasse und Befestigungskit.

Art.-Nr.	Umschreibung
90.201.112	1-Tassen-Kaffeemaschine MC-01

DOMETIC PERFECT KITCHEN MCU 750



- Abm. mit Befestigung: BxHxT 190 x 205 x 125mm
- Gewicht: 0,8kg
- Farbe: schwarz/silber
- ca. 0,75l

Leistung:

- 12V: 200W
- 24V: 380W

Art.-Nr.	Umschreibung
90.201.012	Wasserkocher 12V MCU-750-12
90.201.024	Wasserkocher 24V MCU-750-24

POWERVAC STAUBSAUGER



Der 12V Akku des Dometic PowerVac erlaubt einen Betrieb von bis zu 18 Minuten. Danach geht es mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils zum „Auftanken“ an die Steckdose. Der Ladevorgang dauert 10 – 14 Stunden und wird durch die integrierte Elektronik automatisch beendet. Der Staubsauger ist mit einem 3,8 Liter fassenden Behälter sowie mit einem wieder verwendbaren Stofffilter ausgestattet. Zum Leeren und Reinigen werden beide einfach abgenommen.

- Aufladbar über 12 und 230V
- Leistungsaufnahme ca. 90W
- Saugleitung ca 400mm Wassersäule (±10 %)
- Abm.: HxBxT 320 x 270 x 198mm
- Gewicht: 2.150g



Art.-Nr.	Umschreibung
90.203.000	Staubsauger Powervac

GASMELDER MAGICSAFE MSG 150



Dometic MagicSafe MSG 150.

- reagiert auf alle gängigen Betäubungsgase
- akustische und optische Anzeige im Alarmfall
- automatische Einstellung auf die Raumluft
- automatischer Selbsttest mit optischer Anzeige bei Fehlfunktion
- manueller Funktionstest
- selbstreinigender Gasmelder
- Spannung: 12-24V
- Stromaufnahme: ca 80mA
- Steuerausgang: 1
- Schaltleistung des Ausgangs: 10A



Art.-Nr.	Umschreibung
21.448.010	Gasmelder MagicSafe MSG 150