11

REINIGUNG, PFLEGE UND BESCHICHTUNG

3-STUFEN-PFLEGEPLAN

Nach dem Winterlager - oder auch unmittelbar davor - verdient Ihr wertvolles Boot die richtige Behandlung, um wieder "tipptopp" zu werden. Darum die folgenden Tipps:

Schritt 1
Reinigen Sie Ihr Boot gründlich mit Wasser und Talamex Bootsshampoo, so dass Schmutz und Sand entfernt werden.
45.720.006 Talamex Bootsshampoo

Schritt 2
Verwitterte und matte Stellen mit Talamex Bootscleaner reinigen und polieren. Mit einem weichen Tuch gut auftragen und mit kreisenden Bewegungen nicht zu große Flächen auf einmal behandeln. Mit dem weichen Tuch so lange bearbeiten, bis der Cleaner komplett getrocknet ist.
45.720.007 Talamex Bootscleaner

Schritt 3
Das Boot mit Talamex Super Bootswachs konservieren. Mit einem weichen Tuch aufbringen und so lange verreiben, bis der Wachs getrocknet ist. Dieser Arbeitsschritt kann mit einem weichen Tuch oder einer Poliermaschine ausgeführt werden.
45.720.008 Talamex Bootswachs

BOOTSSHAMPOO

Talamex Bootsshampoo ist ein universelles, phosphatfreies und biologisch abbaubares Reinigungsmittel. Talamex Bootsshampoo ist besonders geeignet für Boote und Wohnwagen und entfernt fast alle Arten von Schmutz von Kunststoff und lackierten Oberflächen.
Das Produkt kann mit kaltem und warmem Wasser verwendet werden, die Verdünnung ist abhängig vom Grad der Verschmutzung.
Die zu behandelnde Oberfläche mit Schwamm, Bürste oder Reinigungsmaschine bearbeiten und mit klarem Wasser nachspülen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.720.006	Bootsshampoo	500ml	1

BOOTSCLEANER

Reiniger und Farbauffrischer für alle Arten von Sportbooten. Reinigt Kunststoff und lackierte Oberflächen tief und gründlich. Es entfernt alle Beläge und Verunreinigungen vom Bootsrumpf ober- und unterhalb der Wasserlinie. Gleichzeitig glättet er vorsichtig die Oberfläche und wirkt dadurch farb- und glanzauffrischend.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.720.007	Bootscleaner	500ml	1

BOOTSWACHS

Enthält Karnaubawachs. Ist schmutzabweisend, schützt die Oberfläche für langanhaltenden, strahlenden Glanz. Geeignet für Kunststoff und lackierte Boote. Nicht geeignet für Holzboote. Silikonfrei.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.720.008	Bootswachs	500ml	1

ALL-IN-ONE REINIGUNGSSET

Vorteilsset mit:
- 1x Shampoo
- 1x Cleaner
- 1x Bootswachs

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.720.009	All-in-one Reinigungsset	3 x 500ml	1

SHIPCLEAN

Entfernt spielend leicht, selbstständig und schonend hartnäckigen Schmutz wie Rost, Gelb- und Grauschleier, Wasserstein, Teer und Öl, ohne das Gelcoat oder die Beschläge anzugreifen. Shipclean ist phosphatfrei, formaldehyd- und lösungsmittelfrei. Die Tenside sind biologisch abbaubar. Registrier-Nr. beim Bundesumweltamt: UBA 08380008.
.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.717.000	Shipclean	1000ml	6

PTFE SPRAY

Qualitativ hochwertiges Mehrzweck-Schmiermittel auf PTFE-Basis. Dünnflüssiges Schmiermittel zur Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung. Geeignet für Metalle und Kunststoffe die unter langanhaltender und hoher Belastung stehen wie (Walzen)Lager, Riemenscheiben, Maschinen, Scharniere, Werkzeuge, Ketten und Kettenschaltungen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.600.111	PTFE Spray	Sprühdose 200ml	1

RADBOUD PFLEGEPRODUKTE

Radboud Pflegeprodukte
Mit der Erfahrung von Jahren können Sie Ihr Schiff sicher und gut reinigen, pflegen und schützen. Die Radboud Produkte sind führend und werden unter strengsten Standards produziert.
Die Produktionsfirma ist ISO-zertifiziert und verfügt über ein eigenes Labor, in dem die Produkte ständig auf Qualität geprüft werden.
Das Resultat: Beste Ergebnisse ohne viel Zeitaufwand. Sie haben doch was besseres vor als Putzen?

RADBOUD SPRÜHKOPF

Für alle 1-Liter Flaschen verwendbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.300.050	Sprühkopf

FRESH CLEAN BOATSHAMPOO

Biologisch abbaubares, phosphatfreies Shampoo. Schützt vorhandene Wachsschicht.

Dieses speziell für Boote entwickelte Shampoo trocknet glänzend und streifenfrei und macht Spülen und Trocknen überflüssig. Darüber hinaus ist Fresh Clean umweltfreundlich, biologisch vollständig abbaubar und phosphatfrei.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.001	1	12

QUICK CLEAN

Entfernt den braungelben Belag und hinterlässt nichts als eine saubere, glänzende Oberfläche. Biologisch abbaubar.

Diese Flecken entstehen durch Silikone in Kombination mit Wasser und Sonne. Es ist daher wichtig, nach der Reinigung ein silikonfreies Wachs zu verwenden. Zur Behandlung dieser Flecken zunächst den Rumpf mit Bilg All Clean entfetten. Dabei werden die Silikone entfernt. Anschließend mit Quick Clean die Beläge entfernen.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.005	1	12
45.300.006	10	1
45.300.007	25	1

BILG ALL CLEAN

Umweltfreundlicher Entfetter für Motoren und Bilgen. Entfernt auch alte (Silikon)-Wachsschichten. Biologisch abbaubar. Zur Reinigung ölverschmutzter Bereiche, wie die Bilge, ist Bilg All Clean das ideale Produkt. Bilg All Clean ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Daher ist dieses Produkt auch ausgezeichnet geeignet zum Entfetten des Bootsrumpfes. Auch für eine gründliche Reinigung der Fender sehr gut geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.010	1	12
45.300.011	10	1

TEAK CLEAN

Entfernt den Grauschleier von unlackierten Teakholzoberflächen und gibt ihnen die ursprüngliche Holzfarbe zurück.

Teak ist ein weiches Holz das "arbeitet". Teak transportiert Kalk an die Oberfläche, der dort einen Grauschleier bildet. Darüber hinaus ist das Kalzium ein guter Nährboden für Algen. Teak Clean ist ausgezeichnet geeignet, diesen Grauschleier zu entfernen. Verwenden Sie zum Auftragen keine harte Bürste, da sonst die Struktur des Teakholzes beschädigt wird.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.015	1	12
45.300.016	10	1

BIO CLEAN

Entfernt Kalkbeläge an der Wasserlinie und Kesselstein auf dem Starter des Außenbordmotors.

An der Wasserlinie, an der das Spritzwasser verdunstet, entstehen starke Kalkbeläge. Durch Bio Clean werden die Kalkbeläge entfernt.

Nicht geeignet für die Verwendung auf Aluminium.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.020	1	12
45.300.021	10	1
45.300.022	25	1

AQUA TOLET

Sobald die Frostperiode beginnt, muss die Toilette mit einer frostfreien Flüssigkeit gefüllt werden. Aqua Tolet ist frostbeständig bis -22°C, hat eine schmierende Wirkung und verhindert die Verkalkung von Schläuchen und Dichtungen. Aqua Tolet ist absolut unbedenklich und kann nach der Frostperiode über Bord gepumpt werden.
Aqua Tolet verhindert Gerüche in der Bordtoilette, entkalkt und schmiert die Pumpe und schützt und versiegelt Schläuche und Dichtungen gegen "Verhärten" durch Kalkablagerungen. Umweltfreundlich, pH-Wert 7, kann in offenen Gewässern entsorgt werden.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.025	1	12
45.300.026	10	1

DINGHY CLEAN

Kraftvoller, wasserlöslicher Reiniger für eine schnelle und effiziente Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen an Schlauchbooten. Eine Kappe (je nach Verschmutzungsgrad) in einen Eimer mit lauwarmen Wasser geben. Das Boot mit einem Schwamm abwaschen und mit sauberem Wasser nachspülen. Biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.030	1	12
45.300.031	10	1

TWO COMPOUNDS SHIP COATING

Ein hervorragend schützendes 2-Komponenten Wachs in einer Flasche. Schützt Ihr Boot langanhaltend gegen die täglichen äußeren Einflüsse und gibt außerdem einen spektakulären Glanz. Geeignet für Aluminium, lackierte Oberflächen, Edelstahl und Kunststoff.
Vor Gebrauch die Flasche mindestens 1 Minute schütteln (dies alle 30 Minuten wiederholen). Mit einem Schwamm oder Tuch dünn auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Tuch polieren. Flasche nach Gebrauch gut verschließen.

Art.-Nr.	Inhalt Liter	VE
45.300.035	1	12
45.300.036	10	1

TALAMEX FROSTSCHUTZMITTEL

Schützt diverse Leitungen und Motoren vor Einfrieren und Rissbildung. Kupferrohre sind bis -45°C, PVC-Rohre bis -25°C gegen Rissbildung geschützt. Schützt auch vor Rost- und Korrosionsbildung an Metallen. Greift Schläuche, Dichtungen usw. nicht an.

- geeignet für Trinkwasserleitungen
- schützt bis -45°C
- Farbe rose
- gebrauchsfertig
- biologisch abbaubar

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	VE
45.300.505	Kanister	5l	1
45.300.520	Fass	60l	4
45.300.521	Fass	210l	1
45.300.522	IBC	1000l	1

ATTWOOD PREMIUM-PFLEGEPRODUKTE

Reinigungs-, Glanz- und Poliermittel von höchster Qualität. Attwood Premium-Pflegeprodukte für Boote wurden für die anspruchsvollsten Bootsbesitzer entwickelt, die ihr Boot jeden Tag wie neu erstrahlen lassen wollen!

PREMIUM HULL CLEANER

Allround-Rumpfreiniger für Polyester-, Metall- und lackierte Oberflächen.

- kein Reiben erforderlich
- enthält keine schädlichen Säuren, sicher und einfach zu verwenden
- entfernt Flecken von der Wasserlinie
- 1000ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.061	Premium Hull Cleaner	1000ml

PREMIUM BOAT WASH

Leistungsstarkes, 3-fach konzentriertes Shampoo zur Reinigung von Booten.

- entfernt Schmutz, Flecken und Abgasablagerungen
- wenig schäumende Formel spart Wasser
- 3 Kappen sind ausreichend für die Reinigung eines 24-Fuß Bootes
- umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- 1000ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.062	Premium Boat Wash	1000ml

PREMIUM BOAT WASH & WAX

Allround Shampoo und Wachs für Wäsche, Glanz und Schutz in einem Arbeitsgang.

- Citrus-Formel entfernt Schmutz, Fett und Öl
- umweltfreundliche, biologisch abbaubare Formel
- hinterlässt einen langanhaltenden Glanz
- 1000ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.066	Premium Boat Wash & Wax	1000ml

PREMIUM CLEANER WAX MIT PTFE

Ideal für den Einsatz auf Polyester-, Metall- und lackierten Oberflächen.

- 3 in 1: reinigt, schützt und lässt die Oberfläche strahlen
- UV-Blocker verhindern Verfärbungen und Oxidation
- entfernt Oxidation und Kalk und hinterlässt eine Schutzschicht
- mit PTFE
- 500ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.060	Premium Cleaner Wax mit PTFE	500ml

PREMIUM MARINE POLISH MIT PTFE

Premium-Politur mit ultimativem Schutz für Polyester-, Metall- und lackierte Oberflächen.

- hält bis zu 6-mal länger als andere Produkte
- UV-Blocker verhindern Verfärbungen und Oxidation
- hinterlässt eine sehr glatte Oberfläche, die Schmutz abweist und Reibung reduziert
- Regatta getestet: erhöht die Rumpfgeschwindigkeit
- bei mittlerer bis starker Verschmutzung zuerst mit Premium Cleaner Wax vorbehandeln
- mit PTFE
- 500ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.063	Premium Marine Polish mit PTFE	500ml

PREMIUM NON-SKID DECK CLEANER MIT PTFE

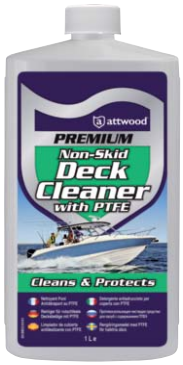

Spezialreiniger für rutschfeste Decksbeläge. Entfernt tief eingedrungenen Schmutz von rutschfesten Belägen ohne die Wachsschicht oder andere Materialien wie Teak oder Edelstahl anzugreifen.

- umweltfreundliche, biologisch abbaubare Formel
- sicher zu verwenden, enthält keine ätzenden Chemikalien
- hinterlässt eine Schutzschicht, ohne das Deck rutschig zu machen
- entfernt nicht die vorhandene Wachsschicht
- kein hartes Schrubben oder Reiben nötig
- mit PTFE
- 1000ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.064	Premium Non-Skid Deck Cleaner mit PTFE	1000ml

PREMIUM BLACK STREAK REMOVER

Entfernt schnell und einfach schwarze Streifen, die durch ablaufendes Wasser entstanden sind, tief eingedrungenen Schmutz und Flecken.

- umweltfreundliche, biologisch abbaubare Formel
- greift die Wachsschicht und das Material nicht an
- geeignet u.a. für Polyester, Metalle, Kunststoff und Vinyl
- 650ml-Sprühflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.065	Premium Black Streak Remover	650ml

PREMIUM GOLDEN TEAK OIL

Das Premium Teaköl bietet extra langanhaltenden Schutz und verleiht Teakholz seine natürlich warme goldene Farbe.

- UV-Blocker gegen schnelle Verwitterung und Alterung
- greift die Fugen nicht an
- Teakdeck wird nicht rutschig
- 500ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.067	Premium Golden Teak Oil	500ml

PREMIUM TEAK CLEANER & BRIGHTENER

Premium Reiniger und Restorer in einem. Entfernt Schmutz, Schmieröl- und andere Fettflecken von Teak und gibt dem Holz seine ursprüngliche Farbe zurück. Greift Dichtstoffe, Polyester und lackierte Oberflächen nicht an. Auch für andere unlackierte und gebeizte Holzarten geeignet.

- 1000ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.071	Premium Teak Cleaner & Brightener	1000ml

PREMIUM BOAT DETAILER

Sorgt schnell und einfach für Glanz und Schutz von Polyester, Vinyl, Kunststoffen, poliertem Metall und lackierten Oberflächen. Spezielle Polymeradditive helfen schädliche UV-Strahlen abzuweisen.

- 650ml-Sprühflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.070	Premium Boat Detailer	650ml

PREMIUM VINYL POLISH & RESTORER

Reinigt und restauriert alle Vinyloberflächen, schützt vor UV-Strahlung.

- entfernt Flecken und Vergilbungen
- verhindert Austrocknen und Rissbildung
- stellt die ursprüngliche Farbe wieder her und schützt vor Ausbleichen
- hinterlässt langanhaltenden Glanz
- 500ml-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.068	Premium Vinyl Polish & Restorer	500ml

new PREMIUM INFLATABLE BOAT CLEANER & PROTECTANT

Speziell entwickelt zur optimalen Entfernung von verschiedene Flecken von Dinghys, Schlauchbooten, Kajaks, Fun Tubes und SUPs. Dringt in die Flecken ein, um sie zu lösen; anschließend abspülen oder abwischen. Hinterlässt eine Schutzschicht gegen das Anhaften neuer Flecken. Geeignet für Hypalon, PVC, aber auch Polyester, Gummi und Kunststoff.

- 650ml-Sprühflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.073	Premium Inflatable Boat Cleaner & Protectant	650ml

PREMIUM RUST STAIN REMOVER

Entfernt schnell und einfach Flugrost und andere Rostflecken von Polyester-, Metall- und lackierten Oberflächen.

- einfach zu verwendende Sprühflasche
- kein hartes Schrubben oder Reiben nötig
- 650ml-Sprühflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.069	Premium Rust Stain Remover	650ml

PREMIUM BOAT BOTTOM CLEANER

Zum Reinigen des Bodens und der Wasserlinie des Bootes. Entfernt Schaum, Rostflecken und andere Ablagerungen von der Wasserlinie und dem Boden. Kann auch am Boden und an der Wasserlinie von Schlauchbooten und RIBs verwendet werden. Geeignet für Oberflächen aus Polyester, Metall, Holz und Edelstahl.

- 650ml-Sprühflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
45.300.074	Premium Boat Bottom Cleaner	650ml

SILIKONSPRAY

Farblose Silikonflüssigkeit zur absolut öl- und fettfreien Schmierung von:
- Kugellagern
- Schienen
- Schlitten
- Scharnieren
- Schlössern
- Reißverschlüssen usw.
- Nicht geeignet für Glas

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.550	300ml	1

PTFE-SPRAY

Ein antistatisches Schmiermittel auf PTFE-Basis
- für lange und hohe Belastungen
- farblos
- greift Kunststoffe nicht an

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.560	300ml	1

LUBRIT ALL

Multifunktionelles Schmier- und Instandhaltungsspray.
- reinigt und schützt
- macht festgerostete Schrauben wieder gängig
- aktiv wasserverdrängend

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.530	300ml	1

GALVATEC ZINKSPRAY

Kathodischer Schutz für Eisen und Stahl. Rostschutz für Schweißnähte usw. durch einen Kaltgalvanisierungsprozess.
- kann nach erfolgter Aushärtung (24-48 Std.) überstrichen werden
- hitzebeständig bis 425°C

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.500	400ml	1

SHERLOCK GASLECKSUCHER

Für das Aufspüren von Lecks in Gasleitungen und Anschlüssen.
- verwendbar für alle Gassorten (auch Sauerstoff und Freone)
- entspricht DIN-DVGW, Reg.-Nr. 93.01 und 940

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.520	200ml	12

KONTAKTSPRAY

Universelles Reinigungsspray für elektrische Kontakte

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.345	200ml	12

SCHIMMELFRESSER

Schimmel-, Algen- und Moosvernichter. Geeignet für das Reinigen aller feuchten Bereiche an Bord, in denen Schimmel und/oder Algen vorkommen.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.280	500ml	1

HANDCLEANER

- entfernt porentief Öl, Fett, Teer, Bitumen, Tinte, Alkyd- und Nitrolacke
- entfettet die Haut nicht
- pH neutral
- biologisch abbaubar

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.275	500ml	1

REINIGUNGSTÜCHER

Sehr saugfähige Baumwolltücher.
- Abm.: 37 x 37cm

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.000	Reinigungstücher 10 Beutel mit 10 Stück

REINIGUNGSTÜCHER

Sanftes Putztuch mit sehr hoher Staub- und Ölbindung. Silikonfrei, kratzfrei. Ideal für Arbeiten mit Wachs und zur Reinigung von Edelstahl.
- Abm.: 33 x 40cm

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.005	Reinigungstücher Beutel mit 10 Stück

REINIGUNGSTÜCHER

Auswaschbares Microfasertuch der neuesten Generation. Superstarkes "alles in einem" Tuch. Absolut fusselfrei. Besonders geeignet für das Reinigen von glatten Oberflächen wie Glas und Edelstahl.
- Abm.: 40 x 34cm

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.010	Reinigungstücher Beutel mit 3 Stück

ÖLBINDEKISSEN

B.O.B. Bilge Oil Buffer. Nimmt nur Öl, aber kein Wasser auf. Besonders geeignet für schwer zugängliche Orte, bzw. Bilgen.
- Länge: 55cm
- Ø: 10cm
- Eigengewicht: 500g
- Aufnahmevermögen: 7,5l

Art.-Nr.	Umschreibung
45.726.100	Ölbindekissen

ÖLBINDETÜCHER

Aufnahmevermögen: 1l. Bindet Öl, Benzin, Fett, Chemikalien. Umweltfreundlich, schwer entflammbar.
- Abm.: 46 x 46cm

Art.-Nr.	Umschreibung
45.726.200	Ölbindetücher Beutel mit 3 Stück

SCHWAMM

Dieser super saugfähige Schwamm eignet sich hervorragend für alle Reinigungsarbeiten, z.B. für die Wäsche von Booten, Caravans und Autos.
- Abmessungen: 22 x 11 x 5cm
- Material: Polyurethan

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.100	Schwamm

SCHWAMM MIKROFASER

Großer Mikrofaser-Schwamm aus weichen, elastischen Kunststofffasern. Der Schwamm hat eine hohe Saugkraft. Entfernt den Schmutz gründlich ohne Kratzer zu hinterlassen.
- Abmessungen: 22 x 11 x 6cm
- Material außen: Korallenfleece 100% Polyester
- Material innen: Polyurethan

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.101	Schwamm Mikrofaser

WASCHHANDSCHUH MIKROFASER

Mikrofaser-Waschhandschuh für die Boots-, Caravan- oder Autowäsche. Perfekt geeignet für Nass- und Trockenreinigung. Auch für die Reinigung von größeren Flächen ist der Mikrofaser-Waschhandschuh sehr gut geeignet.
- Abmessungen: 23 x 17cm
- Material: Korallenfleece 100% Polyester

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.105	Waschhandschuh Mikrofaser

SCHWAMM MESH & MIKROFASER CHENILLE



Idealer Schwamm für die Boots-, Caravan- oder Autowäsche. Die Mesh-Seite entfernt leicht hartnäckigen Schmutz wie Insekten, während der Mikrofaser-Chenille ideal für die glänzenden Bereiche ist. Die Chenillefasern nehmen den Schmutz auf, ohne Kratzer auf der Oberfläche zu hinterlassen. Ein elastisches Gurtband auf der Mesh-Seite sorgt für besseren Griff beim Reinigen.

- Abmessungen: 22 x 11 x 6cm
- Material außen: Chenille 80% Polyester 20% Polyamid, Mesh 100% Polyester,
- Material innen: Polyurethan

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.102	Schwamm Mesh & Mikrofaser Chenille

WASCHHANDSCHUH MESH & MIKROFASER CHENILLE



Idealer Waschhandschuh für die Boots-, Caravan- oder Autowäsche. Die Mesh-Seite entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Insekten, der Mikrofaser-Chenille ist ideal für die glänzenden Bereiche. Die Chenillefasern nehmen den Schmutz auf, ohne Kratzer auf der Oberfläche zu hinterlassen.

- Abmessungen: 23 x 17cm Mesh-Seite, 26 x 21cm Chenille-Seite
- Material: Chenille 80% Polyester 20 % Polyamid, Mesh 100% Polyester

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.106	Waschhandschuh Mesh & Mikrofaser Chenille

MIKROFASERTUCH-SET

Gewirkte Mikrofasertücher von höchster Qualität für viele Anwendungsmöglichkeiten. Die wollig weiche Struktur der Mikrofasertücher entfernt mühelos Schmutz und Feuchtigkeit von jeder Oberfläche.

- Abmessungen: 30 x 30cm (3er Set)
- Material: Mikrofaser 80% Polyester 20% Polyamid

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.110	Mikrofasertuch 3er-Set

MIKROFASER-LEDERTUCH

Dies Mikrofaser-Ledertuch ist ein exzellentes Trockentuch und eignet sich für Fenster als auch für Boote, Caravans oder Autos. Das Tuch enthält die richtigen Mikrofasern und arbeitet daher besser als ein Leder. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme führt zu einem streifenfreien Ergebnis. Durch die weiche Struktur kann es sicher auf Lack oder Beschichtungen angewendet werden.

- Abmessungen: 45 x 46cm
- Material: PU 100% Mikrofaserleder

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.115	Mikrofaser-Ledertuch

ABZIEHER MIT SILIKONLIPPE

Der Abzieher mit flexibler Silikonlippe folgt perfekt den Konturen der Oberfläche. Er bietet ein streifenfreies Resultat auf allen glatten Oberflächen. Ein weiterer Vorteil der Silikonlippe ist, dass sie nicht austrocknet und daher flexibel und weich bleibt.

- Abmessung: 30cm
- Material Lippe: PP Silikon

Art.-Nr.	Umschreibung
33.350.120	Abzieher mit Silikonlippe

DECKSBÜRSTEN DELUXE

Allround Serie Decksbürsten für verschiedene Oberflächen und Räume. Sie haben die Wahl zwischen zwei Breiten und drei Härten. Die Bürsten können einfach auf den Talamex Stiel Deluxe angebracht werden. Ein stabiler Kunststoffrand schützt vor Beschädigungen.

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Härte
33.103.020	blau	20cm	weich
33.103.021	gelb	20cm	mittel
33.103.022	weiß	20cm	hart
33.103.025	blau	25cm	weich
33.103.026	gelb	25cm	mittel
33.103.027	weiß	25cm	hart

STIEL DELUXE

Passende Stiele für die Talamex Decksbürsten Deluxe. Die teleskopischen Stiele lassen sich in vier verschiedenen Längen arretieren.

Art.-Nr.	Typ	Länge
33.103.031	fest	150cm
33.103.032	verstellbar	106-180cm
33.103.034	verstellbar	120-220cm

HANDBÜRSTE

Praktische Handbüste mit Handgriff für kleinere Arbeiten oder für Stellen, die mit der Decksbürste nicht zu erreichen sind.

Art.-Nr.	Umschreibung
33.103.040	Handbürste

DECKSBÜRSTEN KUNSTSTOFF

- weißer Kunststoffrücken
- 24cm Breite
- mit Spezialverschluss für Stiele aus Holz oder Aluminium (auch mit Gewinde) von 22mm bis 25mm

Art.-Nr.	Umschreibung
33.104.000	Bürste mit weichen Rilsanborsten
33.104.024	Bürste mit weichen Rilsanborsten und Bart

Art.-Nr.	Umschreibung
33.105.000	Bürste mit harten Fiberborsten
33.105.024	Bürste mit harten Fiberborsten und Bart

DECKSBÜRSTEN HOLZ

- hochglanzlackierter Holzrücken
- Breite 24cm
- mit Stielbefestigung aus Kunststoff
- für Stiele (auch mit Gewinde) von 22 bis 25mm
- Kunststofföse zum Aufhängen

Art.-Nr.	Umschreibung
33.106.024	Bürste mit harten Fiberborsten
33.106.025	Bürste mit harten Fiberborsten und Bart
33.106.100	Bürste mit harten Fiberborsten, extra schwere Ausführung

Art.-Nr.	Umschreibung
33.107.000	Bürste mit weichen Rilsanborsten und Bart
33.107.100	Bürste mit weichen Rilsanborsten, extra schwere Ausführung

BÜRSTENSTIEL

Stahlstiel mit Kunststoffüberzug und Gewinde für besonders sichere Befestigung der Talamexbürsten.

Art.-Nr.	Abmessung cm	VE
33.104.001	120 x 2,5	1

HOLZSTIEL

Parana Pine (Brasilkiefer).
Verpackt zu 10 Stück.

Art.-Nr.	Abmessung cm	VE
33.333.000	120 x 2,5	10
33.202.170	150 x 2,5	10

DECKSBÜRSTENSET

Das Set besteht aus einem teleskopischen Stiel aus eloxiertem Aluminium, einer harten und einer weichen Bürste und einem aufschraubbaren Bootshaken. Durch die abgerundete und kompakte Form der Bürsten sind diese auch sehr gut in schmalen Gängen verwendbar. Der Stiel ist von 65 bis 122cm einstellbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
33.103.000	Decksbürstenset

DECKSBÜRSTENSET MIT WASSERDURCHLAUF

Das Bürstenset besteht aus einem Teleskopstiel aus anodisiertem Aluminium mit gummierten Handgriffen, einer weichen Bürste und einem aufschraubbaren Bootshaken. Stiel und Bürste haben einen Wasserdurchlauf. Der Stiel hat einen Schnellanschluss für den Wasserschlauch und ein Absperrventil. Der Stiel ist von 640 bis 1030mm verstellbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
33.103.010	Decksbürstenset mit Wasserdurchlauf

DECKSWASCHBÜRSTEN MIT WASSERDURCHLAUF

- sehr verschleißfrei, korrosions- und seewasserfest
- mit einem 1/4" Anschluss für den Wasserdurchlauf
- für Stiele: 33.330.120 bis 33.334.150.

Art.-Nr.	Umschreibung
33.322.000	Bürste 240 x 70mm, harte Borsten

Art.-Nr.	Umschreibung
33.326.001	Bürste Ø 140mm, weiche Borsten

STIELE MIT WASSERDURCHLAUF

- Aluminiumstiele mit Wasserdurchlauf
- mit 1/4" Gewinde für Bürste oder Bootshakenspitze
- am unteren Ende Gewinde für Schlauchadapter 33.335.013.

Art.-Nr.	Umschreibung
33.330.120	Länge 1,20m fest
33.330.150	Länge 1,50m fest
33.334.080	Länge verstellbar von 0,80 bis 1,60m
33.334.125	Länge verstellbar von 1,25 bis 2,50m
33.334.150	Länge verstellbar von 1,50 bis 3,00m

SCHLAUCHANSCHLUSS



Schlauchtülle 1/4" Außengewinde 13mm Schlauchanschluss. Geeignet für die Aluminiumstiele 33.330.120 bis 33.334.150.

Art.-Nr.	Umschreibung	VE
33.335.013	Schlauchanschlüsse	5

BOOTSHAKENSPITZE

- Kunststoff.
- Gewinde 1/4".
- Aufschraubbar
- mit Weichkunststoffkappe zum Schutz vor Beschädigung z.B. bei Kunststoffbooten
- passende Stiele: 33.330.120 bis 33.334.150.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
26.117.000	Bootshakenspitze	5

REINIGUNGSSET

Dieses Multi-Reinigungsset besteht aus 4 Teilen:

- teleskopischer Stiel
- Bootshaken
- Decksbürste
- Wischmopp

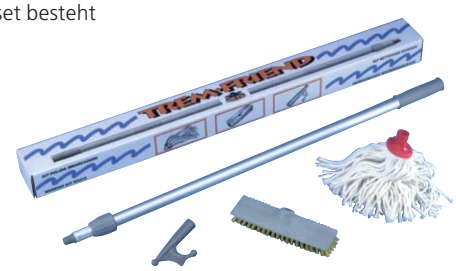

Art.-Nr.	Umschreibung
33.202.175	Reinigungsset 4-teilig

new PVC-SCHLAUCH

- weißer PVC-Schlauch 12 x 17mm, 15bar
- 15m lang
- mit Anschlüssen und einer Spritzpistole

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.200	PVC Schlauch-Set

TALAMEX SCHLAUCHADAPTER

- 25mm Außengewinde
- Anschluss für Schlauch 16mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17.805.825	Schlauchadapter	5

HAHNANSCHLUSS

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.001	G1/2" Hahnanschluss
17.807.002	G3/4" Hahnanschluss
17.807.003	G1" Hahnanschluss

SCHLAUCHANSCHLUSS

Schlauchstück für 13mm (1/2") Schläuche.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.010	Schlauchanschluss

SCHLAUCHANSCHLUSS MIT REGULIERVENTIL

Ermöglicht einen Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Für 13mm (1/2") Schläuche.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.015	Schlauchanschluss mit Regulierventil

WASSERSTOPP

Stoppt beim Abkuppeln eines Anschlussgerätes das Wasser automatisch, beim Zusammenstecken läuft es wieder frei. Für 13mm (1/2") Schläuche.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.020	Wasserstopp

GERÄTEADAPTER 3/4" GEWINDE

GARDENA

Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Gardena System. Wird einfach aufgeschraubt. Der Geräteadapter hat ein 26,5mm (G3/4")-Gewinde.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.030	Geräteadapter 3/4"

ANSCHLUSSSTÜCK 1/4" GEWINDE

GARDENA

Für Bewässerungsgeräte ohne passenden Anschluss. Wird an das Gerät geschraubt. Das Anschlussstück hat ein 13,2mm (G1/4")-Gewinde.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.040	Anschlussstück 1/4"

SCHLAUCHVERBINDER

GARDENA

Verbindet zwei 13mm (1/2") Schläuche ohne Hilfe von Werkzeug.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.050	Schlauchverbinder

HAHNSTÜCK WASSERDIEB

GARDENA

Für Wasserhähne mit 14 - 17mm Außendurchmesser ohne Gewinde. Für 13mm (1/2") Schläuche.

Art.-Nr.
17.807.004

SPRITZDÜSE

GARDENA

Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel. Die Spritzenhülse ist unverlierbar mit dem Korpus verbunden.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.060	Spritzdüse

SPRITZPISTOLE

GARDENA

Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom vollen Strahl bis zum feinen Sprühnebel.
Ergonomischer Impulsauslöser lässt sich auf Wunsch per Dauerarretierung fixieren.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.066	Spritzpistole

SCHLAUCHBOX

GARDENA

Mit 16,5m Schlauch (15m + 1,5m Anschlussgarnitur). Komplett mit Anschlussteilen und Gartenspritze.
Schlauch Ø: 11mm,
Berstdruck: 15bar.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.100	Schlauchbox

SCHLAUCHBOX ROLL-FIX

GARDENA

Leicht und kompakt. Imprägnierter, widerstandsfähiger 20m Flachschlauch. Flachschlauchkassette mit Sicherungsautomatik: Verhindert beim Unterdrucksetzen des nicht abgespulten Schlauches die Zerstörung der Tragekassette. Berstdruck über 25bar.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.105	Schlauchbox Roll-Fix

LIANO TEXTILSCHLAUCH

GARDENA

- Hohe Flexibilität: Der Schlauch ist mit einem glatten, starken Textilgewebe ummantelt. Dadurch lässt er sich problemlos benutzen, ohne zu knicken oder zu verdrehen.
- Einfache und platzsparende Aufbewahrung: Der Textilschlauch lässt sich durch das geringe Gewicht und die hohe Flexibilität besonders einfach aufbewahren - auch auf Schlauchwagen oder -trommeln.
- Garantierte Langlebigkeit und Robustheit: Das robuste Textilgewebe schützt den Schlauch vor Abrieb, Frost und UV-Strahlung.

Art.-Nr.	Umschreibung	Abb.
17.807.107	Set Ø 13mm, 15m mit Brause	1
17.807.108	Set Ø 13mm, 20m mit Reinigungsspritze	2
17.807.109	Set Ø 13mm, 30m mit Reinigungsspritze	3

WASSERSTIEL-CLEANSYSTEM

GARDENA

Aus hochwertigem Aluminium, dadurch leicht und stabil. Dank der einfachen, stabilen und sicheren Verbindungstechnik mit Drehverschluss lassen sich alle Cleansystem Anschlussgeräte durch einfaches Zusammenstecken an den Stiel anschließen. Wassermenge und Wasserdruck lassen sich am Griff bequem regulieren. Die Durchflussregulierung ist dabei stufenlos verstellbar und auch absperrbar. Im Wasserstiel integriert ist das praktische und bruchsichere Beimischgerät, in das bei Bedarf Gardena Shampoo (17.807.160) eingelegt werden kann.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.135	Länge: 150cm

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.136	Länge: 155-260cm

SCHRUBBER MIT KRATZER CLEANSYSTEM

GARDENA

Der Schrubber für robuste Bodenflächen. Unterschiedliche Borstenlängen kommen überall hin. Flachstrahldüse und Kratzkante lösen gezielt hartnäckige Verschmutzungen.
Arbeitsbreite: 27cm.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.145	Schrubber mit Kratzer

GELENKSCHRUBBER CLEANSYSTEM

GARDENA

Durch die praktische Dreiecksform und dem 360°-Drehgelenk können Sie mühelos jeden Winkel und jede Ecke reinigen.
Arbeitsbreite: 27cm, bzw. 13cm.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.147	Gelenkschrubber

WASCHBÜRSTE

GARDENA

Zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit der flachen und schmalen Bürste reinigen Sie problemlos den kleinsten Winkel. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos reguliert werden und ist absperrbar.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.150	Waschbürste

SHAMPOO

GARDENA

Empfehlenswert zur Lack- und Kunststoffreinigung. Biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Umschreibung
17.807.160	Shampoo

PÜTZ PVC

Einzigartige Pütz aus 100% PVC.
Sehr stark und haltbar. Hinterlässt keine Streifen auf dem Deck und durch den Verzicht von Metallteilen sind Beschädigungen Ihres Schiffes praktisch ausgeschlossen.
Volumen: 7 Liter

Art.-Nr.	Farbe
36.106.100	schwarz
36.106.101	weiß
36.106.102	navy

Art.-Nr.	Farbe
36.106.103	grau
36.106.104	orange
36.106.105	anthrazit

HIGH QUALITY PÜTZ

Materialmix: Gummi/Neopren
Volumen: 7 Liter

Art.-Nr.	Umschreibung
35.106.000	7-L-Pütz

FALTBARE PÜTZ

Eine faltbare Pütz mit einem Volumen von 9 Litern. Wird mit Etui zur Aufbewahrung geliefert.

Art.-Nr.	Umschreibung
35.106.001	Faltbare Pütz

ENTFEUCHTER ABSODRY

Mit dem Entfeuchter von Absodry® alles trocken legen!

- Beseitigt Kondenswasser, Feuchtigkeit und muffigen Geruch.
- Die Verbreitung von Schimmel und anderer, z.B. Allergien auslösender Stoffe, werden wirksam minimiert.
- Das ansprechende Design macht sich auch vorteilhaft in Badezimmern, Duschräumen usw..
- Absodry® Entfeuchter wirken ab ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Als Nachfüllpackung "Fresh" auch mit einem frischen Duft erhältlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
45.554.207	Entfeuchterbox Big compact 1000g	1
45.554.306	Nachfüllpackung Big compact 1000g	6

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
45.554.010	Entfeuchterbox Mini compact 450g	1
45.554.305	Nachfüllpackung Mini compact 450g	12 x 1
45.554.311	Nachfüllpackung Mini compact 3x450g	8 x 3
45.554.312	Nachfüllpackung Mini compact 3x450g Fresh	8 x 3

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
45.554.101	Luftentfeuchter Hänger 450g	1

BISON HARTPLASTIKKLEBER

Kleber für Hart-PVC, ABS, Acrylglas, Polycarbonat. Für die Reparatur von Hausgeräten, Spielzeug, Autorücklichtern usw.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.180	25ml	1

BISON KOMBI POWER BISONITE

Universaler 2-Komponenten Polyurethankleber.
Geeignet für Verklebungen, die hohen Belastungen, wie Kälte, Hitze, Seewasser und Verwitterung ausgesetzt sind. Für Metalle, Eisen, rostfreien Stahl, Aluminium, Zink, Beton, Stein, Marmor, Keramik, alle Holzsorten, Glas, Gummi und viele Hartkunststoffe wie Polyester, Bakelit, Polyurethan- und Polystyrolschaum, Polyacrylat, Polycarbonat, ABC und PVC. Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, PTFE und Silikon.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.050	65ml	1

BISON SUPERKLEBER GEL

Thixotroper, schnellhärtender Kleber (feuchtigkeitshärtend). Geeignet für: Gummi, Metall, Porzellan und viele Kunststoffe, wie PVC, Bakelit, Polyester, Acrylglas, nicht geeignet für poröse Materialien (Holz, Papier usw.), Polyolefine und Schichtglas.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.110	3g	1

BISON KIT

Vielseitiger Kontaktkleber auf der Basis von synthetischem Kautschuk, Kunstharz und Lösungsmitteln. Geeignet für Schichtstoffplatten wie Duropal. Formica®, Resopal® usw., Leisten, Kautschuk, Schaumstoff (nicht für Polystyrolschaum), Leder, Linoleum, Filz, Kork auf Holz, Spanplatten, Beton, Stein und Metall.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.011	50ml	6

BISON KONSTRUKTION TIX

Super starker, universeller Haftkleber in Form eines Gels: leicht zu verteilen, kein Tropfen, kein Fadenziehen.
Anwendungsbereich: Klebt Kunststoffplatten (z.B. Formica ®), Furnier, Spanplatten, Kunststoffkanten, Gummi, Leder, Linoleum, Kork, Textil- oder Polyesterschaumstoff untereinander, sowie auf Holz, Spanplatten, Beton und Metall. Eignet sich hervorragend für vertikale Bindungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.021	6ml	12

BISON KOMBISCHNELL

2-Komponentenkleber auf der Basis von schnellhärtenden Epoxiharzen. Geeignet für: Metalle, Steingut, Holz, Glas, Porzellan, Kristall, Perlen und viele Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.061	24ml	6

BISON MUTTERFEST

Flüssiges Sicherungsmittel. Sichert Metallbolzen, Schrauben und Muttern, die jedoch später wieder gelöst werden müssen. Nicht geeignet für Kunststoff.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.220	6ml	12

BISON KNETBARER STAHL

2-Komponenten Knetmasse. Geeignet für: Reparaturen an Haus, Auto, Boote und Caravan, wie an leckenden Kühlern, Radiatoren, Wasser- und Benzintanks, Scheuerstellen und ausgebrochenen Teilen von vielen harten Materialien wie Metall, Glas, Keramik, Porzellan und thermoplastische Kunststoffe. Zum Fixieren von Schrauben in Stein oder Metall. Nicht geeignet für Polyethylen, Gummi oder PTFE.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.200	17g	1

BISON DUBBEL-FIX-ALL WEATHER TAPE

Doppelseitig klebendes Schaumtape. Geeignet für die schnelle und einfache Befestigung für allerlei Dinge in Haus, Auto, Boot und Caravan. Besonders z. B. für Namensschilder, Informationstafeln, Thermometer usw. Hält auf allen ebenen, glatten, auch auf lackierten Untergründen aus den Materialien Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Formica® und anderen Schichtstoffplatten. Nicht geeignet für raue, unregelmäßige, absandende Oberflächen oder Vinylwand-Bespannungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.210	19mm x 1,5m	1

BISON MONTAGEKIT

Vielseitiger, pastöser Kleber auf der Basis von Polychloroprenkautschuk (Neopren), Kunstharzen und Lösungsmitteln. Geeignet für die Montage von: Leisten, Verkleidungen und Paneelen aus Holz, Spanplatten, Kunststoff, Kork, Metall, Bodenplatten und -fliesen, Schwellen, Haken, Platten, Steckkontakten auf praktisch jedem Untergrund. Nicht geeignet für Polyurethanschaum..

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.091	125g	6

PTFE-TAPE

Zur Abdichtung von Wasserverschraubungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
45.551.215	12m x 12mm x 0,08mm	10

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Für alle zu behandelnden Materialien gibt es folgende Faustregel: Alle verwitterten Oberflächen (Rost, faules Holz usw.) müssen erst hergerichtet werden. Auch müssen sie trocken und fettfrei sein.

Art.-Nr.	Typ	Holz	Polyester	Epoxid	Stahl / Eisen	ABS	PE	Oberfläche	Festigkeit	Verbindung	Isolation
45.729.00*	Talamex Polyesterspachtel	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	nein	nein	XXXX	X	X	
45.729.010	Talamex Glasfaserspachtel	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	nein	nein	XX	XXX	XXX	
45.729.015	Talamex Epoxispachtel	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	nein	XXXX	XXX	XX	
45.729.100	Talamex Polyester Rep.-Set	XXX	XXXX	XX	XXXX	nein	nein	X	XXX	XXXX	
45.729.110	Talamex Epoxi Rep.-Set	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	nein	XX	XXXX	XXXX	
45.729.200	Talamex PU Schaum										XXXX
	XXXX= ausgezeichnet	XXX=sehr gut		XX=gut	X=mäßig						

POLYESTERSPACHTEL

2-Komponentenspachtel mit sehr guter Haftung auf Polyester, Metall, Holz, Stein usw. Praktisch kein Schwund und keine Rissbildung bei der Härtung. Läßt sich auch in dicken Lagen aufbringen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
45.729.001	200g Dose Grobspachtel	grau
45.729.005	200g Dose Feinspachtel	weiß

POLYESTER-GLASFASERSPACHTEL

2-Komponentenspachtel mit Glasfaserzusatz für größere Reparaturen an Stellen, an denen der Spachtel höhere Kräfte aufnehmen muss. Geeignet für Polyester, Metall, Holz, Stein usw.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.010	150g Dose

EPOXISPACHTEL

Sehr beständiger 2-Komponenten-spachtel mit sehr guter Haftung auf allen Materialien außer Polyethylen.

Härter
- bei 20°C: 24 Stunden
- bei 10°C: 48 Stunden

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.015	180g Dose Spachtel / 220g Dose Härter

POLYESTER REPARATURSET

Das Set besteht aus 250g Harz, 20ml MEK Härter und 0,5m² Glasfasermatte für kleinere Reparaturen.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.100	Polyester Reparaturset

GLASFASERGEWEBE

Inhalt: 0,5m² Glasfasergewebe (200g/m²) für Reparaturen mit Epoxi oder Polyesterharz.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.105	Glasfasergewebe

EPOXISET

Set für Laminierarbeiten, besteht aus Harz und Härter. 300g.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.110	Epoxiset

PU-SCHAUM

Wasserdichter Hartschaum (96% geschlossene Zellen). 2-Komponenten, für verschiedene Einsatzgebiete. 200cm³ ergeben ca. 3L Schaum.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.200	PU-Schaum

TOPCOAT 2K-BOOTSBESCHICHTUNG

Für Reparaturen am Gelcoat Geeignet für kleine Reparaturen am Polyester-Gelcoat von Booten, wie Kratzer, Schrammen, Risse und Luftblasen . Kann mit Topcoat Pigment abgetönt werden.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.201	100g transparent

TOPCOAT PIGMENT

Farbpigmente zum Abtönen von Topcoat 2-K Bootsbeschichtung. Inhalt: 20ml

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.202	schwarz	-

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.203	weiß	-

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.206	reinweiß	9010

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.209	perlweiß	1013

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.204	feuerrot	3000

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.207	cremeweiß	9001

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.210	himmelblau	5015

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.205	kobaltblau	5013

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.208	grauweiß	9002

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
45.729.211	enzianblau	5010

EPOXY KOMBIKLEBER

Schnelltrocknender Epoxikleber in einer handlichen Dosierspritze. Diese sorgt für ein optimales Mischungsverhältnis. Zum Kleben von: Holz, Polyester, Leder, Hartgummi und Metall. Ca. 5 Minuten Verarbeitungszeit bei einer Temparatur von ca. 20°C.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.216	22ml-Klebespritze

EPOXY KNETPASTE

Zwei-Komponenten-Knetpaste für die Herstellung "stahlstarker" Reparaturen.
Durch schnelles Aushärten und ausgezeichneter Haftung auf nahezu allen Untergründen, ist die Knetpaste ideal für (Not-) Reparaturen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Wasserlinie.
Verwendbar ab 0°C. Nach dem Aushärten temperaturbeständig bis 100°C. Klebt nicht an den Fingern.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.729.217	200g Epoxy Knetpaste

Sikaflex®-591
ROBUST, VERSATILE AND SUSTAINABLE

The marine multipurpose sealant **Sikaflex®-591** convinces with its excellent resistance against the harsh maritime weathering conditions and is suitable for a wide range of applications. It can be easily painted over with the usual marine paint systems and is characterized by its long colour stability. Furthermore **Sikaflex®-591** exceeds common environmental and safety standards and sets a new benchmark from an ecological point of view.

- **Long-term durability and mold-resistant**
- **Ideal for indoor and outdoor applications**
- **Lowest emission on the marine market**

www.sika.com/marine

BUILDING TRUST

SIKAFLEX® MARINE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Im Yacht- und Schiffsbau die elastische Kraft.
Sikaflex® Marine Produkte sind hochwertige 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe auf Polyurethanbasis. Durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit wird aus einer plastischen Masse ein hochwertiges Elastomer. Poröse Werkstoffe dürfen nicht über 25°C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verklebt werden. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 5 bis 35°C.

Die Vorteile von Sikaflex®-Produkten
- meer- und süßwasserbeständig
- sehr hohe Witterungsbeständigkeit
- 1-komponentig
- toleranzausgleichend
- dauerelastisch
- füllend
- schleifbar
- ausgezeichnete Standfestigkeit
- nicht korrosiv
- wasserdicht auch im Unterwasserbereich
- gezielt für den Einsatz im Yacht- und Schiffsbau

Sikaflex® Kennwerte	290 DC Pro Stabdeckver-fugungsmasse	291i Haftungsstarke Marine-Dichtmasse	292i Elastischer Marine-Konstruk-tionsklebstoff	295 UV Schneller Marine-Scheiben-klebstoff	298 FC Marine-Flächenklebstoff
Chemische Basis	1K-Polyurethan	1K-Polyurethan	1K-Polyurethan	1K-Polyurethan	1K-Polyurethan
Standfestigkeit	leicht plastisch	gut	sehr gut	gut	selbstverlaufend
Hautbildezeit 23°C/50% rel. LF	ca. 75 Min.	ca. 60 Min.	ca. 40 Min.	ca. 60 Min.	ca. 60 Min.
Durchhärtegeschwindigkeit 23°C/50% rel LF	ca. 4mm/24Std.	ca. 4mm/24Std.	ca. 4mm/24Std.	ca. 4mm/24Std.	ca. 4mm/24Std.
Härte Shore A bei 23°C (DIN 53505)	ca. 40	ca. 40	ca. 55	ca. 35	ca. 30
Reißdehnung (DIN 53504)	ca. 600%	ca. 500%	ca. 300%	ca. 500%	ca. 600%
Zugfestigkeit (DIN 53504)	3N/mm²	1,8N/mm²	4N/mm²	1,1N/mm²	1,2N/mm²
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	+10°C bis +40°C	+10°C bis 35°C	+10°C bis +35°C	+10°C bis +35°C
Einsatztemperatur	-40°C bis +90°C	-40°C bis +90°C	-40°C bis +90°C	-40°C bis +90°C	-40°C bis +90°C
Anwendung	Stabdeckverfugung	Allgemeine Dicht- und Klebearbeiten	Konstruktives Kleben mechanisch stark belasteter Dichtungen	Kleben von Scheiben aus Kunststoffglas, UVbeständige Fugen	Flächenkleben, Einbetten von Stabdecks
Verbrauch	300ml für 10m Fuge 5x5mm	300ml für 10 m Fuge 5x5mm, 600-1000 ml/m² bei Flächenanwendung	300ml für 6m Fuge 10x5mm	300ml für 5m Fuge 10x6mm	600-2000ml/m² je nach Untergrund
Lieferform und Farben	Kartusche 300ml schwarz	Kartusche 300ml schwarz, weiß, braun, grau	Kartusche 300ml weiß	Kartusche 300ml schwarz, weiß	Beutel 600ml schwarz
	Unipack 600ml schwarz	Unipack 70ml schwarz, weiß	Unipack 400ml		

SIKAFLEX®-290 DC PRO

Sikaflex®-290 DC PRO ist eine Einkomponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen (Teakholz) entwickelt wurde. Sie verfügt über eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und eignet sich dadurch für Sichtfugen im Marinebereich, die direkter Witterung ausgesetzt sind. Die Dichtmasse härtet zu einem dauerhaften Elastomer, was ein schnelles und einfaches Schleifen ermöglicht.

- IMO zertifiziert

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.019	Kartusche	300ml	schwarz
45.550.021	Beutel	600ml	schwarz

SIKAFLEX®-291I

Haftstarke Marine-Dichtmasse zur Abdichtung von Decksbeschlägen wie Pollern, Winden, Klampen, usw.. Rutschhemmende Beläge verkleben. Abdichtung von Sanitäreinrichtungen und Rohr- und Kabeldurchführungen. Verklebung Deck und Rumpf, Fensterrahmen und Bullaugen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.083	Unipack	70ml	schwarz
45.550.084	Unipack	70ml	weiß
45.550.045	Kartusche	300ml	schwarz
45.550.043	Kartusche	300ml	weiß
45.550.044	Kartusche	300ml	braun
45.550.046	Kartusche	300ml	grau

SIKAFLEX®-292I

Elastischer Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von u.a. Schotten Innenverkleidungen, Deck-Rumpf-Verbindungen und Rumpf-Kiel-Verbindungen.

- IMO zertifiziert

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.050	Kartusche	300ml	weiß

SIKAFLEX®-295 UV

Dauerhaft elastischer Klebstoff geeignet zum Verkleben von Kunststoffscheiben im Yacht- und Schiffsbau und anderen Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch zum Abdichten von Decksbeschlägen und Verbindungsfugen von Teakdecks geeignet.

- IMO zertifiziert.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.052	Kartusche	300ml	schwarz
45.550.053	Kartusche	300ml	weiß

SIKAFLEX®-298

Ein Klebstoff zum Kleben horizontaler Bereiche, wie zum Beispiel bei der Decksverlegung: Latten, Bretter, Hölzer und synthetische Deckbeläge.

- IMO zertifiziert.

Nur für den professionellen Gebrauch!!

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.051	Beutel	600ml	schwarz

SIKAFLEX® 221I

Sikaflex® 221i ist ein vielseitiger, stark klebender 1-Komponenten Polyurethan-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Geeignet für verschiedene Oberflächen wie: Holz, Metalle, Keramik und Kunststoffe.

Nur für den Innenbereich geeignet.

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.072	Kartusche	300ml	grau
45.550.073	Kartusche	300ml	schwarz
45.550.074	Kartusche	300ml	weiß

SIKAFLEX® 260N

Hochwertiger, vielseitiger Kleber
Haltbarer elastischer 1-Komponenten-Polyurethan-Kraftkleber.
Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.090	Kartusche	300ml	schwarz

SIKAFLEX® 591

Sikaflex® 591wurde speziell für die rauen maritimen Bedingungen im Außenbereich entwickelt und ist daher extrem witterungsbeständig. Für Innenanwendungen ist der Dichtstoff ebenfalls geeignet. Darüber hinaus verfügt Sikaflex® 591 über eine lange Farbstabilität und lässt sich mühelos mit den gängigen Marinelacksystemen überstreichen.

- sehr elastisch
- breites Haftspektrum
- IMO-zertifiziert

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe
45.550.056	Kartusche	300ml	schwarz
45.550.057	Kartusche	300ml	weiß

PRODUKTE ZUR VORBEHANDLUNG

Für eine gute Verklebung bzw. Abdichtung müssen alle Oberflächen staub- und fettfrei sein. Für das Entfetten und Aktivieren der Haftflächen hat Sika einen Spezialreiniger entwickelt. Bei verschiedenen Untergründen ist der Einsatz eines auf das jeweilige Material abgestimmten Primers notwendig, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Diese Produkte sind nur für den profesionellen Anwender. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Mehr Produktinformation finden Sie unter www.sika.de.

Nur für den professionellen Gebrauch!

SIKA® AKTIVATOR 100

Sika® Aktivator-100 ist ein lösungsmittelhaltiger, farbloser Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Sika® Aktivator-100 wurde speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® Klebstoffen entwickelt.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.020	30	NL
45.550.077	30	DE

SIKA® AKTIVATOR-205

Sika® Aktivator-205 ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Sika® Aktivator-205 wird verwendet um die Haftung auf nicht porösen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen, Keramiksiebdrucken und lackierten Oberflächen zu verbessern.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.022	30	NL
45.550.023	250	NL
45.550.033	1000	NL
45.550.078	250	DE
45.550.079	1000	DE

SIKA®-G+P PRIMER 206

Sika® Primer-206 G+P ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen.

Sika® Primer-206 G+P wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, diversen Metallen sowie für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden verwendet.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.068	30	NL
45.550.065	250	NL
45.550.066	1000	NL
45.550.088	30	DE
45.550.086	250	DE
45.550.087	1000	DE

SIKA® PRIMER 209 N

Sika Primer-209 N ist ein Vorbehandlungsmittel für folgende Untergründe:

- Kunststoffe, Acryl (PMMA), Polycarbonat, ABS, etc.
- Lacke, Acryl-Lacke, Alkyde/Melamine.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.061	30	NL
45.550.062	250	NL
45.550.089	250	DE

SIKA® PRIMER 209 D

Sika®Primer 209 D ist ein schwarz pigmentierter, niedrigviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von lackierten Oberflächen und Kunststoffen, die mit Sikaflex Produkten verklebt werden.

Sika® Primer 209 D wird zur Haftverbesserung folgender Untergründe eingesetzt:

- Lacke (Acryl-Lacke, Alkyde/Melamine, Einbrennlacke, Pulverlacke),
- Kunststoffe (Acryl (PMMA), Polycarbonat, Polystyrol (PS), GFK, ABS, PVC und viele mehr).

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.063	250	NL
45.550.091	250	DE

SIKA® PRIMER 210

Sika® Primer-210 wird zur Verbesserung der Haftung von Sikaflex® Dicht- und Klebstoffen auf vielen Metallen wie Aluminium und galvanisch verzinkten Blechen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen eingesetzt. Der Primer eignet sich ebenso zur Oberflächenvorbereitung von porösen und nicht porösen Untergründen.
Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.064	250	NL
45.550.085	250	DE

SIKA® PRIMER-290 DC

Sika® Primer-290 DC ist eine transparente, hellgelbe, niedrigviskose Flüssigkeit, die durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit trocknet. Das Produkt wird unter anderem für die Vorbehandlung vonStabdecks verwendet, die mit Sikaflex® -290 DC gefugt oder mit Sikaflex®-298 FC verklebt werden.

Sika® Primer-290 DC wurde für folgende Oberflächen entwickelt:
- Teak,
- Mahagoniholz
- Oregon-Kiefer
- Kork
- Iroko
- Accoya
- GFK auf Polyesterbasis

* 30ml Gebinde nicht in Deutschland erhältlich!

Mehr Produktinformation finden Sie unter www.sika.de.
Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.018	30	NL
45.550.017	250	NL
45.550.016	1000	NL
45.550.076	250	DE
45.550.075	1000	DE

SIKA® MULTIPRIMER MARINE

Sika® MultiPrimer Marine ist ein lösemittelhaltiger, transparenter, leicht gelblicher Voranstrich, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet. Die Schicht wirkt als Haftvermittler zwischen Klebstoff und Werkstoff. Sika® MultiPrimer Marine wird als Haftvermittler vor der Verklebung von Sika® Einkomponenten-Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt.

Sika® MultiPrimer Marine wird für die Verbesserung der Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Werkstoffen eingesetzt. Untergründe: Metalle wie Aluminium, Stahl, galvanisch verzinkter Stahl, Buntmetall und Holz (Teak, Mahagoni, Douglasie, Kork)

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.069	250	NL
45.550.070	250	DE

SIKAFLEX® ENTFERNER-208

Sika® Remover 208 ist ein Reiniger für glatte, lackierte und behandelte Oberflächen, insbesondere für das Entfernen von frischem Klebstoff auf Parkettoberflächen und für das Reinigen von Werkzeugen. Sika® Remover 208 greift handelsübliche Parkettversiegelungen nicht an. Im Zweifelsfall, z.B. bei empfindlichen, geölten oder gewachsten Oberflächen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Etikett in
45.550.034	1000	NL
45.550.080	1000	DE

SIKA® TEAK C+B

Hochwertige Reinigung und Auffrischung für Teakdecks. Sika® Teak C+B ist vollständig biologisch abbaubar (EC648 / 2004) und entspricht der REACH Verordnung. Der Reiniger eignet sich zur Reinigung und Auffrischung von Teakdecks. Sika® Teak C+B kann je nach Verschmutzungsgrad des Teakdecks sowohl unverdünnt als auch verdünnt (2: 1) verwendet werden.
Inhalt: 500ml

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.029	500ml-Flasche

SIKA® TEAKÖL NATURAL

Schützendes Öl für Teakdecks auf Basis pflanzlicher Öle. Das Sika® Teaköl bietet einen guten Schutz vor UV-Strahlung für alle Teakflächen auf Ihrer Segel- oder Motoryacht. Es schützt das Holz, macht es widerstandsfähig und gibt ihm seine natürliche Ausstrahlung zurück. Sika® Teaköl bietet Langzeitschutz gegen Meerwasser, Frischwasser und andere klimatischen Einflüsse. Die Kombination aus hochwertigen pflanzlichen Ölen und verschiedenen Viskositäten lässt das Öl gut in das Holz eindringen. Durch natürliche Trocknungszusätze trocknet Sika® Teaköl sehr schnell.
Inhalt: 500ml

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.030	500ml-Flasche

SIKAFLEX® ABGLÄTTMITTEL

Sika® Abglättmittel N ist eine lösemittelfreie Tensidlösung auf Wasserbasis für das Glätten von Sikaflex®-Fugen. Gebrauchsfertige Alternative zu Seifenlösungen, die manchmal Substanzen aus dem Kitt lösen und so Spuren an den Fugen hinterlassen können

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Glätten aller frischen Sikaflex®-Oberflächen.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.040	1000ml-Flasche

FUGENTRENNBAND

Das Fugentrennband sorgt am Fugengrund dafür, dass es zu keiner Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes Sikaflex® 290iDC Marine kommen kann.
- Rolle: 66m x 4mm.



Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.155	Fugentrennband

VINYLTAPEROLLER

Taperoller für das Verarbeiten von 4mm Sika Fugentrennband.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.222	Vinyltaperoller

SIKA® UV-SHIELDING TAPE

Klebeband zum Schutz vor UV-Strahlung auf der Klebefläche
- für Glas- und Kunststoffscheiben
- Set von 10m x 25 mm. (inkl. Ecken)
- Farbe: schwarz.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.223	Sika® UV-Shielding Tape

SIKAFLEX® BOY

Verschiedene Abglättprofile für das Abglätten von sauberen und präzisen Fugen.
Ideal in Kombination mit dem Abglättmittel.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.221	Blister mit unterschiedlichen Profilen.

SIKAFLEX® ERSATZTÜLLEN

Ersatztüllen für die Sikaflex® Kartuschen.
Abgepackt zu 12 Stück.

Art.-Nr.	Verpackt per
45.550.100	12

HANDDRUCKPISTOLE SIKA® 400 + 600

Handdruckpistole für die einfache Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen aus Kartuschen oder Beuteln. Einfache Handhabung.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.001	für 300ml/310ml-Kartuschen und 400ml-Beuteln
45.550.003	für 300ml/310ml-Kartuschen und 400ml-Beuteln

KARTUSCHENPISTOLE

Kartuschenpistole aus beschichtetem Metall für 300ml Kartuschen.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.009	für 300ml-Kartuschen

KARTUSCHENPISTOLE PROFI 600

Kartuschenpistole für Beutel von 400 oder 600ml und 300ml Kartuschen.

- Aluminiumrohr 375mm
- Übersetzungsverhältnis von 12:1
- drehbarer Handgriff

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.011	für 400/600ml-Beutel und 300ml-Kartuschen

KARTUSCHENPISTOLE PROFI 300

Robuste Konstruktion, geeignet für 300ml Kartuschen. Diese Kartuschenpistole bietet Ihnen maximale Kontrolle während der Arbeit. Ein Übersetzungsverhältnis von 26:1, sicher arbeiten, ohne großen Kraftaufwand. Drehbarer Handgriff.

Art.-Nr.	Umschreibung
45.550.010	für 300ml-Kartuschen

COELAN® BOOTSBESCHICHTUNG

Für Holz, Metall und Kunststoff. Ein Produkt mit großen Vorteilen gegenüber konventionellen Lacksystemen.

- einkomponentige, transparente Beschichtung auf Polyurethanharzbasis
- absolut UV- und lichtbeständig
- auf Schiffen im Mittelmeer getestet
- hochelastisch, abriebfest und strapazierfähig
- sehr geeignet auch für Niedergänge, Sitzduchten, Bodenbretter und Masten
- deckt Haarrisse im Polyester ab
- bleibt wasserdampfdurchlässig, schließt Holz nicht ab
- leicht zu verarbeiten, da einkomponentig
- kann ab +5°C verarbeitet werden.
- Antislipflächen sind einfach zu erstellen.
- **SEHR LANGE LEBENSDAUER**

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1. Voraussetzung für eine perfekte Haftung ist eine saubere, trockene und fettfreie Oberfläche. Untergrund dabei NICHT mit Lösemittel reinigen.
2. Holz mit 80er Schleifpapier aufrauhen.
3. Intakte Altanstriche können überstrichen werden. Vorher mit 80er Schleifpapier schleifen.
4. Coelan® ist nur oberhalb der Wasserlinie einzusetzten.

GRUNDIERUNG HOLZ

Helle Hölzer und Teak mit gelbpigmentiertem Coelan® Primer, Mahagoni und andere lichtempfindliche Hölzer zum Schutz gegen Verfärbung mit rotpigmentiertem Coelan® Primer 2x behandeln.

BESCHICHTEN

Gesamttrockenschichtstärke: 1mm.
Horizontale Flächen: 5-6 satte Lagen von 200µ aufbringen.
Vertikale Flächen: Mit bis zu 30% Coelan®-Verdünner verdünnen und 8-10 Lagen aufbringen.
Unbedingt beachten: NUR Coelan®-Verdünner verwenden.

COELAN® PRIMER

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Umschreibung
45.540.000	250ml gelblich lasierend
45.541.000	250ml rötlich lasierend
45.540.001	1L gelblich lasierend
45.541.001	1L rötlich lasierend

COELAN® FLEXO HAFTGRUND LE

Lichtecht! Geeignet für flexible Untergründe, wie z. B. Fender, Schlauchboote, Scheuerleisten, Bootskissen usw.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Umschreibung
45.545.000	250ml

COELAN® BESCHICHTUNG

Hochwertige Polyurethan Bootsbeschichtung.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Umschreibung
45.542.000	375ml transparent, glänzend
45.542.001	750ml transparent, glänzend
45.542.003	3000ml transparent, glänzend
45.543.000	375ml transparent, seidenmatt
45.543.001	750ml transparent, seidenmatt

COELAN® FARBCHIPS

Mit der Farbchip-Mischung aus geschlossenzelligem Kunststoff kann in Kombination mit der Coelan® Bootsbeschichtung eine mehrfarbige Deckbeschichtung hergestellt werden. Ideal für Fußböden oder Wände in Nassbereichen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

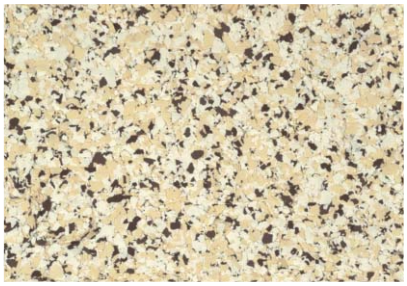

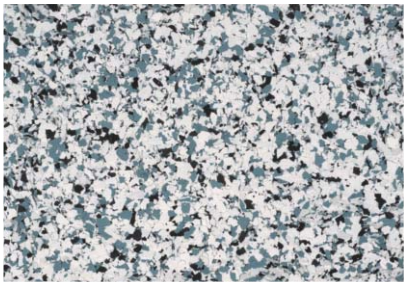

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt
45.556.025	Nr. 101	grau-blau	5kg
45.556.035	Nr. 104	beige-braun	5kg

COELAN® ANTISLIP

Kleine Glaskugeln werden in den nassen Coelanfilm eingestreut. Nach der Trocknung erneut überstreichen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Umschreibung
45.544.000	300g

COELAN® FARBPASTE

Tube 37ml mit Farbpaste zum Abtönen von Coelan® Bootsbeschichtung transparentglänzend für farbige Flächen.
Verbrauch: Eine Tube ist ausreichend für 375ml.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.	Inhalt
45.555.001	perlweiß	1013	37ml
45.555.002	orange	2004	37ml
45.555.003	feuerrot	3000	37ml
45.555.008	silbergrau	7001	37ml
45.555.010	mahagonibraun	8016	37ml
45.555.011	schwarz	9005	37ml
45.555.012	reinweiß	9010	37ml

YACHT PRIMER

Typische Verwendung: Überwasser, unter 1-Komponenten Vorstrich.

- konventionelle 1-Komp. Grundierung für den Überwasserbereich
- schnell trocknender Korrosionsschutz
- enthält Aluminiumpigmente, die eine Korrosionsschutz-Barriere erzeugen
- für Holz, Stahl, Aluminium und Zink

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.912.500	grau	YPA275	2500	12
35.912.750	grau	YPA275	750	12

PRIMOCON

Typische Verwendung: Unter Wasser, unter Antifouling und zum Versiegeln unbekannter Antifoulings. Nicht verwenden in Verbindung mit VC®17m.

- konventionelle 1-Komp. Grundierung für den Unterwasserbereich
- schnell trocknender Korrosionsschutz
- kann unter den meisten Antifoulings oder als Sperrgrund unter unverträglichen oder zwischen unbekannten Antifoulings verwendet werden

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.905.000	grau	YPA984	2500	7,4
35.905.250	grau	YPA984	750	7,4

COELAN® VERDÜNNER

Spezieller Polyurethanverdünner für Coelan®-Bootsbeschichtungen. Auch zur Reinigung der Arbeitsgeräte geeignet.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Art.-Nr.	Umschreibung
45.546.001	1000ml

PROPELLER PRIMER



International Propeller Primer ist ein schnell trocknender, 1-komponentiger Primer, der speziell für den Einsatz auf Außenbordern, Propellern und Antrieben entwickelt wurde. Propeller Primer hat dank der „Dual-Activated Bonding Technology“ hervorragende Haftungseigenschaften. In Kombination mit unserem empfohlenen International Antifouling wird ein einheitliches Beschichtungssystem gebildet, das den dynamischen Kräften und Kavitationskräften widersteht, um Propeller und Unterwassermetalle vor Bewuchs zu schützen.

- erstklassiges System mit einem International Antifouling
- hervorragende Haftungseigenschaften auf einer Reihe von Metallen im Unterwasserbereich
- wasserbasierende, geruchsarme Grundierung, die leicht mit dem Pinsel aufzutragen ist.

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.991.130	rot Primer	YPA180	250	9

INTERPROTECT®

Typische Verwendung: Wenn ein Hochleistungs-Antikorrosionssystem gefordert ist. Nicht auf 1-Komponenten Produkten oder Antifouling.

- schnell trocknende und einfach zu verarbeitende 2-Komp. Epoxidgrundierung
- bietet exzellenten Korrosionsschutz
- kann als Haftgrund auf vorhandene Epoxidgrundierungen verwendet werden
- für Holz, Stahl und Aluminium

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.905.500	grau	YPA403	2500	8,1
35.905.501	weiß	YPA400	2500	8,1
35.905.750	grau	YPA403	750	8,1
35.905.751	weiß	YPA400	750	8,1

OSMOSESCHUTZ

Osmose ist ein Prozess der Delaminierung innerhalb des Laminates, verursacht durch eine chemische Reaktion zwischen Wasser und nicht ausreagierten Substanzen, die noch von der Herstellung vorhanden sind. Das Wasser gelangt durch das Gelcoat in das Laminat und reagiert dort mit chemischen Komponenten zu ätzenden Substanzen. Diese Reaktionsprodukte erzeugen einen Innendruck hinter dem Gelcoat, was dann zu Blasen oder Rissbildung führt. Kann Wasser einmal durch das Gelcoat eindringen, nimmt das Laminat dieses wie ein Schwamm auf.

VC®TAR 2

Typische Verwendung: unter VC Antifouling, für eine besonders glatte Oberfläche

- Osmoseschutz auf GFK und Korrosionsschutz auf Metallen
- fortschrittliche Verlaufseigenschaften erfordern kein Schleifen zwischen den Schichten
- glatte Oberfläche, daher ideal unter Antifouling
- für GFK, Stahl, Aluminium und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.990.147	schwarz	YEA729	1000	11,3
35.990.148	schwarz	YEA729	2500	11,3
35.990.149	gebr. weiß	YEA728	1000	11,3
35.990.150	gebr. weiß	YEA728	2500	11,3

GELSHIELD®200

Typische Verwendung: zur Vorbeugung von osmotischen Blasen auf GFK-Rümpfen und Bilgen

- schnelltrocknende Epoxidgrundierung für den Osmoseschutz
- bietet Osmoseschutz in fünf Anstrichen (250 µm)
- verwendbar ab 5°C
- schnelle Trocknung ermöglicht mehrere Anstriche pro Tag
- für GFK

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.908.500	grün	YPA212	2500	8,1
35.908.501	grau	YPA213	2500	8,1
35.908.750	grün	YPA212	750	8,1
35.908.751	grau	YPA213	750	8,1

GELSHIELD® PLUS

Typische Verwendung: zur Sanierung osmotischer Blasen auf GFK Rümpfen

- dickschichtige, lösemittelfreie Epoxidgrundierung
- zwei Farbtöne zur optischen Schichtkontrolle
- enthält keine schädlichen Lösemittel, die in das Laminat eindringen könnten

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.907.003	grün	YAA220	2250	6
35.907.004	blau	YAA221	2250	6

WATERTITE

Schnelltrocknender, lösungsmittelfreier 2-Komponenten Epoxid-Spachtel für alle Bootsbaumaterialien im Über- und Unterwasserbereich. Ideal für Reparaturen oder kleinflächige Profilierungsarbeiten. Kann bis zu 2cm pro Arbeitsgang aufgetragen werden.

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.991.106	grau	YAV137	1000
35.991.105	grau	YAV137	250

PRE-KOTE

Typische Verwendung: unter International 1-Komponenten Farblacken

- hochwertige 1-Komponenten Vorstreichfarbe
- für 1-Komponenten Lackfarben
- einfach zu verarbeiten und hohe Deckkraft
- lange Überarbeitungsintervalle machen Zwischenschliffe überflüssig

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.921.500	weiß 001	YUB000	2500	12
35.921.750	weiß 001	YUB000	750	12
35.921.751	weiß 001	YUB000	375	12
35.921.753	blau 879	YUG879	750	12

PERFECTION® VORSTREICHFARBE

Typische Verwendung: Unter Perfection® Farblack

- 2-Komponenten Polyurethan Vorstreichfarbe
- einfach zu verarbeiten, schnell trocknend
- gute Schleifbarkeit
- seidenmatte Oberfläche

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.921.752	weiß 001	YRA003	750	12

PERFECTION® UNDERCOAT

Typische Verwendung: Unter Perfection® Farblack

- 2-Komponenten Polyurethan Vorstreichfarbe
- einfach zu verarbeiten, schnell trocknend
- gute Schleifbarkeit
- seidenmatte Oberfläche

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.920.756	blau	YRA302	2500	12
35.920.755	weiß	YRA003	2500	12

LACK

Um ein gutes Endergebnis zu erzielen ist es erforderlich, die Flächen sehr genau zu untersuchen. Der Zustand der Fläche bestimmt, welche Vorarbeiten erforderlich sind.

INTERDECK



- rutschfeste Polyurethan-Deckfarbe
- enthält feine Minerale, die eine rutschfeste und haltbare Oberfläche erzeugen
- geeignet für alle Untergründe
- seidenglänzende Oberfläche verhindert Reflexionen
- kann direkt aus der Dose mit Rolle und Pinsel aufgetragen werden

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.948.750	weiß 001	YJB000	750	9,5
35.950.750	sand beige	YJG009	750	9,5
35.951.750	grau 289	YJF684	750	9,5
35.949.750	creme 027	YJC089	750	9,5
35.954.760	blau 923	YJB923	750	9,5

DANBOLINE

- belastbare Farbe für Bilge und Stauräume
- chemisch beständig gegenüber Abgasen, Treibstoff und Öl
- hohe Deckkraft
- einfach zu reinigen

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.994.500	grau 100	YMA100	2500	11
35.994.750	grau 100	YMA100	750	11
35.994.501	weiß 001	YMA102	2500	11
35.996.750	weiß 001	YMA102	750	11

SUPER GLOSS HS

- 1-Komponenten Hochglanzlackfarbe für die Rollenapplikation
- neue HS-Harz Technologie, geringer VOC-Anteil
- große Temperaturtoleranz
- entwickelt weniger Geruch und deckt schon nach 1-2 Anstrichen
- in den beliebtesten Farbtönen aus dem Sikkens Super Gloss Sortiment erhältlich



Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.985.100	weiß	YFA100	2500	12
35.985.110	weiß	YFA100	750	12
35.985.120	pearl weiß	YFA253	750	12
35.985.125	arctic weiß	YFA248	750	12
35.985.130	ocean blau	YFA210	750	12
35.985.135	bahama beige	YFA243	750	12
35.985.140	grau	YFA201	750	12
35.985.145	schwarz	YFA190	750	12
35.985.150	atlantik blau	YFA269	750	12
35.985.155	rot	YFA233	750	12
35.985.160	grün	YFA239	750	12

TOPLAC®

- Premium Yachtlackfarbe mit hoher Beständigkeit und Glanz
- Silikon-Alkyd-Formel hält zweimal so lange wie herkömmliche 1-Komp. Lackfarbe
- exzellente UV-Beständigkeit
- verlängerte Glanz- und Farbtonstabilität
- tiefer Glanz bei einfacher Verarbeitung

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.997.100	weiß 001	YKB000	2500	12
35.997.101	weiß 001	YKB000	750	12
35.997.102	weiß 001	YKB000	375	12
35.997.103	weiß 545	YKA184	2500	12
35.997.104	weiß 545	YKA184	750	12
35.997.105	weiß 545	YKA184	375	12
35.997.106	weiß 905	YKA905	750	12
35.997.107	grau 289	YKF684	750	12
35.997.108	schwarz 051	YKY999	750	12
35.997.109	platinum	YKA151	750	12
35.997.110	orange 265	YKA265	750	12
35.997.111	rot 501	YKZ501	750	12
35.997.112	rot 350	YKJ292	750	12
35.997.113	rot 011	YKS299	750	12
35.997.114	rot 504	YKA286	750	12
35.997.115	grün 077	YKT541	750	12
35.997.116	grün 241	YKA583	750	12
35.997.117	grün 139	YKA139	750	12
35.997.118	gelb 101	YKS101	750	12
35.997.119	elfenbein 812	YKA187	750	12
35.997.120	creme 027	YKA027	750	12
35.997.121	blau 936	YKS936	750	12
35.997.122	blau 018	YKF991	750	12
35.997.123	blau 016	YKU898	750	12
35.997.124	blau 104	YKE938	750	12
35.997.125	blau 105	YKB993	750	12
35.997.126	blau 923	YKA923	750	12
35.997.127	blau 830	YKB830	750	12

PERFECTION®

- 2-Komponenten Polyurethan für ultimative Performance
- chemische Härtung sorgt für außergewöhnliche Härte und Abriebbeständigkeit
- einzigartiger UV-Schutz sorgt für langanhaltenden Glanz und Farbtonbeständigkeit
- professionelle Ergebnisse leicht gemacht

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.991.136	weiß 001	YHB000	2250	12
35.955.487	weiß 001	YHB000	750	12
35.955.488	weiß 545	YHA184	750	12
35.955.489	gebr. weiß	YHA192	750	12
35.955.491	platin 183	YHA183	750	12
35.955.492	creme 070	YHS070	750	12
35.955.493	gelb 056	YHS056	750	12
35.955.495	grün 663	YHB663	750	12
35.955.502	rot 299	YHS299	750	12
35.955.501	rot 294	YHE294	750	12
35.955.503	blau	YHS936	750	12
35.955.496	blau 991	YHF991	750	12
35.955.497	blau 990	YHK990	750	12
35.955.498	blau 216	YHA216	750	12
35.955.499	schwarz 999	YHY999	750	12

INTERSTRIP

Abbeizmittel für Anitfouling.

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.990.061	YMA171	2500
35.990.060	YMA171	1000

RUTSCHFESTSUBSTRAT

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt g
35.990.062	YMA905	20

KLARLACKE

Für ein gutes Endergebnis ist es erforderlich, den Zustand der Fläche und eventuell vorhandener Klarlackbeschichtung genau zu untersuchen. Achten Sie dabei besonders auf Beschädigungen, Abplatzungen und andere Zeichen für eine schlechte Haftung auf dem Untergrund. Der Zustand der Fläche ist ausschlaggebend für den Umfang der Vorarbeiten.

INTERSTAIN MAHAGONI

Eine Mahagonibeize zum Beizen heller Hölzer oder zum Wiederherstellen des Farbtons bei ausgeblichenem Holz.

- lichtecht
- einfach zu verwenden
- kann allen International Klarlacken bis zu 10% zugegeben werden

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.983.375	mahagoni	YAA825	375	13

WOODSKIN KLARLACK



- neues Produkt für alle Holzarten
- technologisch vergleichbar mit dem ehemaligen Sikkens Cetol Marine
- mikroporöse Holzöl/Klarlack Mischung, lässt das Holz "atmen"
- niedrige Viskosität dringt tief in das Holz ein und muss nicht verdünnt werden
- kein Schleifen zwischen den Anstrichen, reißt und blättert nicht
- formuliert mit durchlässigen Pigmenten
- enthält HALS und UV-Absorber

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.984.381	natural teak	YVC316	2500	10
35.984.382	natural teak	YVC316	750	10

ORIGINAL

- traditioneller vielseitiger Qualitätslack
- gute Verlaufseigenschaften, flexibel und glanzbeständig
- geringe Eigenfarbe, daher ideal für helle Hölzer
- geeignet für den Innen- und Außenbereich und auf vorhandene Lackierungen

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.987.500	klar	YVA202	2500	11,7
35.987.375	klar	YVA202	375	11,7

SCHOONER®

- 1-Komponenten Premium Klarlack auf Holzölbasis mit exzellentem UV-Schutz
- warmer Farbton mit besonderem Tiefenglanz
- gute Verlaufseigenschaften, dadurch einfach zu verarbeiten

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.987.150	klar	YVA086	750	14

COMPASS

- hochwertiger 1-Komponenten Polyurethan Klarlack
- gute Abrieb- und UV-Beständigkeit
- 2 Anstriche pro Tag, Schleifen nur nach jedem 2. - 3. Anstrich
- helle Bernsteinfarbe
- enthält HALS und UV-Absorber

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.993.385	klar	YVA501	2500	12,9
35.993.386	klar	YVA501	750	12,9

PERFECTION® PLUS

- ultimativer 2-Komponenten Polyurethan Klarlack
- exzellente Chemikalien- und Abriebbeständigkeit
- außergewöhnlicher Hochglanz
- ultimativer UV-Schutz, professionelle Qualität
- einfach zu mischen: 2:1 nach Volumen

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.955.505	klar	YVA950	750	12

GOLDSPAR® SATIN

- seidenglänzender Polyurethan-Klarlack für den Innenbereich
- beständig gegen heißes Wasser und milde Säuren und Laugen
- schnell trocknende Formel reduziert die Gefahr von Staubeinschlüssen

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.989.500	klar matt	YVA251	2500	10,3
35.989.750	klar matt	YVA251	750	10,3
35.989.375	klar matt	YVA251	375	10,3

ERODIERENDES ANTIFOULING

Dieser Antifoulingtyp ist teils löslich und gibt, wenn Wasser vorbeiströmt, kontrolliert Wirkstoff ab. Dadurch verringert sich die Schichtstärke. Als Ergebnis liegt ständig eine frische, wirkstoffhaltige Schicht an der Oberfläche der Antifoulingbeschichtung frei. Vor der Neubeschichtung entfällt ein Zurückschleifen der alten Schicht. Nicht geeignet für sehr schnelle Motorboote (zu schnelle Schichtreduzierung).

CRUISER® 200



- Polierendes Antifouling
- Schutz für eine Saison
- für Salz- und Süßwasser
- leuchtendes weiß
- verbesserter Farbton
- verbesserte Farbtonbeständigkeit
- für alle für alle Untergründe, auch für Aluminium
- ersetzt Cruiser Bright White

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.993.208	weiß	YBP200	2500	9
35.993.209	weiß	YBP200	750	9

MICRON® 350

- Leistungsstarkes SPC Hybrid Technology
- für Süß-, Salz- und Brackwasser
- überragender 24-monatiger Schutz vor Bewuchs in warmen und kalten Gewässern
- verbesserter Bewuchsschutz
- verbesserte Farbtöne
- für GFK, Holz, Stahl und Blei
- ersetzt Micron® Extra EU und Micron® WA

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.993.155	doverweiß	YBB628	2500	9
35.993.156	doverweiß	YBB628	750	9
35.993.157	schwarz	YBB623	2500	9
35.993.158	schwarz	YBB623	750	9
35.993.159	rot	YBB629	2500	9
35.993.160	rot	YBB629	750	9
35.993.161	marineblau	YBB624	2500	9
35.993.162	marineblau	YBB624	750	9
35.993.163	blau	YBB625	2500	9
35.993.164	blau	YBB625	750	9
35.993.167	grün	YBB626	2500	9

MICRON® 300

- polierendes Premium Antifouling
- geeignet für härteste Bewuchsbedingungen
- bietet einen mehrjährigen Antifouling-Schutz in einer einzigen Anwendung
- reduzierter Farbaufbau durch Polierwirkung
- nur in dunkelgrau
- ersetzt Micron® Extra EU

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.994.165	dunkelgrau	YBB647	2500	9

CRUISER® 250



- Polierendes Antifouling
- bietet Schutz für ein Jahr
- für Salz- und Süßwasser
- mittlerer Bewuchsschutz
- geeignet für Segel- und Motorboote (bis zu 25 Knoten)
- verbesserte Farbtöne
- für GFK, Holz, Stahl und Blei
- ersetzt Cruiser® Uno EU

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.605.500	doverweiß	YBP150	2500	9
35.605.501	doverweiß	YBP150	750	9
35.605.502	blau	YBP152	2500	9
35.605.503	blau	YBP152	750	9
35.605.504	marineblau	YBP153	2500	9
35.605.505	marineblau	YBP153	750	9
35.605.506	rot	YBP151	2500	9
35.605.507	rot	YBP151	750	9
35.605.508	schwarz	YBP154	2500	9
35.605.509	schwarz	YBP154	750	9

BOATGUARD 100

- Polierendes Antifouling
- bietet Schutz für ein Jahr
- für warme und kalte Gewässer
- für Salz- und Süßwasser
- preiswertes Antifouling
- Kupferoxide (Cu2O)
- verbesserte Farbtöne
- für GFK, Holz, Stahl und Blei
- ersetzt Boatguard EU

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.912.020	doverweiß	YBP000	2500	9
35.912.021	doverweiß	YBP000	750	9
35.912.022	blau	YBP002	2500	9
35.912.023	blau	YBP002	750	9
35.912.028	marineblau	YBP003	2500	9
35.912.029	marineblau	YBP003	750	9
35.912.024	rot	YBP001	2500	9
35.912.025	rot	YBP001	750	9
35.912.026	schwarz	YBP004	2500	9
35.912.027	schwarz	YBP004	750	9

TRILUX 33

- langsam polierendes Antifouling, verhindert Schichtaufbau
- geeignet für schnelle Boote und "Trockenmarinas"
- Biolux®Technologie für standhaften Schutz
- Bewuchsschutz für bis zu 18 Monaten
- für alle Bootsmaterialien

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.990.350	weiß	YBA064	2500	8,3
35.990.351	weiß	YBA064	750	8,3
35.990.352	weiß	YBA064	375	8,3
35.990.353	schwarz	YBA067	2500	8,3
35.990.354	schwarz	YBA067	750	8,3
35.990.355	schwarz	YBA067	375	8,3
35.990.356	rot	YBA069	2500	8,3
35.990.357	rot	YBA069	750	8,3
35.990.359	blau	YBA071	750	8,3
35.990.360	grün	YBA070	2500	8,3
35.990.361	grün	YBA070	750	8,3
35.990.362	grau	YBA072	2500	8,3
35.990.363	grau	YBA072	750	8,3
35.990.364	grau	YBA072	375	8,3
35.990.365	marineblau	YBA065	2500	8,3
35.990.366	marineblau	YBA065	750	8,3

HARTANTIFOULING

Der Anstrichfilm ist durchsetzt mit aktiven Bestandteilen, die beim Kontakt mit Wasser abgegeben werden und somit den Bewuchs verhindern. Der Auslaugprozess ist chemisch kontrolliert und findet während der ganzen Saison statt, bis nahezu alle aktiven Bestandteile abgegeben sind und ein harter Anstrichfilm zurück bleibt (vor Neubeschichtung zurückschleifen.) Ideal für schnelle Motorboote und Boote die regelmäßig trockenfallen.

ULTRA 300

- Leistungsstarkes Hartantifouling
- hartes, haltbares Finish
- geeignet zum Polieren und zur Nassreinigung
- schützt eine Saison
- geeinget für Salz- und Süßwasser
- hoher Bewuchsschutz
- verbesserte Farbtöne
- geeignet für GFK, Holz, Stahl und Blei
- ersetzt Ultra EU

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.991.320	doverweiß	YBB728	2500	9
35.991.321	doverweiß	YBB728	750	9
35.991.322	schwarz	YBB723	2500	9
35.991.323	schwarz	YBB723	750	9
35.991.324	rot	YBB729	2500	9
35.991.325	rot	YBB729	750	9
35.991.326	blau	YBB725	2500	9
35.991.327	blau	YBB725	750	9
35.991.329	marineblau	YBB724	750	9
35.991.330	grün	YBB726	2500	9
35.991.331	grün	YBB726	750	9
35.991.332	dunkelgrau	YBB727	2500	9
35.991.333	dunkelgrau	YBB727	750	9

DÜNNSCHICHTIGES ANTIFOULING

Diese einzigartige Technologie wurde exklusiv von International und speziell für Renn- und Regattayachten der Top-Sportler entwickelt. Die dünnschichtigen Antifoulings kombinieren einen harten, dünnschichtigen Anstrichfilm mit einer superglatten Oberfläche. Der geringe Reibungswiderstand sorgt für eine höhere Bootsgeschwindigkeit.

VC® 17M EXTRA

- dünnschichtiges Antifouling für Segel- und Motorboote
- das Antifouling erzeugt eine reibungsarme Oberfläche
- harte und glatte Oberfläche
- kurze Trocknungszeiten
- für schwierige Bewuchsverhältnisse
- für GFK, Stahl/Guss und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.990.136	graphit	YBA762	2000	11,7
35.990.135	graphit	YBA762	750	11,7

VC® OFFSHORE EU

- geeignet für Salz- und Süßwasserreviere
- das Antifouling erzeugt eine sehr glatte und reibungsarme Oberfläche
- das harte glatte Finish kann zusätzlich mit sehr feinem Schleifpapier poliert werden
- für GFK, Holz, Stahl/Guss und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.991.122	muschelweiß	YBB710	2000	9,9
35.991.121	muschelweiß	YBB710	750	9,9
35.991.126	schwarz	YBB713	2000	9,9
35.991.125	schwarz	YBB713	750	9,9
35.991.128	rot	YBB711	750	9,9
35.991.127	blau	YBB712	750	9,9

VC® 17M

- dünnschichtiges Antifouling für Segel- und Motorboote
- das Antifouling erzeugt eine reibungsarme Oberfläche
- harte und glatte Oberfläche
- kurze Trocknungszeiten
- für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse
- für GFK, Stahl/Guss und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.990.119	graphit	YBA662	2000	11,7
35.990.118	graphit	YBA662	750	11,7
35.990.117	blau	YBA602	750	11,7

TRILUX-PROP-O-DREV

- Spraydose vereinfacht die Verarbeitung an schwer zugänglichen Flächen
- für Propeller, Außenborder und Antriebe
- auch für Aluminium und Edelstahl geeignet
- Biolux®-Technologie für standhaften Schutz

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt ml	ergibt qm/l
35.991.130	rot Primer	YPA180	250	9
35.990.132	schwarz	YBA694	500	3,3
35.990.131	grau	YBA664	500	3,3

SUPER CLEANER

Reinigt und entfettet ohne Gelcoat oder Lackierungen zu schädigen und erzeugt eine saubere Oberfläche, die weiter bearbeitet werden kann.

- hochkonzentrierte Formel
- entfernt Schmutz, Öl, Wachs und Fett
- geringer Geruch
- hinterlässt keine Rückstände
- biologisch abbaubar

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.240	YMB820	500

STAIN REMOVER

Mit reaktiver Gel-Formel. Entfernt schnell und sicher Auspuff- und Rostflecken, Vergilbung und Oxidationen vom Gelcoat, ohne dass die Fläche geschrubbt werden muss.

- leistungsstarkes Reinigungsgel
- einfach zu verwenden
- Gel-Formel verhindert das Herablaufen an vertikalen Flächen
- kann sicher auf Gelcoat, Metall und gestrichenen Flächen verwendet werden
- enthält keine schleifenden Bestandteile

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.242	YMB822	500

LIQUID RUBBING

- mittelgrobe Schleifpartikel - geeignet für lackierte Oberflächen oder Gelcoat in schlechtem Zustand
- entfernt sicher Flecken und Vergilbung und stellt den Glanz wieder her
- kann bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden
- enthält kein Wachs oder Silikonöle
- kann manuell oder mit einer Poliermaschine (800-1000U/Min) verwendet werden

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.243	YMB825	500

MARINE POLISH

Eine ultrafeine flüssige Politur, die eine hochglänzende, glatte, reflektierende Oberfläche erzeugt.
- enthält kein Silikonöl
- milder Geruch
- kann manuell oder mit einer Poliermaschine (800-1000U/Min) verwendet werden

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.244	YMB833	500

MARINE WAX

Schützendes Wachs für Gelcoat und lackierte Flächen.
- bietet exzellenten Schutz für polierte Oberflächen
- enthält keine Abrasiva oder Silikonöle
- einfach in der Anwendung - auch auf großen Flächen
- kann manuell oder mit einer Poliermaschine (800-1000U/Min) verwendet werden

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.245	YMB834	500

POLISH AND WAX

Alles in einem Produkt: mittelgrobe Politur und Wachs. Schnelle und einfache Lösung, wenn nur wenig Zeit zur Verfügung steht.
- enthält schützendes Wachs für langanhaltenden Glanz
- kann sicher auf Gelcoat und gestrichenen Flächen verwendet werden
- kann manuell oder mit einer Poliermaschine (800-1000U/Min) verwendet werden

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.246	YMB835	500

TEAK RESTORER

Reinigt, restauriert und stellt den Originalfarbton von Teak und anderen Harthölzern wieder her.
- greift Gelcoat, Klarlack, Lacke und Aluminium nicht an
- kann in Verbindung mit Süß- oder Salzwasser verwendet werden
- für die Verwendung auf Teak oder anderen Harthölzern

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.992.248	YmB840	500

TEAK OIL

Penetrierendes Hartholzöl, dass schützt und die natürliche Schönheit von Holz unterstreicht.
- enthält antikorrosive Wachse, die Metall vor Korrosion schützen
- dringt sogar in nasses Holz ein
- erzeugt eine schützende und leicht zu reinigende Oberfläche
- für Teak und alle Harthölzer geeignet

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.993.249	YMB846	500

EPIGLASS-EPOXIDHARZ-SYSTEM

Epiglass ist bereits seit den 50er Jahren Pionier beim Einsatz von Epoxidharz-Produkten auf Booten und hat seine Zuverlässigkeit stets auch unter extremen Dauerbelastungen bewiesen.

Epiglass Basis-Set transparent besteht aus Epoxid-Harz und Epoxid-Härter mit praktischen Dosierbechern. Dieses Set ist ausgelegt für Restaurationen und Konstruktionsanwendungen.

Art.-Nr.		Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.063	Standardhärter	YAA900/AS375	3750
35.604.064	Schnellhärter	YAA900/AF375	3750

INTERNATIONAL NR. 1

- Mehrzweckverdünnung und Gerätereiniger
- für 1-Komponenten-Produkte, außer Primocon

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.211	YTA800	1000
35.604.212	YTA800	500

INTERNATIONAL NR. 3

- für Primocon
- für alle International-Antifoulings (außer Micron® WA, Micron® Optima und VC® Produkte
- Spritzverdünnung für 1-Komponenten Lacke

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.213	YTA085	1000
35.604.214	YTA085	500

INTERNATIONAL NR. 7

- für Epoxy Produkte

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.217	YTA061	1000

INTERNATIONAL NR. 9

- Für 2-Komponenten Polyurethan Produkte

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.219	YTA006	1000

INTERNATIONAL NR. 100

- Verdünnung für Perfection®, insbesondere beim Einsatz mit Pinsel bei hohen Temperaturen.

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.604.226	YTA100	1000

VC-GENERAL THINNER



- spezielle Verdünnung für alle VC® Produkte

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt ml
35.990.145	YTA600	1000

INTERPRIME 450 GRUNDIERUNG

Interprime 450 ist eine Epoxidfarbe mit exzellenter Wassersperre für langanhaltenden Korrosionsschutz.

- kann direkt auf vorbehandelte und grundierte Stahl- und Aluminiumoberflächen aufgetragen werden
- verwendbar mit elektrisch kontrolliertem Kathodenschutz

Art.-Nr.		Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.992.227	Komp. A alu	YPA450	12,5
35.992.228	Komp. A Basis bronze	YPA451	12,5
35.992.229	Komp. B Härter	YPA455	5,0

INTERPROTECT®

Typische Verwendung: Wenn ein Hochleistungs-Antikorrosionssystem gefordert ist. Nicht auf 1-Komponenten Produkten oder Antifouling verwenden.

- schnell trocknende und einfach zu verarbeitende 2-Komp. Epoxidgrundierung
- bietet exzellenten Korrosionsschutz
- kann als Haftgrund auf vorhandene Epoxidgrundierungen verwendet werden
- für Holz, Stahl und Aluminium

Art.-Nr.		Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.918.022	Basis weiß	YPA400	3,75
35.918.023	Basis grau	YPA403	3,75
35.918.021	Härter	YPA404	1,25

EPOXY FINISHING FILLER

Epoxy Finishing Filler ist ein 2-Komponenten, schrumpffreier Finishing Spachtel auf Epoxidharzbasis. Es ist sowohl einfach zu verarbeiten, als auch leicht zu schleifen. Kann im Über- und Unterwasserbereich verwendet werden.

Part A - weiß. Part B - gelb. Gemischt - Creme (ca. RAL 1015).

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.991.146	Komp. A weiß	IAA650	5,0
35.991.147	Komp. B Härter gelb	IAA651	2,5

EPOXY A/F TIECOAT

Teerfreier 2-Komponenten Epoxidharz-Haftvermittler zwischen Grundierung und Antifouling zur Verbesserung der Haftung und Leistungsfähigkeit.

- geeignet für Neubauten oder Wartung und Reparatur Projekte
- verlängert (bis zu 5 Tagen) das Überstreichintervall zu Antifouling

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.992.223	Komp. A hellgrau	YPA950	16
35.992.226	Komp. B Härter	YPA955	4

INTERFILL

Interfill 830 ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn im Über- und Unterwasserbereich auf Stahl, Aluminium und Kompositen profiliert werden soll. Die spezielle hellgraue 2-Komponentenformulierung kann bis zu 2,54 cm aufgebracht werden, ohne dass es zum Absacken/Schrumpfen kommt.

Interfill 833 ist ein leicht schleifbarer Epoxid Feinspachtel, der auf Interfill 830 aufgetragen wird, um kleinere Oberflächendefekte vor der Applikation der Endanstriche zu beseitigen. Interfill 833 kann bis zu einer Schichtdicke von 0,3 cm aufgetragen werden .

Interfill 830 Grobspachtel

Art.-Nr.		Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.918.005	Basis 830 grau	YAA867	2,5
35.918.006	Standardhärter	YAA868	2,5
35.918.007	Schnellhärter	YAA869	2,5

Interfill 833 Feinspachtel

Art.-Nr.	Umschreibung		
35.918.008	Basis 833 grün	YAA813	2,5
35.918.009	Standardhärter	YAA814	2,5
35.918.010	Schnellhärter	YAA815	2,5

MICRON® 350

- Leistungsstarkes SPC Hybrid Technology
- für bis zu 2 Saisons
- für Salz- und Süßwasser
- verbesserter Bewuchsschutz
- verbesserte Farbtöne
- für GFK, Holz, Stahl und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.993.168	doverweiß	YBB628	5
35.993.169	blau	YBB625	5
35.993.170	blau	YBB625	20
35.993.171	grün	YBB626	5
35.993.172	marineblau	YBB624	5
35.993.173	marineblau	YBB624	20
35.993.174	rot	YBB629	5
35.993.175	rot	YBB629	20
35.993.176	schwarz	YBB623	5
35.993.177	schwarz	YBB623	20

ULTRA 300

- Leistungsstarkes Hartantifouling
- hartes, haltbares Finish
- geeignet zum Polieren und zur Nassreinigung
- schützt eine Saison
- geeinget für Salz- und Süßwasser
- hoher Bewuchsschutz
- verbesserte Farbtöne
- geeignet für GFK, Holz, Stahl und Blei

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.991.334	doverweiß	YBB728	5
35.991.335	marineblau	YBB724	5
35.991.336	schwarz	YBB723	5

UNI PRO 250

Universelles Antifouling für Segelboote und Motorboote (bis zu 25kn).

- Bewuchsschutz für eine Saison
- mittlerer Bewuchsschutz
- verbesserte Farbtöne
- für alle Untergründe, außer Aluminium
- ersetzt Uni Pro EU

Art.-Nr.	Farbe	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.993.213	doverweiß	YBP160	5
35.993.214	doverweiß	YBP160	20
35.993.215	blau	YBP162	5
35.993.216	blau	YBP162	20
35.993.217	marineblau	YBP163	5
35.993.218	marineblau	YBP163	20
35.993.219	rot	YBP161	5
35.993.220	rot	YBP161	20
35.993.221	schwarz	YBP164	5
35.993.222	schwarz	YBP164	20

VERDÜNNER 910

- spezielle Spritzverdünnung
- Temperaturbereich 10-15°C

Art.-Nr.	Farb-Nr.	Inhalt Liter
35.990.490	YTA910	1
35.990.480	YTA910	5

INFORMATION ANODEN

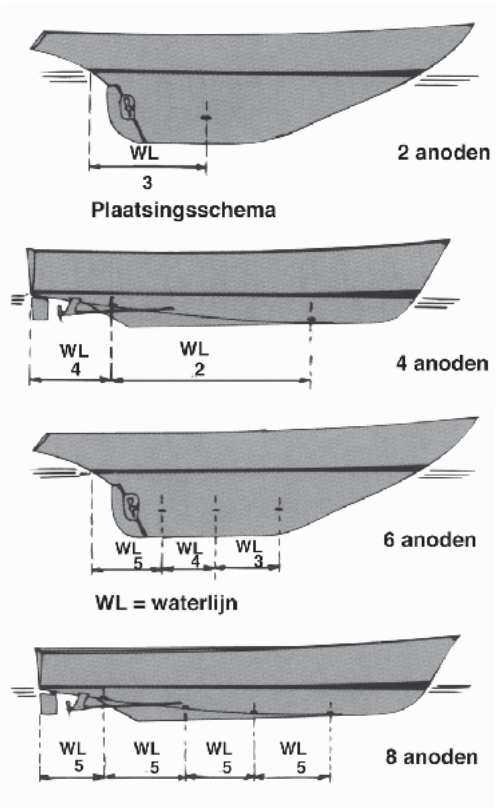

WARUM ANODEN AN IHREM SCHIFF?

Alle aus Metall hergestellten Komponenten Ihres Schiffes, wie z.B. Schraube, Welle und Ruder, können auch unter Wasser durch Korrosion geschädigt werden. Es gibt kein Metall, das völlig vor galvanischer Korrosion geschützt ist. Selbst die Legierungen, die normalerweise als korrosionsfrei gelten, bestehen aus unterschiedlichen Metallen. Diese Kombination verursacht Korrosion. Ein System mit Anoden als Opferanoden ist daher absolut erforderlich. Eine Anode, die nicht "aufgefressen" wird, arbeitet nicht!

LEBENSDAUER VON ANODEN

Der Anodenverbrauch ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, wie z.B. Fahrtgebiet, Zustand des Bodenanstrichs, Schraubensorte usw. Es ist ratsam die Anode zu wechseln, wenn 70-80% der Anode verbraucht ist.

DIE RICHTIGE ANODE WÄHLEN

Ein Boot kann in verschiedenen Gewässern segeln. Bei der Auswahl einer Anode ist es jedoch normalerweise am besten die Anode nach dem Gewässer zu wählen, in dem das Boot am häufigsten unterwegs ist. Für die verschiedenen Gewässer gibt es eine Empfehlung für die Anode, die die beste galvanische Isolierung bietet.

ZINKANODEN: NUR FÜR SALZWASSER!
ALUMINIUMANODEN: FÜR SÜSS- UND BRACKWASSER
MAGNESIUMANODEN: FÜR SÜSSWASSER

Richtlinien für die Menge der benötigten Anoden			
Oberfläche m²	Magnesium Gew. in kg	Aluminium Gew. in kg	Zink Gew. in kg
5-10	0,5	0,5	5,5
10-20	1,5	1,0	9,5
20-30	2,5	1,5	15,0
30-40	3,0	2,0	20,0
40-50	4,5	2,5	25,0

TALAMEX ZINKWELLENANODEN KONISCH



Art.-Nr.	Schaft Ø mm	A Ø mm	B Ø mm	E mm	H mm	Gewicht kg
45.805.025	25	32	16	25	39	0,2
45.805.030	30	44	21	32	52	0,3
45.805.035	35	44	24	37	52	0,4
45.805.040	40	49	27	42	65	0,5
45.805.045	45	59	31	48	74	0,6

TALAMEX ZINKWELLENANODEN SECHSKANT



Art.-Nr.	Schaft Ø mm	A Ø mm	B Ø mm	E Ø mm	H mm	Gewicht kg
45.805.122	22-25	32	22	37	39	0,1
45.805.130	30	41	27	43	57	0,3
45.805.135	35	44	32	48	58	0,3
45.805.140	40	50	36	53	65	0,5
45.805.145	45	59	41	58	73	0,6

TALAMEX WELLENANODEN



Zink

Art.-Nr.	A Ø mm	B Ø mm	H mm	Gewicht kg
45.810.019	20	50	47	0,35
45.810.022	22	50	47	0.35
45.810.025	25	56	56	0,50
45.810.030	30	56	56	0,45
45.810.035	35	65	67	0,65
45.810.040	40	81	83	1,30
45.810.045	45	81	83	1,30
45.810.050	50	81	83	1,15

Aluminium

Art.-Nr.	A Ø mm	B Ø mm	H mm	Gewicht kg
45.813.022	22	50	47	0,15
45.813.025	25	56	56	0,19
45.813.030	30	56	56	0,21
45.813.035	35	65	67	0,27
45.813.040	40	81	83	0,55
45.813.045	45	81	83	0,48
45.813.050	50	81	83	0,43

TALAMEX WELLENANODEN FLACHE AUSFÜHRUNG



Zink

Art.-Nr.	A Ø mm	B Ø mm	H mm	Gewicht kg
45.812.020	20	60	15	0,22
45.812.025	25	60	15	0,20
45.812.028	28	60	15	0,19
45.812.030	30	60	15	0,18
45.812.035	35	74	18	0,35
45.812.040	40	74	18	0,32

Aluminium

Art.-Nr.	A Ø mm	B Ø mm	H mm	Gewicht kg
45.812.120	20	60	15	0,12
45.812.125	25	60	15	0,12
45.812.128	28	60	15	0,11
45.812.130	30	60	15	0,11
45.812.135	35	74	18	0,22
45.812.140	40	74	18	0,20

TALAMEX ANODEN RUND





Speziell für das Ruderblatt.
- 1-Loch-Befestigung
- Loch-Ø 8mm.

Zink

Art.-Nr.	A Ø mm	B mm	C Ø mm	Gewicht kg
45.830.050	50	12	8	0,13
45.830.070	70	17	8	0,27
45.830.090	90	20	8	0,50

Aluminium

Art.-Nr.	A Ø mm	B mm	C Ø mm	Gewicht kg
45.830.190	90	25	8	0,27

TALAMEX ZINKANODEN MIT STREIFEN



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
45.800.005	190	60	20	100	0,60
45.800.010	190	60	28	110	1,00
45.800.018	320	65	30	180	1,80
45.800.030	250	90	40	150	3,00

TALAMEX ALUMINIUMANODEN MIT STREIFEN



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
45.802.006	190	60	28	110	0,60
45.802.010	300	70	25	200	1,00
45.802.018	300	90	35	200	1,80

TALAMEX MAGNESIUMANODEN MIT STREIFEN



Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
45.840.001	190	60	28	110	0,30
45.840.002	300	65	30	180	0,75
45.840.003	390	80	40	290	1,30
45.840.004	390	90	30	290	1,80

TALAMEX ANODEN AUFSCHRAUBBAR

Abb. 1



Abb. 2



Zink

Art.-Nr.	Abb.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Gewicht kg
45.800.014	1	200	65	35	-	12 x 110	-	1,20
45.800.022	2	320	65	35	160	-	12 x 65	2,40

Aluminium

Art.-Nr.	Abb.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Gewicht kg
45.802.007	1	200	65	35	-	12 x 110	-	0,55
45.802.011	2	320	65	35	160	-	12 x 65	1,00

Magnesium

Art.-Nr.	Abb.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Gewicht kg
45.840.005	1	200	65	35	-	12 x110	-	0,40
45.840.007	2	320	65	35	160	-	12 x 65	0,70

RUMPFANODEN AUFSCHRAUBBAR



Zink

Art.-Nr.	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Gewicht kg
45.800.001	Vetus Typ 15	150	60	25	80	11 x 15	11	1,00
45.800.002	Vetus Typ 25	250	65	28	140	11 x 15	11	2,40

Aluminium

Art.-Nr.	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Gewicht kg
45.800.003	Vetus Typ 15	150	60	25	80	11 x 15	11	0,45
45.800.004	Vetus Typ 25	250	65	28	140	11 x 15	11	1,00